


**PLEASE CHECK WWW.MOLEX.COM FOR LATEST PART INFORMATION**

**Part Number:** [0705450002](#)  
**Status:** **Active**  
**Overview:** [SL™ Modular Connectors](#)  
**Description:** 2.54mm Pitch SL™ Header, Single Row 3.05mm Pocket Vertical, Shrouded, with Press-fit Plastic Peg, 3 Circuits, Tin (Sn) Plating

**Documents:**

|                                                      |                                                      |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| <a href="#">3D Model</a>                             | <a href="#">Test Summary TS-70541-001 (PDF)</a>      |
| <a href="#">Drawing (PDF)</a>                        | <a href="#">Test Summary TS-70541-100 (PDF)</a>      |
| <a href="#">Product Specification PS-70400 (PDF)</a> | <a href="#">RoHS Certificate of Compliance (PDF)</a> |
| <a href="#">Product Specification PS-70541 (PDF)</a> |                                                      |

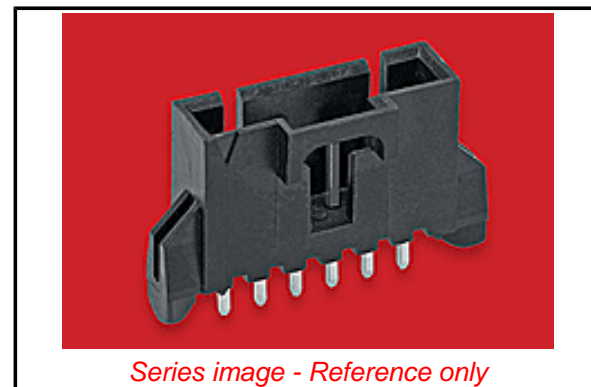

**Agency Certification**

|     |         |
|-----|---------|
| CSA | LR19980 |
| UL  | E29179  |

**General**

|                |                                        |
|----------------|----------------------------------------|
| Product Family | PCB Headers                            |
| Series         | <a href="#">70545</a>                  |
| Application    | Signal, Wire-to-Board                  |
| Overview       | <a href="#">SL™ Modular Connectors</a> |
| Product Name   | SL™                                    |
| UPC            | 800753597983                           |

**Physical**

|                                |                                |
|--------------------------------|--------------------------------|
| Breakaway                      | No                             |
| Circuits (Loaded)              | 3                              |
| Circuits (maximum)             | 3                              |
| Color - Resin                  | Black                          |
| Durability (mating cycles max) | 25                             |
| Flammability                   | 94V-0                          |
| Glow-Wire Compliant            | No                             |
| Lock to Mating Part            | Yes                            |
| Material - Metal               | Brass, Phosphor Bronze         |
| Material - Plating Mating      | Tin                            |
| Material - Plating Termination | Tin                            |
| Material - Resin               | High Temperature Thermoplastic |
| Net Weight                     | 0.718/g                        |
| Number of Rows                 | 1                              |
| Orientation                    | Vertical                       |
| PC Tail Length                 | 3.30mm                         |
| PCB Locator                    | Yes                            |
| PCB Retention                  | Yes                            |
| PCB Thickness - Recommended    | 1.60mm                         |
| Packaging Type                 | Tube                           |
| Pitch - Mating Interface       | 2.54mm                         |
| Plating min - Mating           | 3.810µm                        |
| Plating min - Termination      | 3.810µm                        |
| Polarized to Mating Part       | Yes                            |
| Shrouded                       | Fully                          |
| Stackable                      | No                             |
| Surface Mount Compatible (SMC) | Yes                            |
| Temperature Range - Operating  | -40°C to +105°C                |
| Termination Interface: Style   | Through Hole                   |

**Electrical**

|                               |      |
|-------------------------------|------|
| Current - Maximum per Contact | 3.0A |
|-------------------------------|------|

**EU ELV**

**Not Relevant**

**EU RoHS**

**Compliant**

**REACH SVHC**

Contains SVHC(2014 December 17): No

**Halogen-Free**

**Status**

**Not Low-Halogen**

**Need more information on product environmental compliance?**

Email [productcompliance@molex.com](mailto:productcompliance@molex.com)  
Please visit the [Contact Us](#) section for any non-product compliance questions.

China ROHS

ELV

Green Image

Not Relevant

**Search Parts in this Series**

[70545](#) Series

**Mates With**

SL™ Crimp Housing [70066](#) Option N, [70066](#) Option G, [70066](#) Option A, [70430](#) Option G, [70400](#) Option G

Voltage - Maximum 250V

**Solder Process Data**

Duration at Max. Process Temperature (seconds) 003

Lead-free Process Capability WAVE

Max. Cycles at Max. Process Temperature 001

Process Temperature max. C 245

**Material Info**

Old Part Number A-70545-0002

**Reference - Drawing Numbers**

Product Specification PS-70400, PS-70541

Sales Drawing SDA-70545-\*\*\*\*

Test Summary TS-70541-001, TS-70541-100

This document was generated on 08/14/2015

**PLEASE CHECK [WWW.MOLEX.COM](http://WWW.MOLEX.COM) FOR LATEST PART INFORMATION**



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



#### Как с нами связаться

**Телефон:** 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

**Факс:** 8 (812) 320-02-42

**Электронная почта:** [org@eplast1.ru](mailto:org@eplast1.ru)

**Адрес:** 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.