



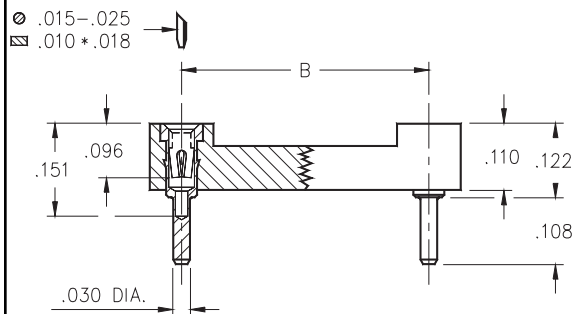

- Low profile DIP socket, sits only .122" above the PCB.
- Hi-Rel, 4-finger BeCu #30 contact is rated at 3 amps. See page 218 for details.
- Series 115 use MM #0501 pins. See page 133 for details.
- Insulators are high temperature thermoplastic.

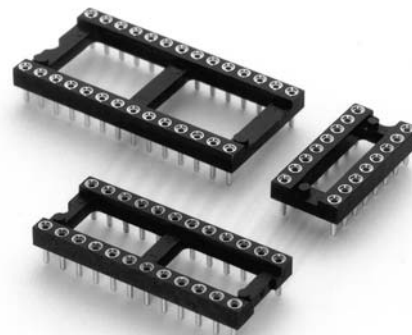

| Total number of pins |     |     |     | Quantity per tube | Ordering Information |                                                                          |  |  |
|----------------------|-----|-----|-----|-------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------|--|--|
|                      | A   | B   | C   |                   |                      |                                                                          |  |  |
| 10                   | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 41                | 115-XX-210-41-001000 |                                                                          |  |  |
| 4                    | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 102               | 115-XX-304-41-001000 |                                                                          |  |  |
| 6                    | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 67                | 115-XX-306-41-001000 |                                                                          |  |  |
| 8                    | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 50                | 115-XX-308-41-001000 |                                                                          |  |  |
| 10                   | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 40                | 115-XX-310-41-001000 | <div>For RoHS compliance select  plating code.</div>                     |  |  |
| 14                   | 0.7 | 0.3 | 0.4 | 28                | 115-XX-314-41-001000 |                                                                          |  |  |
| 16                   | 0.8 | 0.3 | 0.4 | 25                | 115-XX-316-41-001000 |                                                                          |  |  |
| 18                   | 0.9 | 0.3 | 0.4 | 22                | 115-XX-318-41-001000 |                                                                          |  |  |
| 20                   | 1.0 | 0.3 | 0.4 | 20                | 115-XX-320-41-001000 | <div>For Electrical, Mechanical &amp; Enviromental Data, See pg. 4</div> |  |  |
| 22                   | 1.1 | 0.3 | 0.4 | 18                | 115-XX-322-41-001000 |                                                                          |  |  |
| 24                   | 1.2 | 0.3 | 0.4 | 16                | 115-XX-324-41-001000 |                                                                          |  |  |
| 28                   | 1.4 | 0.3 | 0.4 | 14                | 115-XX-328-41-001000 |                                                                          |  |  |
| 20                   | 1.0 | 0.4 | 0.5 | 20                | 115-XX-420-41-001000 | <div>XX=Plating Code See Below</div>                                     |  |  |
| 22                   | 1.1 | 0.4 | 0.5 | 18                | 115-XX-422-41-001000 |                                                                          |  |  |
| 24                   | 1.2 | 0.4 | 0.5 | 16                | 115-XX-424-41-001000 |                                                                          |  |  |
| 28                   | 1.4 | 0.4 | 0.5 | 14                | 115-XX-428-41-001000 |                                                                          |  |  |
| 32                   | 1.6 | 0.4 | 0.5 | 12                | 115-XX-432-41-001000 |                                                                          |  |  |
| 24                   | 1.2 | 0.6 | 0.7 | 16                | 115-XX-624-41-001000 |                                                                          |  |  |
| 28                   | 1.4 | 0.6 | 0.7 | 14                | 115-XX-628-41-001000 |                                                                          |  |  |
| 32                   | 1.6 | 0.6 | 0.7 | 12                | 115-XX-632-41-001000 |                                                                          |  |  |
| 36                   | 1.8 | 0.6 | 0.7 | 11                | 115-XX-636-41-001000 |                                                                          |  |  |
| 40                   | 2.0 | 0.6 | 0.7 | 10                | 115-XX-640-41-001000 |                                                                          |  |  |
| 42                   | 2.1 | 0.6 | 0.7 | 9                 | 115-XX-642-41-001000 |                                                                          |  |  |
| 48                   | 2.4 | 0.6 | 0.7 | 8                 | 115-XX-648-41-001000 |                                                                          |  |  |
| 50                   | 2.5 | 0.6 | 0.7 | 8                 | 115-XX-650-41-001000 |                                                                          |  |  |
| 52                   | 2.6 | 0.6 | 0.7 | 7                 | 115-XX-652-41-001000 |                                                                          |  |  |
| 50                   | 2.5 | 0.9 | 1.0 | 8                 | 115-XX-950-41-001000 |                                                                          |  |  |
| 52                   | 2.6 | 0.9 | 1.0 | 7                 | 115-XX-952-41-001000 |                                                                          |  |  |
| 64                   | 3.2 | 0.9 | 1.0 | 6                 | 115-XX-964-41-001000 |                                                                          |  |  |

|                          |  |  |  |             |  |  |          |  |
|--------------------------|--|--|--|-------------|--|--|----------|--|
| SPECIFY PLATING CODE XX= |  |  |  | 93          |  |  | 43       |  |
| Sleeve (Pin)             |  |  |  | 200μ" Sn/Pb |  |  | 200μ" Sn |  |
| Contact (Clip)           |  |  |  | 30μ" Au     |  |  | 30μ" Au  |  |



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



#### Как с нами связаться

**Телефон:** 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

**Факс:** 8 (812) 320-02-42

**Электронная почта:** [org@eplast1.ru](mailto:org@eplast1.ru)

**Адрес:** 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.