

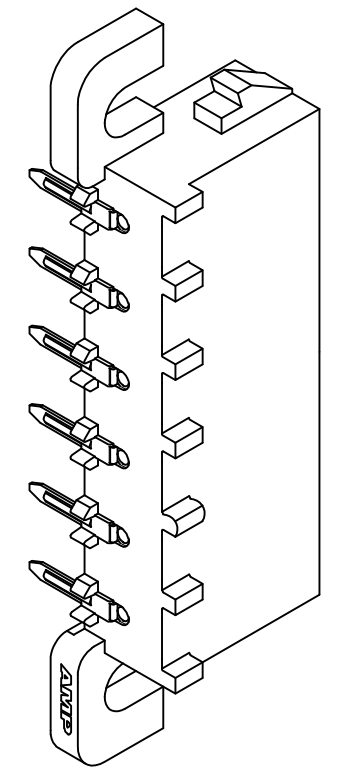
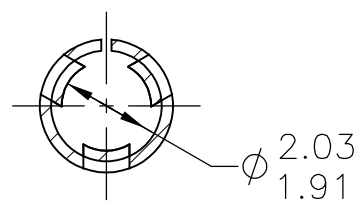
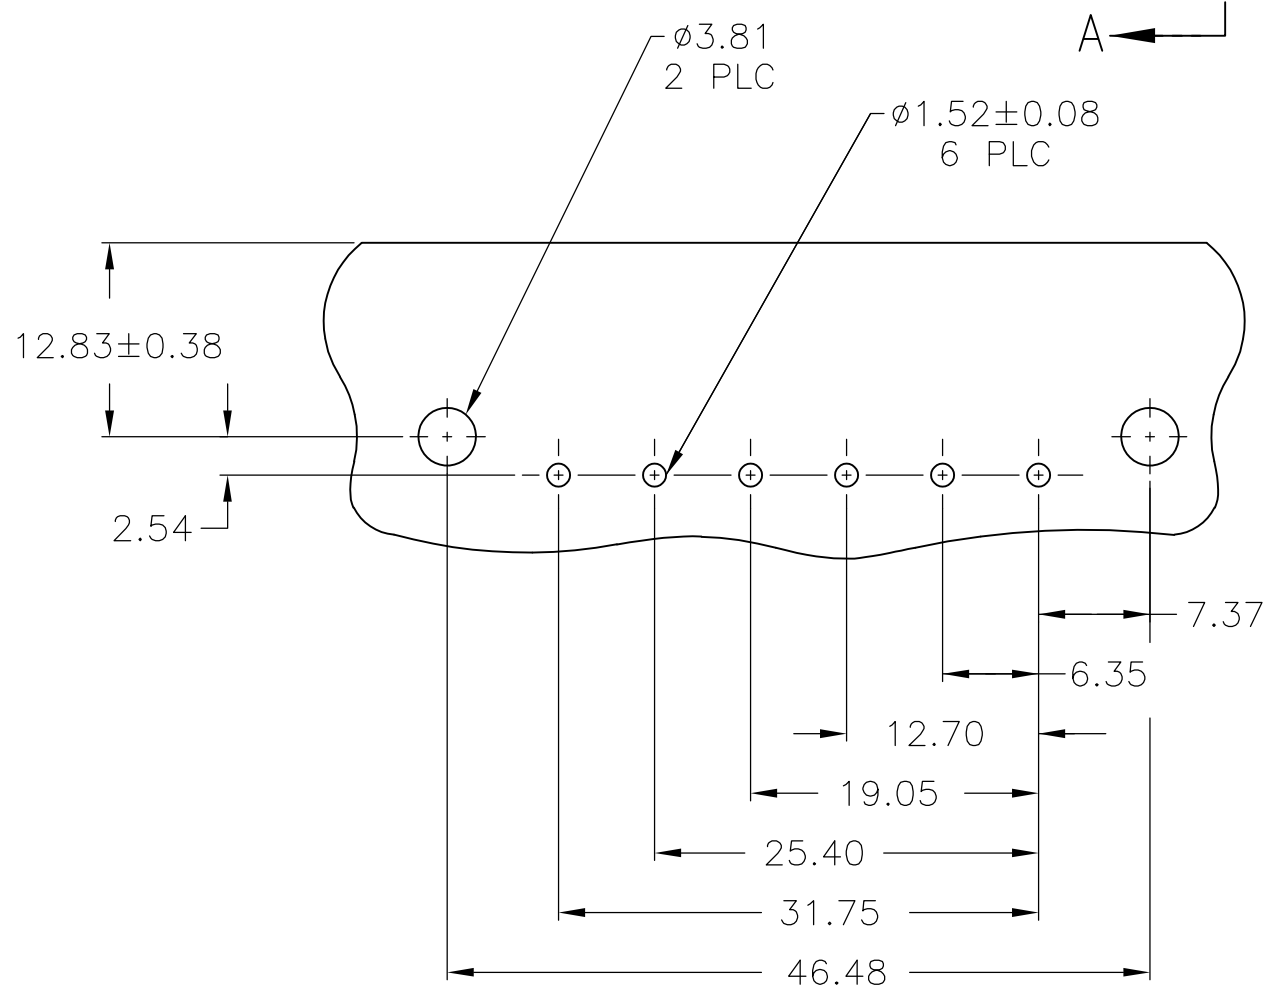
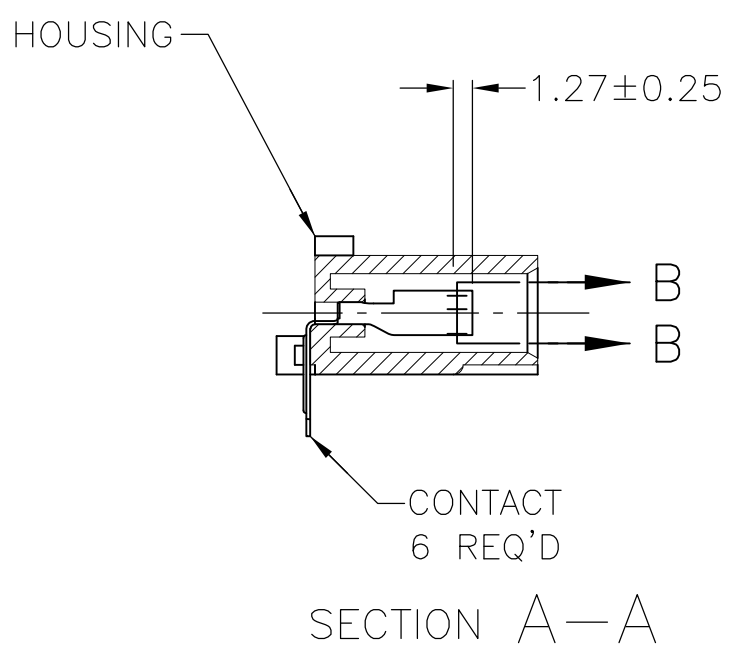


- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- PARTS COMPLY WITH AMP SOLDERABILITY SPECIFICATION 109-11-5.
- CIRCUIT IDENTIFICATION CHARACTERS ARE ADJACENT TO THE INDICATED CAVITIES, BUT LOCATION AND ORIENTATION MAY DIFFER FROM PRINT.
- FLAMMABILITY UL V-0 FOR THICKNESS 0.4, 0.45, 0.8, 1.6, AND 3.0 PER IEC 60695-11-10.
- GLOW WIRE FLAMMABILITY (GWFI): 960°C FOR THICKNESS 0.45, 0.8, 1.6, AND 3.0 PER IEC 60695-2-12.
- GLOW WIRE IGNITION (GWIT): 825°C FOR THICKNESS 0.45, 800°C FOR THICKNESS 0.8, 775°C FOR THICKNESS 1.6 AND 3.0 PER IEC 60695-2-13.

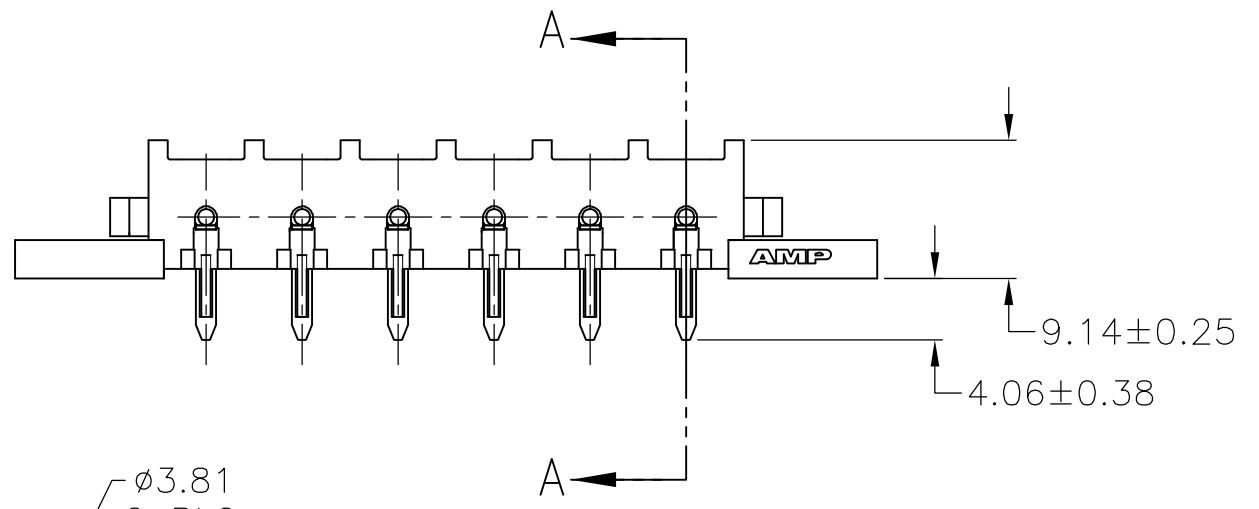

3-DIMENSIONAL MODEL  
NTS

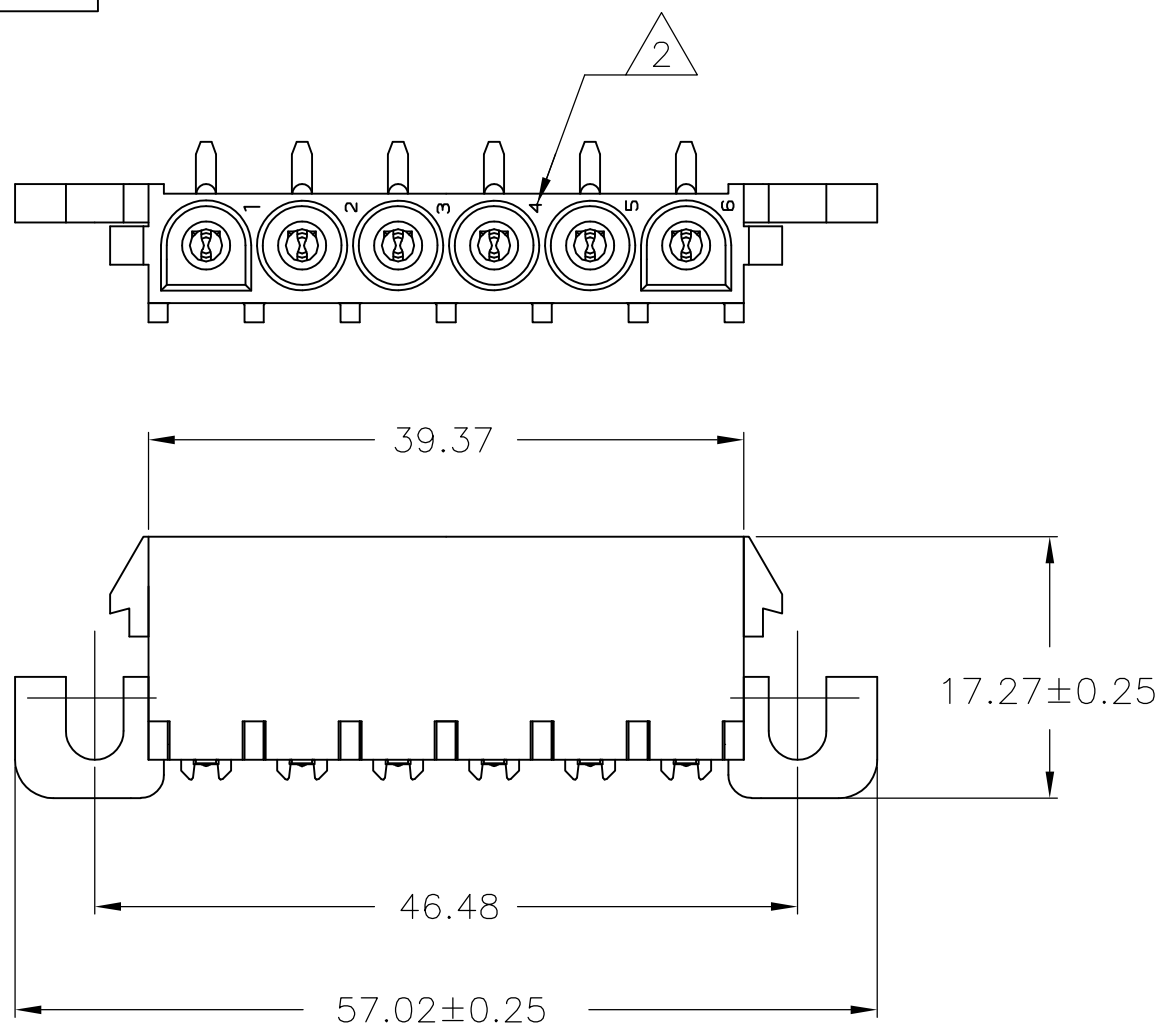

SECTION B-B  
SCALE 6:1

|                  |         |       |       |
|------------------|---------|-------|-------|
| 3.81             | .150    | 57.02 | 2.245 |
| 2.54             | .100    | 46.48 | 1.830 |
| 2.03             | .080    | 39.37 | 1.550 |
| 1.91             | .075    | 31.75 | 1.250 |
| 1.57             | .062    | 25.40 | 1.000 |
| 1.52             | .060    | 19.05 | .750  |
| 1.27             | .050    | 17.27 | .680  |
| 0.38             | .015    | 12.83 | .505  |
| 0.25             | .010    | 12.70 | .500  |
| 0.13             | .005    | 9.14  | .360  |
| 0.08             | .003    | 7.37  | .290  |
| 0.00127          | .000050 | 6.35  | .250  |
| 0.00076          | .000030 | 4.06  | .160  |
| MM               | IN      | MM    | IN    |
| CONVERSION TABLE |         |       |       |

RECOMMENDED MOUNTING HOLE PATTERN  
FOR 1.57 THICK P.C. BOARD

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.

DIMENSIONS:  
mm

MATERIAL  
SEE TABLE

TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:

0 PLC ± -  
1 PLC ± -  
2 PLC ± 0.13  
3 PLC ± -  
4 PLC ± -  
ANGLES ± -  
FINISH

SEE TABLE

DWN  
BASVESH WARAD  
CHK  
WICKES, EVAN  
APVD  
WICKES, EVAN  
PRODUCT SPEC  
APPLICATION SPEC  
WEIGHT  
-  
CUSTOMER DRAWING

11JAN2016  
11JAN2016  
11JAN2016

TE Connectivity

SOCKET HEADER ASSEMBLY,  
RIGHT ANGLE MOUNT, 6 POSITION,  
UNIVERSAL MATE-N-LOK(TM)

SCALE  
2:1

SHEET  
1 OF 1

REV  
A

|            |                  |           |
|------------|------------------|-----------|
| PH BRZ TIN | NYLON, UL V-0 GW | 1969813-1 |
| CONTACT    | HOUSING          | PART NO   |

SIZE  
A2

CAGE CODE  
00779

DRAWING NO  
C=1969813

RESTRICTED TO  
-

1471-9 (3/11)



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



#### Как с нами связаться

**Телефон:** 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

**Факс:** 8 (812) 320-02-42

**Электронная почта:** [org@eplast1.ru](mailto:org@eplast1.ru)

**Адрес:** 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.