

PCB terminal block - FFKDSA1/H-2,54- 9 BD:1-9 - 1701824

Please be informed that the data shown in this PDF Document is generated from our Online Catalog. Please find the complete data in the user's documentation. Our General Terms of Use for Downloads are valid (<http://phoenixcontact.com/download>)




PCB terminal block, nominal current: 6 A, nom. voltage: 160 V, pitch: 2.54 mm, number of positions: 9, connection method: Push-in spring connection, mounting: Wave soldering, conductor/PCB connection direction: 0 °, color: green

The figure shows a 1-pos. version of the product

Your advantages

- ✓ Time saving push-in connection, tools not required
- ✓ Defined contact force ensures that contact remains stable over the long term
- ✓ Intuitive use through colour coded actuation lever
- ✓ Operation and conductor connection from one direction enable integration into front of device
- ✓ Two solder pins reduce the mechanical strain on the soldering spots
- ✓ The latching on the side enables various numbers of positions to be combined

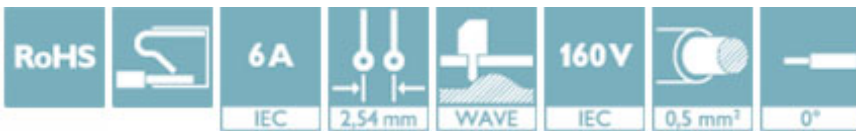

Key Commercial Data

| | |
|--------------|---------------|
| Packing unit | 50 pc |
| GTIN | |
| GTIN | 4046356562270 |

Technical data

Dimensions

| | |
|------------------|----------|
| Length [l] | 13.6 mm |
| Pitch | 2.54 mm |
| Dimension a | 20.32 mm |
| Width [w] | 25.36 mm |
| Height | 12.6 mm |
| Height [h] | 16.2 mm |
| Solder pin [P] | 3.6 mm |
| Hole diameter | 1.1 mm |

General

PCB terminal block - FFKDSA1/H-2,54- 9 BD:1-9 - 1701824

Technical data

General

| | |
|----------------------------------|---------------------|
| Range of articles | FFKDS(A) 0,5/...H |
| Rated surge voltage (III/3) | 2.5 kV |
| Rated surge voltage (III/2) | 2.5 kV |
| Rated surge voltage (II/2) | 2.5 kV |
| Rated voltage (III/3) | 63 V |
| Rated voltage (III/2) | 160 V |
| Rated voltage (II/2) | 320 V |
| Connection in acc. with standard | EN-VDE |
| Nominal current I _N | 6 A |
| Nominal cross section | 0.5 mm ² |
| Stripping length | 11 mm |
| Number of positions | 9 |

Connection data

| | |
|----------------------------------|----|
| Conductor cross section AWG min. | 26 |
| Conductor cross section AWG max. | 20 |

Standards and Regulations

| | |
|----------------------------------|--------|
| Connection in acc. with standard | EN-VDE |
|----------------------------------|--------|

Environmental Product Compliance

| | |
|------------|---|
| China RoHS | Environmentally friendly use period: unlimited = EFUP-e |
| | No hazardous substances above threshold values |

Approvals


Approvals

Approvals

CSA / EAC / cULus Recognized

Ex Approvals

Approval details

| | | | |
|--------------------|---|---|-------|
| CSA |  | http://www.csagroup.org/services-industries/product-listing/ | 13631 |
| | | B | |
| Nominal voltage UN | | 150 V | |
| Nominal current IN | | 6 A | |

PCB terminal block - FFKDSA1/H-2,54- 9 BD:1-9 - 1701824

Approvals

| | |
|----------------------------|----|
| | B |
| mm ² /AWG/kcmil | 20 |

| | | |
|-----|--|---------|
| EAC | | B.01742 |
|-----|--|---------|

| | | | |
|------------------|--|---|-----------------|
| cULus Recognized | | http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm | E60425-19870330 |
|------------------|--|---|-----------------|

| | |
|----------------------------|-------|
| | B |
| Nominal voltage UN | 150 V |
| Nominal current IN | 6 A |
| mm ² /AWG/kcmil | 26-20 |

Phoenix Contact 2018 © - all rights reserved
<http://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG
Flachsmarktstr. 8
32825 Blomberg
Germany
Tel. +49 5235 300
Fax +49 5235 3 41200
<http://www.phoenixcontact.com>



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.