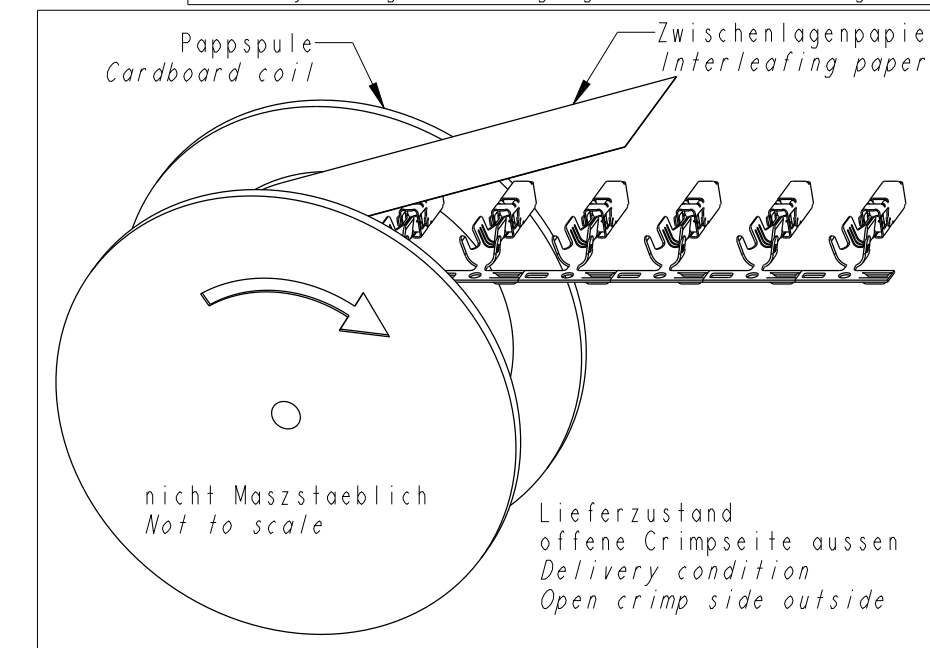

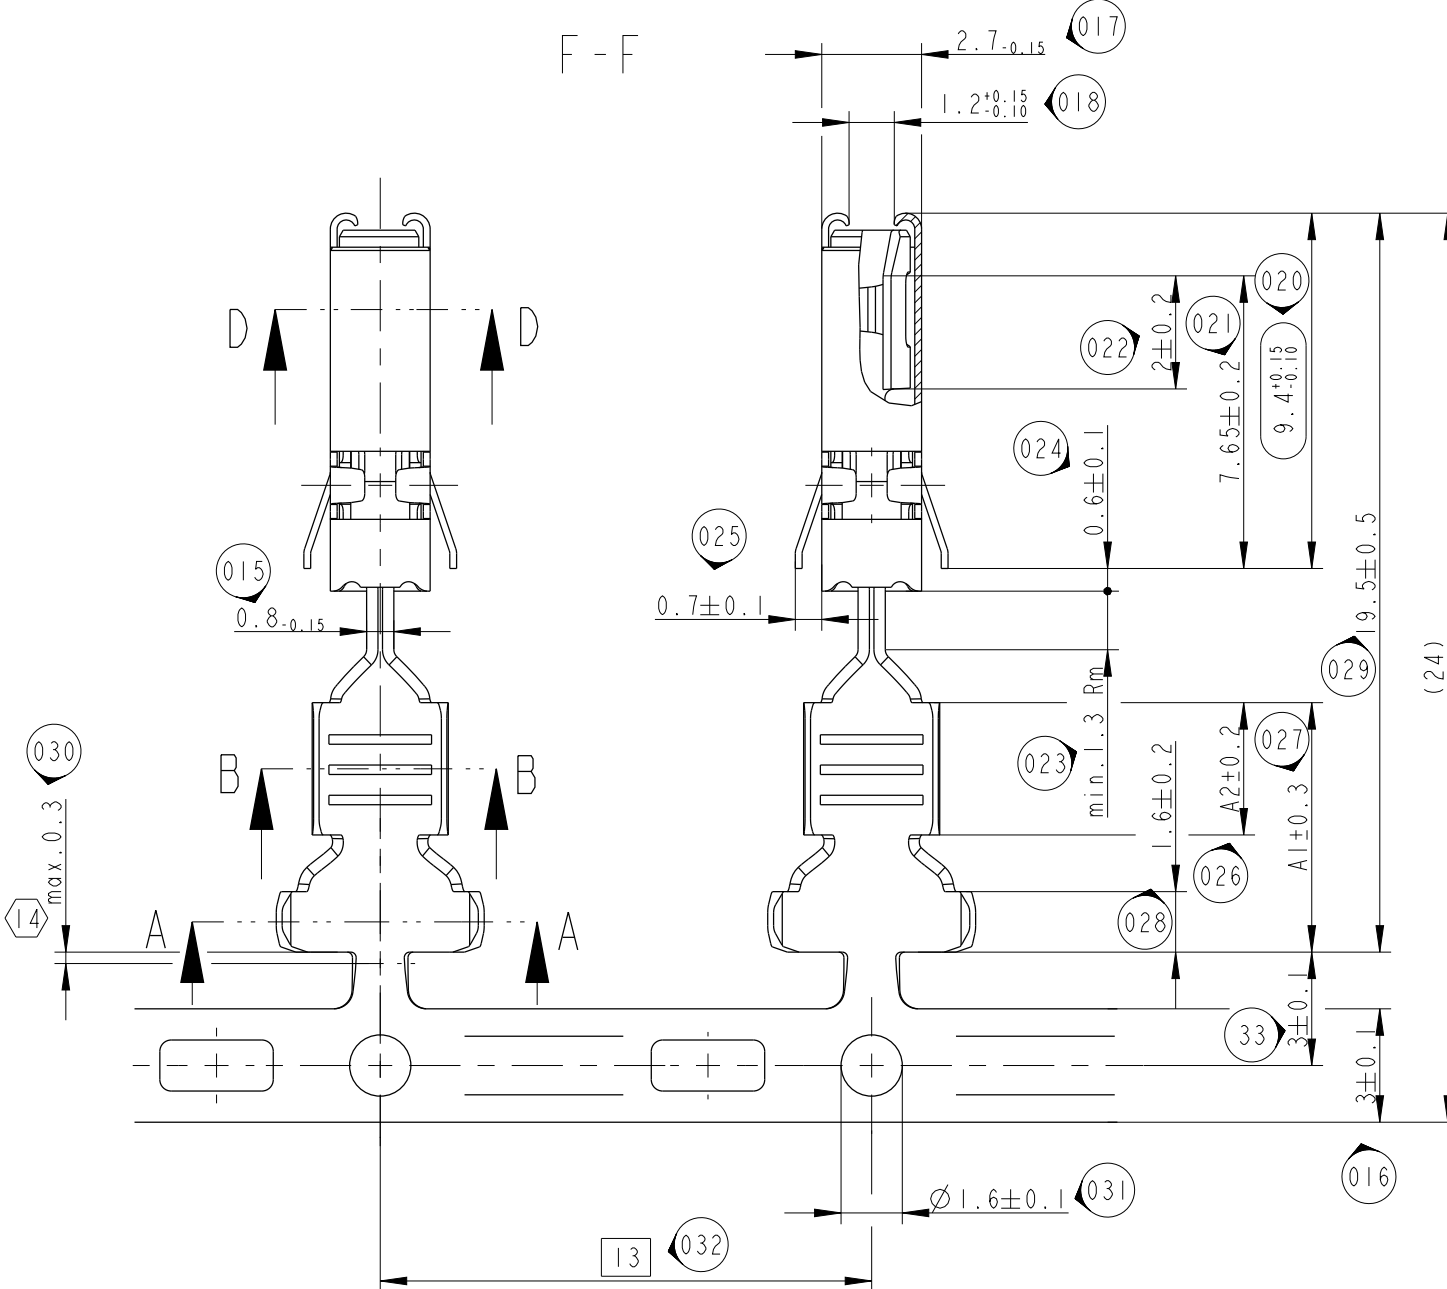
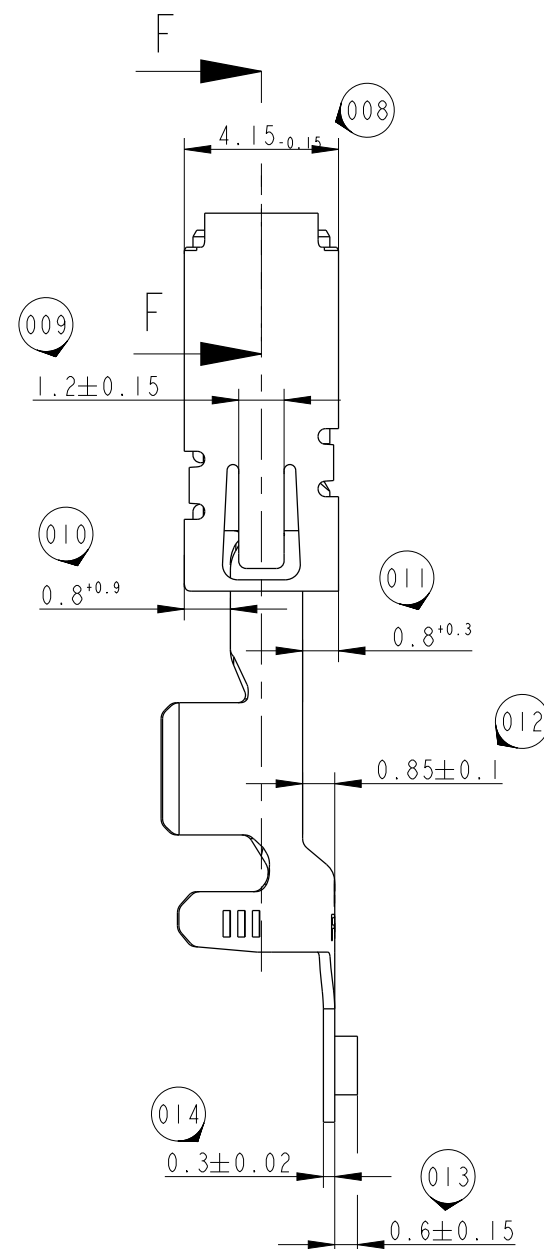
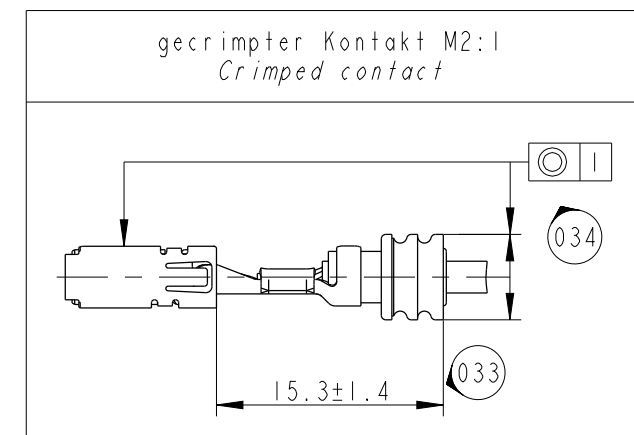
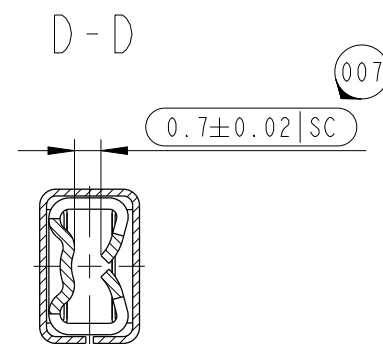
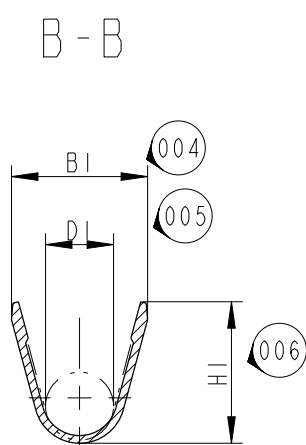
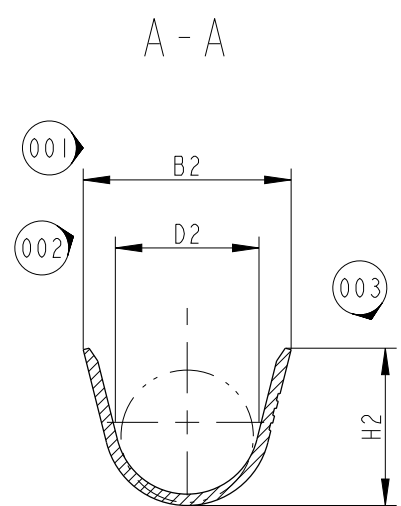




	Merkmale feature	MVL Nr. MVL no.
①	MVL-Firmenzeichen / MVL-supplier code	-
②	Teile Code / Part code	9 909 12 90
③	Woche und Jahr der Herstellung - Jahr: 2012=0; 2013=P Week and year of production - Year: 2012=0; 2013=P	9 909 12 90
④	Oberflächenkennzeichnung: Ag=Silber; Sn=Zinn Surface finish code Ag=Silver; Sn=Tin	
5	Steck/ -u. Ziehkraft (1st Steckung) gemessen mit Stift 0.8±0.03 x 2.8±0.1 (Rz<1µm) insertion/ -unmating force (1st mating) measured with pin 0.8±0.03 x 2.8±0.1 (Rz<1µm)	<10N
6	Material	
a)	Grundkörper / Contact Body: CuCrTiSi	-
b)	Ueberfeder / Hood X10 Cr Ni 18 8 acc. DIN EN ISO 10151	-
	Querverweise / Cross references	
7	Ausführungsvorschrift fuer Flachstecker 0.8±0.03 x 2.8±0.1 Design order for male contact	9 019 00 09
8	zugehörige Kammer / Associated cavity - Ø 5.2±0.1	9 001 06 00
9	Der Kontakt ist geeignet fuer wasserdichte Anwendung (EAA). EAA gemäss MVL Zeichnung verwenden. (siehe Tabelle) The contact is suitable for waterproof application (SWS). Use SWS according MVL-drawing. (see table)	6 099 40 07
	Zeichenerklärung / symbol key	
10	Funktionsbestimmende Masz  Functional measurements mark with 	-
11	Sicherheitsrelevantes Masz  Significant characteristic mark with 	-
12	Rm = Radiusmitte / Rm = Radius center point	-
13	E = Eckenmasz / E = Width across corners	-
⑭	Masz nur gueltig fuer Kabelkonfektionaeer Dimension only valid for the Harnessmaker	-
15	Die Verwendung der Einzeldichtungen ist abhaengig vom Isolations-Ø der Leitung nicht vom Leitungsquerschnitt The application of single wire seals depends on the insulation-Ø of the wire only, not from the wire section	-
16	Abweichungen von der bildlichen Darstellung im Bereich der Ueberfeder zulaessig. Deviations from the pictorial representation in the area of hood allowed	-
17	Spulen horizontal transportieren und lagern! Haltestreifen unten. / Reels transported and stored horizontal! Retaining strip down.	-
18	Aenderungen die dem technischen Fortschritt dienen, behalten wir uns vor. Changes to the technical progress, we reserve the right.	-
19	Massgebend ist nur der deutsche Text Only the german language shall be binding	-

14-10262	-	DELPHI P/N ADDED
12-00080-2	-	REV. "F" - 06.06.2012: Changed: compl. rework of table features
12-00089-1		Crimp version >1-2.5mm ² ; dim. B2 was 5.3; D2 was Ø3.5; H2 was 5.0;
12-00115-1		Part revision was E (2x); Added: 3 new part numbers for SnTop
777/04	-	REV. "E05" - 15.09.2004: slit at the hood removed

ECN-NO. ECN-NUMBER	POSITION POSITION		CHANGE DESCRIPTION ÄNDERUNGSBESCHREIBUNG
PRODUCT SPEC. PRODUKT-SPEZ.	PACKAGING SPEC. VERPACKUNGS-SPEZ.	APPLICATION SPEC. ANWENDUNGS-SPEZ.	COPYRIGHT DELPHI CORPORATION AND/OR ITS AFFILIATES. ALL RIGHTS RESERVED. REVI THIS DRAWING IS THE PROPERTY OF DELPHI CORPORATION AND CONTAINS DELPHI CONFIDENTIAL INFORMATION. THE REPRODUCTION, DISTRIBUTION AND UTILIZATION OF THIS DOCUMENT OR ITS RELATED CONTENT MATERIAL, AS WELL AS COMMUNICATION OF ANY CONTENT TO OTHERS, WITHOUT EXPRESS AUTHORIZATION, IS PROHIBITED. DIESER ZEICHNUNG IST EIGENTUM DER FIRM DELPHI UND ENTHÄLT DELPHI VERTRAULICHE INFORMATIONEN. DIE REPRODUKTION, VERTEILUNG UND NUTZUNG DIESER DOKUMENTE ODER IHRER BEZUGS- GEBENDE MATERIALIEN, ODER IHRER MITTEILUNG AN ANDERE, OHNE DASS BESONDERE ERWÄHNUNG ERFOLGT, DELPHI KORPORATION UNTERSAGT.
9 901 03 00	---	9 084 11 10	

TOLERANCES TOLERANZEN		DIN ISO 2768-fh DIN ISO 1101		MATERIAL : MATERIAL : SIEHE TABELLE SEE TABLE		SURFACE FINISH OBERFLÄCHE SIEHE TABELLE SEE TABLE		 DELPHI PACKARD ELECTRICAL/ELECTRONIC ARCHITECTURE NÜRNBERG, GERMANY		CAD SYS			
COUNTERPART No. GEGENSTÜCK-Nr.		---		COLOUR : FARBE : ---		ECO Loc. Code STANDORT CODE GN		 ISO PROJECTION ISO PROJECTION		 DIMENSION IN MILLIMETERS ABMESSUNG IN MILLIMETER		pro I DWG S FORMAT A2	
DO NOT MEASURE DRAWING ZEICHNUNG NICHT VERMESSEN				DATE DATUM		TITLE BENENNUNG		DRAWING NUMBER ZEICHN. - NUMMER		REV. INDEX		APPROVAL PRÜFUNG	
CREATED BY ERSTELLT		2003-03-10		S. WEISS		28mm High pressure terminal		60013011C		G		SHEET BLATT	
MODIFIED BY GEÄNDERT		2014/10/29		Sylvia WEISS		PROJECT PROJEKT		STATE STATUS		SERIAL RELEASED		of 1	
CHECKED BY GEPRÜFT		2014/11/26		Peter NUETZEL		28mm Hochdruckkontakt		PART NUMBER TEILNUMMER		REV. INDEX		SCALE M:	
APPROVED BY GEWÄHRMT		2014/11/26		Olaf HOERNLEIN		ESR No. --- ESR-NUMMER ---		CAT. No. --- KATALOG-Nr. ---		See Table			
FILE NAME Date - NAME		60013011C				DOCUMENT UNDER PDS CONTROL DOCUMENT IST IM PDS VERWALTET		NO MODIFICATION ALLOWED OUTSIDE ÄNDERUNG AUSSEHRÄU NICHT ERLAUBT					

B	(G)																	(G)				
	F325410	A	33515097	01	>1.0-2.5	30	1-3µm SnTop	3.6	1.8	3.8	5.5	3.8	4.7	6.8	3.5	6 099 40 34	10779161	Gelb yellow				
	6 001 33 42	F	13548633	01		000	1-2µm Ag									6 099 40 23	10779159	Rot-Braun Red-brown				
	6 001 30 41	F	10781054	01		000	1-3µm Sn															
F225410	A	33515098	01	0.5-1.0	30	1-3µm SnTop	2.5	1.2	2.7	5.1	3.3	4.8	6.3	3.0	6 099 40 15	10779162	Blau Blue					
6 001 33 32	E	33511957	01		00	1-2µm Ag																
6 001 30 31	E	10789197	01		00	1-3µm Sn																
A	F125410	A	33515099	01	>0.2-0.35	30	1-3µm SnTop	2.1	0.8	2.1	4.7	3.2	4.5	6.3	2.5	6 099 40 15	10779162	Blau Blue				
	6 001 33 12	E	33511491	01		0	1-2µm Ag															
	6 001 30 11	E	10789196	01		0	1-3µm Sn															
	MVLTeile Nr. MVL Part no.	Rev.	DelphiTeile Nr. Delphi Part no.	Rev.	Crimp- groesse Crimp size (mm ²)	Teile- code Part code	Ober- flaeche Surface finish	B1 ±0.3	D1 ±0.3	H1 ±0.3	B2 ±0.3	D2 ±0.3	H2 ±0.3	A1 ±0.3	A2 ±0.2	MVL Teile Nr.	Delphi Teile Nr.	Farbe Color				
																	Einzeladerdichtung Single wire seal					



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.