Heyco® Push-In Threaded Plugs - For SAE and NPT Threaded Ports

THREAD TYPE/SIZE SAE in.	THREAD TYPE/SIZE NPT in.	PART NO. Black No Tab	PART NO. Black With Tab	DESCRIPTION	PART DIMENSIONS A Head Diameter in.	A mm.	B Overall Height in.	B mm.	C Bottom Dia. in.	C mm.
1/4	-	**9680**	-	TP PI-250	.40	10,2	.25	6,4	.21	5,3
5/16	-	**9681**	-	TP PI-312	.52	13,2	.24	6,1	.25	6,4
3/8	1/8	**9682**	**9682T**	TP PI-375	.59	15,0	.24	6,1	.32	8,1
7/16	-	**9683**	**9683T**	TP PI-437	.64	16,3	.27	6,9	.37	9,4
1/2	1/4	**9684**	**9684T**	TP PI-500	.72	18,3	.27	6,9	.44	11,2
9/16	-	**9685**	-	TP PI-562	.81	20,6	.29	7,4	.50	12,7
5/8	3/8	**9686**	**9686T**	TP PI-625	.96	24,4	.29	7,4	.56	14,2
3/4	-	**9687**	**9687T**	TP PI-750	.95	24,1	.29	7,4	.68	17,3
7/8	-	**9688**	**9688T**	TP PI-875	1.15	29,2	.29	7,4	.80	20,3

Standard color black.

- Offer the convenience of a push-in plug with the plugging quality of a threaded plug.
- Available with or without convenient Pull Tab for easy removal.

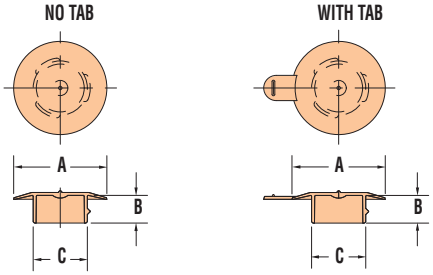

Heyco® TEMPlugs™ - For NPT Threaded Ports

Temporary Threaded Plugs for In-House Pressure Testing, Handling, and Transport

NPT THREADED PORT SIZE	PART NO. Black	DESCRIPTION	PART DIMENSIONS A Wrenching Flats in.	A mm.	B Threaded Section in.	B mm.	C Head Height in.	C mm.	D Flange Diameter in.	D mm.
Square Head - with Flange										
1/8	**G5440**	PTNS 1/8-F	.43	10,9	.29	7,4	.19	4,8	.56	14,2
1/4	**G5441**	PTNS 1/4-F	.44	11,2	.35	9,0	.25	6,4	.69	17,5
3/8	**G5442**	PTNS 3/8-F	.44	11,2	.41	10,4	.25	6,4	.81	20,6
1/2	**G5443**	PTNS 1/2-F	.56	14,2	.47	11,9	.25	6,4	1.00	25,4
3/4	**G5444**	PTNS 3/4-F	.63	16,0	.52	13,2	.25	6,4	1.25	31,8
Square Head - no Flange										
3/4	**G5449**	PTNS 3/4	.62	15,7	.52	13,2	.25	6,4	n/a	n/a
1	**G5450**	PTNS 1	.81	20,6	.59	15,0				
1-1/4	**G5451**	PTNS 1-1/4	1.00	25,4	.83	21,1	.38	9,7		
1-1/2	**G5452**	PTNS 1-1/2	1.25	31,8						
Hex Head										
1/4	**G5455**	PTNH 1/4	.25	6,4	.31	7,9				
3/8	**G5456**	PTNH 3/8	.31	7,9	.38	9,7				
1/2	**G5457**	PTNH 1/2	.38	9,7						
3/4	**G5458**	PTNH 3/4	.56	14,2	.50	12,7				
1	**G5459**	PTNH 1	.63	16,0	.53	13,5				

Standard color black.

- Not intended for permanent applications; commonly used for low-pressure testing and in-plant processing.
- Keep contaminants and moisture from threaded ports.
- Oil and heat resistant up to 250°F.
- Applicable Spec: MIL-C-5501/5, NAS 840.

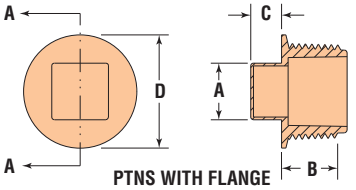



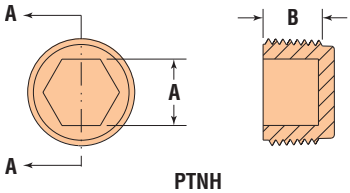

Material	EVA Ethylene Vinyl Acetate (part nos. 9680 & 9681)
	LDPE Low Density Polyethylene (part nos. 9682 thru 9688T)
	HDPE High-Density Polyethylene (TEMPlugs)
Temperature Range	EVA -98°F (-68°C) to 140°F (60°C)
	LDPE -94°F (-70°C) to 150°F (66°C)
	HDPE 0°F (-18°C) to 165°F (74°C)

Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits,General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)
Факс: 8 (812) 320-02-42
Электронная почта: org@eplast1.ru
Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.