


WIRE - CRIMP Draht- Crimp	STANDARD INSULATION CRIMP Standard Isolations- Crimp	SINGLE WIRE CRIMP Einzeldichtungs - Crimp
B-B	C-C	C-C

ORDER NO. Bestell-Nr. STRIP Bandware	REV	ORDER NO. Bestell-Nr. LOOSE PIECE Einzelausführung	WIRE RANGE Drahtgrößen- bereich (mm ²)	INSULATION-Ø Isolation-Ø (mm)	BODY Kontaktkörper	TAB Flachstecker	BODY Kontaktkörper	TAB Flachstecker	LENGTH Laenge	WIRE CRIMP Drahtcrimp	INSULATION CRIMP Isolationscrimp	DIMENSION MASS - L' (mm)	INSULATION CRIMP FOR Isolationscrimp
					MATERIAL Werkstoff		SURFACE Oberfläche		CRIMP DIMENSIONS Crimpabmessungen (mm)				
2177610-3	A	-	1.0-1.5	1.9-2.4	CuSn4	CuSn0.15/0.20	TIN PLATED verzinkt	4	A = 3.0 B = 2.0 C = 6.8	E = 2.6 G = 2.9 D _{br} = 1.35	H = 4.4 K = 4.3 D _{iso} = 2.9 M = 0.8	16.8	SINGLE WIRE SEALING SYSTEM Einzeldichtungs-system
2141116-3	B	-	0.5-0.75	1.4-1.9	CuSn4	CuSn0.15/0.20	TIN PLATED verzinkt	4	A = 2.6 B = 2.0 C = 6.4	E = 2.0 G = 2.1 D _{br} = 1.1	H = 4.2 K = 4.3 D _{iso} = 2.7 M = 0.8	16.3	SINGLE WIRE SEALING SYSTEM Einzeldichtungs-system
2141114-3	B	-	0.25-0.35	1.1-1.6	CuSn4	CuSn0.15/0.20	TIN PLATED verzinkt	4	A = 2.6 B = 2.0 C = 6.4	E = 1.8 G = 1.8 D _{br} = 0.8	H = 4.2 K = 4.3 D _{iso} = 2.6 M = 0.8	16.3	SINGLE WIRE SEALING SYSTEM Einzeldichtungs-system
1718352-3	-	-	1.0-1.5	1.9-2.4	CuSn0.15/0.20	CuSn0.15/0.20	TIN PLATED verzinkt	4	A = 3.0 B = 2.0 C = 6.1	E = 2.6 G = 2.9 D _{br} = 1.35	H = 3.7 K = 3.9 D _{iso} = 2.1 M = 0.2	16.3	FUR CABLE Leitung
1718352-2	-	-	1.0-1.5	1.9-2.4	CuSn0.15/0.20	CuSn0.15/0.20	TIN PLATED verzinkt	3	A = 3.0 B = 2.0 C = 6.1	E = 2.0 G = 2.1 D _{br} = 1.1	H = 2.7 K = 2.9 D _{iso} = 1.6 M = 0.2	16.3	FUR CABLE Leitung
1718352-1	-	-	1.0-1.5	1.9-2.4	CuSn0.15/0.20	CuSn0.15/0.20	TIN PLATED verzinkt	3	A = 3.0 B = 2.0 C = 6.1	E = 2.0 G = 2.1 D _{br} = 1.1	H = 2.7 K = 2.9 D _{iso} = 1.6 M = 0.2	16.3	FUR CABLE Leitung
1718350-3	B	1718390-3	0.5-0.75	1.4-1.9	CuSn0.15/0.20	CuSn0.15/0.20	TIN PLATED verzinkt	4	A = 2.6 B = 2.0 C = 5.7	E = 1.8 G = 1.8 D _{br} = 0.8	H = 2.6 K = 2.6 D _{iso} = 1.4 M = 0.2	15.3	FUR CABLE Leitung
1718350-2	B	1718390-2	0.5-0.75	1.4-1.9	CuSn0.15/0.20	CuSn0.15/0.20	TIN PLATED verzinkt	3	A = 2.6 B = 2.0 C = 5.7	E = 1.8 G = 1.8 D _{br} = 0.8	H = 2.6 K = 2.6 D _{iso} = 1.4 M = 0.2	15.3	FUR CABLE Leitung
1718350-1	B	1718390-1	0.5-0.75	1.4-1.9	CuSn0.15/0.20	CuSn0.15/0.20	TIN PLATED verzinkt	3	A = 2.6 B = 2.0 C = 5.7	E = 1.8 G = 1.8 D _{br} = 0.8	H = 2.6 K = 2.6 D _{iso} = 1.4 M = 0.2	15.3	FUR CABLE Leitung
1718348-3	A	1703698-3	0.25-0.35	1.1-1.6	CuSn0.15/0.20	CuSn0.15/0.20	TIN PLATED verzinkt	4	A = 2.6 B = 2.0 C = 5.7	E = 1.8 G = 1.8 D _{br} = 0.8	H = 2.6 K = 2.6 D _{iso} = 1.4 M = 0.2	15.3	FUR CABLE Leitung
1718348-2	A	1703698-2	0.25-0.35	1.1-1.6	CuSn0.15/0.20	CuSn0.15/0.20	TIN PLATED verzinkt	3	A = 2.6 B = 2.0 C = 5.7	E = 1.8 G = 1.8 D _{br} = 0.8	H = 2.6 K = 2.6 D _{iso} = 1.4 M = 0.2	15.3	FUR CABLE Leitung
1718348-1	A	1703698-1	0.25-0.35	1.1-1.6	CuSn0.15/0.20	CuSn0.15/0.20	TIN PLATED verzinkt	3	A = 2.6 B = 2.0 C = 5.7	E = 1.8 G = 1.8 D _{br} = 0.8	H = 2.6 K = 2.6 D _{iso} = 1.4 M = 0.2	15.3	FUR CABLE Leitung

- NOTES
Bemerkungen
- 1 LASER WELDED
Lasergeschweisst
 - 2 REVISION STATUS
Revisionsstand
 - 3 CONTACT AREA TAB MIN. 0.8µm SELECTIV GOLD OVER Ni
Kontaktzone selectiv vergoldet min.0.8µm ueber Ni
 - 4 CONTACT AREA TAB MIN. 2.0µm SELECTIV SILVER
Kontaktzone selectiv versilbert min.2.0µm
 - 5 RETENTION FORCE INSERT TAB PUSHED INSIDE BODY MIN. 40N
Haltekraefte Insertab in Body "gedrueckt" min. 40N
 - 6 DIFFERENT FORM OF THE SERRATIONS AND WIRE-CRIMP POSSIBLE
unterschiedliche Ausfuehrung der Ritlen und des Draht-Crimps moeglich
 - 7 SEE APPLICATION SPECIFICATION TE-SPEC. 114-18464
siehe Verarbeitungsspezifikation

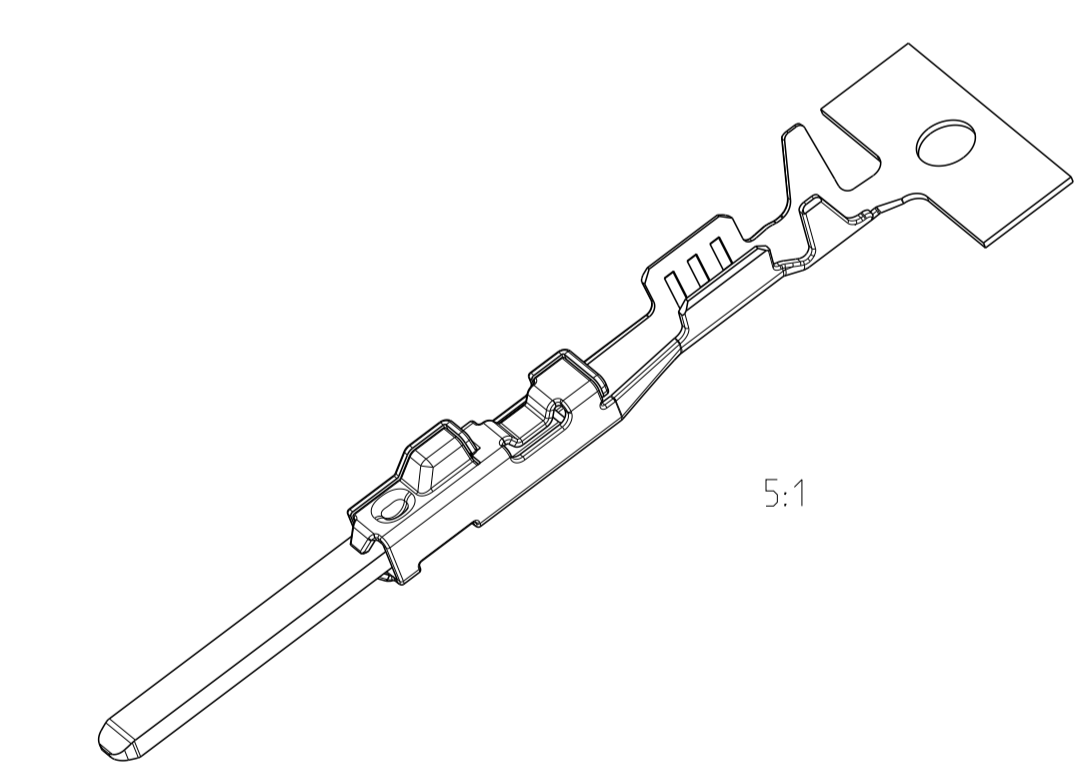

PRODUCT CHARACTERISTICS ACC. QMP 1.12 BESONDERE MERKMALE NACH QMP 1.12	TOLERANCING ISO 8015 TOLERIERUNG ISO 8015	DWN J.SIENKIEWICZ 29APR2004	NAME MCON 1.2 TAB-CB-TERMINAL MCON 1.2 Tab-CB-Flachstecker
THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT. DIESER ZEICHNUNGSDRUCK IST EIN KONTROLLIERTES DOKUMENT. ANSPRUCH: 21.000 STÜCKE UND WECHSELSTÜCKE, 1000 VORRAT.	OTHERWISE SPECIFIED: ALLE DIMENSIONEN UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: ALLE DIMENSIONEN UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:	CHK G.HOTEA 29APR2004	Customer Drawing
DIMENSIONS: MASSNHEITEN (mm)	0 PLC ± 1 PLC ± 2 PLC ± 3 PLC ± 4 PLC ± ANGLES/NEIGUNG: ° FINISH/OBERFLÄCHE/FARBE	APVD W. Mueller 29APR2004	RESTRICTED TO NUR FÜR
MATERIAL	SCALE MASSSTAB	SIZE A1	1 OF 1 VON 1
ORDER NO. Bestell-Nr. STRIP Bandware	REV	ORDER NO. Bestell-Nr. LOOSE PIECE Einzelausführung	REVISIONS ÄNDERUNGEN DESCRIPTION BESCHREIBUNG
1718348-1	A	1703698-1	B5 PN 2177610 AND BODY MATERIAL ADDED 04MAY2012 EH RM B6 1718350 D DR CORRECTED (DWG MISTAKE) 27NOV2012 SG RM B7 1718348-3 INACTIVE. ECR-13-010542 01JUL2013 SG RM B8 ECR-15-009168 17JUN2015 VH MC



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.