

9104 SERIES/HIGH VOLTAGE SIP REED RELAYS



9104 Series Hi Voltage SIP Reed Relays


Molded SIP relays are the industry standard when high reliability and consistent performance are desired in a compact package. The 9104 Series adds high voltage switching capability and high voltage standoff capability to a SIP relay package. These high voltage, high performance relays are ideally suited for Automatic Test Equipment, Instrumentation, and Process Control applications where voltage isolation is a key design requirement.

9104 Series Features

- ▶ High voltage switching up to 1000 V
- ▶ High dielectric strength (2000 V DC)
- ▶ High Insulation Resistance – $10^{11}\Omega$ minimum
- ▶ High reliability, hermetically sealed contacts for long life
- ▶ High speed switching compared to electromechanical relays
- ▶ Molded thermoset body on integral lead frame design
- ▶ Optional Coil Suppression Diode – protects coil drive circuits
- ▶ Magnetic Shield – reduces interaction
- ▶ UL File #E67117 - Contact factory for details
- ▶ RoHS compliant

DIMENSIONS

in Inches (Millimeters)

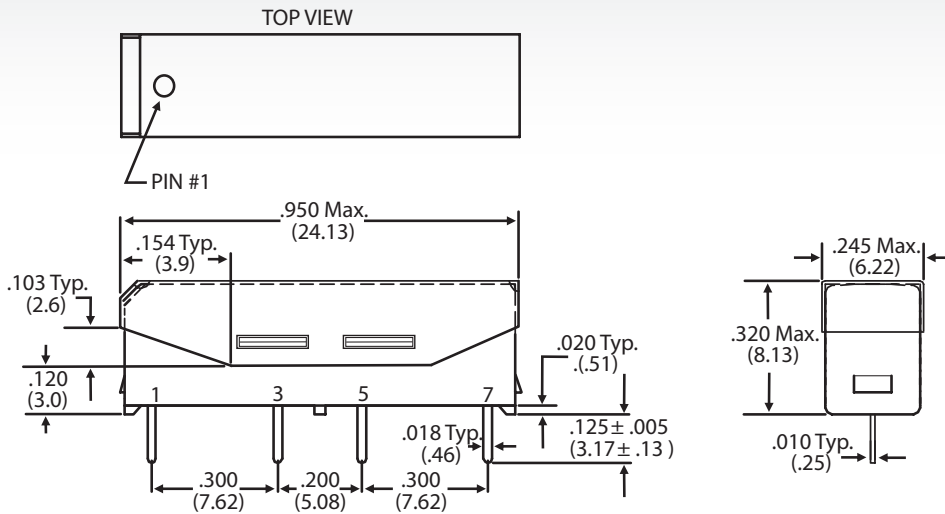


Ordering Information

Part Number	9XXX-XX-1X
Model Number	9104
Coil Voltage	05=5 volts 12=12 volts
Magnetic Shield	1=External Magnetic Shield
General Options	0=No Diode 1=Diode ²

MODEL NUMBER			9104²
Parameters	Test Conditions	Units	4 Pin SIP
COIL SPECS.			
Nom. Coil Voltage		VDC	5 12
Max. Coil Voltage		VDC	6.5 15.0
Coil Resistance	+/- 10%, 25° C	Ω	175 500
Operate Voltage	Must Operate by	VDC - Max.	3.75 9.0
Release Voltage	Must Release by	VDC - Min.	0.5 1.0
CONTACT RATINGS			
Switching Voltage ³	Max DC/Peak AC Resist.	Volts	1000
Switching Current	Max DC/Peak AC Resist.	Amps	0.5
Carry Current	Max DC/Peak AC Resist.	Amps	1.3
Contact Rating	Max DC/Peak AC Resist.	Watts	10
Life Expectancy-Typical ¹	Signal Level 1.0V, 10mA	x 10 ⁶ Ops.	300
Static Contact Resistance (max. init.)	50mV, 10mA	Ω	0.150
Dynamic Contact Resistance (max. init.)	0.5V, 50mA at 100 Hz, 1.5 msec	Ω	0.200
RELAY SPECIFICATIONS			
Insulation Resistance (minimum)	Between all Isolated Pins at 100V, 25°C, 40% RH	Ω	10 ¹¹
Capacitance - Typical Across Open Contacts	No Shield	pF	1.0
Open Contact to Coil	No Shield	pF	-
Dielectric Strength (minimum)	Between Contacts	VDC/peak AC	2000
	Contacts to Coil	VDC/peak AC	3000
	Contacts/Shield to Coil	VDC/peak AC	3000
Operate Time - including bounce - Typical	At Nominal Coil Voltage, 30 Hz Square Wave	msec.	0.75
Release Time - Typical		msec.	0.5

Top View:
Dot stamped on top of relay refers to pin #1 location
Grid = .1"x.1" (2.54mm x 2.54mm)

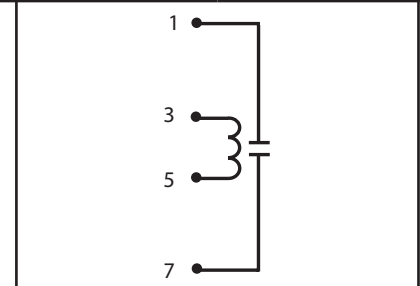

Notes:

- ¹ Consult factory for life expectancy at other switching loads.
- ² Optional diode is connected to pin #2(+) and pin #3(-). Correct coil polarity must be observed.
- ³ Switch current limited to 1.0mA @ 1000V.

Environmental Ratings:

Storage Temp: -35°C to +100°C; *Operating Temp:* -20°C to +85°C; *Solder Temp:* 270°C max; 10 sec. max
All electrical parameters measured at 25°C unless otherwise specified.
Vibration: 20 G's to 2000 Hz; *Shock:* 50 G's



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.