

# 3110KL (80<sup>□</sup>x 25<sup>L</sup>)

# NMB

NMBTC.COM / 248.919.2250

For New Designs we  
Recommend 08025SA

## General Specifications

### Motor Protection:

Auto Restart/Polarity Protection

**Insulation Resistance:** 10M Ω or over with a DC500V Megger

**Dielectric Withstand Voltage:** AC 700V 1s

**Allowable Ambient Temperature Range:**

B70 Class: -10°C ~ +60°C (Operating)

B10~B60 Class: -10°C ~ +70°C (Operating)

All Class: -40°C ~ +70°C (Storage)  
(non-condensing environment)

## Expected Life

**Failure Rate: 10%**


25°C 100,000 Hours (E00)

25°C 70,000 Hours (G00,D00)


25°C 60,000 Hours (C00, F00)

## Outline


Units:  $\frac{\text{inch}}{\text{mm}}$

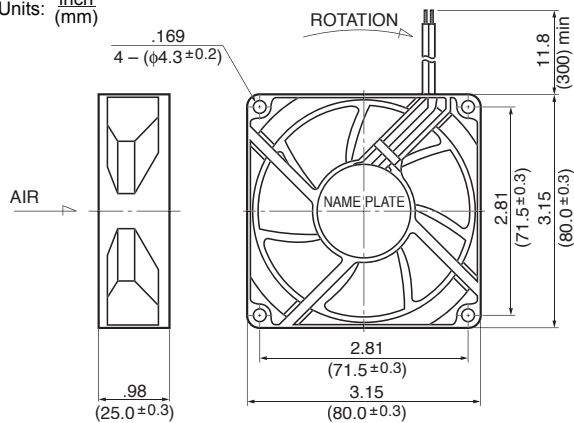

## Characteristic Curves

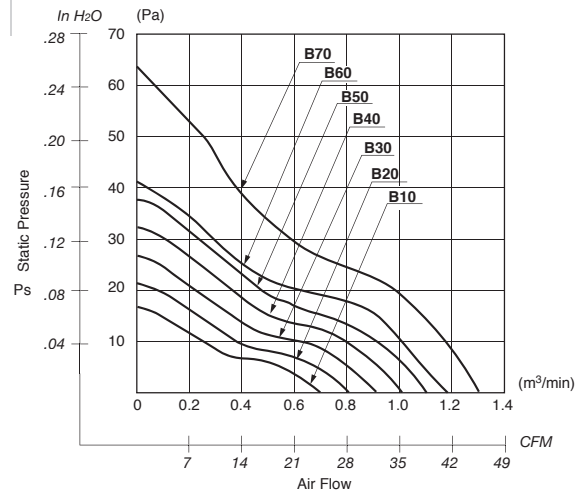

## Panel Cut-outs

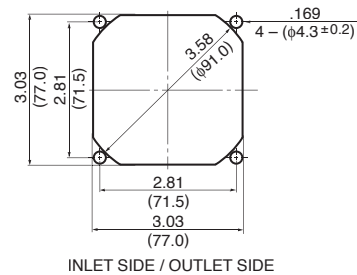

## Material

Casing : Plastic (Black) 94V-0

Impeller : Plastic (Black) 94V-0

Bearing : Ball Bearing

Lead Wire: UL1007, AWG24, +Red, -Black

## Specifications

MODEL	Product No.	Rated Voltage	Operating Voltage	Current	Input Power	Speed	Max. Air Flow		Max. Static Pressure		Noise	Mass
		(V)	(V)	(A) <sup>*1</sup>	(W) <sup>*1</sup>	(min <sup>-1</sup> ) <sup>*1</sup>	CFM <sup>*1</sup>	(m <sup>3</sup> /min) <sup>*1</sup>	in H <sub>2</sub> O	(Pa) <sup>*1</sup>	(dB) <sup>*1</sup>	(g)
3110KL-04W-B10-	X00	12	6.0 ~ 13.8	0.10	1.20	2150	24.7	0.70	.07	16.7	22.0	95
3110KL-04W-B20-	X00	12	6.0 ~ 13.8	0.11	1.32	2400	28.2	0.80	.08	21.6	25.0	95
3110KL-04W-B30-	X00	12	6.0 ~ 13.8	0.17	2.04	2700	31.8	0.90	.10	26.5	28.0	95
3110KL-04W-B40-	X00	12	6.0 ~ 13.8	0.20	2.40	3000	35.3	1.00	.13	32.3	31.0	95
3110KL-04W-B50-	X00	12	6.0 ~ 13.8	0.23	2.76	3250	38.8	1.10	.15	37.2	34.0	95
3110KL-04W-B60-	X00	12	6.0 ~ 13.0	0.26	3.12	3400	40.2	1.14	.16	40.2	35.0	95
3110KL-04W-B70-	X00	12	6.0 ~ 13.8	0.29	3.86	4000	45.9	1.30	.26	64.4	40.0	95
3110KL-05W-B10-	X00	24	10.0 ~ 27.6	0.06	1.44	2150	24.7	0.70	.07	16.7	22.0	95
3110KL-05W-B20-	X00	24	10.0 ~ 27.6	0.07	1.68	2400	28.2	0.80	.08	21.6	25.0	95
3110KL-05W-B30-	X00	24	10.0 ~ 27.6	0.08	1.92	2700	31.8	0.90	.10	26.5	28.0	95
3110KL-05W-B40-	X00	24	10.0 ~ 27.6	0.10	2.40	3000	35.3	1.00	.13	32.3	31.0	95
3110KL-05W-B50-	X00	24	10.0 ~ 27.6	0.12	2.88	3250	38.8	1.10	.15	37.2	34.0	95
3110KL-05W-B60-	X00	24	10.0 ~ 26.4	0.14	3.36	3400	40.2	1.14	.16	40.2	35.0	95

Rotation: Clockwise

Airflow Outlet: Air Out Over Struts

\*1: Average Values in Free Air



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



#### Как с нами связаться

**Телефон:** 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

**Факс:** 8 (812) 320-02-42

**Электронная почта:** [org@eplast1.ru](mailto:org@eplast1.ru)

**Адрес:** 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.