

THIS DRAWING IS UNPUBLISHED. RELEASED FOR PUBLICATION NOV ,2005.

© COPYRIGHT 2005 BY TYCO ELECTRONICS CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED.

LOC	DIST	REVISIONS			
P	LTR	DESCRIPTION	DATE	DWN	APVD
E	B	C	ECR-05-016219	24NOV05	JMS FWK

NOTES:

- ① PACK IN ACCORDANCE WITH AMP SPEC 107-3275
- ② 100 TRAY PACK IN ACCORDANCE WITH AMP SPEC 107-3275
- ③ Ag PLATING
- ④ THIS ITEM MUST BE WHITE

- 5 HAND TOOL : 9-1478240-0
- 6 DIE SET : 9-1478242-0

7 ELECTRICAL CHARACTERISTICS



FREQUENCY RANGE:	DC - 2 GHz
NOMINAL IMPEDANCE:	75 Ohm
INSULATION RESISTANCE:	5000 MOhm
WORKING VOLTAGE:	500 Volts RMS at Sea Level
DIELECTRIC WITHSTAND VOLTAGE:	1500 Volts RMS Max
CONTACT RESISTANCE:	
CENTRE CONTACT:	1.50 mOhm Max
OUTER CONTACT:	0.20 mOhm Max
VSWR @ 2GHz:	1.20:1 Max
INSERTION LOSS dB @ x 2 GHz:	0.20 Max

8 MECHANICAL CHARACTERISTICS

COUPLING RETENTION FORCE:	N/A
CABLE RETENTION FORCE:	170N Min
MOUNT NUT RECOMMENDED TORQUE:	4N
DURABILITY:	500 Cycles Min

9 ENVIRONMENTAL CHARACTERISTICS

OPERATING TEMPERATURE:	-65 to +165 DegC
------------------------	------------------

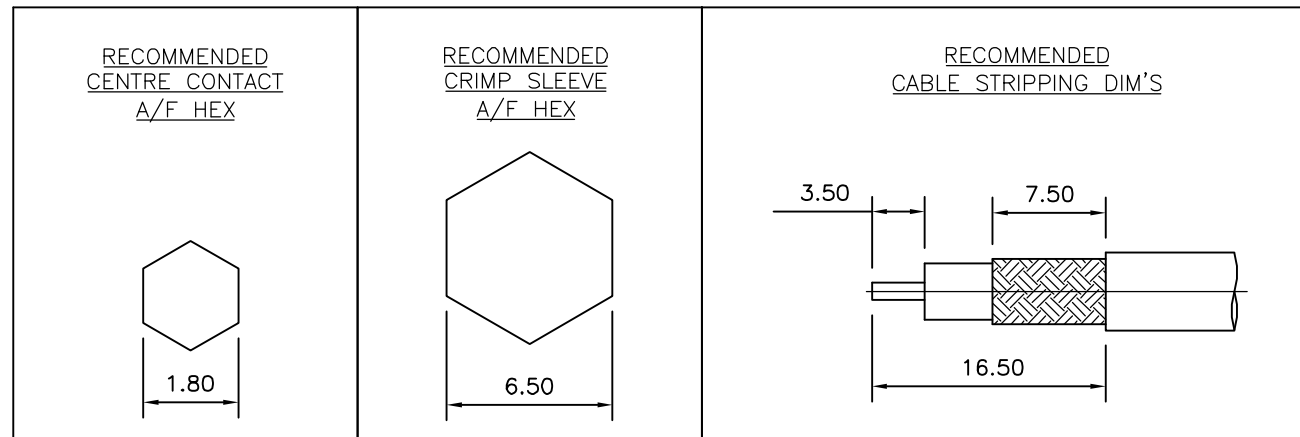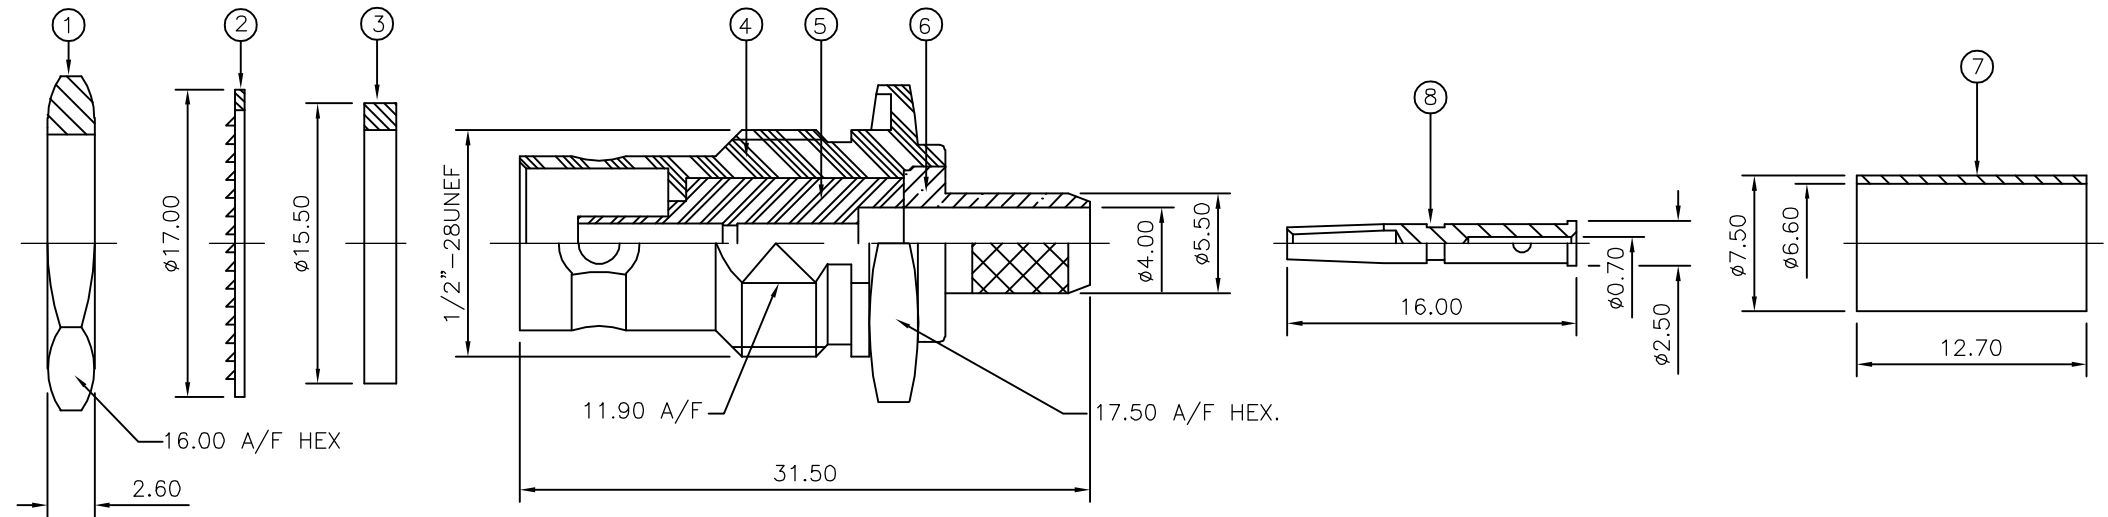

QTY	QTY	MATERIAL	DESCRIPTION	ITEM
1	1	BRASS	CONTACT	8
1	1	BRASS	FERRULE	7
1	1	BRASS	CHASSIS	6
1	1	PTFE	INSULATION	5
1	1	BRASS	BODY	4
1	1	SILICON RUBBER	GASKET	3
1	1	STEEL	LOCKWASHER	2
1	1	BRASS	HEX NUT	1
6--0	1--0			

QUANTITY PER ASSY PARTS LIST

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.		DWN J.SANDWELL 24NOV05	Tyco Electronics Corporation Bideford EX39 4HE													
DIMENSIONS: mm		CHK S.PARLOW 24NOV05														
TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:		APVD F.WHEELER-KING 24NOV05	NAME BNC BULKHEAD JACK REAR MOUNT CRIMP 75 OHM RG59B/U, 62A/U, 140/U, 210/U, URM90, KX6A, KX25, KX52, KX53													
<table border="0"> <tr><td>0 PLC</td><td>± -</td></tr> <tr><td>1 PLC</td><td>± -</td></tr> <tr><td>2 PLC</td><td>± -</td></tr> <tr><td>3 PLC</td><td>± -</td></tr> <tr><td>4 PLC</td><td>± -</td></tr> <tr><td>ANGLES</td><td>± -</td></tr> </table>		0 PLC	± -	1 PLC	± -	2 PLC	± -	3 PLC	± -	4 PLC	± -	ANGLES	± -	PRODUCT SPEC 108-3435	RESTRICTED TO	
0 PLC	± -															
1 PLC	± -															
2 PLC	± -															
3 PLC	± -															
4 PLC	± -															
ANGLES	± -															
MATERIAL SEE TABLE		FINISH -	APPLICATION SPEC 411-3247	SIZE A3												
		WEIGHT -	CAGE CODE 00779	DRAWING NO 1337436												
		CUSTOMER DRAWING	SCALE NTS	SHEET 1 OF 1												
			REV C													



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.