

PAGE 1/2

ISSUE 06-02-18

SERIE : SPnT

PART NUMBER : R573F83885

## RF CHARACTERISTICS

Number of ways : **8**  
 Frequency range : **0 - 26.5 GHz**  
 Impedance : **50 Ohms**

Frequency (GHz)	DC - 3	3 - 8	8 - 12.4	12.4 - 16	16 - 18	18 - 22	22 - 26.5
VSWR max	<b>1.20</b>	<b>1.30</b>	<b>1.40</b>	<b>1.50</b>	<b>1.60</b>	<b>1.70</b>	<b>2.00</b>
Insertion loss max	<b>0.20 dB</b>	<b>0.30 dB</b>	<b>0.40 dB</b>	<b>0.55 dB</b>	<b>0.60 dB</b>	<b>0.70 dB</b>	<b>1.10 dB</b>
Isolation min	<b>80 dB</b>	<b>70 dB</b>	<b>60 dB</b>	<b>60 dB</b>	<b>60 dB</b>	<b>60 dB</b>	<b>55 dB</b>
Average power (*)	<b>240 W</b>	<b>150 W</b>	<b>120 W</b>	<b>110 W</b>	<b>100 W</b>	<b>90 W</b>	<b>40 W</b>

## ELECTRICAL CHARACTERISTICS

Actuator : **LATCHING**  
 Nominal current \*\* : **375 mA**  
 Actuator voltage (Vcc) : **28V (24 to 30V)**  
 Terminals : **25 pins D-SUB male connector**  
 Self cut-off time : **40 ms < CT < 120 ms**  
 BCD inputs (E) - High level : **3.5 to 5.5 V / 800µA at 5.5 V**  
 - Low level : **0 to 1.5 V / 20µA at 0.8 V**

## MECHANICAL CHARACTERISTICS

Connectors : **SMA female per MIL-C 39012**  
 Life : **2 million cycles per position**  
 Switching Time\*\*\* : **< 50 ms**  
 Construction : **Splashproof**  
 Weight : **< 280 g**

## ENVIRONMENTAL CHARACTERISTICS

Operating temperature range : **-40°C to +85°C**  
 Storage temperature range : **-55°C to +85°C**

(\* Average power at 25°C per RF Path)

(\*\* At 25° C ±10%)

(\*\*\* Nominal voltage ; 25° C)




PAGE 2/2

ISSUE 06-02-18


SERIE : SPnT

PART NUMBER : R573F83885


**DRAWING**

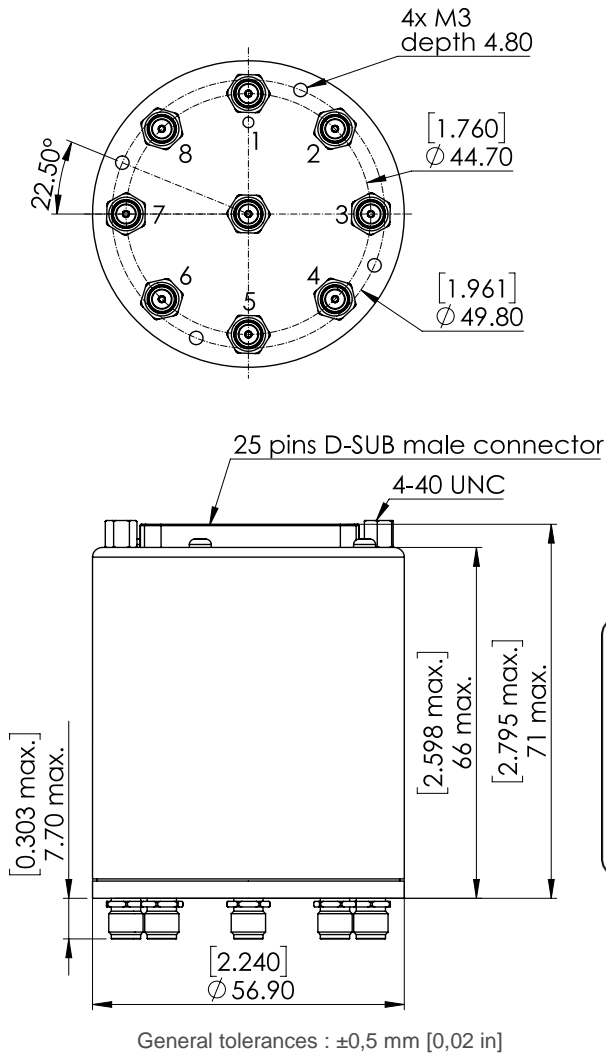

BCD TRUTH TABLE				
E4	E3	E2	E1	RF continuity
0	0	0	0	All ports open (Forced Reset)
0	0	0	1	IN ↔ 1
0	0	1	0	IN ↔ 2
0	0	1	1	IN ↔ 3
0	1	0	0	IN ↔ 4
0	1	0	1	IN ↔ 5
0	1	1	0	IN ↔ 6
0	1	1	1	IN ↔ 7
1	0	0	0	IN ↔ 8

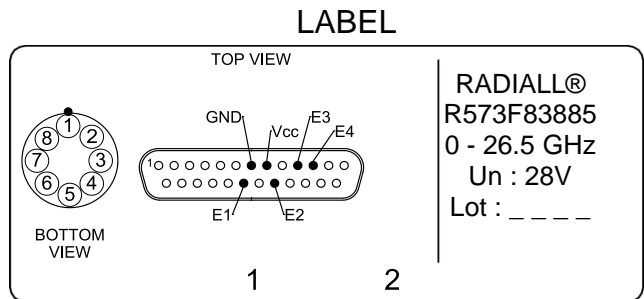

**SCHEMATIC DIAGRAM**

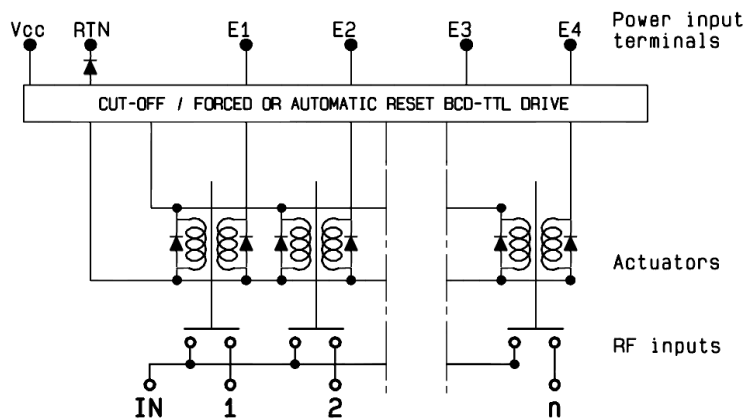



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



#### Как с нами связаться

**Телефон:** 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

**Факс:** 8 (812) 320-02-42

**Электронная почта:** [org@eplast1.ru](mailto:org@eplast1.ru)

**Адрес:** 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.