

PAGE 1/2

ISSUE 06-02-18

SERIE : SPnT

PART NUMBER : R573F83885

RF CHARACTERISTICS

Number of ways : 8
Frequency range : 0 - 26.5 GHz
Impedance : 50 Ohms

Frequency (GHz)	DC - 3	3 - 8	8 - 12.4	12.4 - 16	16 - 18	18 - 22	22 - 26.5
VSWR max	1.20	1.30	1.40	1.50	1.60	1.70	2.00
Insertion loss max	0.20 dB	0.30 dB	0.40 dB	0.55 dB	0.60 dB	0.70 dB	1.10 dB
Isolation min	80 dB	70 dB	60 dB	60 dB	60 dB	60 dB	55 dB
Average power (*)	240 W	150 W	120 W	110 W	100 W	90 W	40 W

ELECTRICAL CHARACTERISTICS

Actuator : LATCHING
Nominal current ** : 375 mA
Actuator voltage (Vcc) : 28V (24 to 30V)
Terminals : 25 pins D-SUB male connector
Self cut-off time : 40 ms < CT < 120 ms
BCD inputs (E) - High level : 3.5 to 5.5 V / 800µA at 5.5 V
- Low level : 0 to 1.5 V / 20µA at 0.8 V

MECHANICAL CHARACTERISTICS

Connectors : SMA female per MIL-C 39012
Life : 2 million cycles per position
Switching Time*** : < 50 ms
Construction : Splashproof
Weight : < 280 g

ENVIRONMENTAL CHARACTERISTICS

Operating temperature range : -40°C to +85°C
Storage temperature range : -55°C to +85°C

(* Average power at 25°C per RF Path)
(** At 25° C ±10%)
(*** Nominal voltage ; 25° C)




PAGE 2/2

ISSUE 06-02-18


SERIE : SPnT

PART NUMBER : R573F83885


DRAWING

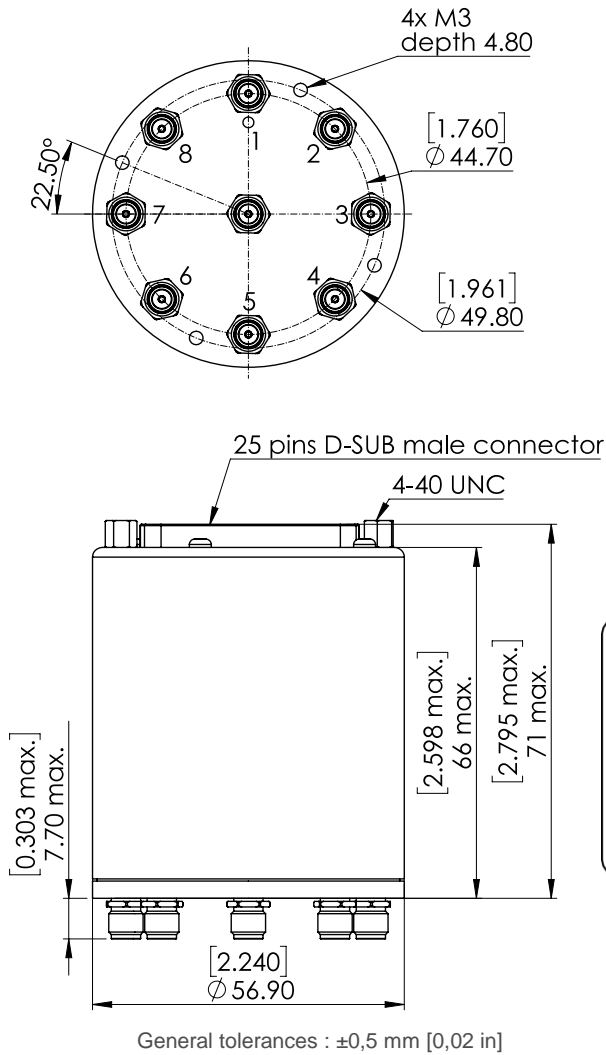

BCD TRUTH TABLE				
E4	E3	E2	E1	RF continuity
0	0	0	0	All ports open (Forced Reset)
0	0	0	1	IN ↔ 1
0	0	1	0	IN ↔ 2
0	0	1	1	IN ↔ 3
0	1	0	0	IN ↔ 4
0	1	0	1	IN ↔ 5
0	1	1	0	IN ↔ 6
0	1	1	1	IN ↔ 7
1	0	0	0	IN ↔ 8

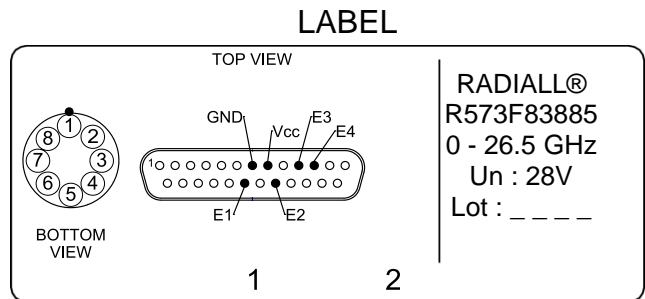

SCHEMATIC DIAGRAM

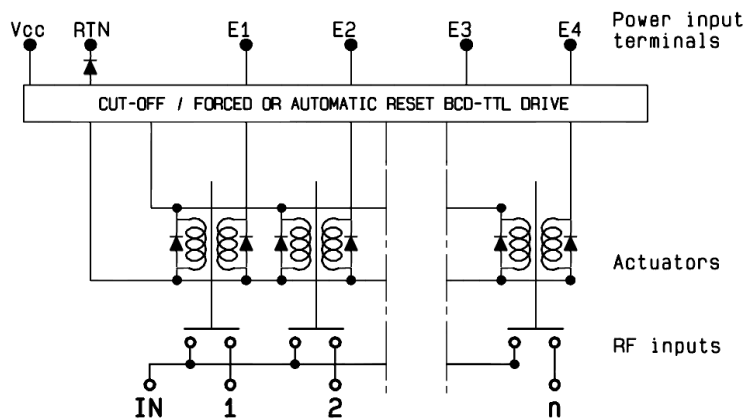



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.