

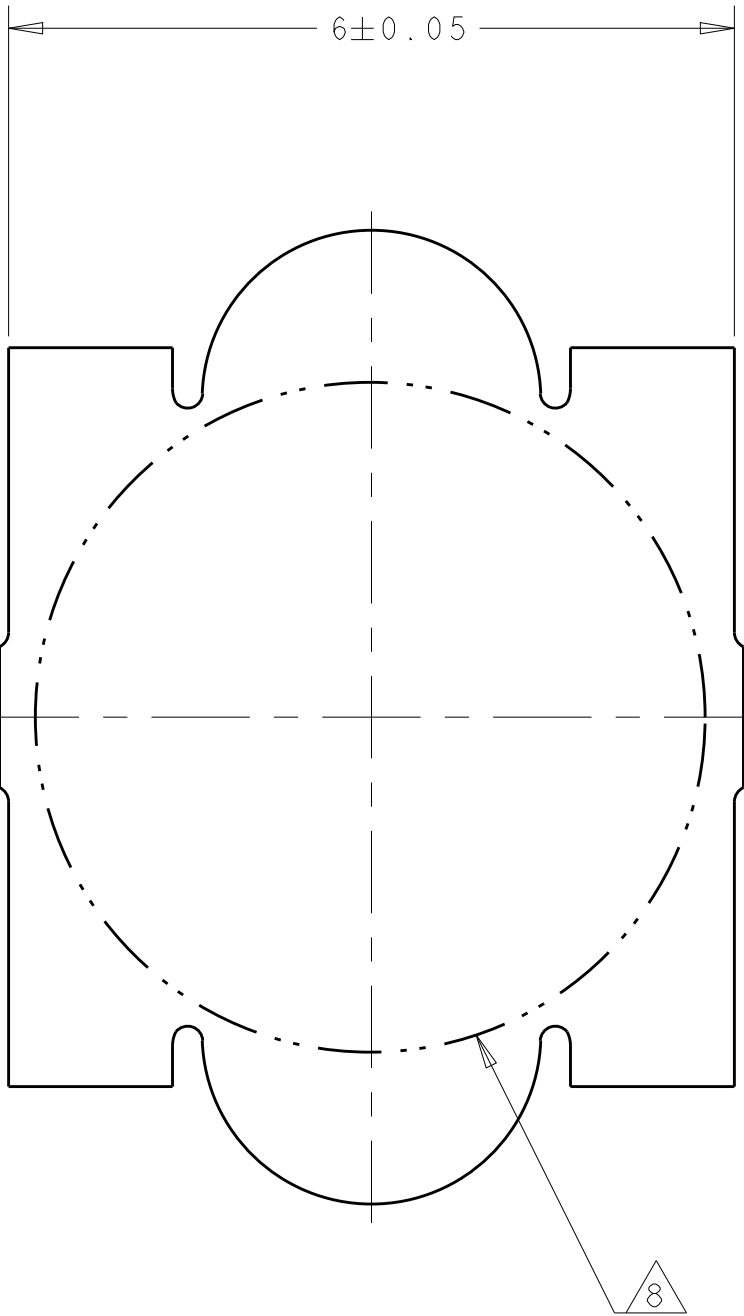
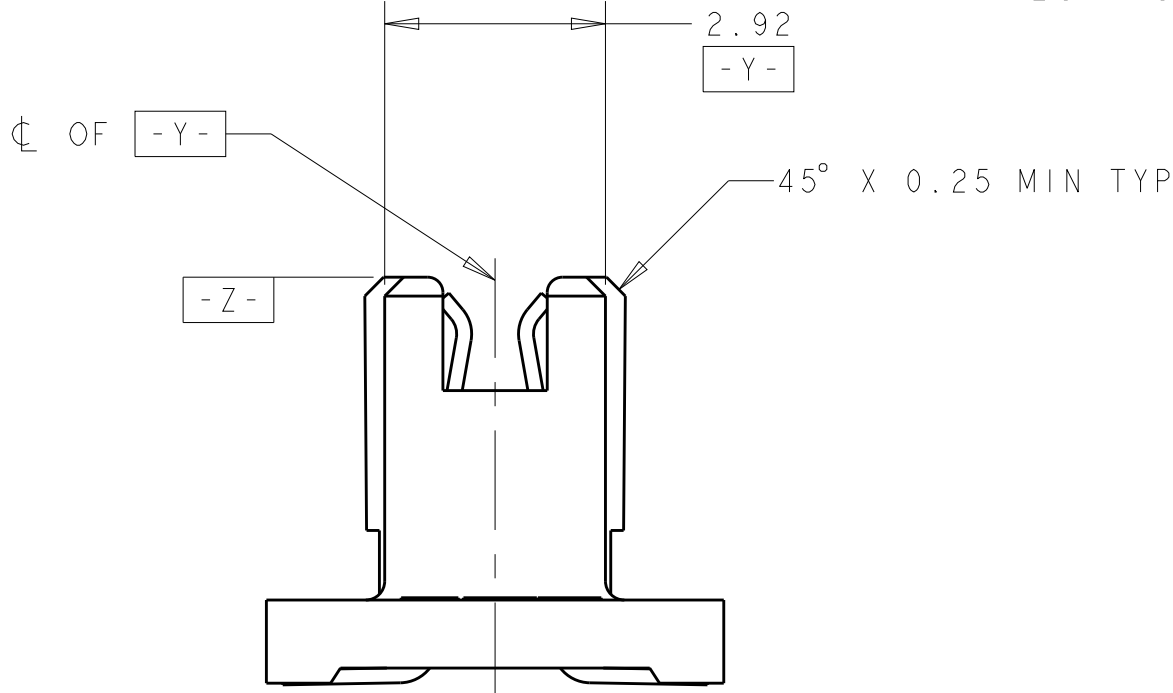
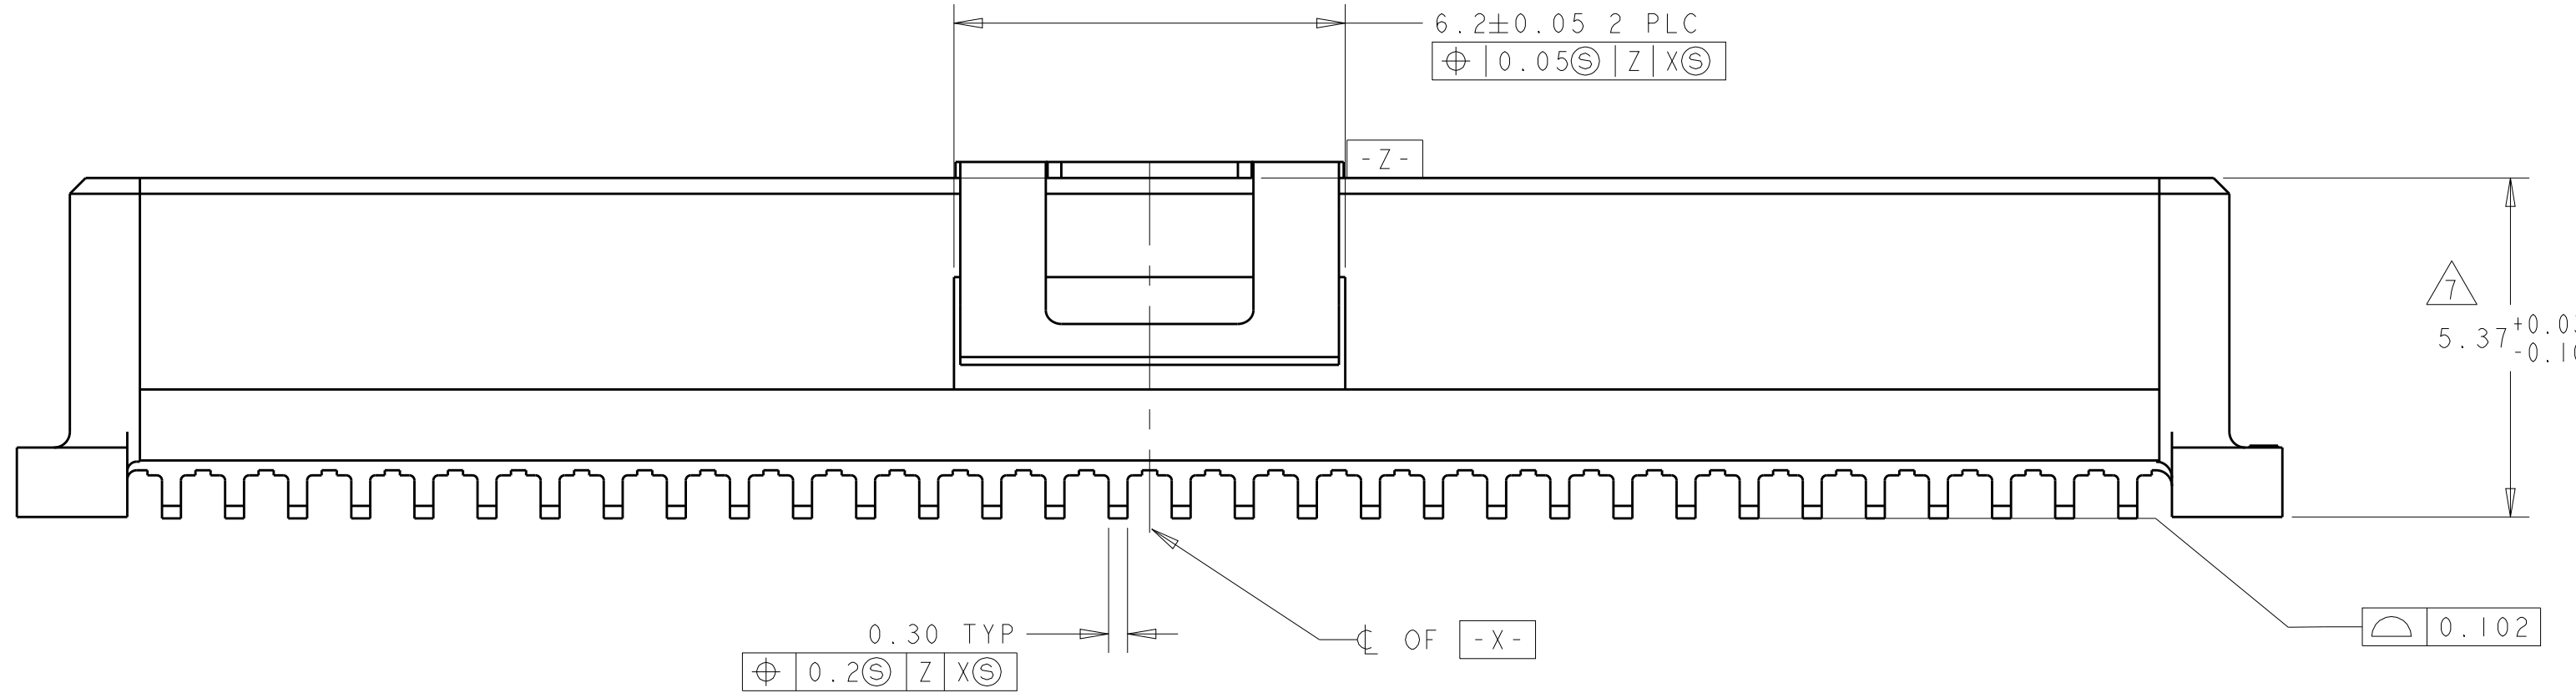


REVISIONS					
P	LTR	DESCRIPTION	DATE	DWN	APVD
	L	REVISED PER ECR-14-016951	11FEB2015	I.T	W.H

- 1
- HOUSING MATERIAL: HIGH TEMPERATURE THERMOPLASTIC, COLOR: BLACK
CONTACT MATERIAL: PHOSPHOR BRONZE
- 2
- CONTACT FINISH: NICKEL UNDERPLATE ALL OVER, MATING SURFACES
PLATED TO MEET PLI PERFORMANCE REQUIREMENTS OF INDUSTRY
SPECIFICATION EIA-700AAAB, SOLDER TAILS PLATED TIN-LEAD.
- 3
- DATUM LOCATIONS AND BASIC DIMENSIONS TO BE ESTABLISHED BY THE
CUSTOMER. CONSULT AMP ENGINEERING WHEN PLACING MULTIPLE
CONNECTORS ON A PC BOARD.
- 4
- PACKAGED IN TAPE ON REEL PER EIA-481.
- 5
- VACUUM COVER DESIGNED FOR 4mm DIA. NOZZLE. COVER TO BE REMOVED
AFTER SOLDERING. COVER OMITTED FROM SOME VIEWS FOR DIMENSIONAL
CLARITY.
- 6
- SHORTER SOLDER LANDS MAY BE USED PER EIA 700AAAB, HOWEVER 2.4
LENGTH ASSURES OPTIMUM SOLDER FILLET REGARDLESS OF
MANUFACTURER OF CONNECTOR.
- 7
- REFERRED TO AS DIM H = 5.30±0.1 IN EIA 700AAAB SPECIFICATION.
- 8
- 5.5 MIN DIA TARGET AREA FOR VACUUM PICK-UP.
- 9
- CONTACT FINISH: 0.002 MINIMUM BRIGHT TIN-LEAD (93-7)
ON SOLDER AREA, 0.00127 MINIMUM GOLD ON MATING AREA,
BOTH OVER 0.00127 MINIMUM NICKEL ON ENTIRE CONTACT.

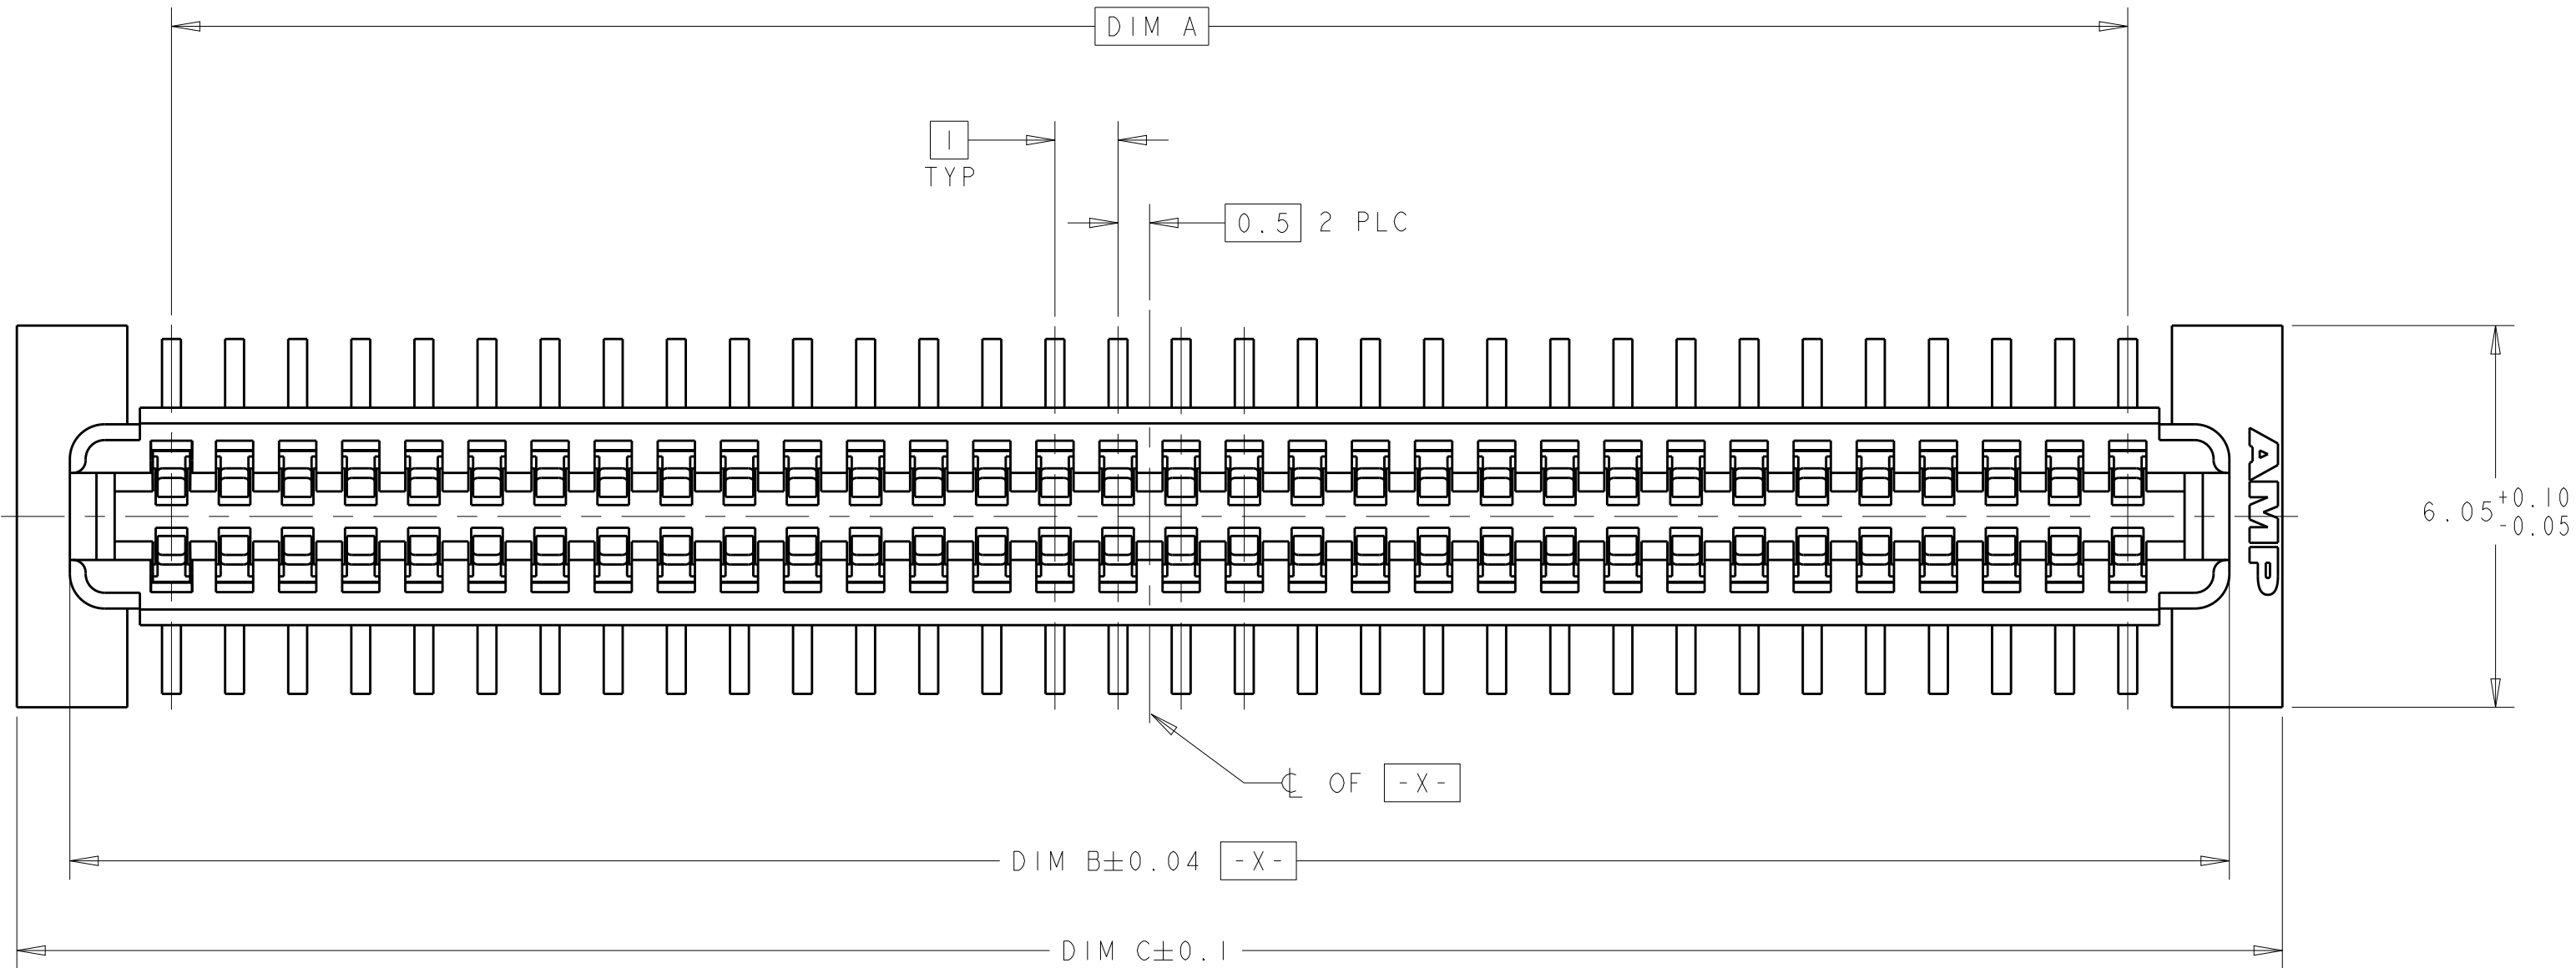

VACUUM COVER

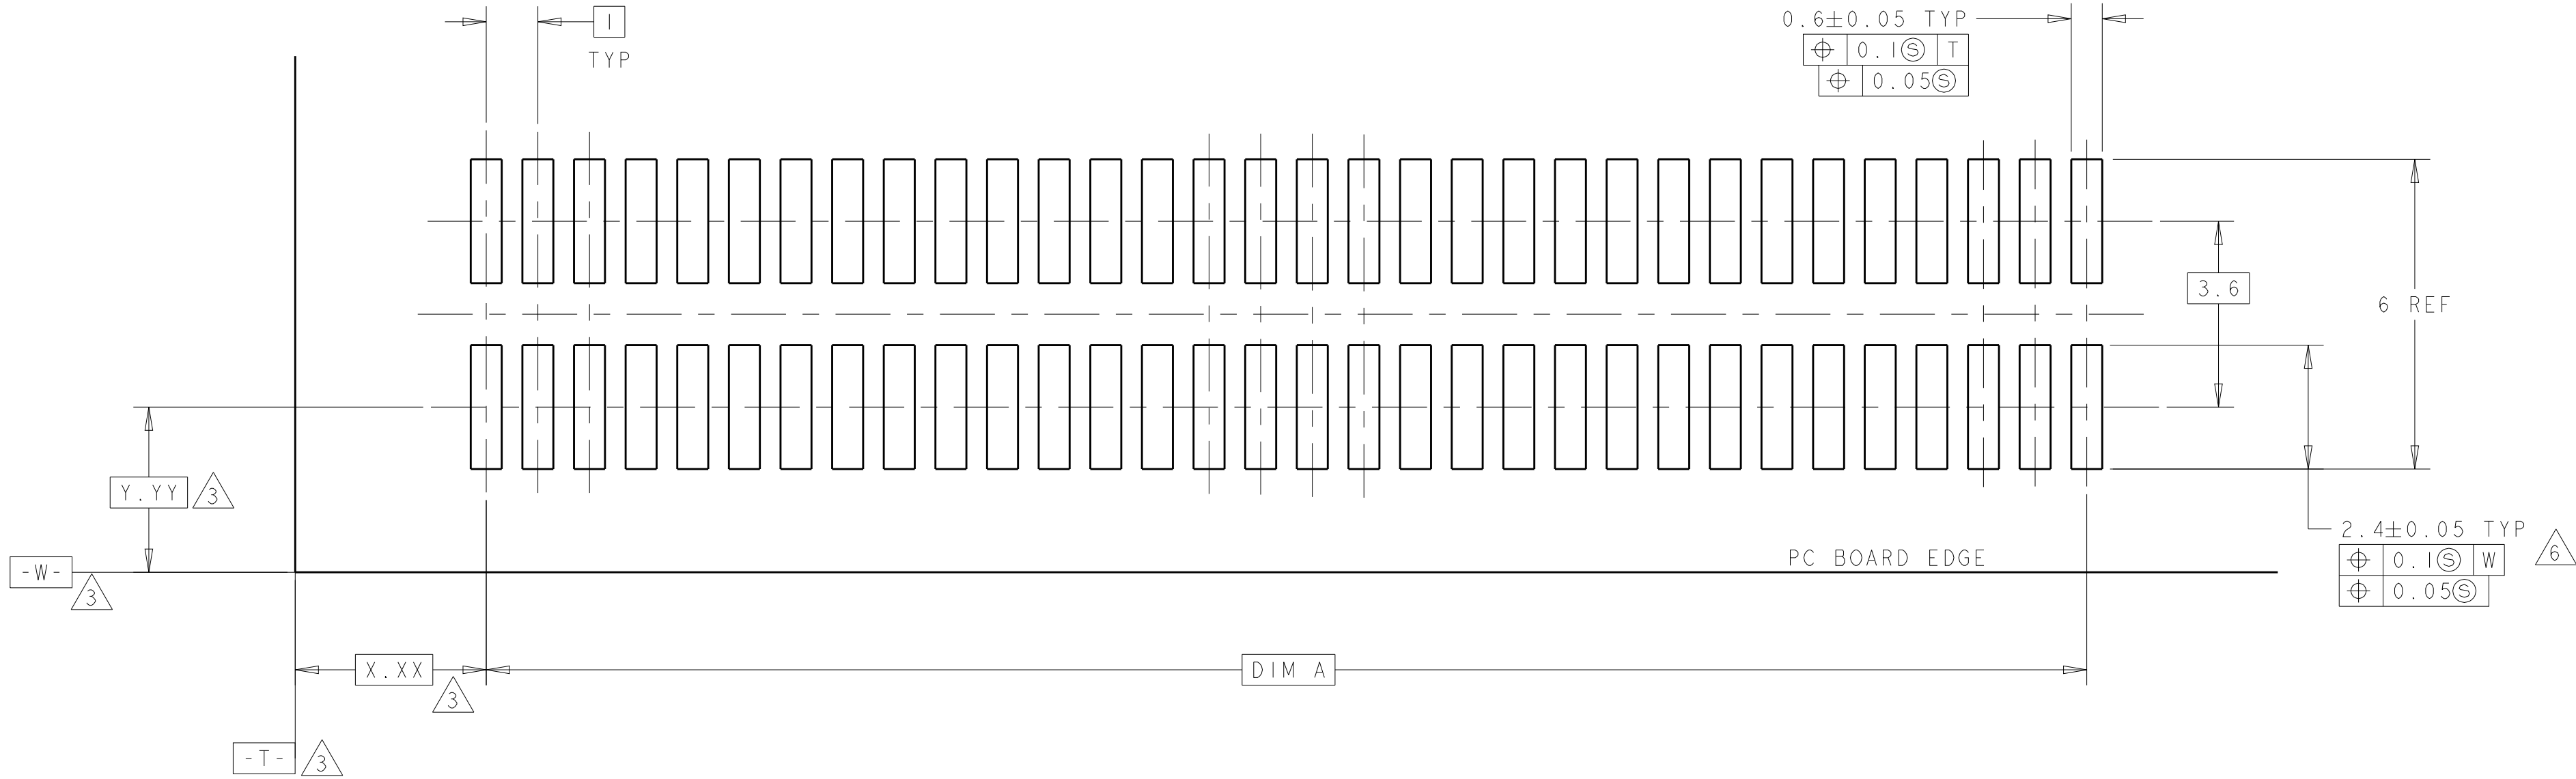

RECOMMENDED PC BOARD LAYOUT

9	45.9	44.22	41	120534-2	10	84	1-120528-2
9	45.9	44.22	41	120533-2	9	84	1-120528-2
9	45.9	44.22	41	120532-2	8	84	1-120528-2
9	35.9	34.22	31	120534-1	10	64	1-120528-1
9	35.9	34.22	31	120533-1	9	64	1-120528-1
9	35.9	34.22	31	120532-1	8	64	1-120528-1
2	45.9	44.22	41	120534-2	10	84	120528-2
2	45.9	44.22	41	120533-2	9	84	120528-2
2	45.9	44.22	41	120532-2	8	84	120528-2
2	35.9	34.22	31	120534-1	10	64	120528-1
2	35.9	34.22	31	120533-1	9	64	120528-1
2	35.9	34.22	31	120532-1	8	64	120528-1
FINISH	DIM C	DIM B	DIM A	MATING CONNECTOR	STACK HGTS	POS	PART NO

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.		DWN	REED	2/17/97	TE Connectivity	
		CHK	L.VO	2/17/97		
DIMENSIONS:		TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:		PRODUCT SPEC	RCPT ASSY, W/COVER, 1.0mmFH (IEEE1386) CONNECTOR	
mm		0 PLC ±		502-1079		
		1 PLC ±0.03		APPLICATION SPEC	SIZE	
		2 PLC ±0.003		114-25045	CAGE CODE	
		3 PLC ±		WEIGHT	DRAWING NO	
		4 PLC ±		SEE TABLE	A1	
		ANGLES ±0°-1°		CUSTOMER DRAWING	RESTRICTED TO	
		FINISH		SCALE	SHEET	
				10:1	OF	
					REV	
					L	



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.