

## LOW INPUT OFFSET VOLTAGE C-MOS OPERATIONAL AMPLIFIER

### ■ GENERAL DESCRIPTION


The NJU7071,72 and 74 are single, dual and quad C-MOS Operational Amplifiers operated on a single-power-supply and low operating current.

The input offset voltage is lower than 2mV, and the input bias current is as low as less than 1pA, consequently the very small signal around the ground level can be amplified.

The minimum operating voltage is 5V and the output stage permits output signal to swing between both of the supply rails.

Furthermore, the operating current is also as low as 0.6mA ( typ. ) per circuit, therefore it can be applied especially to battery-operated items.

### ■ PACKAGE OUTLINE




NJU7071D  
NJU7072D



NJU7071M  
NJU7072M



NJU7071V



NJU7074M






NJU7074V

### ■ FEATURES


- Single-Power-Supply
- Low Input Offset Voltage ( $V_{IO}=2\text{mV max}$ )
- Wide Operating Voltage ( $V_{DD}=5\sim 16\text{V}$ )
- Wide Output Swing Range ( $V_{OM}\geq 9.98\text{V typ. @ } V_{DD}=10\text{V}$ )
- Low Operating Current ( $0.6\text{mA/circuit typ.}$ )
- Low Bias Current ( $I_{IB}=1\text{pA typ.}$ )
- Internal Compensation Capacitor
- External Offset Null Adjustment ( Only NJU7071 )
- Package Outline DIP/DMP/SSOP8 ( NJU7071 )  
DIP/DMP8 ( NJU7072 )  
DMP/SSOP14 ( NJU7074 )
- C-MOS Technology

### ■ PIN CONFIGURATION

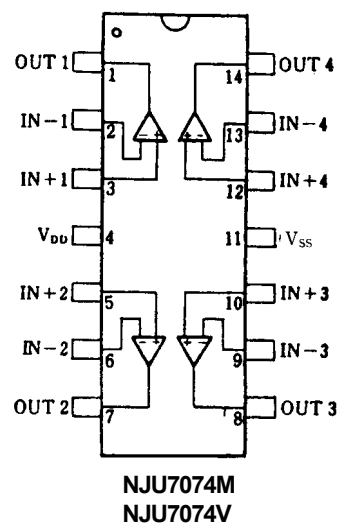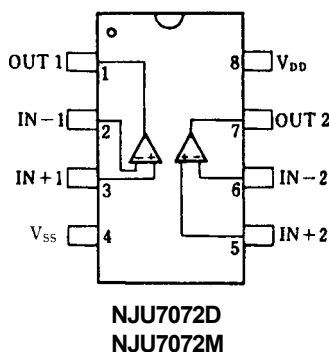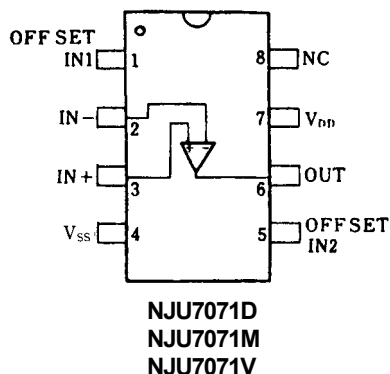

# NJU7071/72/74

## ■ EQUIVALENT CIRCUIT

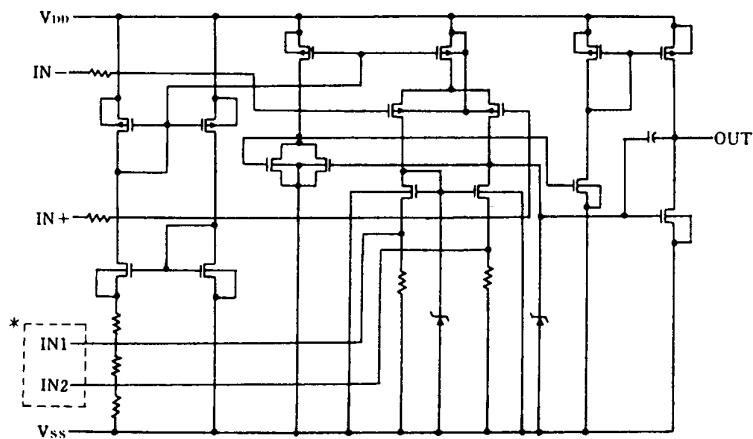

\*The terminals IN1, IN2 are only for NJU7071 ( NJU7072/74 don't have these terminals ).

## ■ ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS

( Ta=25°C )

PARAMETER	SYMBOL	RATINGS	UNIT
Supply Voltage	V <sub>DD</sub>	18	V
Differential Input Voltage	V <sub>ID</sub>	± 18 ( note1 )	V
Common Mode Input Voltage	V <sub>IC</sub>	-0.3~18	mV
Power Dissipation	P <sub>D</sub>	( DIP8 ) 500 ( DMP8,14 ) 300 ( SSOP8 ) 250 ( SSOP14 ) 300	mW
Operating Temperature Range	T <sub>opr</sub>	-20~+75	°C
Storage Temperature Range	T <sub>stg</sub>	-40~+125	°C


( note1 ) If the supply voltage ( V<sub>DD</sub> ) is less than 18V, the input voltage must not over the V<sub>DD</sub> level though 18V is limit specified.

## ■ ELECTRICAL CHARACTERISTICS

( Ta=25°C, V<sub>DD</sub>=10V, R<sub>L</sub>=∞ )

PARAMETER	SYMBOL	TEST CONDITION	MIN.	TYP.	MAX.	UNIT
Input Offset Voltage	V <sub>IO</sub>	R <sub>S</sub> =50Ω	-	-	2	mV
Input Offset Current	I <sub>IO</sub>		-	1	-	pA
Input Bias Current	I <sub>IB</sub>		-	1	-	pA
Input Impedance	R <sub>IN</sub>		-	1	-	TΩ
Large Signal Voltage Gain	A <sub>V</sub>		80	95	-	dB
Input Common Mode Voltage Range	V <sub>ICM</sub>		0~9	-	-	V
Maximum Output Swing Voltage	V <sub>OM</sub>	R <sub>L</sub> =1MΩ	9.80	9.98	-	V
Common Mode Rejection Ratio	CMR		60	75	-	dB
Supply Voltage Rejection Ratio	SVR		60	75	-	dB
Operating Current/Circuit	I <sub>DD</sub>		-	0.6	1.2	mA
Slew Rate	SR		-	1.1	-	V/μs
Unity Gain Bandwidth	F <sub>t</sub>	A <sub>V</sub> =40dB, C <sub>L</sub> =10pF	-	1.0	-	MHz

## ■ OFFSET ADJUSTMENT CIRCUIT ( Only For NJU7071 )

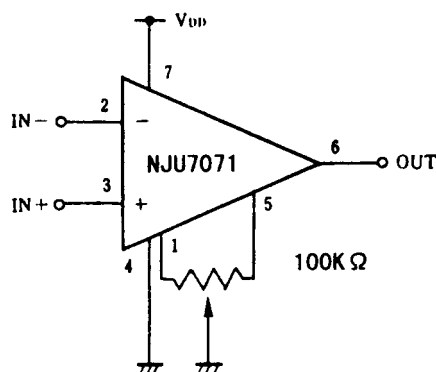

**[CAUTION]**

The specifications on this databook are only given for information, without any guarantee as regards either mistakes or omissions. The application circuits in this databook are described only to show representative usages of the product and not intended for the guarantee or permission of any right including the industrial rights.



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



#### Как с нами связаться

**Телефон:** 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

**Факс:** 8 (812) 320-02-42

**Электронная почта:** [org@eplast1.ru](mailto:org@eplast1.ru)

**Адрес:** 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.