

PTS 810 Series Microminiature SMT Top Actuated

Features/Benefits

- 4.2 x 3.2 mm footprint
- 2.5 mm thickness
- High number of cycles
- Color coded actuators

Typical Applications

- Control panels
- Nomad devices
- Remote controls
- Keyless entry system



Specifications

FUNCTION: momentary action
 CONTACT ARRANGEMENT: 1 make contact = SPST N.O.
 TERMINALS: J type for SMT
 TRAVEL: 160 & 260 gf: 0.15mm ± 0.1mm
 400 & 600 gf: 0.20mm ± 0.1mm

| | Operating Force (gf) | Operating Life (operations) |
|-------------------------|----------------------|-----------------------------|
| PTS810 SJM 250 SMTR LFS | 160 ± 50 | 150,000 |
| PTS810 SJK 250 SMTR LFS | 260 ± 70 | 50,000 |
| PTS810 SJG 250 SMTR LFS | 400 ± 100 | 100,000 |
| PTS810 SJS 250 SMTR LFS | 600 ± 150 | 150,000 |

Packaging

Switches in reels of 2,900 pieces.
 Dimensions of reels according to EIA 481B
 External diameter 330 mm

Electrical

MAXIMUM VOLTAGE: 16 VDC
 MAXIMUM CURRENT DC: 50 mA
 DIELECTRIC STRENGTH: 250 VA C (1mn)
 CONTACT RESISTANCE: ≤ 500 mΩ
 INSULATION RESISTANCE: ≥ 100 MΩ
 BOUNCE TIME: ≤ 10 ms

Environmental

OPERATING TEMPERATURE: -40°C to 85°C

Process

SOLDERING: This component is suited to the following methods:
 Infrared Reflow Soldering in accordance with IEC61760-1


NOTE: Specifications listed above are for switches with standard options.
 For information on specific and custom switches, consult Customer Service Center.

Tactile Switches

How To Order

Our easy build-a-switch concept allows you to mix and match options to create the switch you need. To order, select desired option from each category and place it in the appropriate box.

For any part number different from those listed above, please consult your local representative.



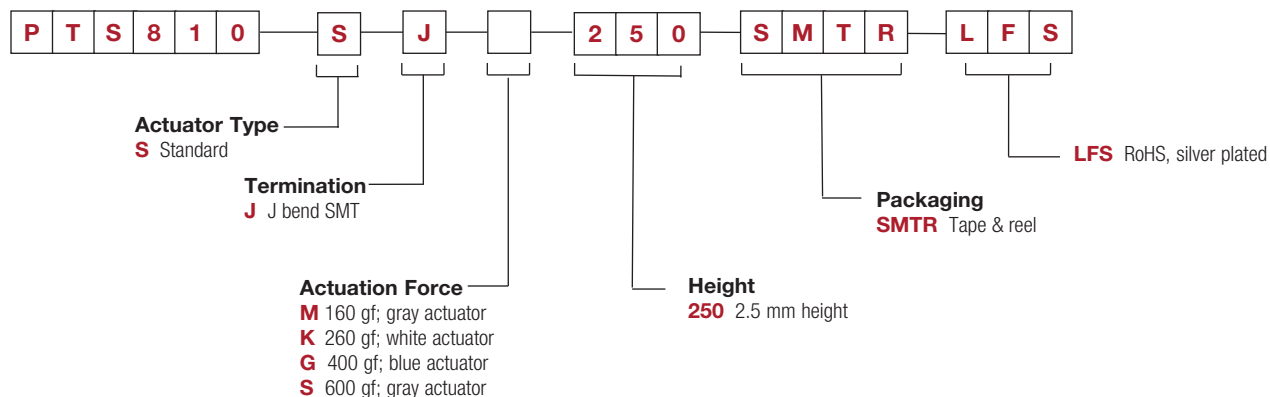


PTS 810 Series Microminiature SMT Top Actuated


PTS810

Tactile Switches


B




SCHEMATIC




RECOMMENDED PCB LAYOUT




TAPE & REEL

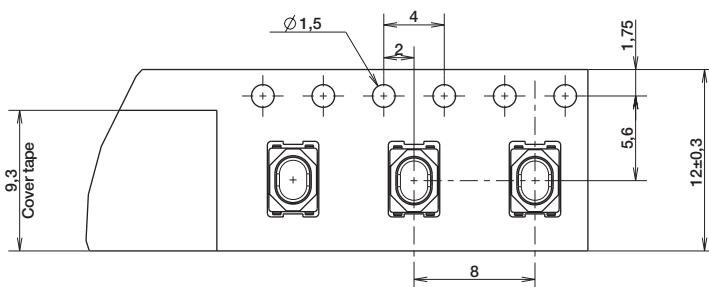

CARRIER TAPE

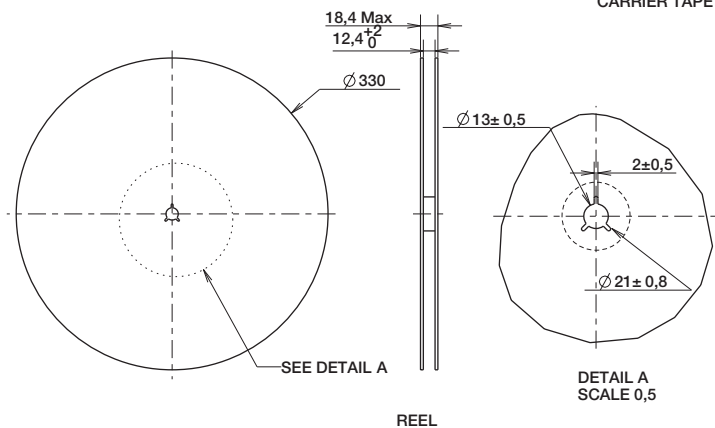

REEL



DETAIL A
SCALE 0,5



Dimensions are shown: mm
Specifications and dimensions subject to change



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.