


Stop Switch, Series 51

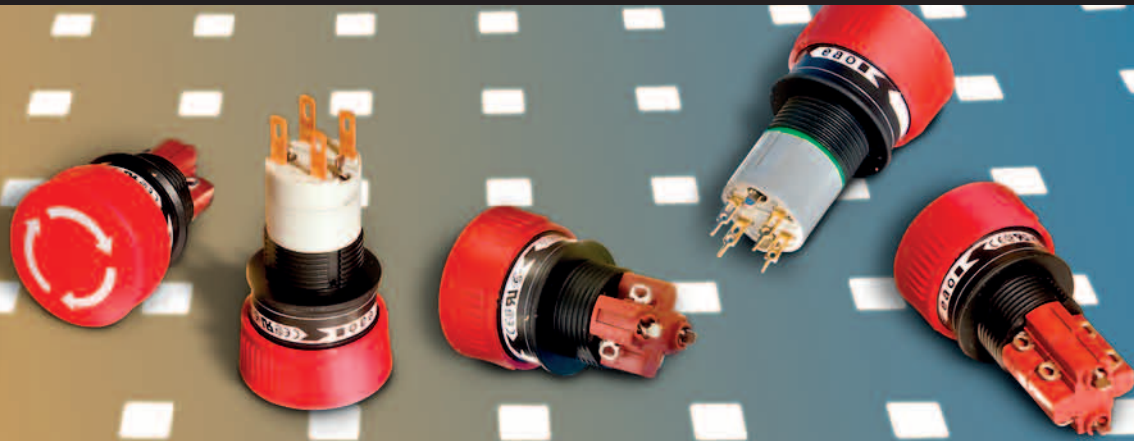

EAO – the expert partner for Human Machine Interfaces – has launched a new compact stop switch with an ultra-low, less than 19mm back panel depth. The new Series 51 Stop Switch utilises a mono block design with an integrated switching element to set a new space-saving standard for industry.

The mono block design minimises the back panel depth and offers an extremely rugged construction that protects the switch from damage caused by heavy-handed use, or operator abuse. The ground-breaking design has been tested beyond 100,000 actuations, so it's a genuine fit-and-forget product.

Main features

- Back panel depth of only 18.8mm, with solder terminal version S16
- Choice of connection methods: solder, plug-in or PCB mount
- Visible actuation status
- Attractive and ergonomic design
- Protected to IP65 from the front

Mounting

16 mm Ø mounting hole

Typical applications

This compact, cost effective switch is suitable for equipment that requires a reliable, rugged and attractive stop switch for non-hazardous application including:

- Medical diagnostic equipment
- Hand held terminals
- Machine and process controls
- Instrumentation
- Disabled lifts
- Supermarket check-outs

Switching system

- Switching element with solder connection
 - Self-cleaning, double-break snap-action switching system
 - 1 NC contact and 1 NO contact per switching element
 - Available with up to two switching elements (2 NC contact and 2 NO contact)
- Switching element with 2.8mm plug-in/solder connection
 - Self-cleaning, double-break snap-action switching system. (1 NC contact and 1 NO contact)
- Low signal level switching element with 2.0mm plug-in, solder or PCB mount connection.
 - Single-break momentary contact switch system. Two contacts per switching element with a combination of NC and NO contacts

Material

| | |
|------------------|--|
| Actuator housing | Polyamide (PA66), Thermoplastic elastomer (TPE) |
| Lens | Polyamide (PA6) |
| Actuator | Polybutylene Terephthalate (PBT) |
| Label | R-640 polyester |

Switching element

| | |
|--------------------------------|---|
| Solder connection: | Polyamide (PA 6.6) |
| Plug-in/solder connection: | Diallyl Phthalate (DAP), Polyamide (PA), Polysulfone (PSU) |
| Plug-in/solder/PCB connection: | Polysulfone (PSU) |

Contact material

| | |
|--|--------------------|
| Snap action solder connection: | gold-plated silver |
| Snap action plug-in/solder connection: | gold-plated silver |
| Low level plug-in/solder/PCB connection: | gold-plated |

Mechanical properties

- Connections
 - Solder or solder/plug connection, 2.8×0.5 mm
 - Universal connection with 2.0×0.5 mm plug-in/solder and PCB connection
- Actuating force: 4 ... 6 N (depending on the switching element)
- Mechanical lifetime: 100,000 switching cycles

Electrical properties


- | | |
|-----------------------------|---|
| Solder element: | min. 5 VAC/DC, 1 mA max. 250 VAC/DC, 5 A |
| Plug-in/solder element: | min. 5 VAC/DC, 1 mA max. 250 VAC/DC, 5 A |
| Plug-in/solder/PCB element: | min. 100 µV/10 µA max. 42 VAC/DC, 100 mA |

Environmental conditions


- Temperature:
 - Storage temperature: –40 °C ... +85 °C
 - Operating temperature: –25 °C ... +55 °C
- Degree of front protection: IP65
- Approvals: UL pending, CSA, CB, ENEC (EN 61058-1)
- Declaration of conformity: CE

Versions


Solder connection




Solder connection




Plug-in/solder connection



Plug-in/solder/PCB connection



Drilling pattern



3D product drawings are available in a range of formats to download from our website www.eao.com



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.