



72-308W Quarter Brick Converter

Features

- ◆ Standard Quarter Brick Footprint
- ◆ 18-36, 36-75VDC Inputs
- ◆ 1.2V 60A, 28V 11A Nominal Outputs
- ◆ Through Hole Mounting
- ◆ 1500VDC Basic Isolation
- ◆ Baseplate cooling
- ◆ High operating efficiency (up to 93.5%)
- ◆ Constant switching frequency

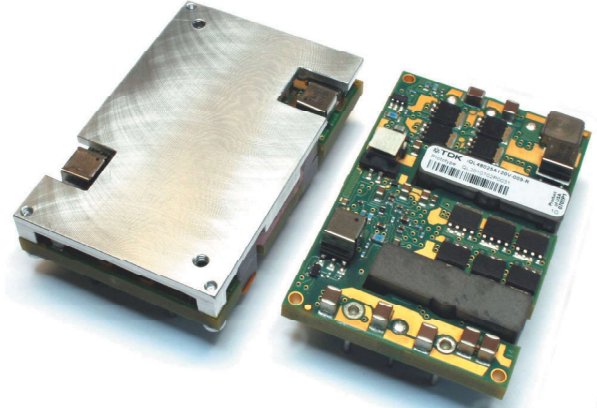

Key Market Segments & Applications




Specifications		IQL					
Model		1.2	2.5	3.3	5	12	28
Nominal Output Voltage	VDC	1.2	2.5	3.3	5	12	28
Input Voltage Range	VDC	See Model Selector					
Ripple & Noise (max)(pk-pk) (1)	mV	60	30	100	80	120	500
Line Regulation (max)	mV	1	5	6.6	10	60	100
Load Regulation (max)	mV	1	5	15	10	60	100
Overload Protection Threshold (3)	A	71	69	70	50	27.5	12.4
Overvoltage Protection (Typ) (2)	VDC	1.4	3.1	4.1	6.1	14.7	33.6
Overtemperature Protection (3)	-	Yes					
Remote Sense	-	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes ⁽⁴⁾	Yes
Remote On / Off	-	Negative Logic (5)					
Temperature (operating)	°C	-40 to 115	-40 to 115	-40 to 125	-40 to 119	-40 to 118	-40 to 115
Temperature (storage)	°C	-55 to 125					
Humidity (operating)	-	20 to 95% (non-condensing)					
Humidity (storage)	-	10 to 95% (non-condensing)					
Cooling	-	Conduction, convection, or forced air					
Isolation Voltage	VDC	1500 Input - Output, 1500 Input - Baseplate					
Vibration (non operating)	-	5 to 50Hz@0.5g (4.9m/s ²), and 50 to 500Hz@1.5g (14.7m/s ²) per Bellcore TR-EOP-000063-5.4.4					
Shock	-	50 G at 6 ms pulse in three axes					
Safety Agency Approvals	-	UL60950 (US and Canada), VDE0805, CB scheme (IEC950), CE Mark (EN60950)					
Weight (max)	g	55g open frame, 70g with base plate					
Size	mm	57.9 x 36.8 x 13.21					
Warranty	yrs	3 Years					

- (1) See website for detailed specification and test methods.
- (2) Default Over Voltage Protection is Latching mode unless otherwise indicated.
- (3) Over Current and Over Temperature Protection are both Non-Latching.
- (4) iQL24021A120V has remote sense, iQL48025A120V does not have remote sense.
- (5) Positive Logic is an option available for all codes.

Model Selector								
Model	Input Voltage (V)	Output Voltage (V)	Adjust Range (V)	Max. Curr. (A)	Max. Output Power (W)	Base Plate	Efficiency at Full Load (%)	Pin Length (in)
iQL48060A012V-0B3-R (6)	36 - 75	1.2	0.96 - 1.32	60	72.0	No	83.5	0.145
iQL48060A025V-0B3-R (6)	36 - 75	2.5	2.0 - 2.75	60	150.0	No	89.0	0.145
iQL48060A025V-0B9-R	36 - 75	2.5	2.0 - 2.75	60	150.0	No	89.0	0.180
iQL24050A033V-009-R	18 - 36	3.3	2.64 - 3.63	50	165.0	Yes	90.5	0.180
iQL48060A033V-003-R (6)	36 - 75	3.3	2.64 - 3.63	60	198.0	Yes	91.0	0.145
iQL48060A033V-009-R	36 - 75	3.3	2.64 - 3.63	60	198.0	Yes	91.0	0.180
iQL48060A033V-0B9-R	36 - 75	3.3	2.64 - 3.63	60	198.0	No	91.0	0.180
iQL24040A050V-001-R	18 - 36	5.0	4.0 - 5.5	40	200.0	Yes	91.0	0.145
iQL24040A050V-009-R	18 - 36	5.0	4.0 - 5.5	40	200.0	Yes	91.0	0.180
iQL48045A050V-001-R	36 - 75	5.0	4.0 - 5.5	45	225.0	Yes	91.0	0.145
iQL48045A050V-003-R (6)	36 - 75	5.0	4.0 - 5.5	45	225.0	Yes	91.0	0.145
iQL48045A050V-0B3-R (6)	36 - 75	5.0	4.0 - 5.5	45	225.0	No	91.0	0.145
iQL48045A050V-009-R	36 - 75	5.0	4.0 - 5.5	45	225.0	Yes	91.0	0.180
iQL48045A050V-0B9-R	36 - 75	5.0	4.0 - 5.5	45	225.0	No	91.0	0.180
iQL24021A120V-001-R	20 - 36	12.0	9.6 - 13.2	21	252.0	Yes	92.0	0.145
iQL24021A120V-009-R	20 - 36	12.0	9.28 - 12.76	21	252.0	Yes	92.0	0.180
iQL48025A120V-009-R	36 - 75	12.0	9.6 - 13.2	25	300.0	Yes	93.5	0.180
iQL48025A120V-0B9-R	36 - 75	12.0	9.6 - 13.2	25	300.0	No	93.5	0.180
iQL48025A120V-001-R	36 - 75	12.0	9.6 - 13.2	25	300.0	Yes	94.0	0.145
iQL48011A280V-008-R	36 - 75	28.0	22.4 - 30.8	11	308.0	Yes	92.5	0.180
iQL48011A280V-009-R	36 - 75	28.0	22.4 - 30.8	11	308.0	Yes	92.5	0.180

(6) OVP = Non-Latching Mode

Preferred Model

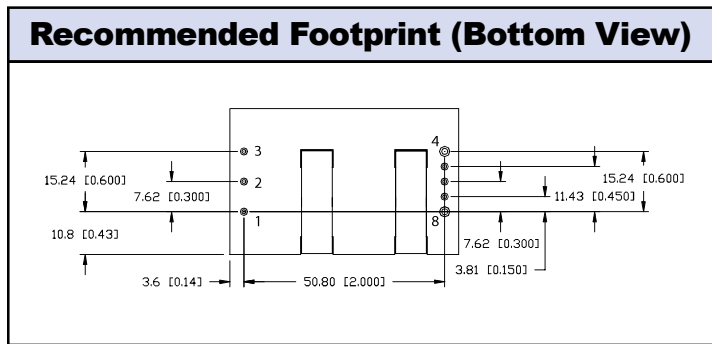

Pinout			
PIN	Function	PIN	Function
1	Vin (+)	5	Sense (-)(if applicable)
2	On / Off	6	Trim
3	Vin (-)	7	Sense (+)(if applicable)
4	Vo (-)	8	Vo (+)

For Additional Information, please visit us.tdk-lambda.com/lp/products/iql-series.htm





Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.