


## Radial Lead Type

Series : **KA (Bi-polar)** Type : **A**

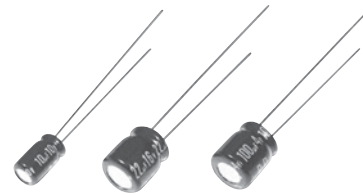

### Features

- Endurance : 85 °C 1000 h
- 7 mm height
- RoHS compliant


### Specifications

Category temperature range	-40 °C to +85 °C	
Rated voltage range	4 V.DC to 50 V.DC	
Capacitance range	2.2 μF to 100 μF	
Capacitance tolerance	±20 % (120 Hz/+20 °C)	
Leakage current	I ≤ 0.05 CV or 10 (μA) After 2 minutes (Whichever is greater)	
Dissipation factor (tan δ)	Please see the attached characteristics list	
Endurance	After 1000 hours application of DC working voltage (500 hours for each polarity) at +85 °C±2 °C, when the capacitors are restored to 20 °C, the capacitors shall meet the following limits.	
	Capacitance change	Within ±20 % of the initial value
	tan δ	≤ 200 % of the initial limit
Shelf life	DC leakage current	Within the initial limit
	After storage for 1000 hours at +85 °C±2 °C with no voltage applied and then being stabilized at +20 °C, capacitors shall meet the limits specified in Endurance (With voltage treatment)	

### Frequency correction factor for ripple current

Frequency (Hz)	50, 60	120	1 k	10 k to
Correction factor	0.70	1.00	1.30	1.70

### Dimensions

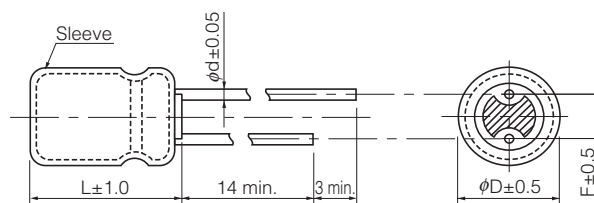

(Unit : mm)

φD	4	5	6.3
φd	0.45	0.45	0.45
F	1.5	2.0	2.5

## Characteristics list (Bi-polar)

Endurance : 85 °C 1000 h (500hours for each polarity)

Rated voltage (V.DC)	Cap. (±20 %) (μF)	Case size (mm)		Specification		Lead length (mm)			Part No.	Min. Packaging Q'ty		
		φD	L	Ripple current (120 Hz) (+85 °C) (mA r.m.s.)	tan δ (120 Hz) (+20 °C)	Lead dia. φd	Lead space			Straight leads (pcs)	Taping (pcs)	
							Straight	Taping *B				Taping *i
4	100	6.3	7	61	0.35	0.45	2.5	5.0	2.5	ECEA0GKN101( )	200	2000
6.3	22	5	7	29	0.24	0.45	2.0	5.0	2.5	ECEA0JKN220( )	200	2000
	33	5	7	38	0.24	0.45	2.0	5.0	2.5	ECEA0JKN330( )	200	2000
	47	6.3	7	46	0.24	0.45	2.5	5.0	2.5	ECEA0JKN470( )	200	2000
10	10	4	7	25	0.20	0.45	1.5	5.0	2.5	ECEA1AKN100( )	200	2000
	22	5	7	35	0.20	0.45	2.0	5.0	2.5	ECEA1AKN220( )	200	2000
	33	6.3	7	43	0.20	0.45	2.5	5.0	2.5	ECEA1AKN330( )	200	2000
	47	6.3	7	65	0.20	0.45	2.5	5.0	2.5	ECEA1AKN470( )	200	2000
16	4.7	4	7	20	0.16	0.45	1.5	5.0	2.5	ECEA1CKN4R7( )	200	2000
	10	5	7	25	0.16	0.45	2.0	5.0	2.5	ECEA1CKN100( )	200	2000
	22	6.3	7	39	0.16	0.45	2.5	5.0	2.5	ECEA1CKN220( )	200	2000
	33	6.3	7	60	0.16	0.45	2.5	5.0	2.5	ECEA1CKN330( )	200	2000
25	3.3	4	7	16	0.16	0.45	1.5	5.0	2.5	ECEA1EKN3R3( )	200	2000
	4.7	5	7	21	0.16	0.45	2.0	5.0	2.5	ECEA1EKN4R7( )	200	2000
	10	6.3	7	28	0.16	0.45	2.5	5.0	2.5	ECEA1EKN100( )	200	2000
	22	6.3	7	55	0.16	0.45	2.5	5.0	2.5	ECEA1EKN220( )	200	2000
35	2.2	4	7	12	0.14	0.45	1.5	5.0	2.5	ECEA1VKN2R2( )	200	2000
	3.3	5	7	16	0.14	0.45	2.0	5.0	2.5	ECEA1VKN3R3( )	200	2000
	4.7	5	7	22	0.14	0.45	2.0	5.0	2.5	ECEA1VKN4R7( )	200	2000
	10	6.3	7	30	0.14	0.45	2.5	5.0	2.5	ECEA1VKN100( )	200	2000
50	2.2	5	7	16	0.12	0.45	2.0	5.0	2.5	ECEA1HKN2R2( )	200	2000
	3.3	5	7	16	0.12	0.45	2.0	5.0	2.5	ECEA1HKN3R3( )	200	2000
	4.7	6.3	7	23	0.12	0.45	2.5	5.0	2.5	ECEA1HKN4R7( )	200	2000

· When requesting taped product, please put the letter "B" or "i" between the "( )". Lead wire pitch \*B=5 mm, 7.5 mm, i=2.5 mm.

· Please refer to the page of "Taping dimensions".

# Mouser Electronics

Authorized Distributor

Click to View Pricing, Inventory, Delivery & Lifecycle Information:

[Panasonic:](#)

[ECE-A1EKN220I](#) [ECE-A1HKN4R7I](#) [ECE-A1CKN4R7I](#)



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



#### Как с нами связаться

**Телефон:** 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

**Факс:** 8 (812) 320-02-42

**Электронная почта:** [org@eplast1.ru](mailto:org@eplast1.ru)

**Адрес:** 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.