


## OPT-24DC/ 24DC/ 2

Order No.: 2966595

The illustration shows the version OPT-24DC/48DC/100

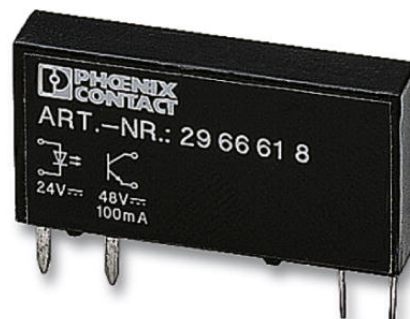

<http://eshop.phoenixcontact.de/phoenix/treeViewClick.do?UID=2966595>

Pluggable miniature optocouplers, power optocouplers, input: 24 V DC, output: 3-33 V DC/3 A

Commercial data	
EAN	4017918130947
Pack	10 pcs.
Customs tariff	85364190
Weight/Piece	0.00537 KG
Catalog page information	Page 83 (IF-2009)

### Product notes

WEEE/RoHS-compliant since:  
02/27/2006



<http://www.download.phoenixcontact.com>  
Please note that the data given here has been taken from the online catalog. For comprehensive information and data, please refer to the user documentation. The General Terms and Conditions of Use apply to Internet downloads.

## Technical data

Input data	
Nominal input voltage $U_N$	24 V DC
Input voltage range in reference to $U_N$	0.8 ... 1.2
Switching threshold "0" signal, voltage	$\leq 10$ V
Switching threshold "1" signal voltage	$\geq 16$ V

Typical input current at $U_N$	7 mA
Typical response time	20 $\mu$ s (at $U_N$ )
Typical turn-off time	300 $\mu$ s (at $U_N$ )
Transmission frequency	300 Hz

#### Output data

Output nominal voltage range	3 V DC ... 33 V DC
Limiting continuous current	3 A
Maximum inrush current	15 A (10 ms)
Voltage drop at max. limiting continuous current	$\leq$ 150 mV
Output circuit	2-conductor floating
Name of protection	Polarity protection Surge protection

#### General data

Width	5 mm
Height	15 mm
Depth	28 mm
Ambient temperature (operation)	-25 °C ... 60 °C
Ambient temperature (storage/transport)	-25 °C ... 70 °C
Mounting position	Any
Assembly instructions	In rows with zero spacing
Operating mode	100% operating factor
Standards/regulations	IEC 60664 IEC 60664 A DIN VDE 0110
Rated surge voltage / insulation	Basic insulation
Pollution degree	2
Surge voltage category	III

#### Certificates / Approvals



Certification


CUL, GL, GOST, UL

**Additional products**

Item	Designation	Description
<b>General</b>		
2966058	PLC-BSC- 24DC/ 1/ACT	6.2 mm PLC actuator basic terminal blocks with screw connection method, input voltage 24 V DC(without relay or optocoupler)
2966061	PLC-BSC- 24DC/ 1/SEN	6.2 mm PLC Sensor basic terminal blocks with screw connection method, input voltage 24 V DC(without relay or optocoupler)
2966016	PLC-BSC- 24DC/21	6.2 mm PLC basic terminal blocks with screw connection method, input voltage 24 V DC(without relay or optocoupler)
2966090	PLC-BSC- 48DC/21	6.2 mm PLC basic terminal blocks with screw connection method, input voltage 48 V DC(without relay or optocoupler)
2967196	PLC-BSP- 24DC/ 1/ACT	6.2 mm PLC PLC actuator basic terminal blocks with spring-cage connection method, input voltage 24 V DC(without relay or optocoupler)
2967206	PLC-BSP- 24DC/ 1/SEN	6.2 mm PLC Sensor basic terminal blocks with spring-cage connection method, input voltage 24 V DC(without relay or optocoupler)
2967219	PLC-BSP- 24DC/21	6.2 mm PLC basic terminal blocks with spring-cage connection method, input voltage 24 V DC(without relay or optocoupler)
2967329	PLC-BSP- 48DC/21	6.2 mm PLC basic terminal blocks with spring-cage connection method, input voltage 48 V DC(without relay or optocoupler)


**Diagrams/Drawings**

Drilling plan/solder pad geometry

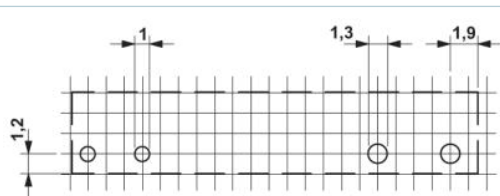


a = pitch division 1.25 mm and 1.27 mm

Diagram

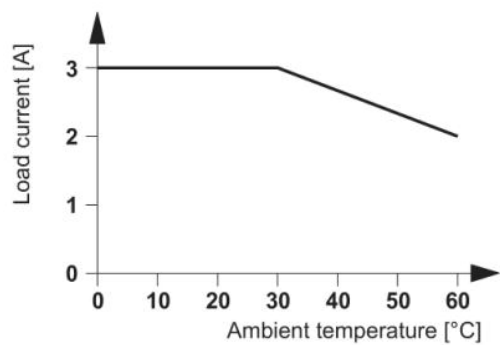


Dimensioned drawing

---

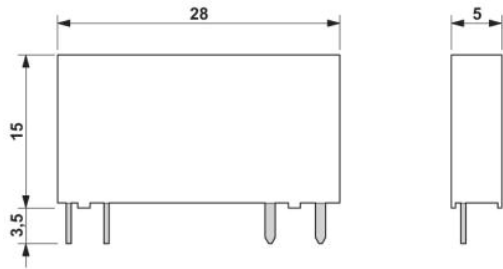

Circuit diagram

---

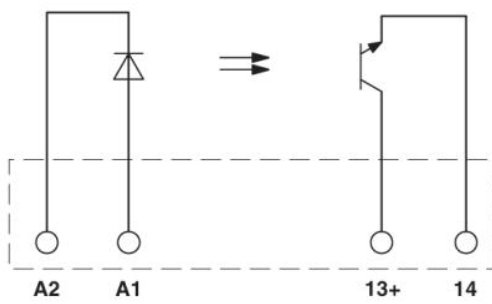

**Address**

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH  
Flachmarktstr. 8  
32825 Blomberg, Germany  
Phone +49 5235 3 12000  
Fax +49 5235 3 41200  
<http://www.phoenixcontact.de>



© 2010 Phoenix Contact  
Technical modifications reserved;



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



#### Как с нами связаться

**Телефон:** 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

**Факс:** 8 (812) 320-02-42

**Электронная почта:** [org@eplast1.ru](mailto:org@eplast1.ru)

**Адрес:** 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.