



COTCO LUMINANT DEVICE (HUIZHOU) LTD.

SPECIFICATION FOR COTCO LED LAMP

Document No: SPE/LC503PPG1-15Q-A3-MT
Model No : LC503PPG1-15Q-A3-MT
Rev. No: 01
Date: 2006-04-12

Description:

15 Degree 5mm LED Lamp in Pure Green
Color with Water Transparent Lens and No
Stopper


*This specification is only for MT

Dice Material: InGaN

Confirmed

by Customer: _____

Date: _____

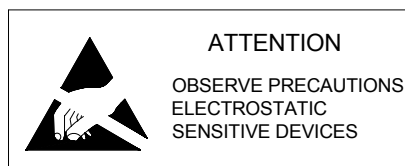

For part availability and ordering information please call Toll Free: 800.984.5337
Website: www.marktechopto.com | Email: info@marktechopto.com

Applications:

- Advertising Signs
- Indicators
- LCD Back Light
- Moving Message Sign

Absolute Maximum Ratings at Ta = 25°C


Items	Symbol	Absolute maximum Rating	Unit
Forward Current	I_F	25	mA
Peak Forward Current*	I_{FP}	100	mA
Reverse Voltage	V_R	5	V
Power Dissipation	P_D	100	mW
Operation Temperature	T_{opr}	-40 ~ +95	°C
Storage Temperature	T_{stg}	-40 ~ +100	°C
Lead Soldering Temperature	T_{sol}	Max.260°C for 3 sec Max. (3mm from the base of the epoxy bulb)	

*pulse width $\leq 0.1\text{msec}$ duty $\leq 1/10$

Typical Electrical & Optical Characteristics (Ta = 25°C)

Items	Symbol	Condition	Min.	Typ.	Max.	Unit
Forward Voltage	V_F	$I_F = 20\text{mA}$	---	3.4	4.0	V
Reverse Current	I_R	$V_R = 5\text{V}$	---	---	100	μA
Dominant Wavelength	λ_D	$I_F = 20\text{mA}$	520	527	535	nm
Luminous Intensity	I_V	$I_F = 20\text{mA}$	5860	11000	---	mcd
50% Power Angle	$2\theta_{\frac{1}{2}H-H}$	$I_F = 20\text{mA}$	---	15	---	deg

Dimension Drawing

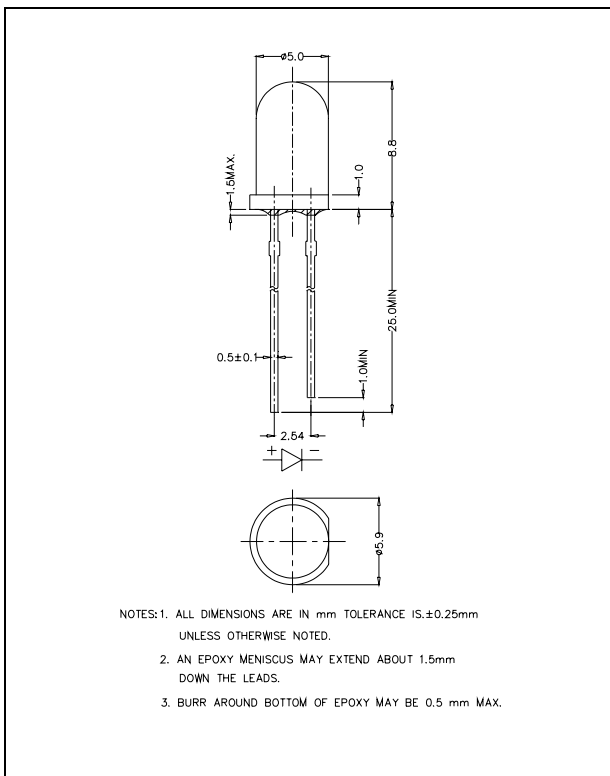


Standard bins for LC503PPG1-15Q-A3-MT ($I_F = 20\text{mA}$):

Lamps are sorted to Luminous Intensity – I_V , V_F & Dominant Wavelength – λ_D bins shown.

Orders for LC503PPG1-15Q-A3-MT may be filled with any or all bins contained as below.

All Luminous Intensity – I_V , V_F & Dominant Wavelength – λ_D values shown and specified are at $I_F = 20\text{mA}$.

* Y+

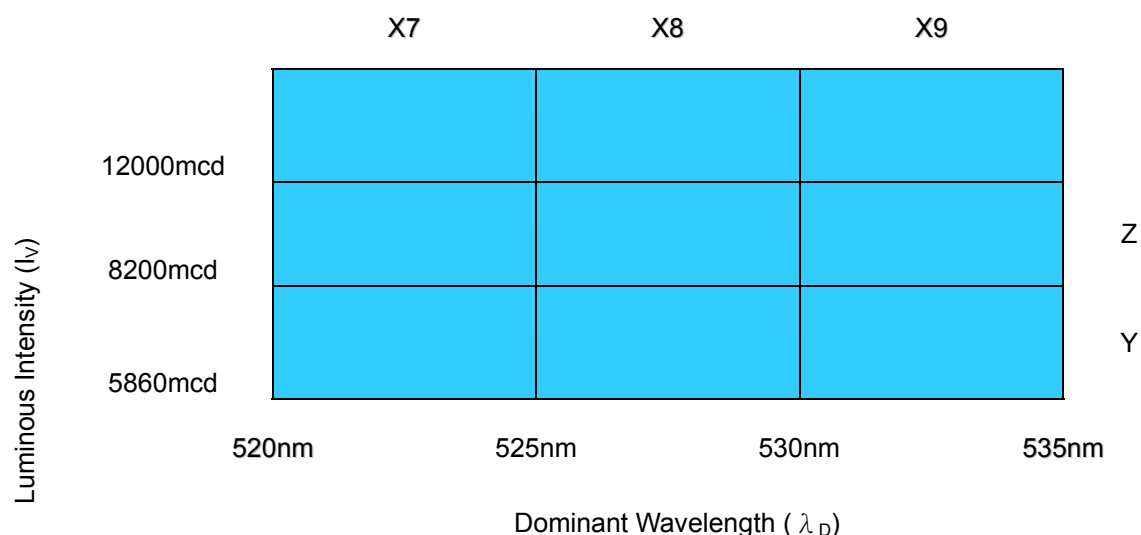

* Y+ indicates Luminous Intensity is at Y bin or above.

Forward Voltage (V_F)

Rank	V7	V8	V9	V10	V11	V12
Voltage	2.8-3.0V	3.0-3.2V	3.2-3.4V	3.4-3.6V	3.6-3.8V	3.8-4.0V

*Majority VF bins are highlighted in Yellow.

Important Notes:

- 1) All ranks will be included per delivery, rank ratio will be based on the Dices distribution.
- 2) Pb content <1000PPM.
- 3) Tolerance of measurement of luminous intensity is $\pm 15\%$.
- 4) Tolerance of measurement of dominant wavelength is $\pm 1\text{nm}$.
- 5) Tolerance of measurement of V_f is $\pm 0.05\text{ V}$.
- 6) Packaging methods are available for selection, Please refer to PACKAGING STANDARD.
- 7) Please refer to LED LAMP RELIABILITY TEST STANDARD for reliability test conditions.
- 8) Please refer to APPLICATION NOTES for Application.

Graphs

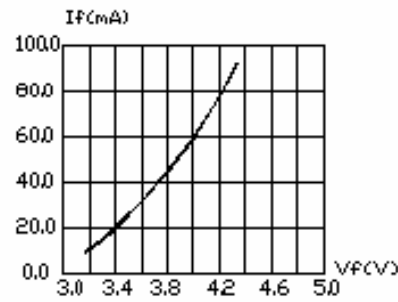


FIG.1 FORWARD CURRENT VS. FORWARD VOLTAGE

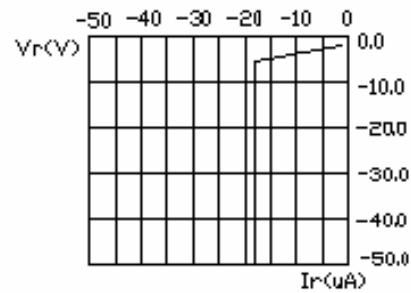


FIG.2 REVERSE CURRENT VS. REVERSE VOLTAGE

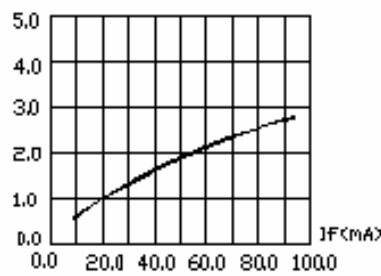


FIG.3 RELATIVE LUMINOUS INTENSITY VS. FORWARD CURRENT

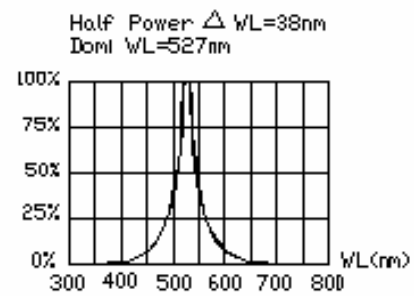


FIG.4 RELATIVE LUMINOUS INTENSITY VS. WAVELENGTH

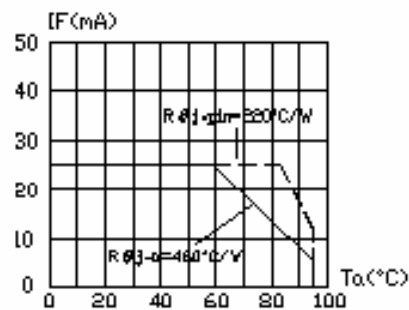


FIG.5 MAXIMUM FORWARD CURRENT VS. AMBIENT TEMPERATURE ($T_{Jmax}=105^{\circ}\text{C}$)

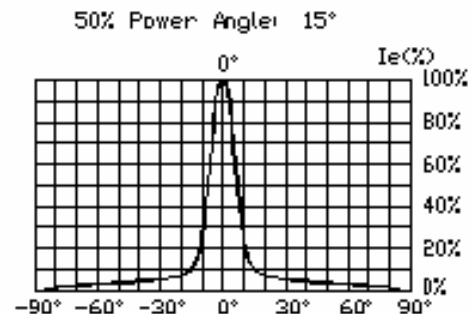


FIG.6 FAR FIELD PATTERN

1. Cathode PAD Area (0.18 X 0.18inch²)
2. Height above nominal seating plane in inches(0.3inch)

Items	Signatures	Date
Prepared by	LiuZM	2006-04-12
Checked by	Aldosin	2006-04-12
Approved by	David	2006-04-12
FCN#	FCN20060	

Revision History		
Rev. No	Date	Change Description

Data is subject to change without prior notice.

Copyright©2002 Cotco International Ltd.



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.