


AT-CUT CRYSTAL UNIT (Metal-can Type)

RoHS compliant

HC-49/U-S


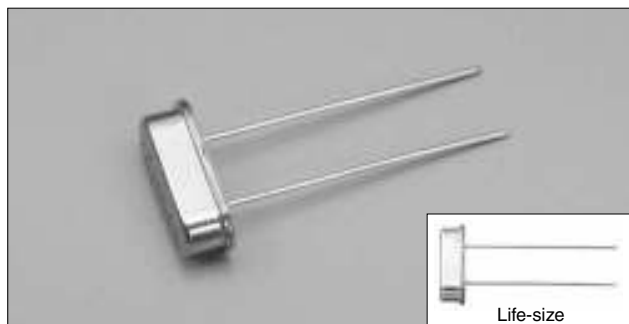


FEATURES

- Available in Tape and reel form.
- Suitable for various applications such as communication devices, AV devices and measuring instruments.

Taping dimension : 2000pcs/Ammo pack [mm]

DIMENSION [mm]

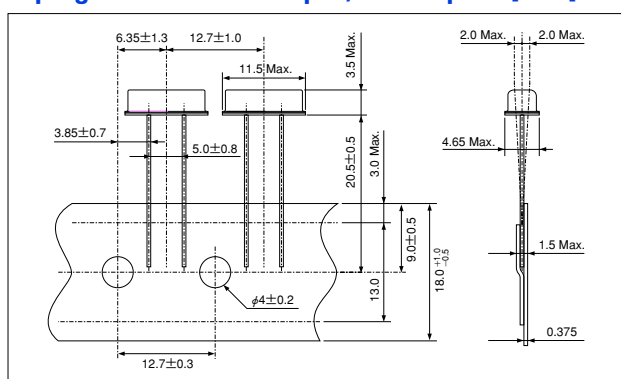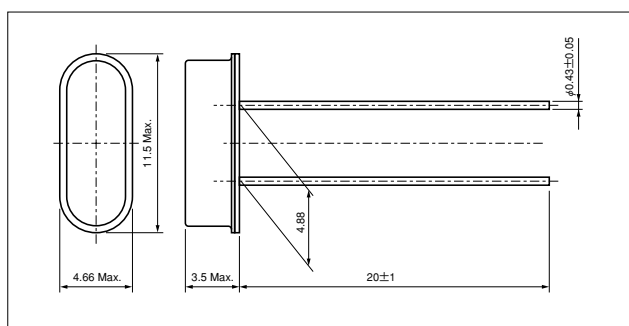

STANDARD SPECIFICATIONS

Item	Model	HC-49/U-S	Conditions
Nominal Frequency	f_0	3.5MHz~30.0MHz (Fundamental)	Need to contact us for the available frequency
		30.0MHz~50.0MHz (3rd Overtone)	
Frequency Tolerance	$\Delta f/f_0$	$\pm 30\text{ppm}$	at 25°C
Frequency Tolerance over Operating Temperature Range	$\Delta f/f_0$	below 6.0MHz: $\pm 50\text{ppm}$	-10°C~+60°C
		above 6.0MHz: $\pm 30\text{ppm}$	
Operating Temperature Range	T_{OPR}	-20°C~+70°C	
Storage Temperature Range	T_{STR}	-40°C~+85°C	
Motional (series) resistance	R_1	Refer to the following table	at 25°C
Load capacitance	C_L	Fundamental: 10.0pF~ ∞ 3rd Overtone: 5.0pF~ ∞	Need to specify your requirement
Shunt capacitance	C_0	7.0pF Max.	
Level of drive	D_L	100 μW	
Insulation Resistance	I_R	500M Ω Min.	DC100V $\pm$ 15V
Aging (first year)	$\Delta f/f_0$	$\pm 5\text{ppm}$ Max.	25°C $\pm$ 3°C

MOTIONAL (SERIES) RESISTANCE (R_1)

Frequency Range	$3.5\text{MHz} \leq f_0 < 4.0\text{MHz}$	$4.0\text{MHz} \leq f_0 < 6.0\text{MHz}$	$6.0\text{MHz} \leq f_0 < 10\text{MHz}$	$10\text{MHz} \leq f_0 < 14\text{MHz}$	$14\text{MHz} \leq f_0 < 30\text{MHz}$	$30\text{MHz} \leq f_0 < 36\text{MHz}$	$36\text{MHz} \leq f_0 \leq 50\text{MHz}$
Mode	Fundamental	Fundamental	Fundamental	Fundamental	Fundamental	3rd Overtone	3rd Overtone
R_1	200 Ω Max.	150 Ω Max.	100 Ω Max.	80 Ω Max.	50 Ω Max.	140 Ω Max.	100 Ω Max.



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.