

Surge protection plug - PT 2X1-VF-230AC-ST - 2921365

Please be informed that the data shown in this PDF Document is generated from our Online Catalog. Please find the complete data in the user's documentation. Our General Terms of Use for Downloads are valid (<http://phoenixcontact.com/download>)



Protective connector with protective circuit free of leakage current for two floating signals. Connection in series, consisting of varistor and gas-filled surge arrester between signal wires and ground.

Illustration shows variant PT 2X1-VF-120AC-ST

Product Features

- ✓ Plugs can be checked with CHECKMASTER
- ✓ Maximum ease of maintenance thanks to the two-piece design
- ✓ Base element remains an integral part of the installation
- ✓ Consistent plug-in signal circuit protection
- ✓ Protective devices for use in telecommunications and signaling networks according to IEC 61643-21
- ✓ Impedance-neutral disconnection of plug for test and maintenance purposes



Key commercial data

Packing unit	1 pc
Minimum order quantity	10 pc
Weight per Piece (excluding packing)	1.0 GRM
Custom tariff number	85363010
Country of origin	Germany

Technical data

Dimensions

Height	45 mm
Width	17.7 mm
Depth	52 mm
Horizontal pitch	1 Div.

Surge protection plug - PT 2X1-VF-230AC-ST - 2921365

Technical data

Dimensions

Complete module height	90 mm
Complete module width	17.7 mm
Complete module depth	65.5 mm

Ambient conditions

Ambient temperature (operation)	-40 °C ... 80 °C
Degree of protection	IP20

General

Housing material	PA 6.6
Inflammability class according to UL 94	V0
Color	black
Mounting type	On base element
Type	DIN rail module, two-section, divisible
Number of positions	2
Direction of action	Line-Line & Line-Earth Ground

Protective circuit

IEC test classification	C1
	C2
	C3
	D1
Nominal voltage U_N	230 V AC
Maximum continuous operating voltage U_C	250 V AC
Maximum continuous voltage U_C (wire-ground)	250 V AC
Nominal current I_N	6 A
Operating effective current I_C at U_C	$\leq 2 \mu A$
Residual current I_{PE}	$\leq 2 \mu A$ (at U_N)
Nominal discharge current I_n (8/20) μs	3 kA
Max. discharge current I_{max} (8/20) μs	8 kA
Nominal pulse current I_{an} (10/1000) μs (Core-Earth)	100 A
Impulse discharge current (10/350) μs , peak value I_{imp}	500 A
Output voltage limitation at 1 kV/ μs (Core-Earth) static	≤ 1.4 kV
Residual voltage at I_n , (conductor-conductor)	≤ 2 kV
Residual voltage at I_n , (conductor-ground)	≤ 1 kV
Residual voltage with I_{an} (10/1000) μs (conductor-conductor)	≤ 1.4 kV
Residual voltage with I_{an} (10/1000) μs (conductor-ground)	≤ 700 V
Energy absorption	150 J

Surge protection plug - PT 2X1-VF-230AC-ST - 2921365

Technical data

Protective circuit

Voltage protection level U_p (Core-Core)	≤ 2.5 kV (C2 (4 kV/2 kA))
	≤ 1.8 kV (C3 - 100 A)
	≤ 2.6 kV (D1 - 500 A)
Voltage protection level U_p (Core-Earth)	≤ 1.1 kV (C1 - 500 A)
	≤ 1.5 kV (C2 (4 kV/2 kA))
	≤ 1.6 kV (C3 - 100 A)
	≤ 1.8 kV (D1 - 500 A)
Response time t_A	≤ 100 ns
Capacity (Core-Core)	typ. 1.5 pF
Capacity (Core-Earth)	typ. 3 pF
Resistance in series	0 Ω
Max. required back-up fuse	6 A (gL / gG)
Surge current resistance (conductor-ground)	C2 (4 kV / 2 kA)
	C3 - 100 A
	D1 (500 A)

Connection data

Connection method	Screw connection (in connection with the base element)
Connection type IN	PLUGTRAB plug-in system
Connection type OUT	PLUGTRAB plug-in system

Classifications

eCl@ss

eCl@ss 4.0	27140201
eCl@ss 4.1	27130801
eCl@ss 5.0	27130801
eCl@ss 5.1	27130801
eCl@ss 6.0	27130807
eCl@ss 7.0	27130807
eCl@ss 8.0	27130807

ETIM

ETIM 2.0	EC000943
ETIM 3.0	EC000943
ETIM 4.0	EC000943
ETIM 5.0	EC000943

Surge protection plug - PT 2X1-VF-230AC-ST - 2921365

Classifications

UNSPSC

UNSPSC 6.01	30212010
UNSPSC 7.0901	39121610
UNSPSC 11	39121610
UNSPSC 12.01	39121610
UNSPSC 13.2	39121620

Approvals

Approvals

Approvals

GOST

Ex Approvals


Approvals submitted

Approval details



Drawings

Surge protection plug - PT 2X1-VF-230AC-ST - 2921365

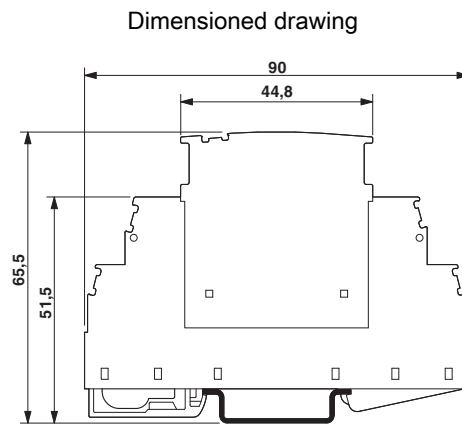

The figure shows the complete module consisting of a base element and connector



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.