


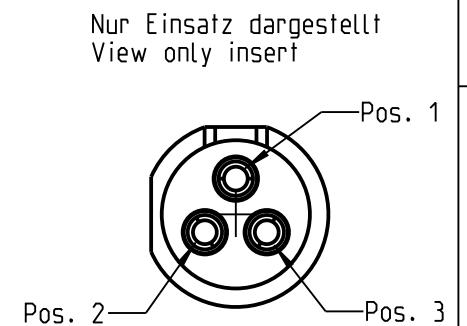
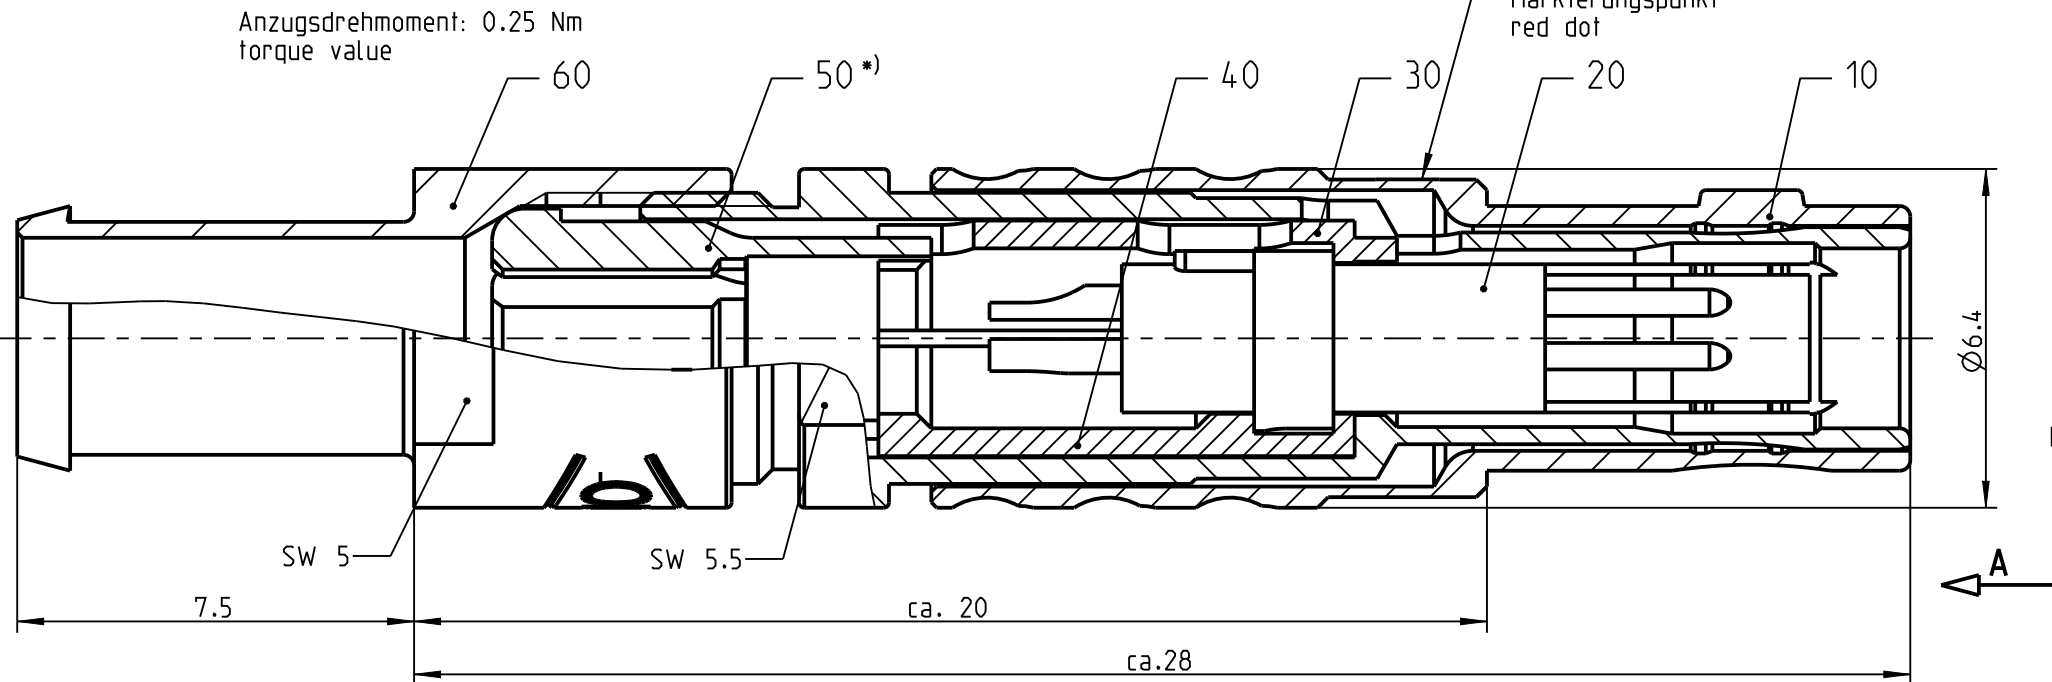
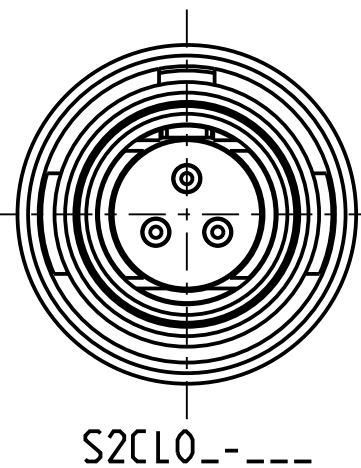
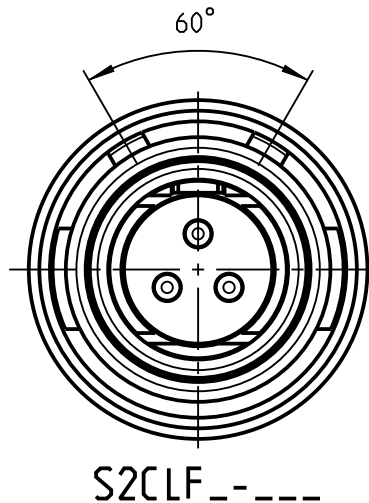


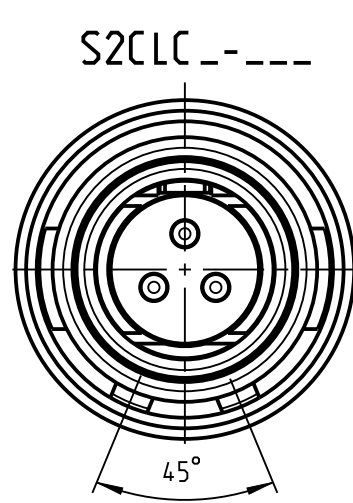

Weiter Kodierungen in Richtung "A":
further codings in direction "A":

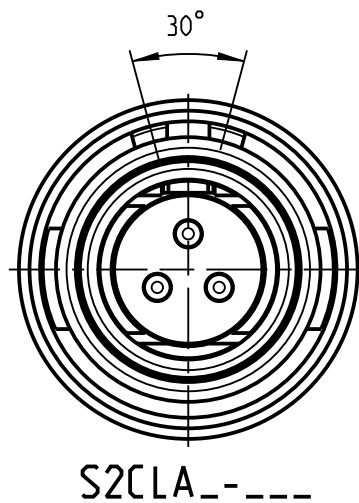

empfohlene Abisolierlaenge
/recommended cable preparation

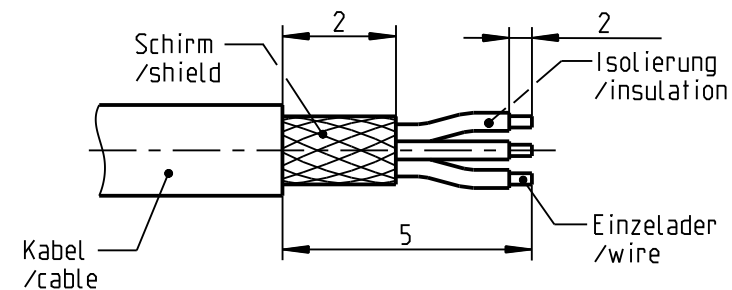

*) Darstellung nur Beispiel!
figure on only for example!

Technische Daten/Technical Data:

Werkstoffe/Materials:
Gehaeuse/Housing:

Cu-Legierung
/cu-alloy
Cu-Legierung
/cu-alloy
PEEK

Kontakte/Contacts:

Isolierkoerper/Insulation Body:

Oberflaechen/Surfaces:
Gehaeuse/Housing:

siehe Tabelle
see table
gal. Au

Kontakte/Contacts:

Schutzart/Protection class:
im gesteckten Zustand
/plugged condition

IP 50

KontaktØ/ContactØ:
Anschluß/Termination:
Loet/solder

Ø0.5 mm
0.08mm²
AWG 28

Pruefspannung/Test Voltage:

1.1 kV AC (SAE AS 13441)

Strombelastung/Current Load:
Einzelkontakte/single contacts:

4 A

Bei den hier dargestellten ODU-Steckverbindern handelt es sich nach DIN EN 61984:2009 um Steckverbinder ohne Schaltleistung (COC) !
/the pictured ODU-connectors are in relation to DIN EN 61984:2009 connectors without switching capacity (COC) !

Knickschutzhuelle separat bestellen
order cable bend relief separately

S2CL_S-P03MCC0-__00	schwarz verchromt black chrome plated
S2CL_C-P03MCC0-__00	matt verchromt matt chrome plated
Oxaion-ID	Oberfl. Gehaeuse/ finishing housing

S2CL__-P03MCC0-3500	> 3.0 - 3.5 mm
S2CL__-P03MCC0-3000	> 2.5 - 3.0 mm
S2CL__-P03MCC0-2500	> 2.0 - 2.5 mm
S2CL__-P03MCC0-2000	> 1.5 - 2.0 mm
S2CL__-P03MCC0-1500	> 1.0 - 1.5 mm
S2CL__-P03MCC0-1000	> 0.5 - 1.0 mm
Oxaion-ID	KabelØ cableØ

		Benennung/description: STECKER CPL.		Werkstoff: material: see BOM	
Allgemeintoleranz/general tol.: DIN ISO 2768-mH Tolerierung / Tolerancing: DIN ISO 8015		CAD-Nr.: design-ID: 00040047		Maßstab: scale: 7:1	
Status/state: Approved		Version: revision: A		Format: size: A3	
Erstellt/prepared 06.10.2008 dscholz		Teile-ID: part-ID:		Einheit: dim.: mm	
Geaendert/revised 05.07.2019 cbrey		Oxaion-Nr.: S2CL__-P03MCC0-__00		Bl.: sheet: 1	
Freigabe/released 10.07.2019 rtrager		Ursprung/origin.: S2CLOC-... + S2CLOS-...			
ODU-MUEHLDOERF		Datum/date		Name/name	



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.