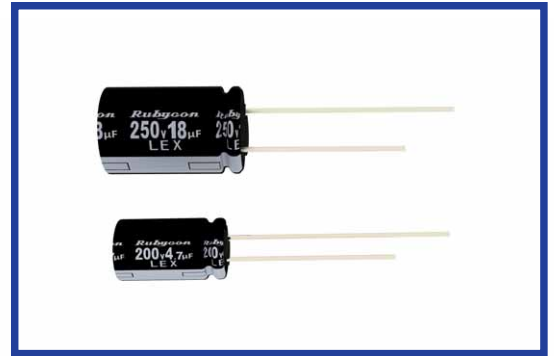


LEX SERIES
Load Life: 125°C 4000~5000 hours

*For LED Lighting.

RoHS compliance


◆SPECIFICATIONS

| Items | Characteristics | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|-------------------|------|------------------------|------|------------------|---|---|----|----|--|
| Category Temperature Range | -40~+125°C | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Rated Voltage Range | 160~400Vdc | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Capacitance Tolerance | ±20% (20°C, 120Hz) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Leakage Current(MAX) | <table border="1"> <tr> <th>CV ≤ 1000</th> <th>CV > 1000</th> </tr> <tr> <td>I = 0.1CV + 40µA (1 minute)</td> <td>I = 0.04CV + 100µA (1 minute)</td> </tr> <tr> <td>I = 0.03CV + 15µA (5 minutes)</td> <td>I = 0.02CV + 25µA (5 minutes)</td> </tr> </table> | CV ≤ 1000 | CV > 1000 | I = 0.1CV + 40µA (1 minute) | I = 0.04CV + 100µA (1 minute) | I = 0.03CV + 15µA (5 minutes) | I = 0.02CV + 25µA (5 minutes) | I = Leakage Current (µA) C = Capacitance (µF) V = Rated Voltage (Vdc) | | | | | | | | | | | | |
| | CV ≤ 1000 | CV > 1000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| I = 0.1CV + 40µA (1 minute) | I = 0.04CV + 100µA (1 minute) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| I = 0.03CV + 15µA (5 minutes) | I = 0.02CV + 25µA (5 minutes) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Dissipation Factor(MAX) (tanδ) | <table border="1"> <tr> <th>Rated Voltage (Vdc)</th> <th>160</th> <th>200</th> <th>250</th> <th>400</th> <th>(20°C, 120Hz)</th> </tr> <tr> <td>tanδ</td> <td>0.24</td> <td>0.24</td> <td>0.24</td> <td>0.24</td> <td></td> </tr> </table> | | Rated Voltage (Vdc) | 160 | 200 | 250 | 400 | (20°C, 120Hz) | tanδ | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | | | | | | | |
| Rated Voltage (Vdc) | 160 | 200 | 250 | 400 | (20°C, 120Hz) | | | | | | | | | | | | | | | |
| tanδ | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Endurance | After applying rated voltage with rated ripple current for specified time at 125°C, the capacitors shall meet the following requirements. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | <table border="1"> <tr> <th>Capacitance Change</th> <td>Within ±30% of the initial value.</td> </tr> <tr> <th>Dissipation Factor</th> <td>Not more than 300% of the specified value.</td> </tr> <tr> <th>Leakage Current</th> <td>Not more than the specified value.</td> </tr> </table> | Capacitance Change | Within ±30% of the initial value. | Dissipation Factor | Not more than 300% of the specified value. | Leakage Current | Not more than the specified value. | <table border="1"> <tr> <th>Case Size</th> <th>Life Time (hrs)</th> </tr> <tr> <td>6.3×11, 8×9, 10×9</td> <td>4000</td> </tr> <tr> <td>8×11.5, 10×12.5, 10×16</td> <td>5000</td> </tr> </table> | Case Size | Life Time (hrs) | 6.3×11, 8×9, 10×9 | 4000 | 8×11.5, 10×12.5, 10×16 | 5000 | | | | | | |
| | Capacitance Change | Within ±30% of the initial value. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Dissipation Factor | Not more than 300% of the specified value. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Leakage Current | Not more than the specified value. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Case Size | Life Time (hrs) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.3×11, 8×9, 10×9 | 4000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8×11.5, 10×12.5, 10×16 | 5000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Low Temperature Stability Impedance Ratio(MAX) | <table border="1"> <tr> <th>Rated Voltage (Vdc)</th> <th>160</th> <th>200</th> <th>250</th> <th>400</th> <th>(120Hz)</th> </tr> <tr> <td>Z(-25°C)/Z(20°C)</td> <td>3</td> <td>3</td> <td>6</td> <td>6</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Z(-40°C)/Z(20°C)</td> <td>8</td> <td>8</td> <td>10</td> <td>12</td> <td></td> </tr> </table> | | Rated Voltage (Vdc) | 160 | 200 | 250 | 400 | (120Hz) | Z(-25°C)/Z(20°C) | 3 | 3 | 6 | 6 | | Z(-40°C)/Z(20°C) | 8 | 8 | 10 | 12 | |
| | Rated Voltage (Vdc) | 160 | 200 | 250 | 400 | (120Hz) | | | | | | | | | | | | | | |
| | Z(-25°C)/Z(20°C) | 3 | 3 | 6 | 6 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Z(-40°C)/Z(20°C) | 8 | 8 | 10 | 12 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

◆MULTIPLIER FOR RIPPLE CURRENT

| Frequency (Hz) | 120 | 1k | 10k | 100k ≤ | |
|----------------|----------|-----|-----|--------|-----|
| Coefficient | 1~5.6µF | 1.0 | 1.6 | 1.8 | 2.0 |
| | 6.8~18µF | 1.0 | 1.5 | 1.7 | 1.9 |
| | 22~33µF | 1.0 | 1.4 | 1.6 | 1.8 |

◆OPTION


| | Code |
|------------|------|
| PET Sleeve | EFC |

◆PART NUMBER

| | | | | | | |
|---------------|--------|-------------|-----------------------|--------|--------------|-----------|
| □□□ | LEX | □□□□□ | M | □□□ | □□ | D×L |
| Rated Voltage | Series | Capacitance | Capacitance Tolerance | Option | Lead Forming | Case Size |

◆ **DIMENSIONS**

(mm)

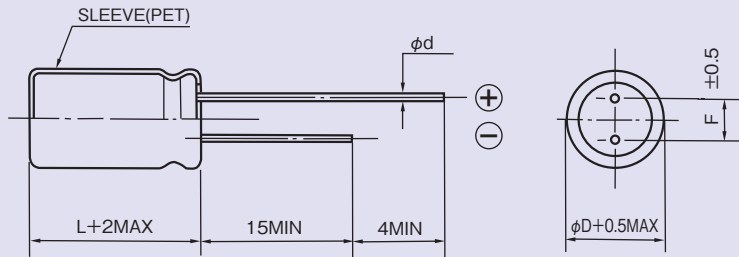

| | | | |
|----------|-----|-----|----|
| ϕD | 6.3 | 8 | 10 |
| ϕd | 0.5 | 0.6 | |
| F | 2.5 | 3.5 | 5 |

◆ **STANDARD SIZE**

| Rated Voltage (Vdc) | Capacitance (μF) | Size $\phi D \times L$ (mm) | Rated Ripple Current (mA r.m.s., 125°C) | |
|---------------------|-------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------|--------|
| | | | 120Hz | 100kHz |
| 160 | 5.6 | 6.3×11 | 52 | 104 |
| | 10 | 8×9 | 70 | 133 |
| | 15 | 8×11.5 | 92 | 174 |
| | | 10×9 | 95 | 180 |
| | 22 | 10×12.5 | 121 | 217 |
| | 33 | 10×16 | 158 | 284 |
| 200 | 2.2 | 6.3×11 | 36 | 72 |
| | 3.3 | 6.3×11 | 42 | 84 |
| | 4.7 | 6.3×11 | 49 | 98 |
| | 5.6 | 8×9 | 56 | 112 |
| | 6.8 | 8×9 | 62 | 117 |
| | 8.2 | 8×9 | 66 | 125 |
| | 10 | 8×11.5 | 80 | 152 |
| | 12 | 10×9 | 88 | 167 |
| | 18 | 10×12.5 | 113 | 214 |
| | 27 | 10×16 | 149 | 268 |

| Rated Voltage (Vdc) | Capacitance (μF) | Size $\phi D \times L$ (mm) | Rated Ripple Current (mA r.m.s., 125°C) | |
|---------------------|-------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------|--------|
| | | | 120Hz | 100kHz |
| 250 | 1.8 | 6.3×11 | 33 | 66 |
| | 2.2 | 6.3×11 | 36 | 72 |
| | 3.3 | 6.3×11 | 42 | 84 |
| | 4.7 | 8×9 | 53 | 106 |
| | 5.6 | 8×11.5 | 56 | 112 |
| | 6.8 | 8×11.5 | 68 | 129 |
| | 8.2 | 10×9 | 76 | 144 |
| | 10 | 10×12.5 | 83 | 157 |
| | 12 | 10×12.5 | 97 | 184 |
| | 18 | 10×16 | 127 | 241 |
| 400 | 1 | 6.3×11 | 24 | 48 |
| | 1.2 | 8×9 | 28 | 56 |
| | 1.5 | 8×9 | 30 | 60 |
| | 1.8 | 8×9 | 33 | 66 |
| | 2.2 | 8×9 | 36 | 72 |
| | | 8×11.5 | 40 | 80 |
| | 2.7 | 8×11.5 | 43 | 86 |
| | 3.3 | 8×11.5 | 47 | 94 |
| | | 10×9 | 48 | 96 |
| | 3.9 | 10×12.5 | 57 | 114 |
| | 4.7 | 10×12.5 | 61 | 122 |
| | 6.8 | 10×16 | 85 | 161 |

Mouser Electronics

Authorized Distributor

Click to View Pricing, Inventory, Delivery & Lifecycle Information:

Rubycon:

[160LEX10MEFC8X9](#) [160LEX15MEFC10X9](#) [160LEX15MEFC8X11.5](#) [160LEX22MEFC10X12.5](#)
[160LEX33MEFC10X16](#) [160LEX5R6MEFC6.3X11](#) [400LEX6R8MEFC10X16](#) [400LEX2R2MEFC8X9](#)
[400LEX2R7MEFC8X11.5](#) [400LEX3R3MEFC10X9](#) [400LEX3R3MEFC8X11.5](#) [400LEX3R9MEFC10X12.5](#)
[400LEX4R7MEFC10X12.5](#) [400LEX1MEFC6.3X11](#) [400LEX1R2MEFC8X9](#) [400LEX1R5MEFC8X9](#)
[400LEX1R8MEFC8X9](#) [400LEX2R2MEFC8X11.5](#) [250LEX6R8MEFC8X11.5](#) [250LEX8R2MEFC10X9](#)
[250LEX18MEFC10X16](#) [250LEX1R8MEFC6.3X11](#) [250LEX2R2MEFC6.3X11](#) [250LEX3R3MEFC6.3X11](#)
[250LEX4R7MEFC8X9](#) [250LEX5R6MEFC8X11.5](#) [200LEX4R7MEFC6.3X11](#) [200LEX5R6MEFC8X9](#)
[200LEX6R8MEFC8X9](#) [200LEX8R2MEFC8X9](#) [250LEX10MEFC10X12.5](#) [250LEX12MEFC10X12.5](#)
[200LEX10MEFC8X11.5](#) [200LEX12MEFC10X9](#) [200LEX18MEFC10X12.5](#) [200LEX27MEFC10X16](#)
[200LEX2R2MEFC6.3X11](#) [200LEX3R3MEFC6.3X11](#)



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.