


KINO-DH810

Mini-ITX SBC with LGA1150 4th generation Intel® Core™ i7/i5/i3, Pentium® or Celeron® CPU, DDR3, DVI-D, VGA, iDP, dual Intel® PCIe GbE, USB 3.0, SATA 6Gb/s, HD Audio and RoHS

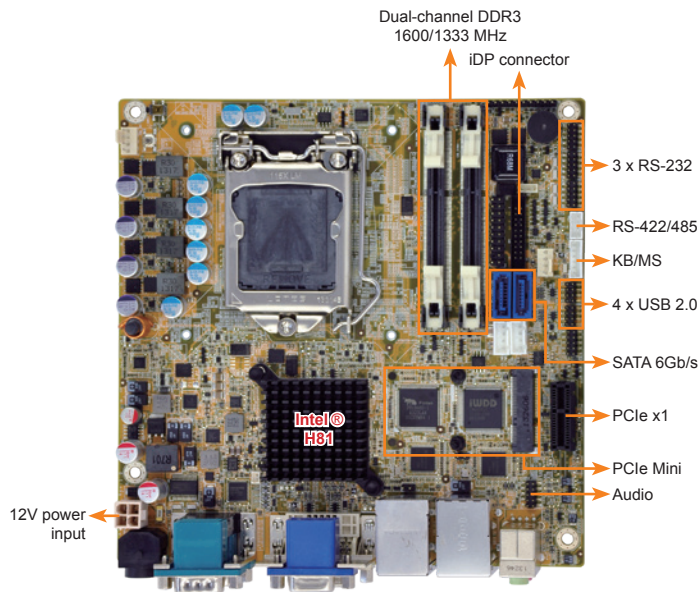

Specifications

- ◆ CPU
4th generation LGA1150 Intel® Core™ i7/i5/i3, Pentium® or Celeron® processor supported
- ◆ Chipset
Intel® H81
- ◆ Memory
Two 204-pin 1600/1333 MHz dual-channel DDR3 & DDR3L SDRAM unbuffered DIMMs support up to 16 GB
- ◆ BIOS
UEFI BIOS
- ◆ Ethernet
Dual LAN: Intel® I211-AT PCIe controller
- ◆ Graphics Engine
Intel® HD Graphics Gen 7.5 supports DX11.1 and OpenCL 1.2, OpenGL 3.2 Full MPEG2, VC1, AVC Decode
- ◆ Display Output
1 x VGA (up to 1920x1200@60Hz)
1 x DVI-D (up to 2560x1600@60Hz)
1 x iDP interface for HDMI, LVDS, VGA, DVI, DP (up to 3840x2160@60Hz)
- ◆ Audio
Realtek ALC662 HD Audio codec
2 x Audio jacks (line-out, mic-in) on rear IO
1 x Front audio (2x5 pin)
- ◆ External I/O Interface
2 x RS-232
2 x USB 2.0
2 x USB 3.0
- ◆ Internal I/O Interface
1 x KB/MS (1x6 pin) 2 x SATA 6Gb/s with SATA power connector
1 x RS-422/485 (1x4 pin, P=2.0) 4 x USB 2.0 (2x4 pin, P=2.0)
3 x RS-232 (2x5 pin, P=2.0)
- ◆ Front Panel
1 x Front panel (1x10 pin, power LED, HDD LED, speaker, power button, reset button)
- ◆ LAN LED: 2 x LAN LED (1x2 pin)
- ◆ SMBus: 1 x SMBus (1x4 pin)
- ◆ TPM: 1 x TPM (2x10 pin)
- ◆ Expansion
1 x PCIe x1 slot
1 x Full-size PCIe Mini card slot (support mSATA)
- ◆ Watchdog Timer
Software programmable, support 1~255 sec. system reset
- ◆ Digital I/O: 8-bit digital I/O (2x5 pin)
- ◆ Fan Connector
1 x CPU smart fan (1x4 pin)
1 x System smart fan (1x4 pin)
- ◆ Power Supply
12V only DC input
1 x External DC jack (4-pin DIN)
1 x Internal power connector (2x2 pin)
Support AT/ATX mode
- ◆ Power Consumption
+12V@6.03A
(Intel® Core™ i7-4770K 3.90 GHz CPU with two 1333 MHz 4 GB DDR3 memory)
- ◆ Operating Temperature: -20°C ~ 60°C
- ◆ Storage Temperature: -30°C ~ 70°C
- ◆ Operating Humidity: 5% ~ 95%, non-condensing
- ◆ Dimensions: 170mm x 170mm
- ◆ Weight: GW: 900g / NW: 450g
- ◆ CE/FCC compliant

iDP (IEI Internal DisplayPort)


The iDP connector is provided on the IEI 8-series products. Through the IEI iDP converter cards, the iDP connector can support different display specifications, such as VGA, HDMI, DVI-D and LVDS.



iDP converter cards with brackets

Easy Installation on the Chassis

Model	Output	External Power
DP-VGA-R10	VGA	No
DP-HDMI-R10	HDMI	No
DP-DVI-R10	DVI	No
DP-LVDS-R10	LVDS	Yes
DP-DP-R10	DP	No

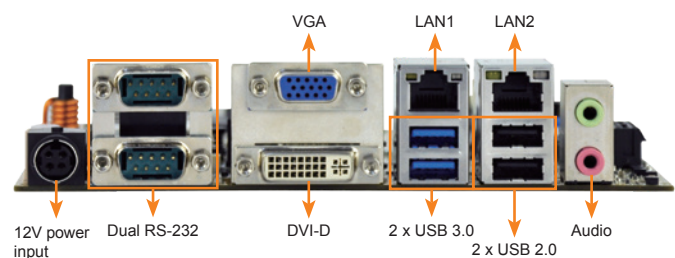

Features

- ◆ 4th generation LGA1150 Intel® Core™ i7/i5/i3, Pentium® or Celeron® processor supported
- ◆ DDR3 1066/1333/1600 MHz dual-channel SDRAM
- ◆ 3D micro-architecture enhancement supports DX11.1, OCL 1.2 and OGL3.2
- ◆ Rich media acceleration for hardware decode and encode acceleration
- ◆ High-speed I/O interface for USB 3.0, SATA 6Gb/s and mSATA
- ◆ IEI Jumper-less function

Packing List

1 x KINO-DH810 single board computer	2 x SATA with power cable kit
1 x I/O shielding	1 x QIG

Ordering Information

Part No.	Description
KINO-DH810-R10	Mini-ITX SBC with LGA1150 Intel® Core™ i7/i5/i3, Celeron® CPU, DDR3, DVI-D, VGA, DP, dual Intel® PCIe GbE, USB 3.0, SATA 6Gb/s, HD Audio and RoHS
KINO-DH810-ECO-R10	Mini-ITX SBC with LGA1150 Intel® Core™ i7/i5/i3, Pentium® or Celeron® CPU, DDR3, DVI-D, VGA, iDP, dual Intel® PCIe GbE, USB 3.0, SATA 6Gb/s, HD Audio, ECO packing and RoHS (10 pcs/pack)
32000-023800-RS	PS/2 KB/MS cable, 135mm, P=2.0
32001-008600-200-RS	Dual-port USB cable, 210mm, P=2.0
32205-002700-200-RS	RS-232/422/485 cable, 200mm, P=2.0
32205-003800-300-RS	RS-422/485 cable, 200mm, P=2.0
CF-115XA-R10	High-performance LGA1155/LGA1156 cooler kit, 1U chassis compatible, 73W
CF-1156C-R20	LGA1155/LGA1156 cooler kit, 1U chassis compatible, 45W
CF-1156D-R20	LGA1155/LGA1156 cooler kit, 1U chassis compatible, 65W
CF-115XE-R10	High-performance LGA1155/LGA1156 cooler kit, 95W
TPM-IN01-R20	20-pin Infineon TPM module, software management tool, firmware v3.17



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.