


THIS COPY IS PROVIDED ON A RESTRICTED BASIS AND IS NOT TO BE USED IN ANY WAY DETRIMENTAL TO THE INTERESTS OF PANDUIT CORP.

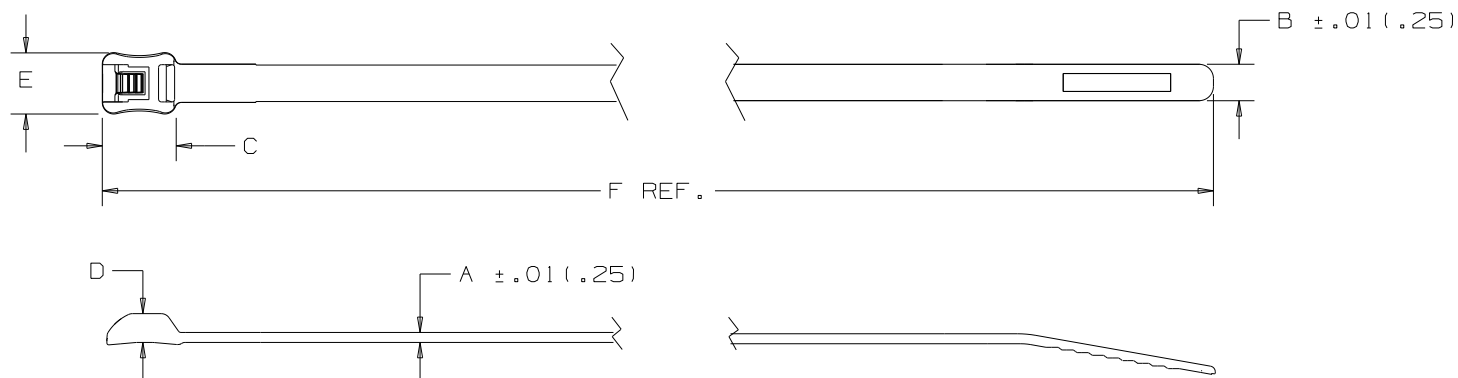

| PANDUIT<br>PART NO. * | BUNDLE DIA.                    |                                | A<br>in (mm)  | B<br>in (mm)  | C<br>in (mm)   | D<br>in (mm)  | E<br>in (mm)   | F<br>in (mm)  | MIN. LOOP<br>TENSILE<br>LBS. (N) | CROSS<br>SECTION | TIP<br>STYLE | WEIGHT<br>lbs/100 pcs.<br>(g) |
|-----------------------|--------------------------------|--------------------------------|---------------|---------------|----------------|---------------|----------------|---------------|----------------------------------|------------------|--------------|-------------------------------|
|                       | MIN. <small>in</small><br>(mm) | MAX. <small>in</small><br>(mm) |               |               |                |               |                |               |                                  |                  |              |                               |
| 1LT2S                 | .188<br>(4.8)                  | 1.88<br>(47.8)                 | .052<br>(1.3) | .190<br>(4.8) | .389<br>(9.9)  | .140<br>(3.6) | .316<br>(8.0)  | 8.30<br>(211) | 50<br>(222)                      | STANDARD         | CURVED       | .284<br>(129)                 |
| 1LT3S                 | .188<br>(4.8)                  | 3.00<br>(76.2)                 | .052<br>(1.3) | .190<br>(4.8) | .389<br>(9.9)  | .140<br>(3.6) | .316<br>(8.0)  | 11.5<br>(292) | 50<br>(222)                      | STANDARD         | CURVED       | .385<br>(175)                 |
| 1LT4S                 | .188<br>(4.8)                  | 4.00<br>(101.6)                | .052<br>(1.3) | .190<br>(4.8) | .389<br>(9.9)  | .140<br>(3.6) | .316<br>(8.0)  | 14.7<br>(373) | 50<br>(222)                      | STANDARD         | CURVED       | .490<br>(222)                 |
| 1LT4LH                | .200<br>(5.1)                  | 4.00<br>(101.6)                | .075<br>(1.9) | .300<br>(7.6) | .600<br>(15.2) | .250<br>(6.4) | .515<br>(13.1) | 14.8<br>(376) | 120<br>(534)                     | LIGHT HEAVY      | CURVED       | 1.132<br>(514)                |
| 1LT6LH                | .200<br>(5.1)                  | 6.00<br>(152.4)                | .075<br>(1.9) | .300<br>(7.6) | .600<br>(15.2) | .250<br>(6.4) | .515<br>(13.1) | 21.2<br>(538) | 120<br>(534)                     | LIGHT HEAVY      | CURVED       | 1.610<br>(731)                |

NOTE :

SEE [WWW.PANDUIT.COM](http://WWW.PANDUIT.COM) FOR PART NUMBER SUFFIX DESIGNATION FOR PACKAGE SIZE AND PART COLOR.

W10001BZ/08-SS-27217.PRT

|     |         |      |     |                               |  |       |     |   |      |                                                                                                                             |                         |                                                                                               |          |
|-----|---------|------|-----|-------------------------------|--|-------|-----|---|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
|     |         |      |     |                               |  |       |     |   |      | DIMENSIONS IN PARENTHESES ARE IN METRIC UNITS                                                                               |                         |                                                                                               |          |
|     |         |      |     |                               |  |       |     |   |      | PANDUIT CORP. TINLEY PARK, ILLINOIS                                                                                         |                         |                                                                                               |          |
|     |         |      |     |                               |  |       |     |   |      | BELT-TY INLINE-TIE CABLE TIES<br>ILT SERIES                                                                                 |                         |                                                                                               |          |
|     |         |      |     |                               |  |       |     |   |      | UNLESS OTHERWISE SPECIFIED,<br>DIMENSIONAL TOLERANCES ARE:<br>(.X) ± .--- (.XXX) ±.020(.51)<br>(.XX) ±.02(.5) ANGLES ± .--- |                         | UNLESS OTHERWISE SPECIFIED,<br>ALL DIMENSIONS ARE GIVEN<br>IN INCHES, THIRD ANGLE PROJECTION. |          |
| --- | ---     | ---  |     | ADDED WWW.PANDUIT.COM NOTE    |  | ---   | --- |   |      | DRAWN BY<br>CJW                                                                                                             | MAT'L;<br><br>NYLON 6.6 | SCALE<br>NONE                                                                                 |          |
| 8   | 8/18/08 | JABO |     | ADDED MATERIAL IN TITLE BLOCK |  | 27217 | 8   |   |      | DATE<br>6-9-99                                                                                                              |                         | DRAWING NO.<br>SS-27217                                                                       | DWG<br>A |
| REV | DATE    | BY   | CHK | DESCRIPTION                   |  | ECN   | -   | R | CUST | SUP                                                                                                                         |                         | CHK'D<br>JKG                                                                                  | SIZE     |



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



#### Как с нами связаться

**Телефон:** 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

**Факс:** 8 (812) 320-02-42

**Электронная почта:** [org@eplast1.ru](mailto:org@eplast1.ru)

**Адрес:** 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.