

HEYCO



Heyco® Nylon Conduit Fittings


90° Sweep, NPT Hubs

For Flexible, Corrugated Nylon Conduit/Tubing

- Unitary design and assembled shipment allows fast fit.
- No threading of the conduit or tubing is required to install.
- For use with Heyco Nylon Corrugated Conduit/Tubing. See pages 2-19 and 2-20.
- Suitable for use with both coarse and/or fine pitch conduit/tubing.
- Protection class IP 66 per EN 60529 including high pressure water jet from any angle.
- Suitable for use by original equipment manufacturers.
- All nylon construction resists salt water, weak acids, gasoline, alcohol, oil, grease and common solvents. (This feature is not assessed by UL certification or testing.)
- Vibration and tamper resistant, but easily removed with a screwdriver.
- **Locknuts not included.** See page 2-12 for Nylon Locknuts.

FITS CONDUIT SIZE	PART NO. Black	DESCRIPTION	THREAD SIZE	PART DIMENSIONS BODY AND SEALING UNIT							
				A Thread Length		B Max. O.A. Diameter		C Max. O.A. Length		D Clearance Hole	
				in.	mm.	in.	mm.	in.	mm.	in.	mm.
16 mm	F8606	FPA 16-050-90	1/2 NPT	.512	13,0	1.122	28,5	1.476	37,5	.875	22,2
21 mm	F8610	FPA 21-050-90	1/2 NPT	.512	13,0	1.260	32,0	1.555	39,5		
28 mm	F8616	FPA 28-075-90	3/4 NPT	.591	15,0	1.732	44,0	1.988	50,0	1.109	28,2
34 mm	F8620	FPA 34-100-90	1 NPT	.630	16,0	1.988	50,5	2.303	58,5	1.375	34,9
42 mm	F8622	FPA 42-125-90	1-1/4 NPT	.630	16,0	2.469	62,7	3.150	80,0		
42 mm	F8624	FPA 42-150-90	1-1/2 NPT	.669	17,0	2.469	62,7	3.228	82,0	1.984	50,4
67 mm	F8630	FPA 67-200-90	2 NPT	.728	18,5	3.543	90,0	3.740	95,0	2.469	62,7


Standard color black. Consult Heyco for other colors.

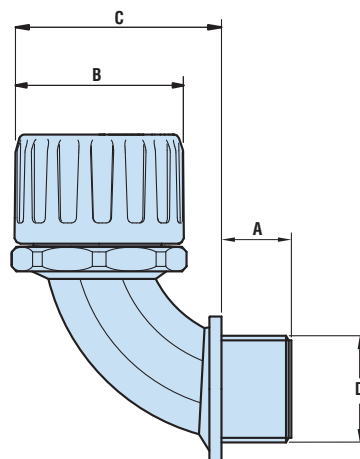

Assembly instructions:



Removal instructions:

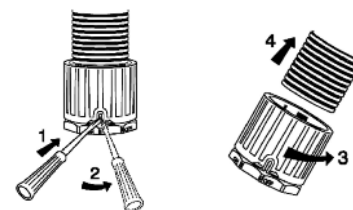

*Quick
Specs*

Material

Nylon 6/6

Certifications



Recognized under Underwriters' Laboratories File E229161



Approved as per EN50086

Flammability Rating

94V-2 and Low Fire Hazard Including Low Smoke, Low Toxicity as well as Halogen, Sulphur, and Phosphorus Free

Temperature Rating

The temperature rating for all FPA fittings meets or exceeds that for all Heyco Nylon Corrugated Conduit/Tubing

IP Rating

IP 66 standard as per EN60529

IP 66, 67, & 68 available—consult factory and specify FPA fittings



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.