


- ASSEMBLY MAY BE BROKEN TO THE DESIRED NUMBER OF POSITIONS
- TRUE POSITION TOLERANCE OF THE POST TIPS APPLIES WHEN THE HEADER IS HELD FLAT AGAINST THE PRINTED CIRCUIT BOARD
- THE NOTED DIMENSIONS APPLY AT THE INTERSECTION OF THE POST AND HOUSING
- HOUSING: FLAME RETARDANT THERMOPLASTIC; COLOR: BLACK.
- FINISH: 0.000381 [.000015] GOLD ON CONTACT AREA, OVER 0.00127 [.000050] NICKEL, ENTIRE POST.

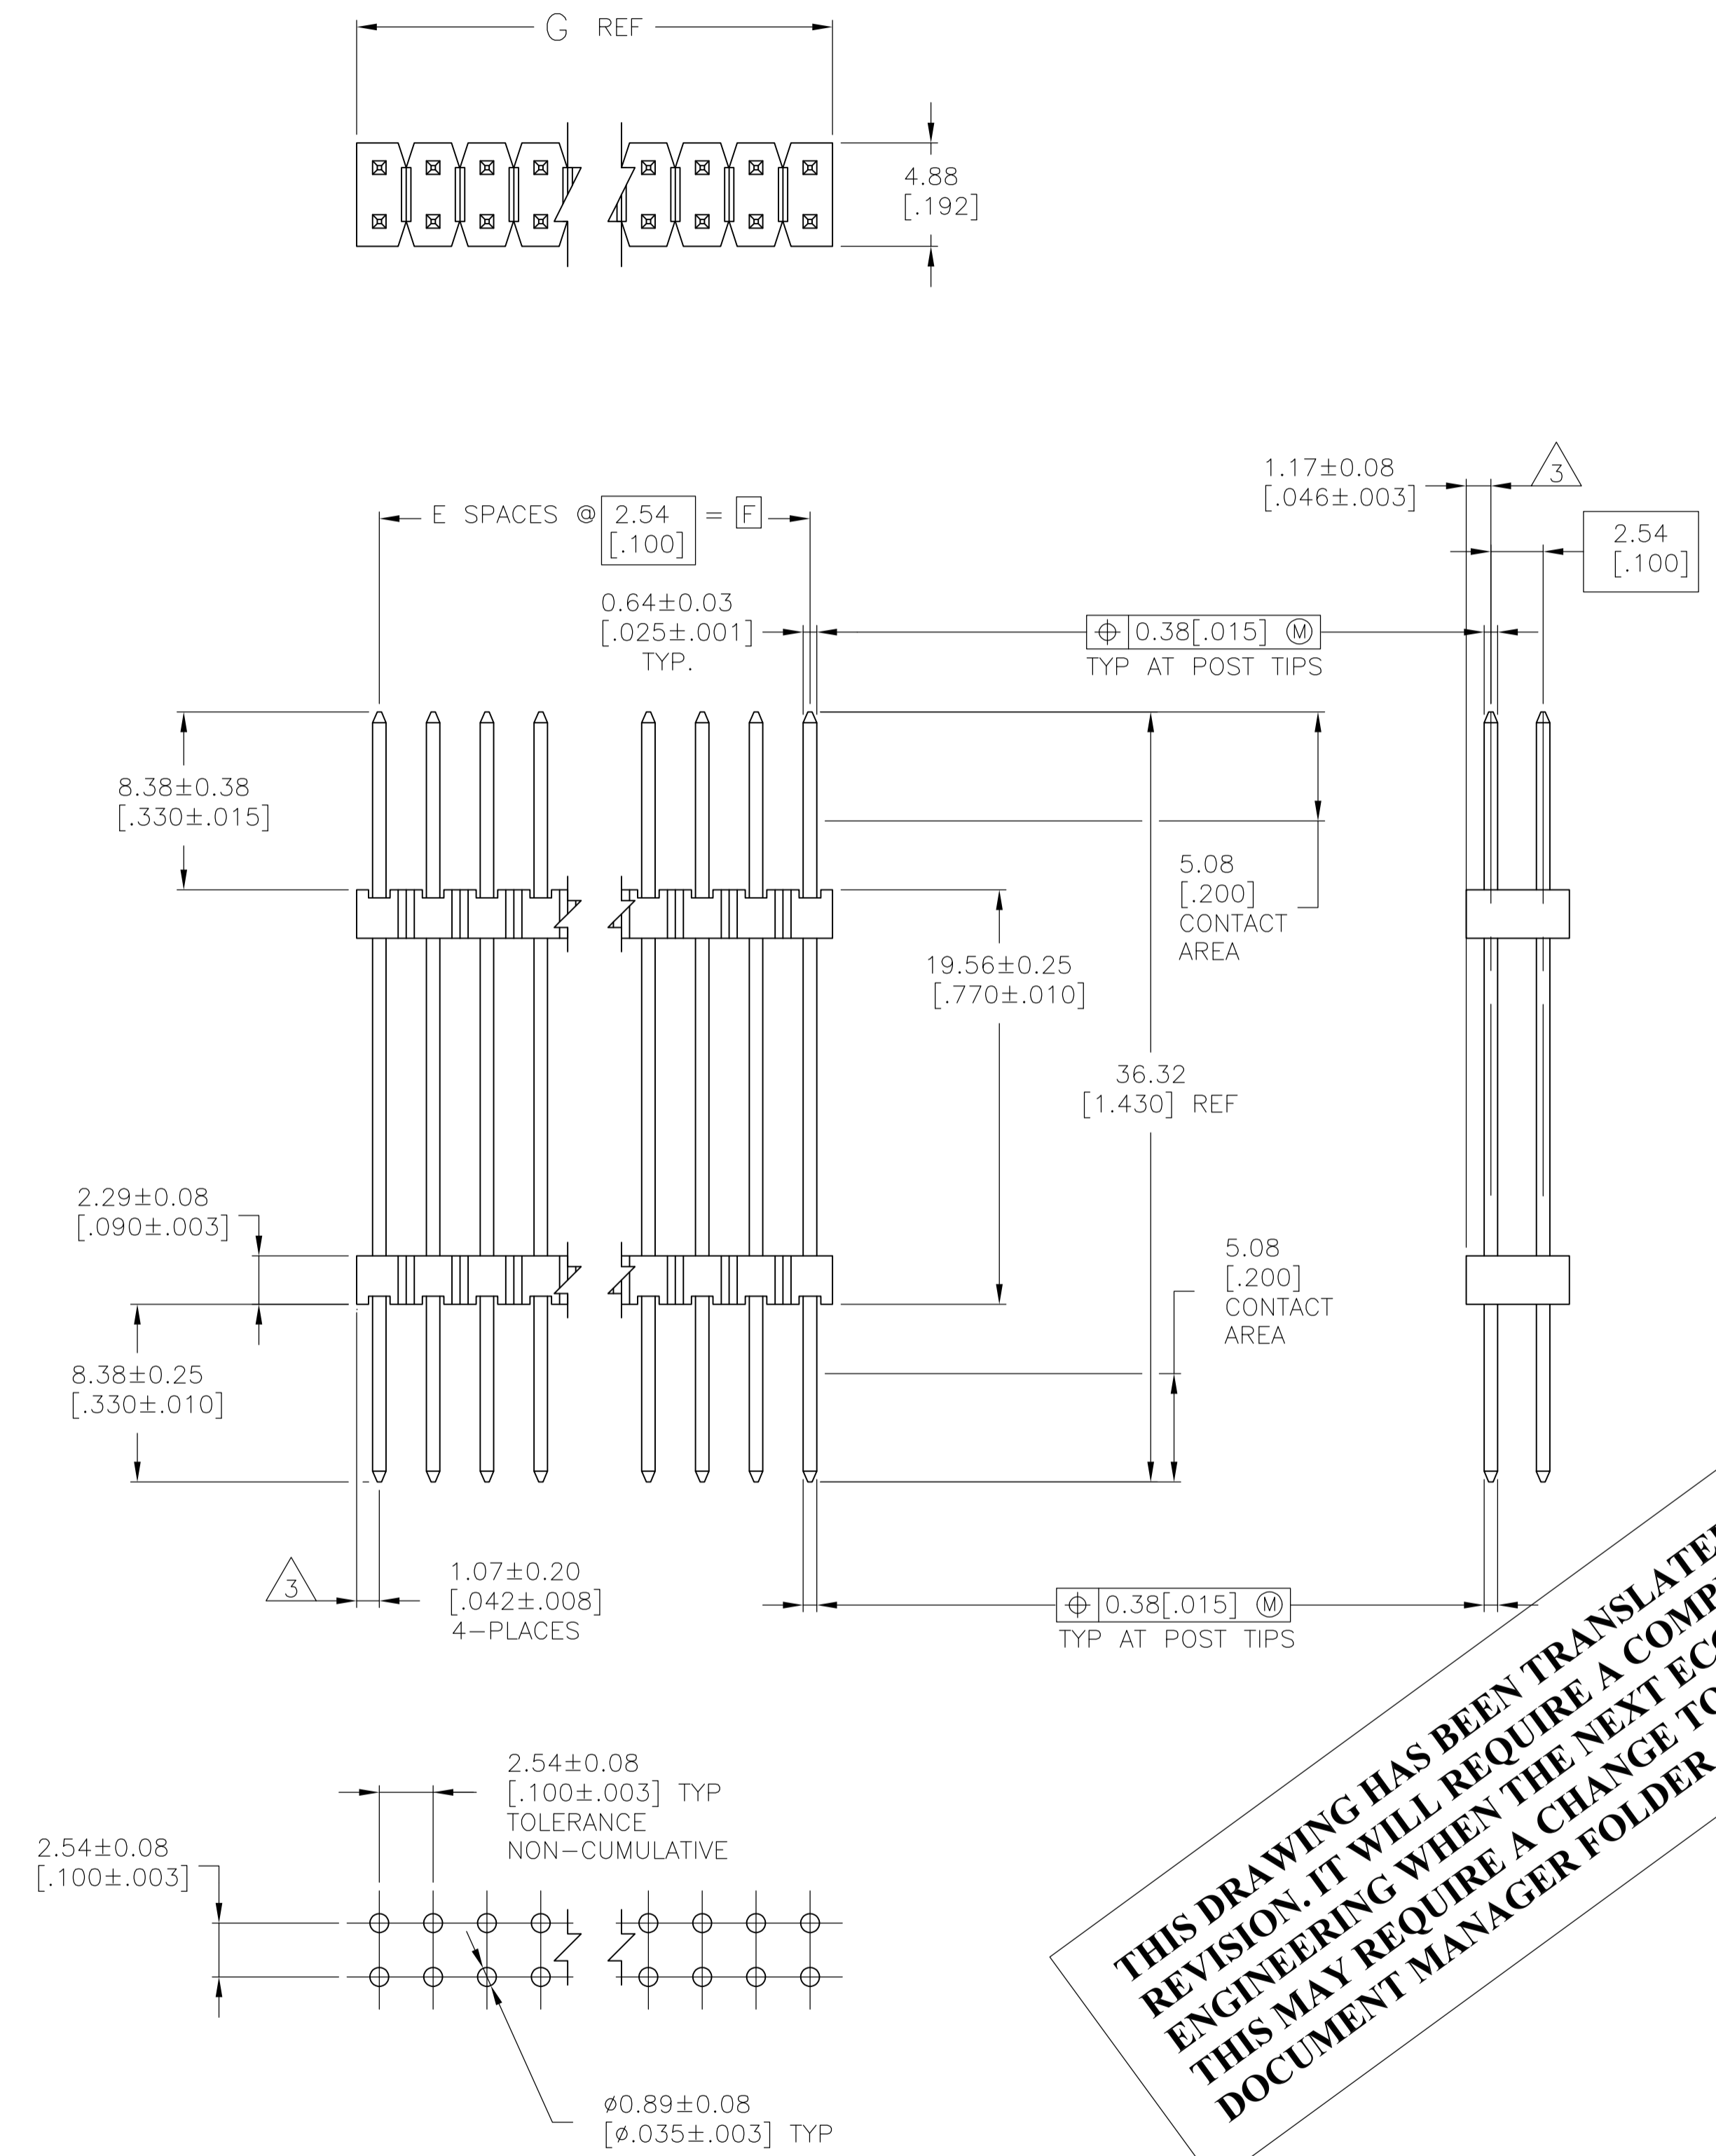

THIS DRAWING HAS BEEN TRANSLATED AND REFLECTS THE PREVIOUS REVISION. IT WILL REQUIRE A COMPLETE DRAWING CHECK BY PRODUCT ENGINEERING WHEN THE NEXT ECO CHANGE IS WRITTEN - THIS MAY REQUIRE A CHANGE TO THE REVISION OF THE DOCUMENT MANAGER FOLDER AND THIS DRAWING.

PLC	PLC	PLC	PLC	PLC
101.19 [3.984]	99.06 [3.900]	39	80	4-146510-0
98.65 [3.884]	96.52 [3.800]	38	78	3-146510-9
96.11 [3.784]	93.98 [3.700]	37	76	3-146510-8
93.57 [3.684]	91.44 [3.600]	36	74	3-146510-7
91.03 [3.584]	88.90 [3.500]	35	72	3-146510-6
88.49 [3.484]	86.36 [3.400]	34	70	3-146510-5
85.95 [3.384]	83.82 [3.300]	33	68	3-146510-4
83.41 [3.284]	81.28 [3.200]	32	66	3-146510-3
80.87 [3.184]	78.74 [3.100]	31	64	3-146510-2
78.33 [3.084]	76.20 [3.000]	30	62	3-146510-1
75.79 [2.984]	73.66 [2.900]	29	60	3-146510-0
73.25 [2.884]	71.12 [2.800]	28	58	2-146510-9
70.71 [2.784]	68.58 [2.700]	27	56	2-146510-8
68.17 [2.684]	66.04 [2.600]	26	54	2-146510-7
65.63 [2.584]	63.50 [2.500]	25	52	2-146510-6
63.09 [2.484]	60.96 [2.400]	24	50	2-146510-5
60.55 [2.384]	58.42 [2.300]	23	48	2-146510-4
58.01 [2.284]	55.88 [2.200]	22	46	2-146510-3
55.47 [2.184]	53.34 [2.100]	21	44	2-146510-2
52.93 [2.084]	50.80 [2.000]	20	42	2-146510-1
50.39 [1.984]	48.26 [1.900]	19	40	2-146510-0
47.85 [1.884]	45.72 [1.800]	18	38	1-146510-9
45.31 [1.784]	43.18 [1.700]	17	36	1-146510-8
42.77 [1.684]	40.64 [1.600]	16	34	1-146510-7
40.23 [1.584]	38.10 [1.500]	15	32	1-146510-6
37.69 [1.484]	35.56 [1.400]	14	30	1-146510-5
35.15 [1.384]	33.02 [1.300]	13	28	1-146510-4
32.61 [1.284]	30.48 [1.200]	12	26	1-146510-3
30.07 [1.184]	27.94 [1.100]	11	24	1-146510-2
27.53 [1.084]	25.40 [1.000]	10	22	1-146510-1
24.99 [984]	22.86 [900]	9	20	1-146510-0
22.45 [884]	20.32 [800]	8	18	146510-9
19.91 [784]	17.78 [700]	7	16	146510-8
17.37 [684]	15.24 [600]	6	14	146510-7
14.83 [584]	12.70 [500]	5	12	146510-6
12.29 [484]	10.16 [400]	4	10	146510-5
9.75 [384]	7.62 [300]	3	8	146510-4
7.21 [284]	5.08 [200]	2	6	146510-3
4.67 [184]	2.54 [100]	1	4	146510-2
2.13 [84]	-	-	2	146510-1
G	F	E	NO. OF POSITIONS	PART NUMBER

RECOMMENDED HOLE LAYOUT

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.

DIMENSIONS: mm [INCHES] TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: 0 PLC ± - 1 PLC ± - 2 PLC ± 0.51[.02] 3 PLC ± 0.12[.005] 4 PLC ± 0.012[.0005] ANGLES ± -	BRANDBERG 12NOV96 DUBNICZKI 12NOV96 DUBNICZKI 12NOV96 DUBNICZKI 12NOV96	STE TE Connectivity HEADER ASSEMBLY, MOD II, STACKING, DOUBLE ROW, .025 SQ.POST, UNSHROUDED
MATERIAL: 4 FINISH: 5	WEIGHT: - CUSTOMER DRAWING	SIZE: A1 CASE CODE: 00779 DRAWING NO: 146510 SCALE: 4:1 SHEET: 1 OF 1 REV: P



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.