

PLEASE CHECK WWW.MOLEX.COM FOR LATEST PART INFORMATION

Part Number:

0459703715

Status:

Active

Overview:

SEARAY* Plugs, Receptacles and Copper Flex Assemblies

Description:

SEARAY* Plug, 300 Circuits, 7.00mm Unmated Height, 10 Rows, with Pegs, Solder Charge™ Lead-Free

Documents:

- 3D Model

Application Specification AS-45970-990 (PDF)
- Drawing (PDF)

Test Summary TS-45970-001 (PDF)
- Product Specification PS-45970-001 (PDF)

Test Summary TS-45970-002 (PDF)
- Product Specification PS-45970-002 (PDF)

RoHS Certificate of Compliance (PDF)
- Application Specification AS-45970-002 (PDF)

Agency Certification

CSA

LR19980

UL

E29179

General

Product Family

PCB Headers

Series

45970

Application

Board-to-Board, Signal

Electrical Model

Yes

Overview

SEARAY* Plugs, Receptacles and Copper Flex Assemblies

Product Name

SEARAY*

UPC

883906027049

Physical

Breakaway

No

Circuits (Loaded)

300

Circuits (maximum)

300

Color - Resin

Black

Durability (mating cycles max)

100

First Mate / Last Break

No

Flammability

94V-0

Glow-Wire Compliant

No

Guide to Mating Part

Yes

Keying to Mating Part

Yes

Lock to Mating Part

None

Material - Metal

Copper Alloy

Material - Plating Mating

Gold

Material - Plating Termination

Tin

Material - Resin

High Temperature Thermoplastic

Net Weight

7.134/g

Number of Rows

10

Orientation

Vertical

PCB Locator

Yes

PCB Retention

Yes

PCB Thickness - Recommended

1.60mm

Packaging Type

Embossed Tape on Reel

Pitch - Mating Interface

1.27mm

Pitch - Termination Interface

1.27mm

Plating min - Mating

0.762µm

Plating min - Termination

2.540µm

Polarized to Mating Part


Yes

Polarized to PCB

Yes

Robotic Placement

Pick and Place Cap

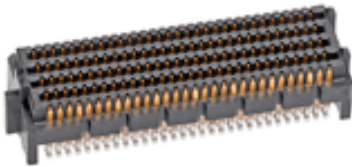

Series image - Reference only

EU ELV

Not Relevant

EU RoHS

Compliant

China RoHS

REACH SVHC

Contains SVHC(2014 December 17): No

Halogen-Free

Status

Low-Halogen

Need more information on product environmental compliance?

Email productcompliance@molex.com
Please visit the [Contact Us](#) section for any non-product compliance questions.

China ROHS

Green Image

ELV

Not Relevant

Search Parts in this Series

45970 Series

Mates With

45971 SEARAY* Receptacle

Shrouded	No
Stackable	No
Surface Mount Compatible (SMC)	Yes
Temperature Range - Operating	-55°C to +125°C
Termination Interface: Style	Surface Mount
Unmated Height	7.00mm
Electrical	
Current - Maximum per Contact	2.7A
Voltage - Maximum	240V AC
Solder Process Data	
Duration at Max. Process Temperature (seconds)	003
Lead-freeProcess Capability	REFLOW
Max. Cycles at Max. Process Temperature	001
Process Temperature max. C	260
Material Info	
Reference - Drawing Numbers	
Application Specification	AS-45970-002, AS-45970-990
Electrical Model Document	EE-45970-007, EE-45970-010, EE-45970-015
Product Specification	PS-45970-001, PS-45970-002
S-Parameter Model	SP-45970-007, SP-45970-010, SP-45970-015
Sales Drawing	SD-45970-001
Symbol/Footprint Data	SYM-45970-3715
Test Summary	TS-45970-001, TS-45970-002

*SEARAY is a trademark of Samtec, Inc.

This document was generated on 06/24/2015
PLEASE CHECK WWW.MOLEX.COM FOR LATEST PART INFORMATION



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.