

## Main

Range of product	Magelis STO & STU
Product or component type	Touch panel screen
Software designation	Vijeo Designer
Operating system	Magelis
Processor name	CPU RISC

## Complementary

Display size	3.4 inch
Display type	Backlit monochrome STN LCD
Background colour	White, pink and red
Display resolution	200 x 80 pixels
Touch panel	Analogue
Backlight lifespan	10000 hours with red 50000 hours with pink 50000 hours with white
Brightness	8 levels
Contrast	16 levels via touch panel
Character font	ASCII Chinese (simplified Chinese) Japanese (ANK, Kanji) Korean Taiwanese (traditional Chinese)
[Us] rated supply voltage	24 V DC +/- 20 %
Inrush current	30 A
Local signalling	1 LED with green for normal operation
Power consumption in W	5 W
Number of pages	Limited by internal memory capacity
Processor frequency	333 MHz
Memory description	Application memory, 16 MB Back up of data, 128 kB
Integrated connection type	1 USB 2.0 type mini B 1 USB 2.0 type A Removable screw terminal block connector power supply Female RJ45 connector COM1 serial link with RS232C/RS485 interface at <= 115.2 kbits/s
Supply	External source
Realtime clock	Access to the PLC real-time clock
Downloadable protocols	Modbus Third party protocols Uni-TE
Fixing mode	By 2 spring clips on 1.6...5 mm thick panel
Enclosure material	PPT
Marking	CE
Height	3.05 in (77.5 mm)
Width	4.59 in (116.5 mm)
Depth	1.44 in (36.5 mm)

## Environment

immunity to microbreaks	3 ms
standards	EN 61131-2 FCC Class A IEC 61000-6-2 UL 1604 UL 508
product certifications	CE C-Tick CULus GOST UL Class 1 Division 2 T4A UL Class 1 Division 2 T5 KCC
ambient air temperature for operation	32...122 °F (0...50 °C)
ambient air temperature for storage	-4...140 °F (-20...60 °C)
relative humidity	0...90 % without condensation
operating altitude	<= 6561.68 ft (2000 m)
IP degree of protection	IP20 (rear panel) conforming to IEC 60529 IP65 (front panel) conforming to IEC 60529
NEMA degree of protection	NEMA 4X front panel (indoor use)
shock resistance	15 gn 11 ms conforming to IEC 60068-2-27
vibration resistance	+/- 3.5 mm (f = 5...9 Hz) conforming to IEC 60068-2-6 1 gn (f = 9...150 Hz) conforming to IEC 60068-2-6
electromagnetic compatibility	Resistance to radiated electromagnetic fields : 10 V/m conforming to IEC 61000-4-3



### Offer Sustainability

Not Green Premium product	Not Green Premium product
Compliant - since 1010 - Schneider Electric declaration of conformity	Compliant - since 1010 - Schneider Electric declaration of conformity
Reference not containing SVHC above the threshold	Reference not containing SVHC above the threshold
WARNING: Cancer and Reproductive Harm - <a href="http://www.P65Warnings.ca.gov">www.P65Warnings.ca.gov</a>	WARNING: Cancer and Reproductive Harm - <a href="http://www.P65Warnings.ca.gov">www.P65Warnings.ca.gov</a>

### Contractual warranty




Warranty period	18 months
-----------------	-----------

### Dimensions with Spring Clips

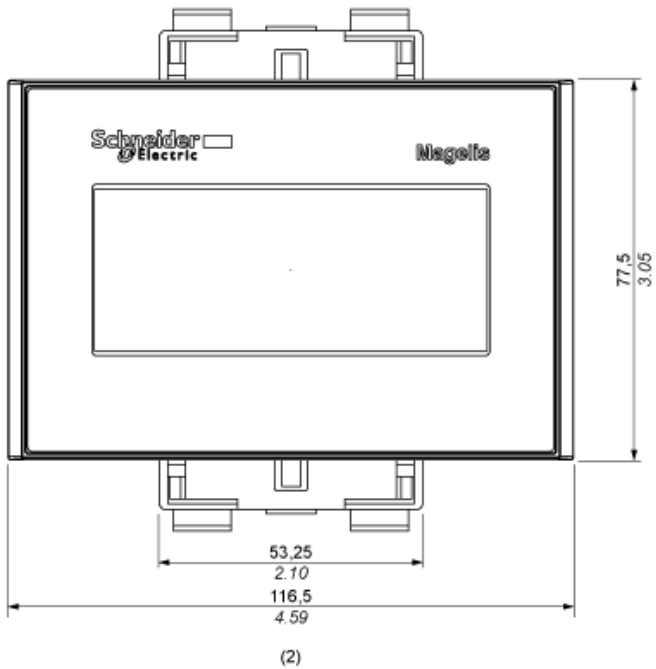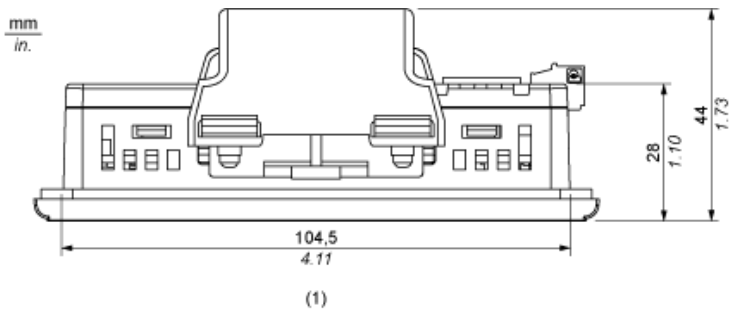

- (1) Top
- (2) Front


### Dimensions without Spring Clips

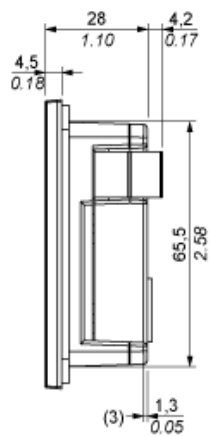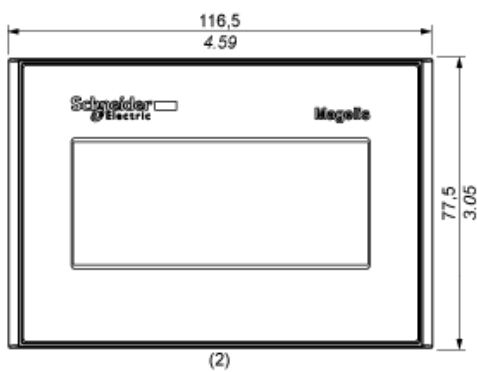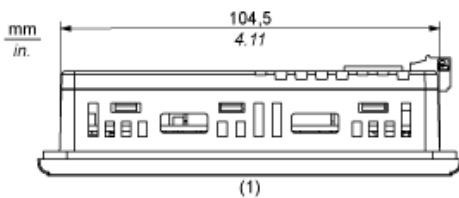


- (1) Top
- (2) Front
- (3) Right Side

## Clearance

mm  
in.

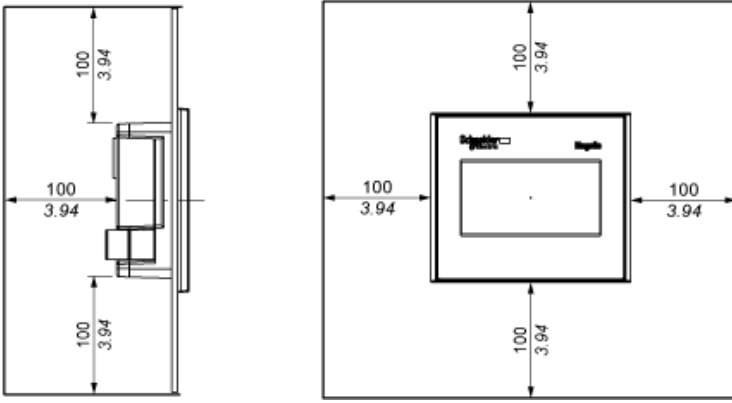

## Panel Cut-out Dimensions

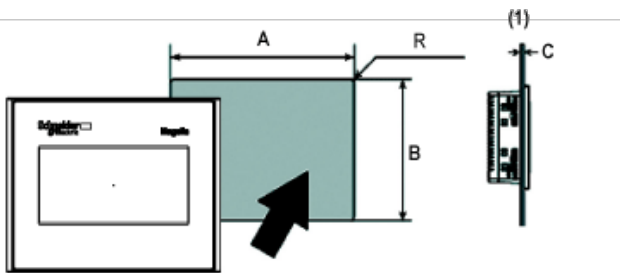

(1) Panel

A (mm)	A (in.)	B (mm)	B (in.)	C (mm) Spring Clips	C (in.) Spring Clips	R (mm)	R (in.)
+1	+0.04	+1	+0.04	1.5 to 6.0	0.059 to 0.236	2.0 to 3.0	0.078 to 0.118
105	4.13	66	2.59				
-0	-0	-0	-0				



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



#### Как с нами связаться

**Телефон:** 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

**Факс:** 8 (812) 320-02-42

**Электронная почта:** [org@eplast1.ru](mailto:org@eplast1.ru)

**Адрес:** 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.