

**HXB** *New!*  
Series

- High reliability and high voltage are realized by hybrid electrolyte
- Endurance with ripple current : 5,000 hours at 105°C
- Rated voltage range : 16 to 80V<sub>dc</sub>, Capacitance range : 6.8 to 470μF
- For high reliability applications.  
(Automotive equipment, Base station equipment, etc.)
- RoHS Compliant
- Halogen Free




**SPECIFICATIONS**

Items	Characteristics							
Category	-55 to +105°C							
Temperature Range								
Rated Voltage Range	16 to 80V <sub>dc</sub>							
Capacitance Tolerance	±20% (M) (at 20°C, 120Hz)							
Leakage Current	I=0.01CV Where, I : Max. leakage current (μA), C: Nominal capacitance(μF), V : Rated voltage(V) (at 20°C after 2 minutes)							
Dissipation Factor (tan δ)	Rated voltage(V <sub>dc</sub> )	16V	25V	35V	50V	63V	80V	
	tan δ (Max.)	0.16	0.14	0.12	0.10	0.08	0.08	(at 20°C, 120Hz)
Low Temperature Characteristics (Max. Impedance Ratio)	Z(-25°C)/Z(+20°C) ≤ 1.5 Z(-55°C)/Z(+20°C) ≤ 2.0 (at 100kHz)							
Endurance	The following specifications shall be satisfied when the capacitors are restored to 20°C after subjected to DC voltage with the rated ripple current is applied (the peak voltage shall not exceed the rated voltage) for 5,000 hours at 105 °C.							
	Capacitance change	≤ ±30% of the initial value						
	D.F. (tan δ)	≤ 200% of the initial specified value						
	ESR	≤ 200% of the initial specified value						
	Leakage current	≤ The initial specified value						
Shelf Life	The following specifications shall be satisfied when the capacitors are restored to 20°C after exposing them for 1,000 hours at 105 °C without voltage applied. Before the measurement, the capacitor shall be preconditioned by applying voltage according to item 4.1 of JIS C 5101-4.							
	Capacitance change	≤ ±30% of the initial value						
	D.F. (tan δ)	≤ 200% of the initial specified value						
	ESR	≤ 200% of the initial specified value						
	Leakage current	≤ The initial specified value						

**DIMENSIONS [mm]**

Terminal Code : A

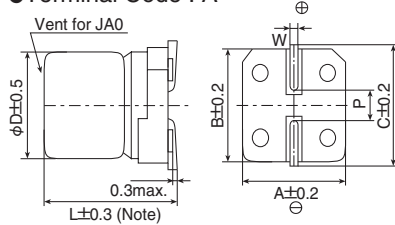

Note : L±0.5 for HA0 and JA0

Size Code	φD	L	A	B	C	W	P
F61	6.3	5.8	6.6	6.6	7.2	0.5 to 0.8	1.9
F80	6.3	7.7	6.6	6.6	7.2	0.5 to 0.8	1.9
HA0	8	10.0	8.3	8.3	9.0	0.7 to 1.1	3.1
JA0	10	10.0	10.3	10.3	11.0	0.7 to 1.1	4.5

**MARKING**


EX) 35V47μF



Rated Voltage Symbol

Rated voltage (V <sub>dc</sub> )	Symbol
16	C
25	E
35	V
50	H
63	J
80	K

**PART NUMBERING SYSTEM**

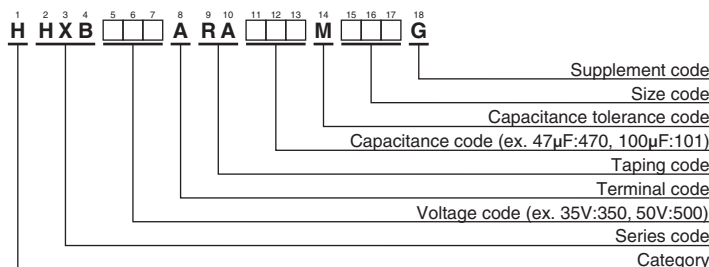

Please refer to "Product code guide (conductive polymer type)"

**◆STANDARD RATINGS**

WV (V <sub>dc</sub> )	Cap (μF)	Size code	ESR (mΩ max./20°C, 100kHz)	Rated ripple current (mA <sub>rms</sub> /105°C, 100kHz)	Part No.
16	82	F61	45	1,600	HHXB160ARA820MF61G
	150	F80	27	2,200	HHXB160ARA151MF80G
	270	HA0	22	2,500	HHXB160ARA271MHA0G
	470	JA0	18	2,600	HHXB160ARA471MJA0G
25	47	F61	50	1,300	HHXB250ARA470MF61G
	56	F61	50	1,300	HHXB250ARA560MF61G
	68	F80	30	2,000	HHXB250ARA680MF80G
	100	F80	30	2,000	HHXB250ARA101MF80G
	150	HA0	27	2,300	HHXB250ARA151MHA0G
	220	HA0	27	2,300	HHXB250ARA221MHA0G
	270	JA0	20	2,500	HHXB250ARA271MJA0G
	330	JA0	20	2,500	HHXB250ARA331MJA0G
35	27	F61	60	1,300	HHXB350ARA270MF61G
	47	F61	60	1,300	HHXB350ARA470MF61G
	47	F80	35	2,000	HHXB350ARA470MF80G
	68	F80	35	2,000	HHXB350ARA680MF80G
	100	HA0	27	2,300	HHXB350ARA101MHA0G
	150	HA0	27	2,300	HHXB350ARA151MHA0G
	150	JA0	20	2,500	HHXB350ARA151MJA0G
	270	JA0	20	2,500	HHXB350ARA271MJA0G
50	10	F61	80	1,100	HHXB500ARA100MF61G
	15	F80	40	1,600	HHXB500ARA150MF80G
	22	F61	80	1,100	HHXB500ARA220MF61G
	33	F80	40	1,600	HHXB500ARA330MF80G
	33	HA0	30	1,800	HHXB500ARA330MHA0G
	47	HA0	30	1,800	HHXB500ARA470MHA0G
	56	JA0	25	2,000	HHXB500ARA560MJA0G
	68	HA0	30	1,800	HHXB500ARA680MHA0G
	100	JA0	25	2,000	HHXB500ARA101MJA0G
63	6.8	F61	120	1,000	HHXB630ARA6R8MF61G
	10	F61	120	1,000	HHXB630ARA100MF61G
	10	F80	80	1,500	HHXB630ARA100MF80G
	22	F80	80	1,500	HHXB630ARA220MF80G
	22	HA0	40	1,600	HHXB630ARA220MHA0G
	33	HA0	40	1,600	HHXB630ARA330MHA0G
	33	JA0	30	1,800	HHXB630ARA330MJA0G
	56	JA0	30	1,800	HHXB630ARA560MJA0G
	80	JA0	30	1,800	HHXB630ARA800MJA0G
80	22	HA0	45	1,600	HHXB800ARA220MHA0G
	39	JA0	35	1,700	HHXB800ARA390MJA0G



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



#### Как с нами связаться

**Телефон:** 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

**Факс:** 8 (812) 320-02-42

**Электронная почта:** [org@eplast1.ru](mailto:org@eplast1.ru)

**Адрес:** 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.