
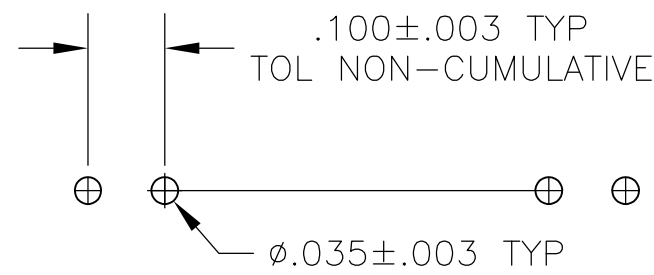


LOC		DIST		REVISIONS					
AD		00		P	LTR	DESCRIPTION	DATE	DWN	APVD
					J	REVISED PER ECO-14-000068	26APR2014	NK	MM

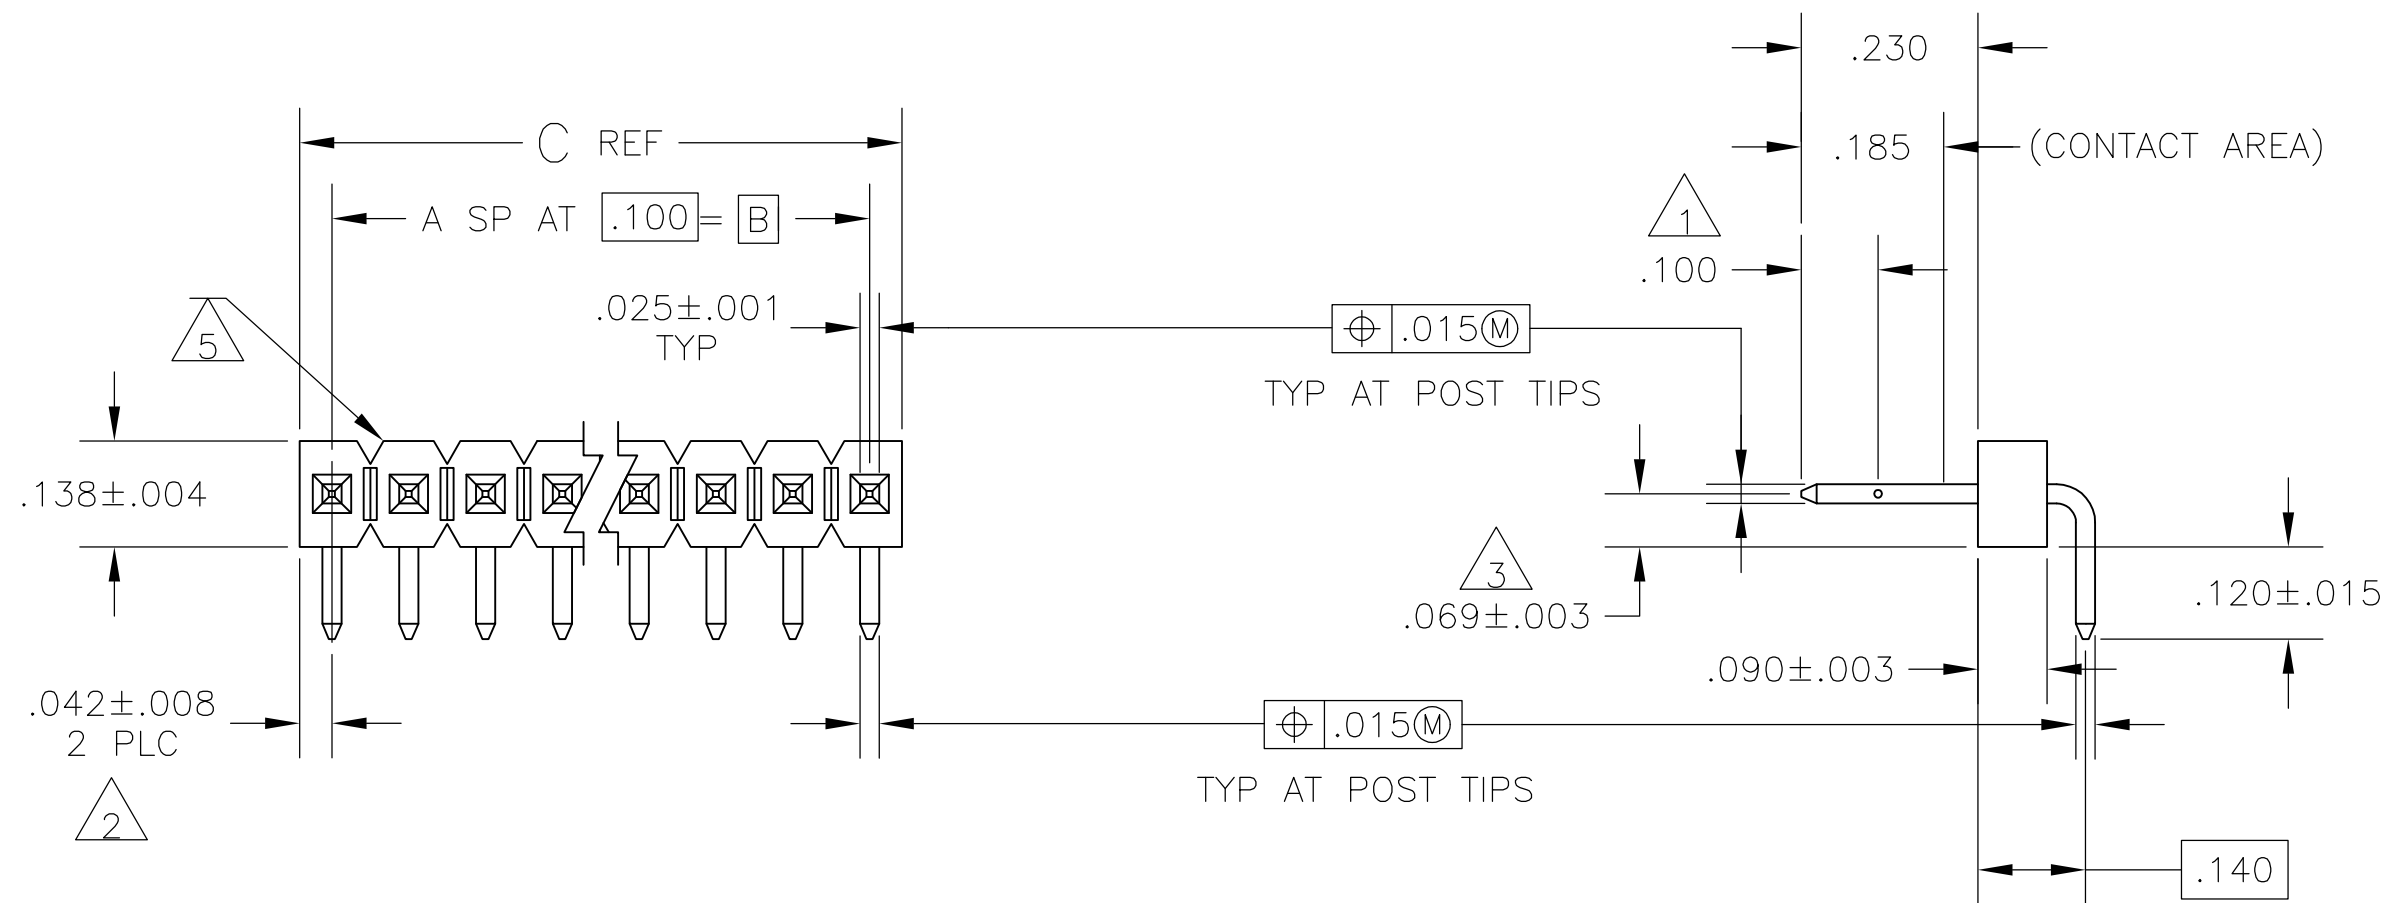

RECOMMENDED HOLE LAYOUT

- | | |
|---|--|
| 1 | ASSEMBLY MAY BE BROKEN TO THE DESIRED NUMBER OF POSITIONS. |
| 2 | THE NOTED DIMENSIONS APPLY AT THE INTERSECTION OF THE POST AND HOUSING |
| 3 | POINT OF MEASUREMENT FOR PLATING THICKNESS |
| 4 | SINGLE TUBING PACKAGING |
| 5 | BREAKAWAY NOTCH ANGLE CAN BE ORIENTED TO THE RIGHT (AS SHOWN) OR TO THE LEFT |
| 6 | FINISH: POSTS— .000015 GOLD ON CONTACT AREA, .000100—.000200
MATTE TIN—LEAD ON SOLDER TAIL, ALL OVER .000050 NICKEL |
| 7 | FINISH: POSTS— .000015 GOLD ON CONTACT AREA, .000100—.000200
MATTE TIN ON SOLDER TAIL, ALL OVER .000050 NICKEL |
| 8 | HIGH TEMPERATURE CONFIGURATION |
| 9 | OBSOLETE PARTS: OBSOLETE CIS STREAMLINING PER D.RENAUD/D.SINISI |

OBSELETE				.384	.300	3	4	9-103325-1	OBSELETE				.384	.300	3	4	4-103325-1
				3.984	3.900	39	40	9-103325-0					3.984	3.900	39	40	4-103325-0
				3.884	3.800	38	39	8-103325-9					3.884	3.800	38	39	3-103325-9
				3.784	3.700	37	38	8-103325-8					3.784	3.700	37	38	3-103325-8
				3.684	3.600	36	37	8-103325-7					3.684	3.600	36	37	3-103325-7
				3.584	3.500	35	36	8-103325-6					3.584	3.500	35	36	3-103325-6
				3.484	3.400	34	35	8-103325-5					3.484	3.400	34	35	3-103325-5
				3.384	3.300	33	34	8-103325-4					3.384	3.300	33	34	3-103325-4
				3.284	3.200	32	33	8-103325-3					3.284	3.200	32	33	3-103325-3
				3.184	3.100	31	32	8-103325-2					3.184	3.100	31	32	3-103325-2
				3.084	3.000	30	31	8-103325-1					3.084	3.000	30	31	3-103325-1
				2.984	2.900	29	30	8-103325-0					2.984	2.900	29	30	3-103325-0
				2.884	2.800	28	29	7-103325-9					2.884	2.800	28	29	2-103325-9
				2.784	2.700	27	28	7-103325-8					2.784	2.700	27	28	2-103325-8
				2.684	2.600	26	27	7-103325-7					2.684	2.600	26	27	2-103325-7
				2.584	2.500	25	26	7-103325-6					2.584	2.500	25	26	2-103325-6
				2.484	2.400	24	25	7-103325-5					2.484	2.400	24	25	2-103325-5
				2.384	2.300	23	24	7-103325-4					2.384	2.300	23	24	2-103325-4
				2.284	2.200	22	23	7-103325-3					2.284	2.200	22	23	2-103325-3
				2.184	2.100	21	22	7-103325-2					2.184	2.100	21	22	2-103325-2
				2.084	2.000	20	21	7-103325-1					2.084	2.000	20	21	2-103325-1
				1.984	1.900	19	20	7-103325-0					1.984	1.900	19	20	2-103325-0
				1.884	1.800	18	19	6-103325-9					1.884	1.800	18	19	1-103325-9
				1.784	1.700	17	18	6-103325-8					1.784	1.700	17	18	1-103325-8
				1.684	1.600	16	17	6-103325-7					1.684	1.600	16	17	1-103325-7
				1.584	1.500	15	16	6-103325-6					1.584	1.500	15	16	1-103325-6
				1.484	1.400	14	15	6-103325-5					1.484	1.400	14	15	1-103325-5
				1.384	1.300	13	14	6-103325-4					1.384	1.300	13	14	1-103325-4
				1.284	1.200	12	13	6-103325-3					1.284	1.200	12	13	1-103325-3
				1.184	1.100	11	12	6-103325-2					1.184	1.100	11	12	1-103325-2
				1.084	1.000	10	11	6-103325-1					1.084	1.000	10	11	1-103325-1
				.984	.900	9	10	6-103325-0					.984	.900	9	10	1-103325-0
				.884	.800	8	9	5-103325-9					.884	.800	8	9	103325-9
				.784	.700	7	8	5-103325-8					.784	.700	7	8	103325-8
				.684	.600	6	7	5-103325-7					.684	.600	6	7	103325-7
				.584	.500	5	6	5-103325-6					.584	.500	5	6	103325-6
				.484	.400	4	5	5-103325-5					.484	.400	4	5	103325-5
				.384	.300	3	4	5-103325-4					.384	.300	3	4	103325-4
				.284	.200	2	3	5-103325-3					.284	.200	2	3	103325-3
				.184	.100	1	2	5-103325-2					.184	.100	1	2	103325-2
				.084	—	—	1	5-103325-1					.084	—	—	1	103325-1
	REMARKS	PLATING	EXCEPT	C	B	A	NO OF POSN	PART NUMBER		PLATING	EXCEPT	C	B	A	NO OF POSN	PART NUMBER	

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.		OWN 220C187 H MOLL		 TE Connectivity	
DIMENSIONS: INCHES		TO FRANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: THOMAS C CLARK 230C187 APD 230C187 THOMAS C CLARK PRODUCT SPEC APPLICATION SPEC			



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.