

# PS150A24 Power Supply


## 150W/24V with PFC Function



### Features



- Universal input voltage range (85-265VAC)
- Built-in active PFC filter, PF>0.95, conforms to EN61000-3-2
- Safety approvals: UL, TUV, CB, CE
- EMI: Conforms to EN55011-B, EN55022-B, FCC-B, CISPR22-B
- EMS: Conforms to EN61000-4-2,3,4,5,6,8,11
- LED power indicator
- 24V output, manually adjustable output voltage (+/-10%)
- Peak current for motor application
- 100% full load burn-in tested, high performance, high reliability
- Compact size, 15% smaller than conventional products
- RoHS compliant
- Protections: Short circuit, overload, over voltage

### Dimensions


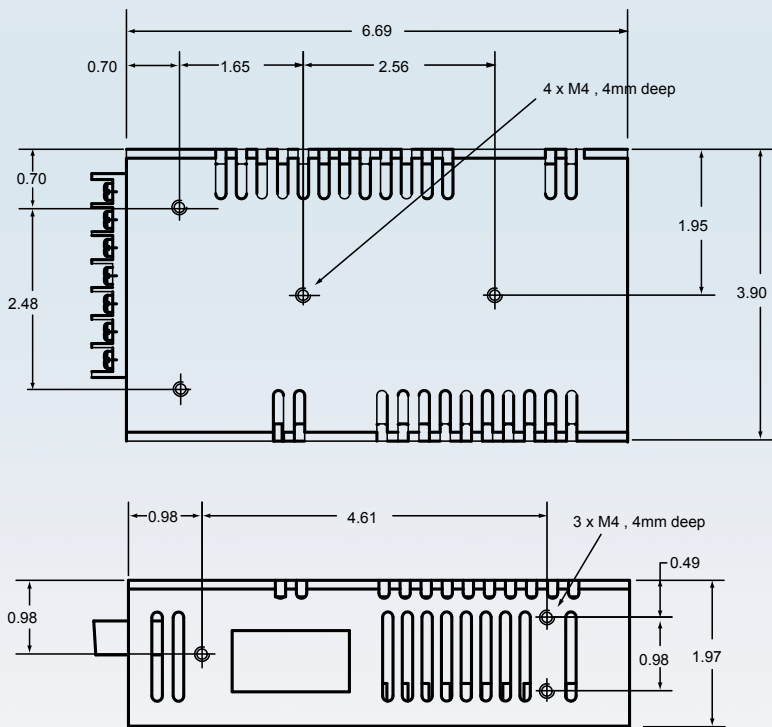


### Performance


#### Output Derating Curves Convection Cooling

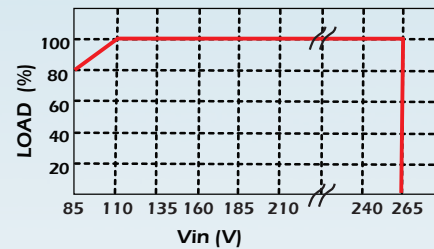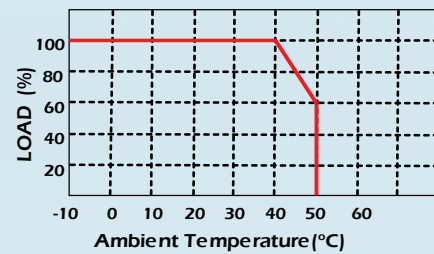

#### Forced Air Cooling (ventilation : 18CFM)

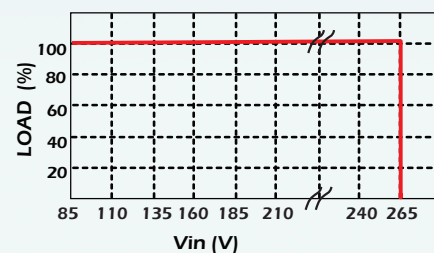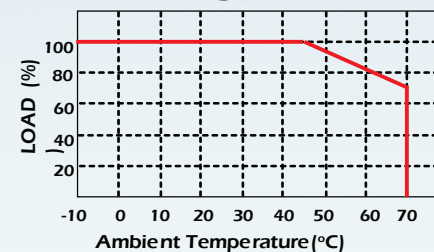

### Connections

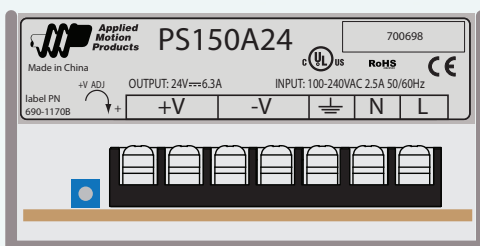

# Specifications

SPECIFICATION		VALUE
NOMINAL OUTPUT VOLTAGE	V	24
MAXIMUM OUTPUT CURRENT	A	6.3
PEAK OUTPUT CURRENT	A	9.5
MAXIMUM OUTPUT POWER	W	151.2
EFFICIENCY (TYP)	(115/230VAC) (* 1)%	81/84
INPUT VOLTAGE RANGE		85 ~ 265VAC (47-63Hz) or 120 ~ 370VDC
INPUT CURRENT (TYP)	(115/230VAC) (* 1) A	1.8 / 0.9
INRUSH CURRENT (TYP)		20A at 115VAC, 40A at 230VAC, Ta=25 °C, Cold Start
HARMONIC CURRENT		Compliant to EN61000-3-2
POWER FACTOR (TYP)	(115/230VAC) (* 1)	0.99 / 0.95
OUTPUT VOLTAGE RANGE	V	21.6~26.4
RIPPLE AND NOISE	(115/230VAC) (* 1, 2) mV	150
LINE REGULATION	(* 2) mV	96
LOAD REGULATION	(* 2) mV	120
TEMPERATURE COEFFICIENT		Less than 0.02%/°C
OVER CURRENT PROTECTION	(* 3) A	6.6 ~ 9.7
OVER VOLTAGE PROTECTION	(* 4) V	27.6~32.4
HOLD-UP TIME (TYP)	(115/230VAC) (* 1)	20ms
LEAKAGE CURRENT		0.75mA Max, 0.25mA(Typ) at 115VAC / 0.5mA(Typ) at 230VAC
SERIES OPERATION		Yes
OPERATING TEMPERATURE	(* 5)	-10 ~ +50/+70 °C (Refer to Output Derating Curves)
OPERATING HUMIDITY		20 ~ 90 %RH (Non Condensing)
STORAGE TEMPERATURE		-30 ~ +85 °C
STORAGE HUMIDITY		10 ~ 95%RH (No Condensation)
COOLING METHOD		Convection cooling or Forced air cooling
WITHSTAND VOLTAGE		Input - Output : 3.0kVAC (20mA), Input - FG : 2.0kVAC (20mA) Output - FG : 500VAC (20mA) for 1min.
ISOLATION RESISTANCE		More than 100 MΩ at Ta=25 °C and 70%RH, Output - FG : 500VDC
VIBRATION		At Non Operation, 10 - 55Hz, 10min. 1 Cycle , 19.6m/s <sup>2</sup> Constant, X, Y, Z 1 Hour each
SAFETY		Pending, UL60950-1, CSA60950-1, EN60950-1
EMI		Compliant to FCC-Class B, EN55011/EN55022-B, CISPR22 Class B
EMS IMMUNITY		Compliant to EN61000-4-2,-3,-4,-5,-6,-8,-11
WEIGHT (TYP)	Lb (g)	1.366 (620)
DIMENSION	inch (mm)	1.97" x 3.89" x 6.7" (50 x 99 x 170)

- \* 1. At maximum output power, nominal input voltage, Ta = 25 °C.
- \* 2. Ripple & noise are measured at bandwidth of 20MHz by using a 12" twisted pair-wire terminated with a 0.1uF & 47uF parallel capacitor.
- \* 3. Constant current limit with automatic recovery. Avoid operating at overload or with dead short for more than 60 seconds.
- \* 4. Shuts down output voltage. Requires manual reset of AC power.
- \* 5. Refer to output derating curves (page 1) for details.

DISTRIBUTED BY:



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



#### Как с нами связаться

**Телефон:** 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

**Факс:** 8 (812) 320-02-42

**Электронная почта:** [org@eplast1.ru](mailto:org@eplast1.ru)

**Адрес:** 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.