



IGBT Module-Single

400 A, 1200V

PHMB400BS12

□ 回路図 : CIRCUIT

□ 外形寸法図 : OUTLINE DRAWING

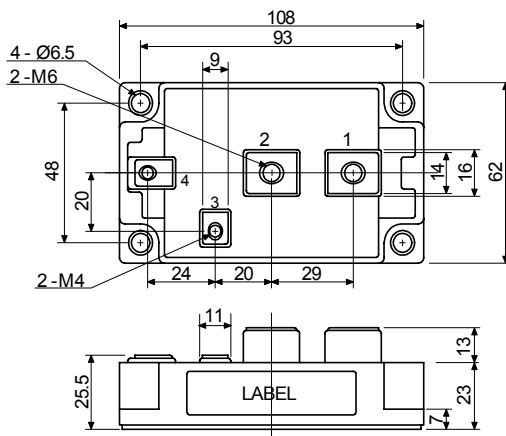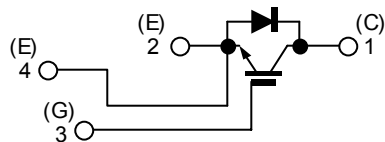

Dimension: [mm]

□ 最大定格 : MAXIMUM RATINGS ($T_c = 25^\circ\text{C}$)

Item	Symbol	Rated Value	Unit
コレクタ・エミッタ間電圧 Collector-Emitter Voltage	V_{CES}	1,200	V
ゲート・エミッタ間電圧 Gate-Emitter Voltage	V_{GES}	± 20	V
コレクタ電流 Collector Current	DC	400	A
	1ms	800	
コレクタ損失 Collector Power Dissipation	P_C	2,400	W
接合温度 Junction Temperature Range	T_j	$-40 \sim +150$	$^\circ\text{C}$
保存温度 Storage Temperature Range	T_{stg}	$-40 \sim +125$	$^\circ\text{C}$
絶縁耐圧 (Terminal to Base AC, 1 minute) Isolation Voltage	V_{ISO}	2,500	V (RMS)
締め付けトルク Mounting Torque	Module Base to Heatsink Busbar to Main Terminal	3 (30.6)	N·m (kgf·cm)

□ 電気的特性 : ELECTRICAL CHARACTERISTICS ($T_c = 25^\circ\text{C}$)

Characteristic	Symbol	Test Condition	Min.	Typ.	Max.	Unit
コレクタ遮断電流 Collector-Emitter Cut-Off Current	I_{CES}	$V_{CE} = 1200\text{V}, V_{GE} = 0\text{V}$	—	—	4.0	mA
ゲート漏れ電流 Gate-Emitter Leakage Current	I_{GES}	$V_{GE} = \pm 20\text{V}, V_{CE} = 0\text{V}$	—	—	1.0	μA
コレクタ・エミッタ間飽和電圧 Collector-Emitter Saturation Voltage	$V_{CE(sat)}$	$I_C = 400\text{A}, V_{GE} = 15\text{V}$	—	2.3	2.7	V
ゲートしきい値電圧 Gate-Emitter Threshold Voltage	$V_{GE(th)}$	$V_{CE} = 5\text{V}, I_C = 400\text{mA}$	4.0	—	8.0	V
入力容量 Input Capacitance	C_{ies}	$V_{CE} = 10\text{V}, V_{GE} = 0\text{V}, f = 1\text{MHz}$	—	25,200	—	pF
スイッチング時間 Switching Time	上昇時間 Rise Time	$V_{CC} = 600\text{V}$ $R_L = 1.5\Omega$ $R_G = 3.9\Omega$ $V_{GE} = \pm 15\text{V}$	—	0.25	0.45	μs
	ターンオン時間 Turn-on Time		—	0.40	0.70	
	下降時間 Fall Time		—	0.25	0.35	
	ターンオフ時間 Turn-off Time		—	0.80	1.10	

□ フリーホイーリングダイオードの特性 : FREE WHEELING DIODE RATINGS & CHARACTERISTICS ($T_c = 25^\circ\text{C}$)

I t e m		S y m b o l	R a t e d V a l u e		U n i t		
順電流 Forward Current	DC	I _F	400		A		
	1 m s	I _{FM}	800				
C h a r a c t e r i s t i c		S y m b o l	T e s t C o n d i t i o n	M i n .	T y p .	M a x .	U n i t
順電圧 Peak Forward Voltage		V _F	I _F = 400A, V _{GE} = 0V	—	2.2	2.6	V
逆回復時間 Reverse Recovery Time		t _{rr}	I _F = 400A, V _{GE} = -10V di/dt = 800A/μs	—	0.2	0.3	μs

□ 熱的特性 : THERMAL CHARACTERISTICS

Characteristic	Symbol	Test Condition	Min.	Typ.	Max.	Unit
熱抵抗 Thermal Impedance	IGBT	Junction to Case	—	—	0.052	$^\circ\text{C}/\text{W}$
	Diode		—	—	0.107	

PHMB400BS12

Fig.1- Output Characteristics (Typical)

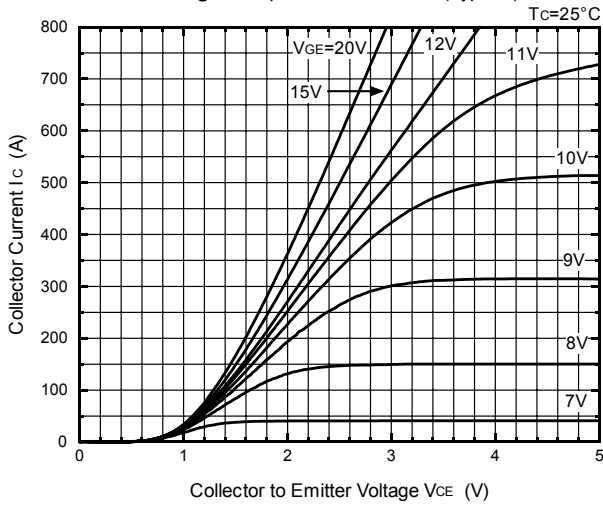


Fig.2- Output Characteristics (Typical)

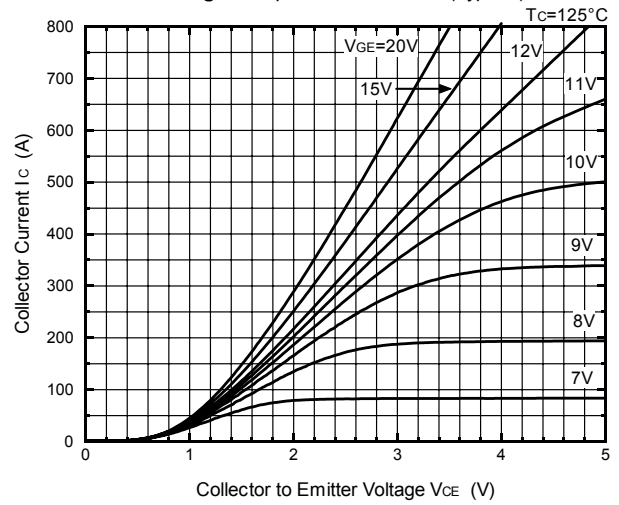


Fig.3- Collector to Emitter On Voltage vs. Gate to Emitter Voltage (Typical)

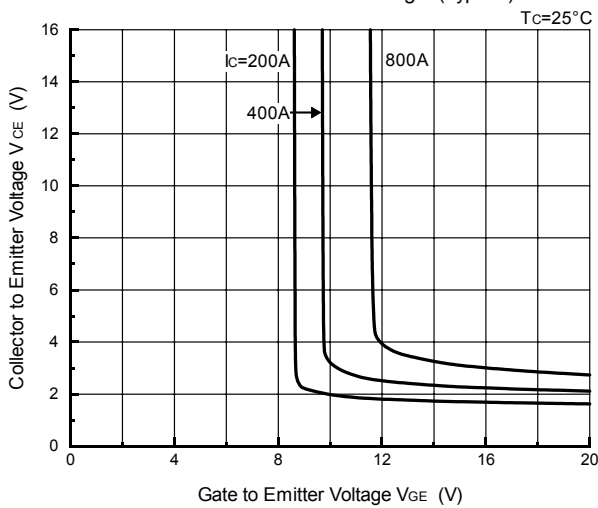


Fig.4- Collector to Emitter On Voltage vs. Gate to Emitter Voltage (Typical)

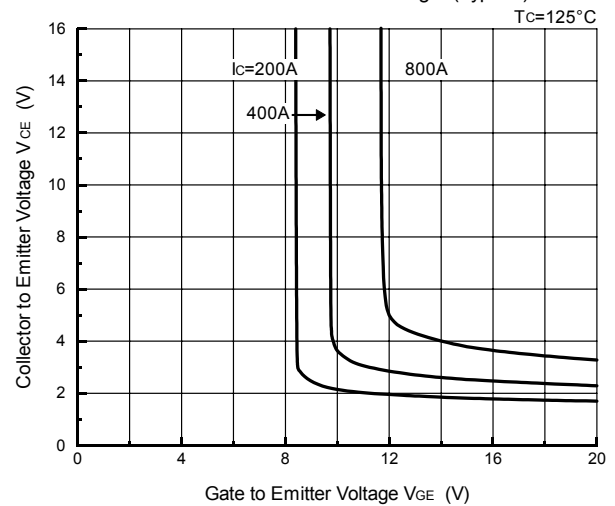


Fig.5- Gate Charge vs. Collector to Emitter Voltage (Typical)


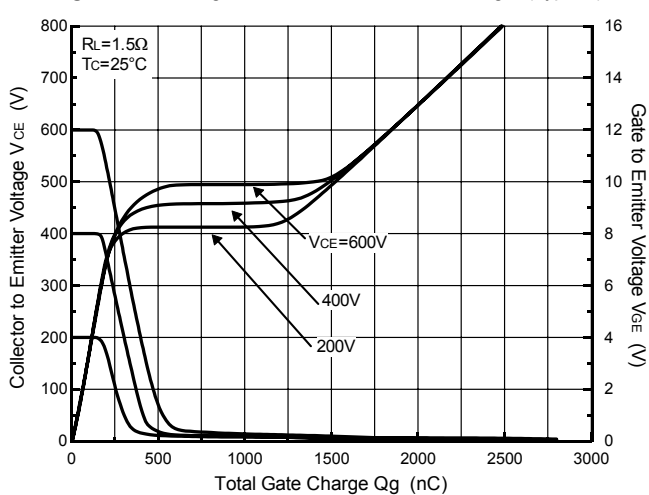


Fig.6- Capacitance vs. Collector to Emitter Voltage (Typical)

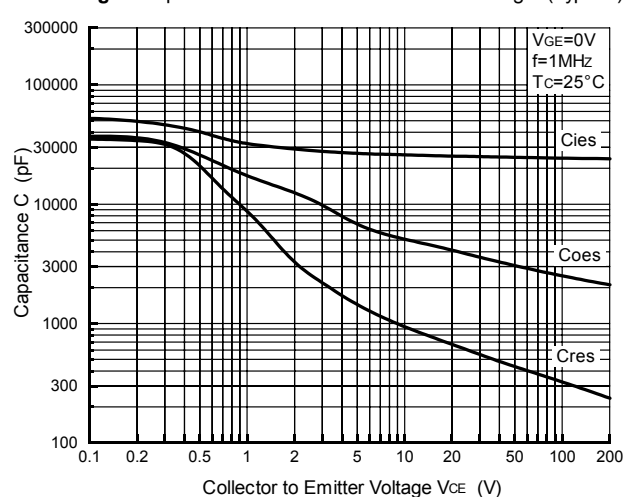

PHMB400BS12

Fig.7- Collector Current vs. Switching Time (Typical)

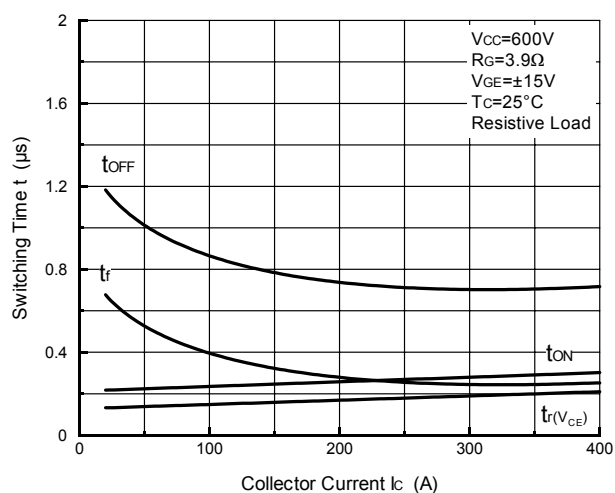


Fig.8- Series Gate Impedance vs. Switching Time (Typical)

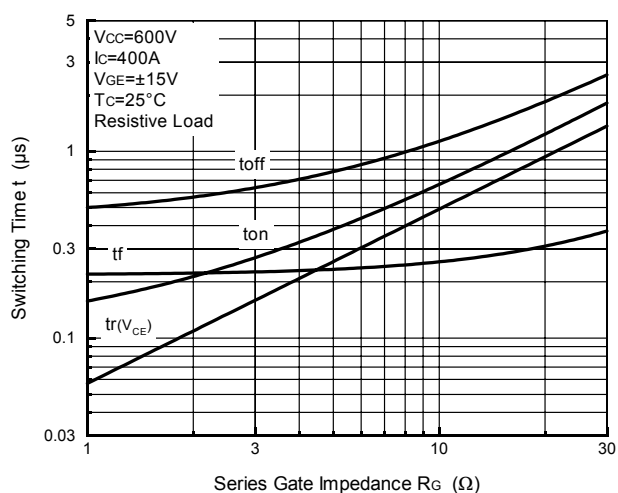


Fig.9- Collector Current vs. Switching Time

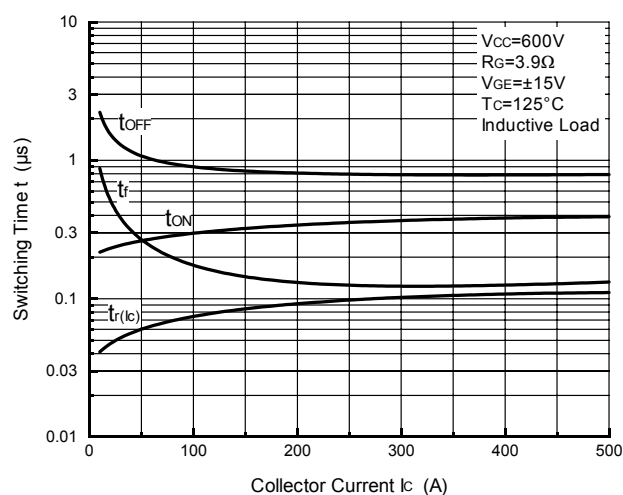


Fig.10- Series Gate Impedance vs. Switching Time

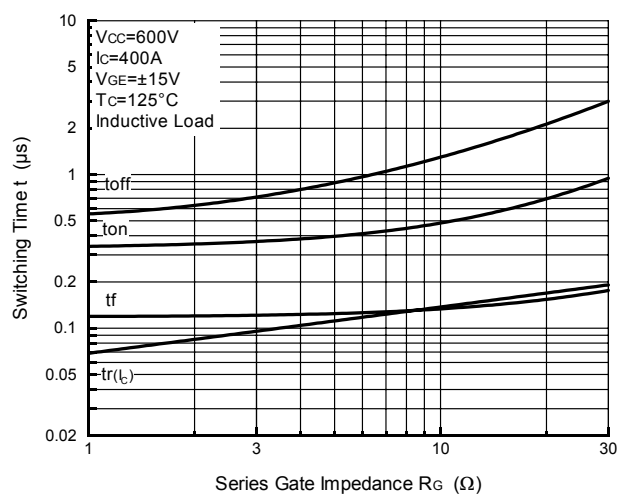


Fig.11- Collector Current vs. Switching Loss






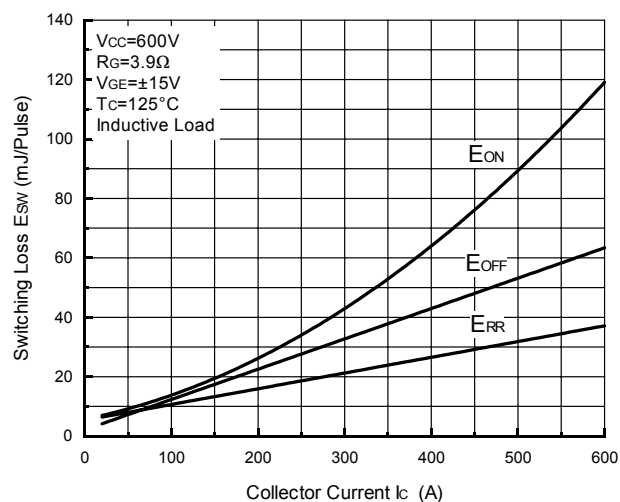


Fig.12- Series Gate Impedance vs. Switching Loss

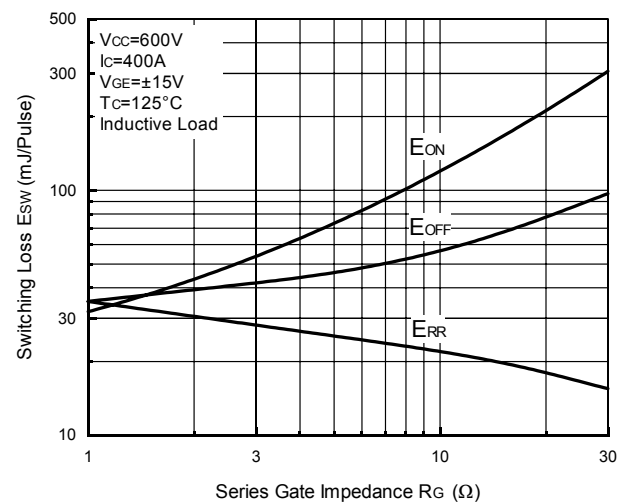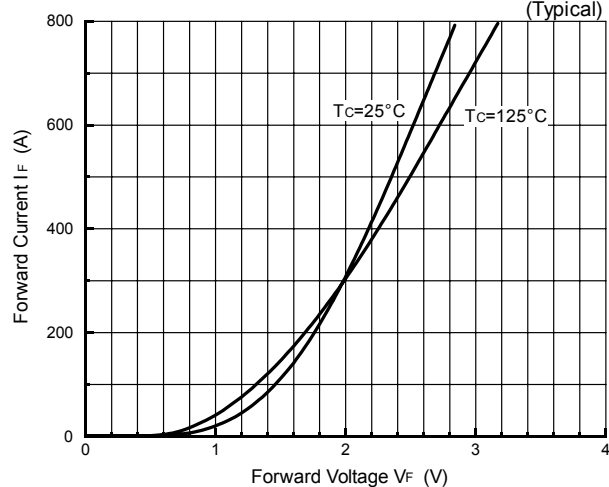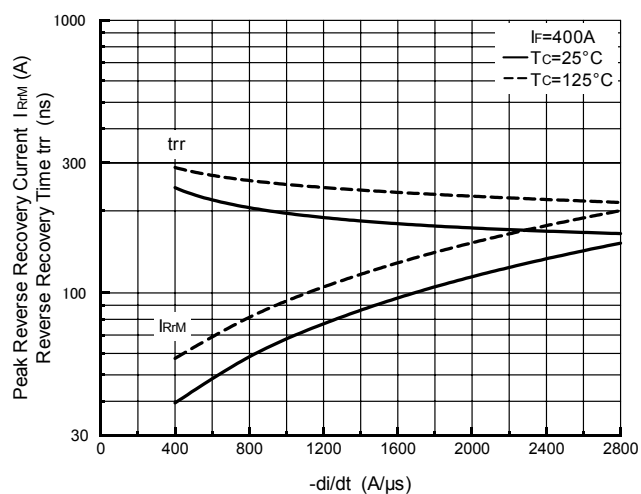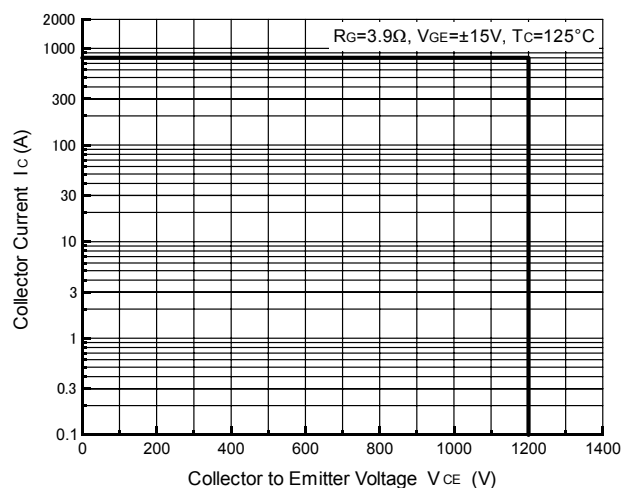

PHMB400BS12

Fig.13- Forward Characteristics of Free Wheeling Diode (Typical)**Fig.14- Reverse Recovery Characteristics (Typical)****Fig.15- Reverse Bias Safe Operating Area****Fig.16- Transient Thermal Impedance**

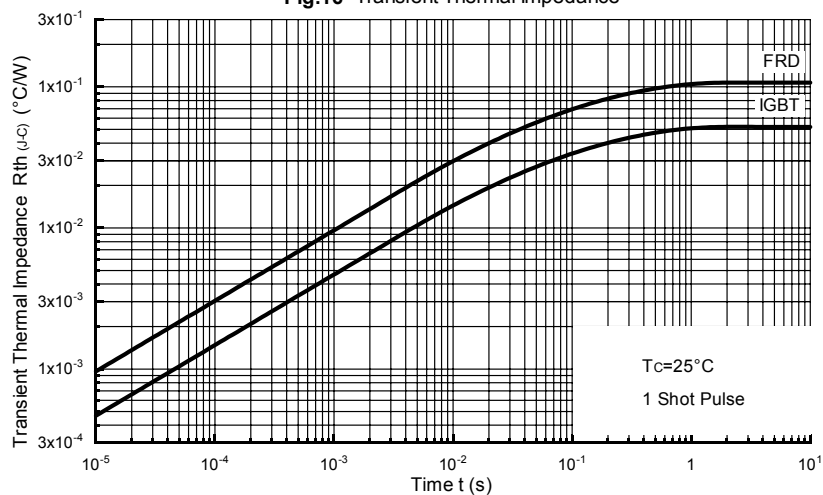

Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.