

4

3


2

1

THIS DRAWING IS UNPUBLISHED. RELEASED FOR PUBLICATION  
© COPYRIGHT BY TYCO ELECTRONICS CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED.

| LOC | DIST | REVISIONS |     |                      |         |     |      |
|-----|------|-----------|-----|----------------------|---------|-----|------|
|     |      | P         | LTR | DESCRIPTION          | DATE    | DWN | APVD |
| G   | 14   |           | G   | REV PER 0G3A-0656-04 | 20AUG04 | JR  | TM   |

|                                  |                                                                                                           |                                                                                                         |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>AMP</b><br>WIRE RANGE         |  Listed<br>FILE E13288 |  LR7189<br>Certified |
| 16-14HD AWG<br>SOLID OR STRANDED | 16-14HD AWG<br>SOLID OR STRANDED                                                                          | 16-14HD AWG<br>SOLID OR STRANDED                                                                        |

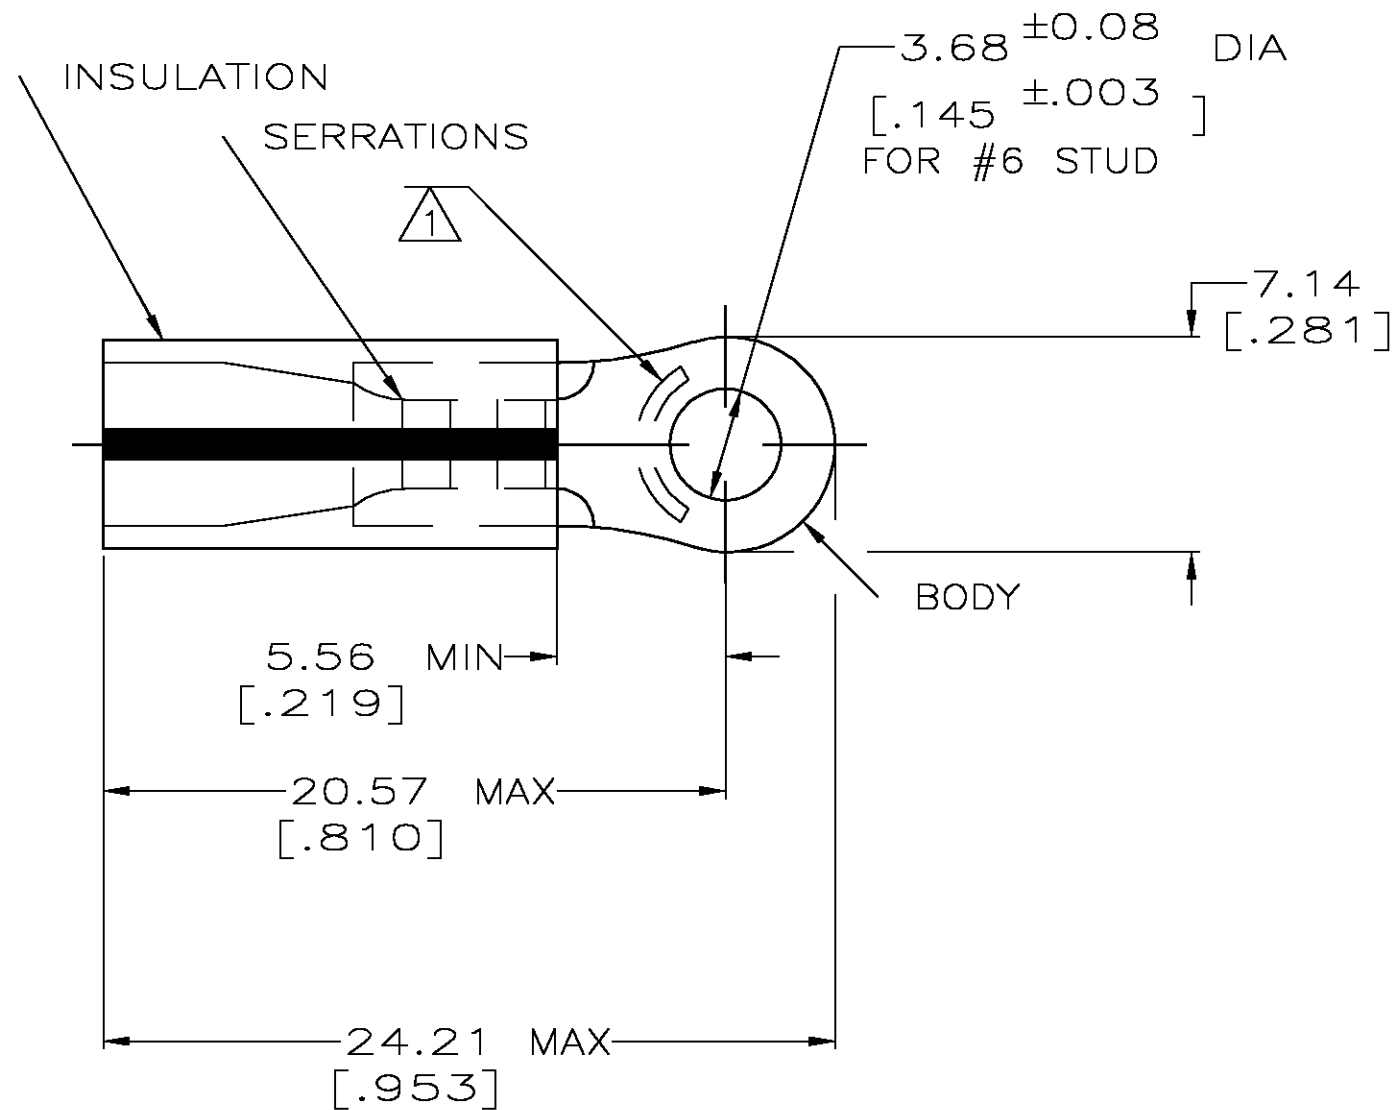

- 1 STAMP AMP 16-14HD\* APPROX AS SHOWN  
2 WIRE INSULATION DIA: .105-.200  
3 TONGUE MATERIAL THK: 1.22<sup>±0.05</sup> [.048<sup>±.002</sup>]  
4 MATERIAL: BODY - CU PER ASTM B152  
SLEEVE - PVC,  
COLOR - YELLOW W/BLK STRIPE

|      |               |           |
|------|---------------|-----------|
| 5000 | ON TAPE, REEL | 2-34821-1 |
| -    | LOOSE PIECE   | 34821     |
| QTY  | PACKAGE TYPE  | PART NO.  |

|                                                                                  |  |                                                  |                                                             |                                                                                                                                                                               |                                        |                                                                                       |                        |                                                                                                                                    |                                                                |                                               |  |                                                |  |                    |                       |                        |                 |          |
|----------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--|------------------------------------------------|--|--------------------|-----------------------|------------------------|-----------------|----------|
| AMP INCORPORATED<br>CUSTOMER SERVICE SYSTEMS                                     |  |                                                  | MAX RECOMMENDED OPERATING TEMPERATURE:<br><br>105°C [221°F] |                                                                                                                                                                               | THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT. |                                                                                       | DWN DK SCHRUM 09/29/92 |                                                                                                                                    | tyco Tyco Electronics Corporation<br>Harrisburg, Pa 17105-3608 |                                               |  |                                                |  |                    |                       |                        |                 |          |
| FOR ADDITIONAL PRODUCT INFORMATION OR COPIES OF DRAWINGS AND TECHNICAL DOCUMENTS |  | PRODUCT INFORMATION CENTER<br><br>1-800-522-6752 |                                                             | VOLTAGE RATING:<br><br>N/A                                                                                                                                                    |                                        | DIMENSIONS:<br>MM[INCHES]                                                             |                        | TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:<br><br>0 PLC ± -<br>1 PLC ± -<br>2 PLC ± 0.20[.008]<br>3 PLC ± -<br>4 PLC ± -<br>ANGLES ± - |                                                                | APVD RE HERSEY 11/10/92<br>M BARNABA 11/10/92 |  | NAME<br><br>TERMINAL, RING TONGUE, PLASTI-GRIP |  |                    |                       |                        |                 |          |
| FOR APPLICATION TOOLING INFORMATION                                              |  | TOOLING ASSISTANCE CENTER<br><br>1-800-722-1111  |                                                             | CIRCULAR MIL AREA:<br><br>1.04-2.62mm² [2,050-5,180]<br>SOLID OR STRANDED                                                                                                     |                                        |  |                        |                                                                                                                                    |                                                                | PRODUCT SPEC<br><br>108-1034                  |  |                                                |  |                    |                       |                        |                 |          |
|                                                                                  |  |                                                  |                                                             |                                                                                                                                                                               |                                        |  |                        | MATERIAL<br><br>FINISH<br><br>TIN PER ASTM B545                                                                                    |                                                                | APPLICATION SPEC<br><br>NOT AVAILABLE         |  | SIZE<br>A3                                     |  | CAGE CODE<br>00779 | DRAWING NO<br>C-34821 | RESTRICTED TO<br><br>- |                 |          |
| FOR ORDER ENTRY                                                                  |  | 1-800-526-5142                                   |                                                             | THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT FOR AMP INCORPORATED. IT IS SUBJECT TO CHANGE AND THE CONTROLLING ENGINEERING ORGANIZATION SHOULD BE CONTACTED FOR THE LATEST REVISION. |                                        |                                                                                       |                        |                                                                                                                                    |                                                                | WEIGHT<br><br>-                               |  | CUSTOMER DRAWING                               |  |                    |                       | SCALE<br>4:1           | SHEET<br>1 OF 1 | REV<br>G |



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



#### Как с нами связаться

**Телефон:** 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

**Факс:** 8 (812) 320-02-42

**Электронная почта:** [org@eplast1.ru](mailto:org@eplast1.ru)

**Адрес:** 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.