


CPDV5-5V0U-HF

RoHS Device
Halogen Free





Features

- IEC61000-4-2 Level 4 ESD protection.
- Surface mount package.
- High component density.

Mechanical data

- Case: SOT-353 Standard package, molded plastic.
- Terminals: Solderable per MIL-STD-750, method 2026.
- Mounting position: Any.
- Weight: 0.0070 gram (approx.).

Circuit diagram

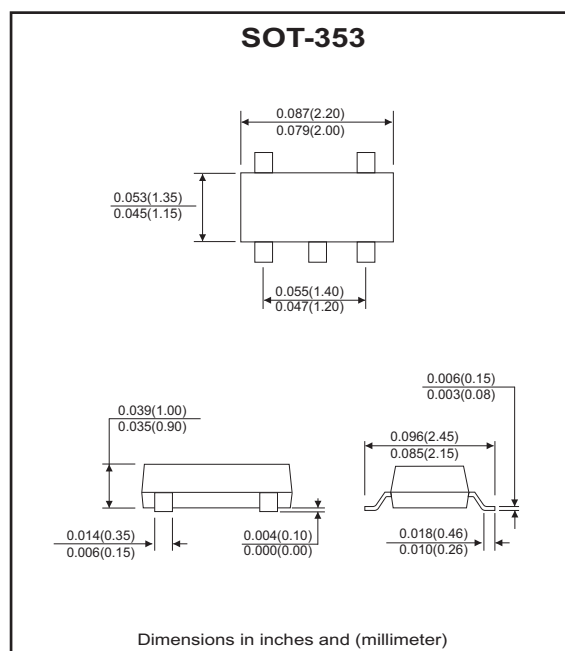

Maximum Ratings and Electrical Characteristics

(at $T_A=25^{\circ}\text{C}$ unless otherwise noted)

Parameter	Symbol	Conditions	Min	Typ	Max	Unit
Diode breakdown voltage	V_{BD}	$I_R = 1\text{mA}$	6.1			V
Leakage current	I_L	$V_R = 3\text{V}$		0.1	1.0	μA
Forward voltage	V_F	$I_F = 10\text{mA}$			1.2	V
Junction capacitance	C_T	$V_R = 0\text{V}, f = 1\text{MHz}$		60	80	pF
Clamping voltage	V_C	$I_{PP} = 1\text{A}, T_P = 8/20\mu\text{s}$ $I_{PP} = 8\text{A}, T_P = 8/20\mu\text{s}$			8 10	V
ESD capability	ESD	IEC 61000-4-2(air) IEC 61000-4-2(contact)			15 8	kV
Peak pulse power	P_{PP}				80	W
Operation temperature	T_J				125	$^{\circ}\text{C}$
Storage temperature	T_{STG}		-55		150	$^{\circ}\text{C}$

RATING AND CHARACTERISTIC CURVES (CPDV5-5V0U-HF)

Fig. 1 - 8/20us Peak pulse current waveform acc. IEC 61000-4-5

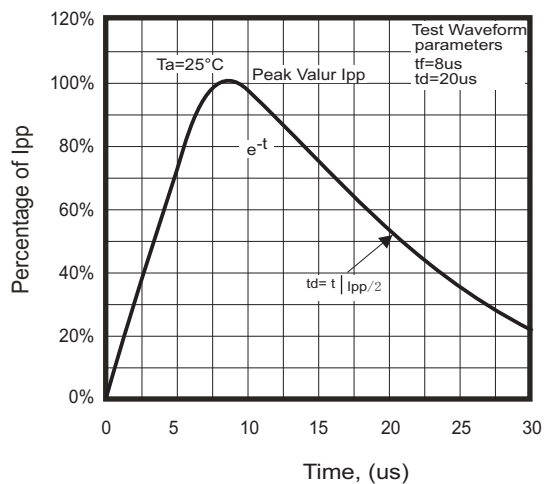


Fig.2 - Power rating derating curve

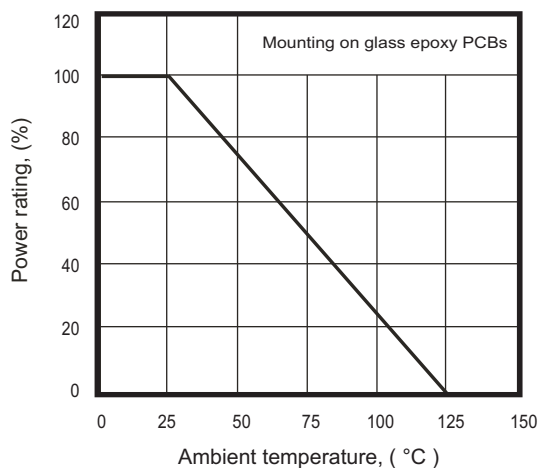


Fig.3 - Clamping voltage vs. peak pulse current






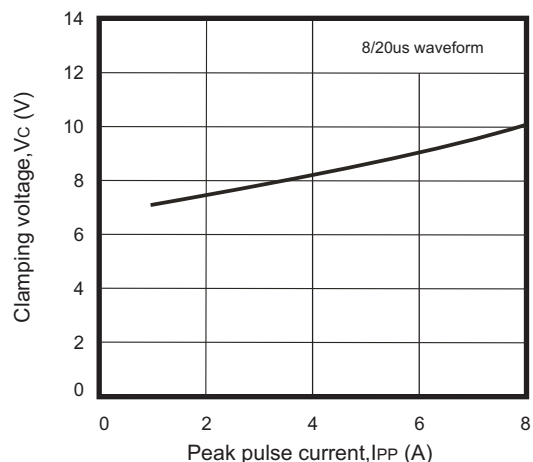


Fig.4 - Capacitance between terminals characteristics

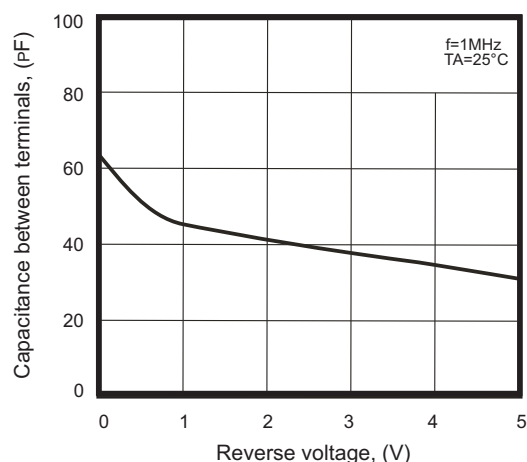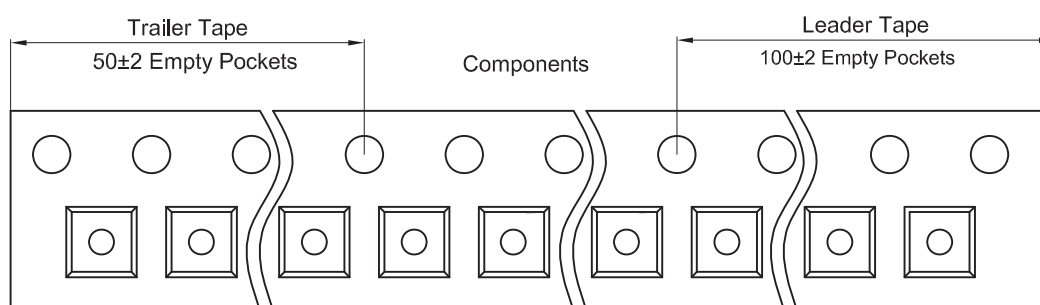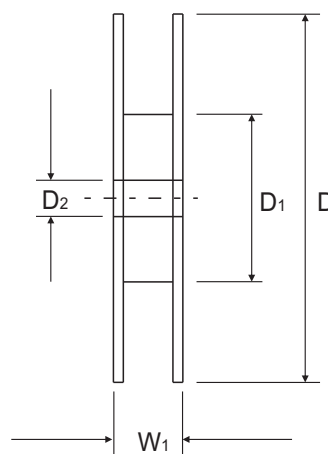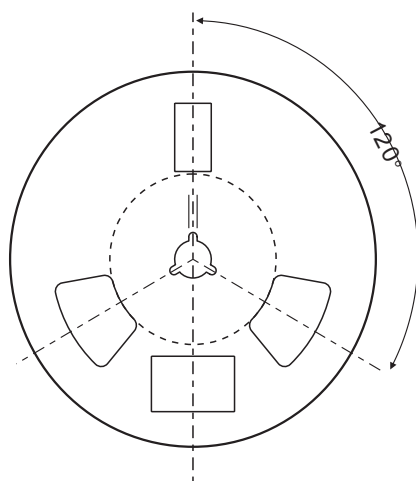

Reel Taping Specification

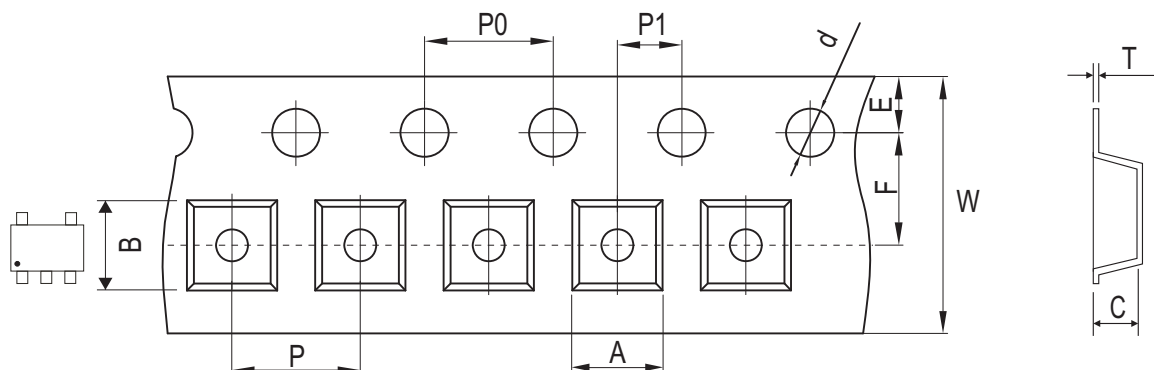


SOT-353	SYMBOL	A	B	C	d	D	D1	D2
	(mm)	2.25 ± 0.05	2.55 ± 0.05	1.20 ± 0.05	1.50 ± 0.10	178 ± 2.00	54.40 ± 1.00	13.00 ± 1.00
	(inch)	0.089 ± 0.002	0.100 ± 0.002	0.047 ± 0.002	0.059 ± 0.004	7.008 ± 0.079	2.142 ± 0.039	0.512 ± 0.039

SOT-353	SYMBOL	E	F	P	P0	P1	W	W1
	(mm)	1.75 ± 0.10	3.50 ± 0.10	4.00 ± 0.10	4.00 ± 0.10	2.00 ± 0.10	$8.00 \pm 0.30 / - 0.10$	12.30 ± 1.0
	(inch)	0.069 ± 0.004	0.138 ± 0.004	0.157 ± 0.004	0.157 ± 0.004	0.079 ± 0.004	$0.315 \pm 0.012 / - 0.004$	0.484 ± 0.039


Marking Code

Part Number	Marking Code
CPDV5-5V0U-HF	E5U



Suggested PAD Layout

SIZE	SOT-353	
	(mm)	(inch)
A	0.80	0.031
B	0.40	0.016
C	1.30	0.051
D	1.94	0.076
E	2.74	0.108

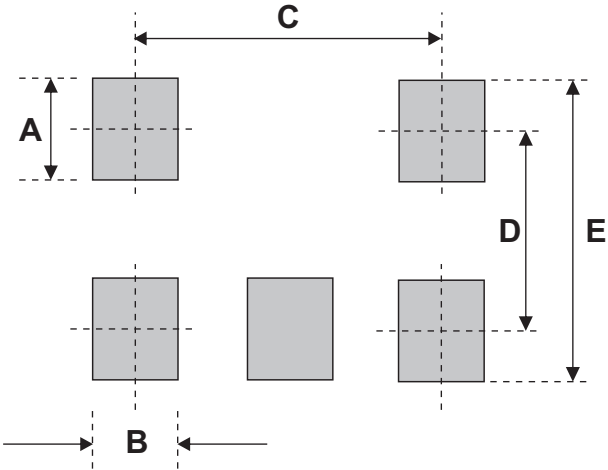

Standard Packaging

Case Type	REEL PACK	
	REEL (pcs)	Reel Size (inch)
SOT-353	3,000	7



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.