



Features

- Single pole/double throw
- Compatible with most surface mount manufacturing processes
- 50 or 2000 cycle rotational life
- Tape and reel packaged
- RoHS compliant* - see [processing information](#) on RoHS compliant surface mount components
- For switch applications/processing guidelines, [click here](#)

7813 SMD 3 mm Square Sealed Rotary Switch

Electrical Characteristics

Contact Rating
 Maximum Current..... 100 mA max.
 Maximum Voltage..... 16 V
 Contact Timing..... Non-shorting
 Contact Resistance 2 ohms max.
 Insulation Resistance
 100 megohms min.
 Dielectric Strength 250 VAC

General Characteristics

Switch Type SPDT
 Operating Temperature Range
 -55 °C to +125 °C
 Storage Temperature Range
 -55 °C to +125 °C
 Seal Test..... 85 °C Fluorinert†

Mechanical Characteristics

Positions 2
 Adjustment Torque..... .5 N-cm max.
 Stop Strength..... 1.8 N-cm min.

Environmental Characteristics

Shock..... 20 G
 0.1 ms max. discontinuity
 Vibration 100 G
 0.1 ms max. discontinuity
 Thermal Shock (5 cycles)
 -55 °C to +125 °C


Humidity
 Insulation Resistance
 10 megohms min.

Rotational Life
 -051 50 Cycles
 -023 2000 Cycles



Standard Packaging
 J 1,000 pcs./reel
 S 200 pcs./reel

How to Order

7813 J - 1 - 051 E

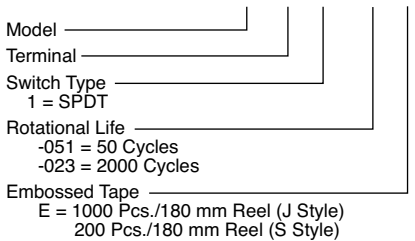


Product Dimensions

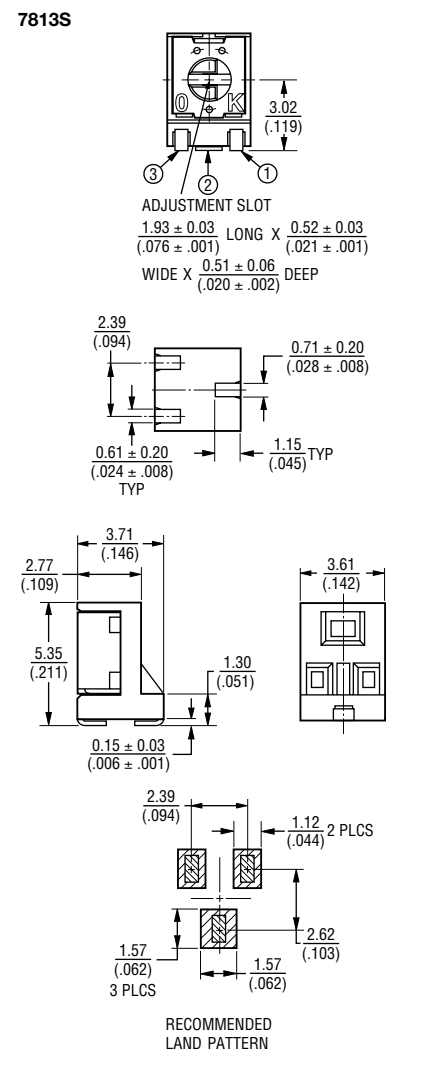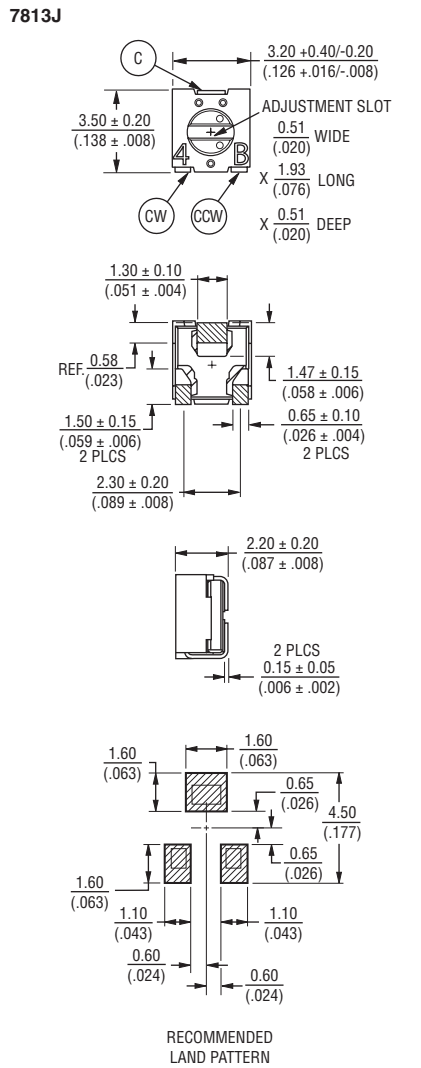

DIMENSIONS: $\frac{\text{MM}}{\text{(INCHES)}}$

TOLERANCES: ± 2 EXCEPT WHERE NOTED.

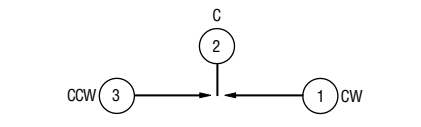



*RoHS Directive 2002/95/EC Jan. 27, 2003 including annex and RoHS Recast 2011/65/EU June 8, 2011.
 †"Fluorinert" is a registered trademark of 3M Co.
 Specifications are subject to change without notice.
 Customers should verify actual device performance in their specific applications.

7813 SMD 3 mm Square Sealed Rotary Switch


BOURNS®

Packaging Specifications

7813J

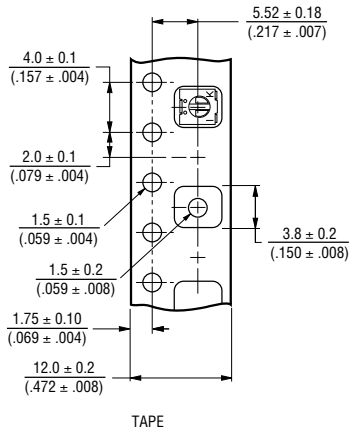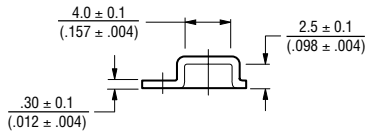



TAPE

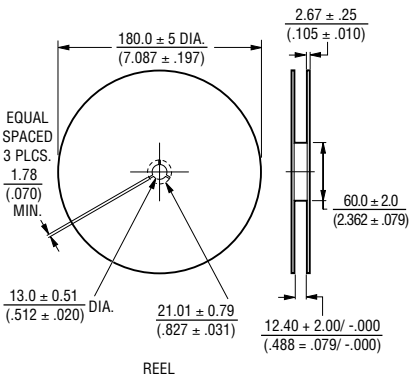


REEL

Meets EIA 481

7813S

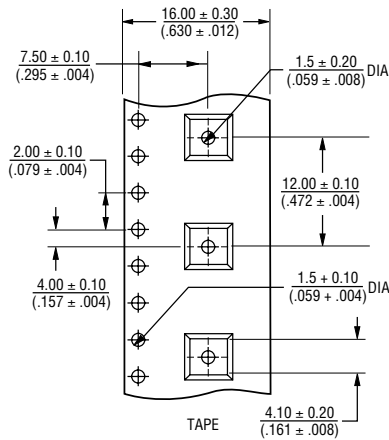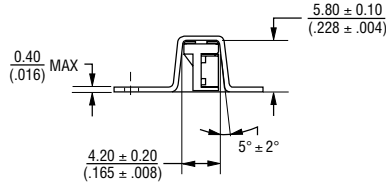

TAPE

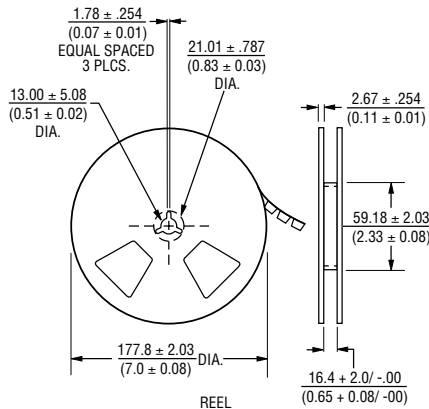

REEL

Meets EIA 481

DIMENSIONS: $\frac{\text{MM}}{\text{(INCHES)}}$

REV. 04/12

Specifications are subject to change without notice. Customers should verify actual device performance in their specific applications.



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.