



LED Display Product Data Sheet LSHD-7803

Spec No.: DS30-2002-149

Effective Date: 09/01/2010

Revision: A

LITE-ON DCC

RELEASE

BNS-OD-FC001/A4

FEATURES

- * 0.3 inch (7.62 mm) DIGIT HEIGHT
- * EXCELLENT SEGMENT UNIFORMITY
- * LOW POWER REQUIREMENT
- * HIGH BRIGHTNESS AND HIGH CONTRAST
- * WIDE VIEWING ANGLE
- * SOLID STATE RELIABILITY
- * BINNED FOR LUMINOUS INTENSITY


DESCRIPTION

The LSHD-7803 is a 0.3 inch (7.62 mm) digit height single-digit display. This device uses GREEN LED chips (GaP epi on GaP substrate). The display has gray face and green segments.

DEVICE


PART NO.	DESCRIPTION
GREEN	Common Cathode
LSHD-7803	Rt. Hand Decimal

PACKAGE DIMENSIONS

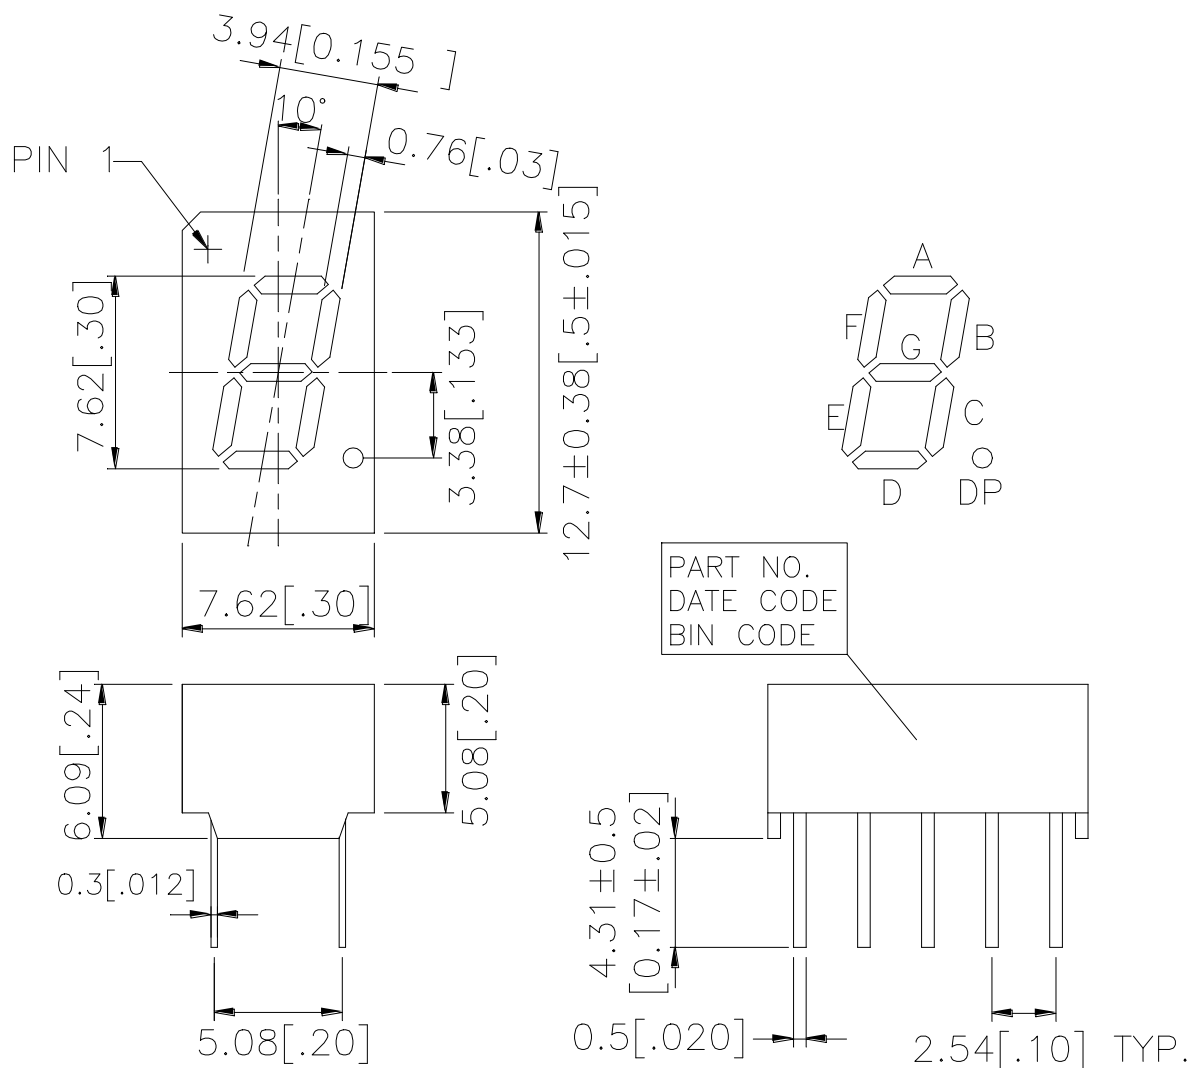

NOTES: All dimensions are in millimeters. Tolerances are $\pm 0.25\text{mm}$ ($0.01''$) unless otherwise noted.

INTERNAL CIRCUIT DIAGRAM

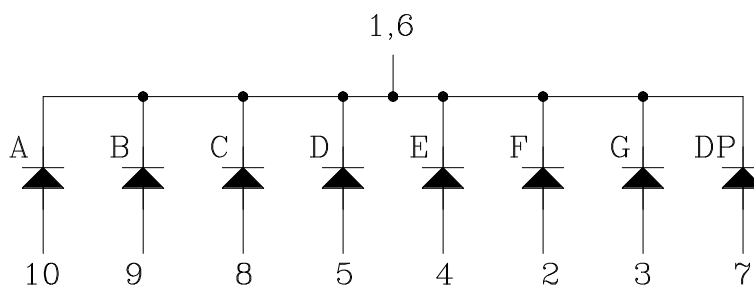

PIN CONNECTION

No.	CONNECTION
1	Common Cathode
2	Anode F
3	Anode G
4	Anode E
5	Anode D
6	Common Cathode
7	Anode DP
8	Anode C
9	Anode B
10	Anode A

ABSOLUTE MAXIMUM RATING AT Ta = 25°C

PARAMETER	MAXIMUM RATING	UNIT
Power Dissipation Per Segment	75	mW
Peak Forward Current Per Segment (Frequency 1Khz, 10% duty cycle)	100*	mA
Continuous Forward Current Per Segment	25	mA
Forward Current Derating from 25°C	0.28	mA/°C
Reverse Voltage Per Segment	5	V
Operating Temperature Range	-35°C to +105°C	
Storage Temperature Range	-35°C to +105°C	
Soldering Conditions : 1/16 inch below seating plane for 3 seconds at 260°C		

* see figure 5 to establish pulsed condition






ELECTRICAL / OPTICAL CHARACTERISTICS AT Ta = 25°C

PARAMETER	SYMBOL	MIN	TYP	MAX	UNIT	TEST CONDITION
Average Luminous Intensity Per Segment	I _v	500	1600		μcd	I _F = 10mA
Peak Emission Wavelength	λ _p		565		nm	I _F = 20mA
Spectral Line Half-Width	Δλ		30		nm	I _F = 20mA
Dominant Wavelength	λ _d		569		nm	I _F = 20mA
Forward Voltage Per Segment	V _F		2.1	2.6	V	I _F = 20mA
Reverse Current Per Segment	I _R			100	μA	V _R = 5V
Luminous Intensity Matching Ratio	I _v -m			2 : 1		I _F = 10mA

Note: Luminous Intensity is measured with a light sensor and filter combination that approximates the CIE (Commision Internationale De L'Eclairage) eye-response curve.

TYPICAL ELECTRICAL / OPTICAL CHARACTERISTIC CURVES

(25°C Ambient Temperature Unless Otherwise Noted)

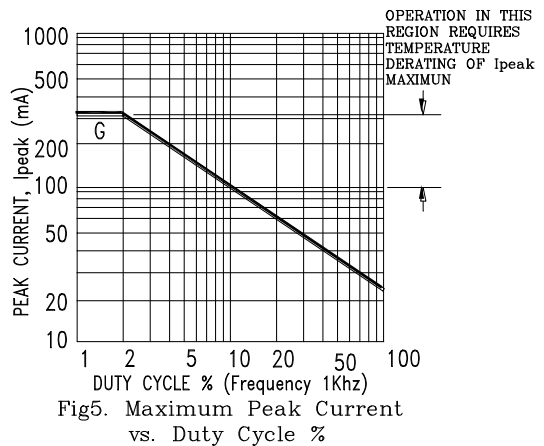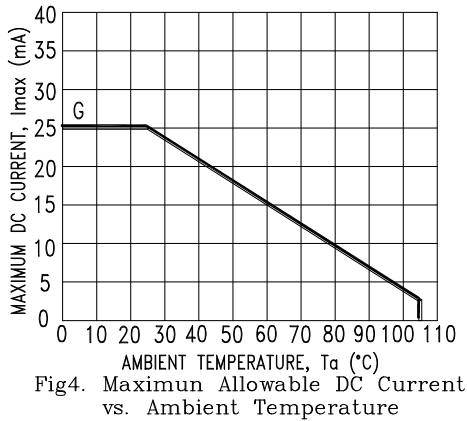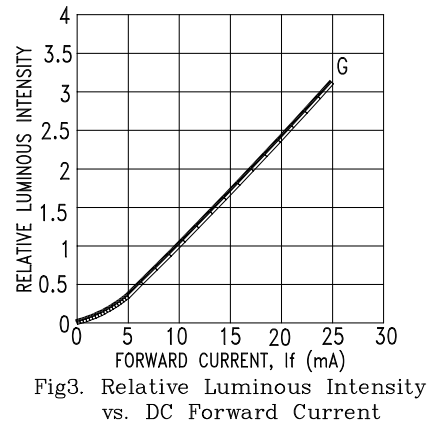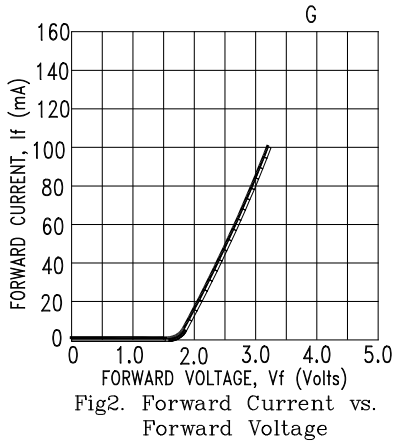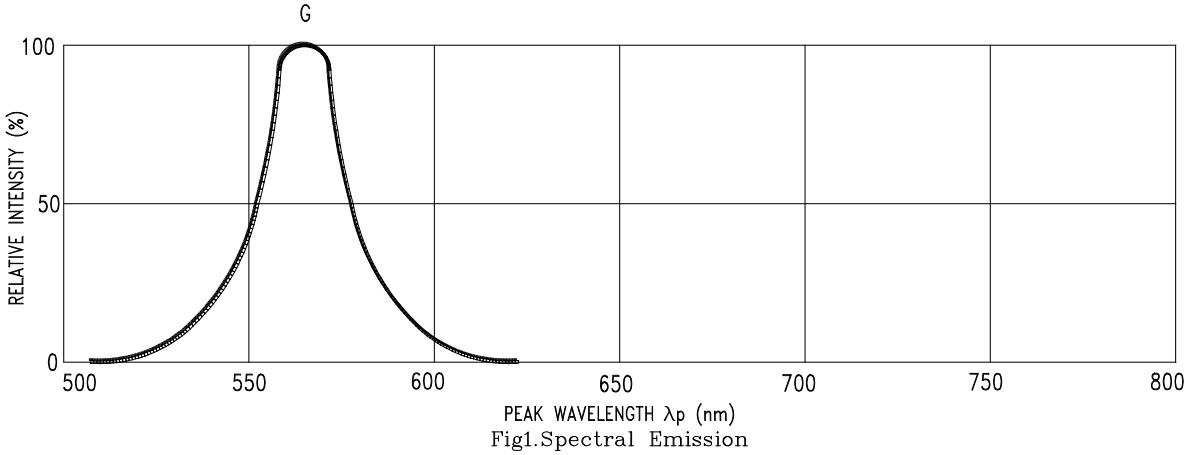

NOTE: G=GREEN.

Mouser Electronics

Authorized Distributor

Click to View Pricing, Inventory, Delivery & Lifecycle Information:

[Lite-On:](#)

[LSHD-7803](#)



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.