
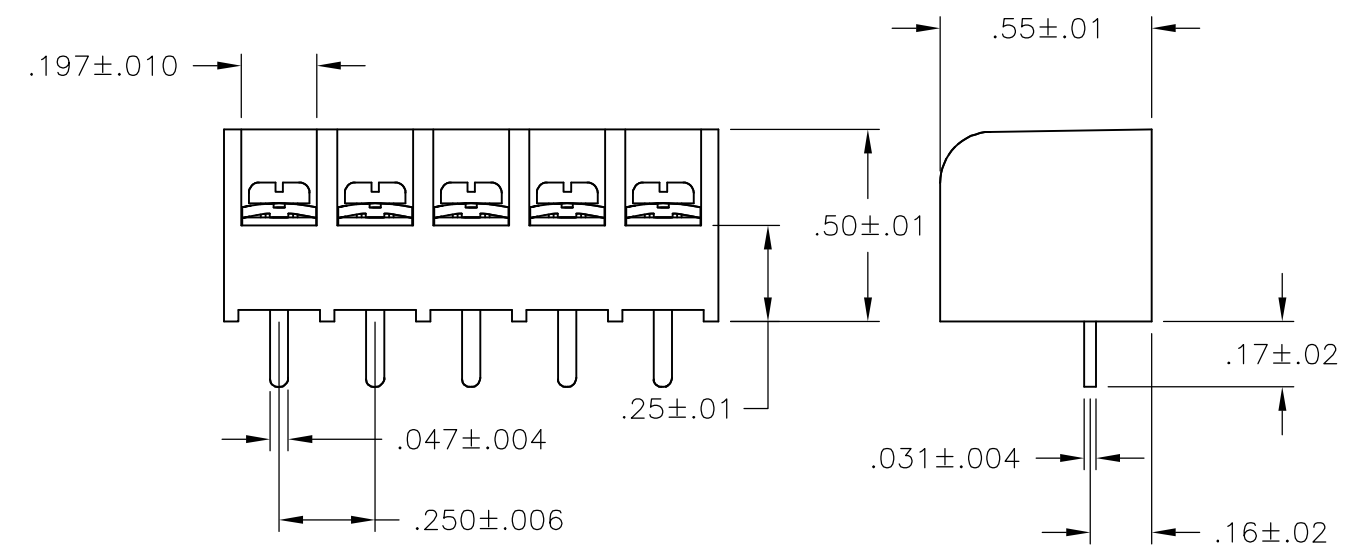


THIS DRAWING IS UNPUBLISHED. RELEASED FOR PUBLICATION
 © COPYRIGHT - By - ALL RIGHTS RESERVED.

LOC	DIST	REVISIONS			
P	LTR	DESCRIPTION	DATE	DWN	APVD
FT	0	F	REVISED PER ECO-11-023401	01DEC11	KH MS

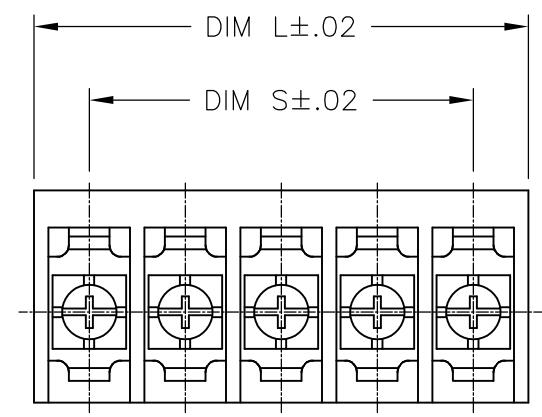

1	DIM S	DIM L	POSN	TE PART NO.
1	7.250	7.55	30	3-1546328-0
1	7.000	7.30	29	2-1546328-9
1	6.750	7.05	28	2-1546328-8
1	6.500	6.80	27	2-1546328-7
1	6.250	6.55	26	2-1546328-6
1	6.000	6.30	25	2-1546328-5
1	5.750	6.05	24	2-1546328-4
1	5.500	5.80	23	2-1546328-3
1	5.250	5.55	22	2-1546328-2
1	5.000	5.30	21	2-1546328-1
1	4.750	5.05	20	2-1546328-0
1	4.500	4.80	19	1-1546328-9
1	4.250	4.55	18	1-1546328-8
1	4.000	4.30	17	1-1546328-7
1	3.750	4.05	16	1-1546328-6
1	3.500	3.80	15	1-1546328-5
1	3.250	3.55	14	1-1546328-4
1	3.000	3.30	13	1-1546328-3
1	2.750	3.05	12	1-1546328-2
1	2.500	2.80	11	1-1546328-1
1	2.250	2.55	10	1-1546328-0
1	2.000	2.30	9	1546328-9
1	1.750	2.05	8	1546328-8
1	1.500	1.80	7	1546328-7
1	1.250	1.55	6	1546328-6
1	1.000	1.30	5	1546328-5
1	.750	1.05	4	1546328-4
1	.500	.80	3	1546328-3
1	.250	.55	2	1546328-2

NOTES:

PHYSICAL PROPERTIES:
 HOUSING MATERIAL: POLYAMIDE
 FLAMMABILITY: UL94V-0
 COLOR: BLACK

TERMINAL:
 TERMINALS: BRASS, TIN PLATED.
 SCREWS: M3, STEEL, ZINC PLATED.

MECHANICAL:
 PITCH (TERMINAL SPACING): .250"
 RECOMMENDED PCB HOLE DIA.: .073"
 RECOMMENDED TIGHTENING TORQUE: 10IN-LBS MAX.

ELECTRICAL PROPERTIES:
 MAXIMUM CURRENT: 10A
 OPERATING VOLTAGE: 300V
 WIRE RANGE: 16-30 AWG

ENVIRONMENTAL PROPERTIES:
 OPERATING TEMP RANGE: -40°C TO 105°C

- 1 PRELIMINARY PART NUMBER.
- 2 SCREWS ARE BOTTOMED.

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.		DWN S SCHLEGEL 11JUN02	STE TE Connectivity	
DIMENSIONS: INCHES		CHK D.A. BIEVENOUR 6/11/02		
TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:		APVD D.A. BIEVENOUR 6/11/02	NAME	
0 PLC ± -		PRODUCT SPEC		
1 PLC ± -		APPLICATION SPEC		
2 PLC ± -		SIZE		
3 PLC ± -		CAGE CODE		
4 PLC ± -		DRAWING NO		
ANGLES ± -		RESTRICTED TO		
FINISH		WEIGHT		
-		A3 00779 C-1546328		
-		CUSTOMER DRAWING		
		SCALE 2:1		SHEET 1 OF 1
				REV F



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.