

4

3

2

1

THIS DRAWING IS UNPUBLISHED.

RELEASED FOR PUBLICATION

ALL RIGHTS RESERVED.

© COPYRIGHT — By —

LOC

DIST

REVISIONS

ES

00

P

LTR

DESCRIPTION

DATE

DWN

APVD

A1

REVISED PER ECO-11-005033

29MAR11

RK

HMR

NOTES



MATERIAL & FINISH

CONTACT: COPPER ALLOY

Au PL. ON Pd-Ni PL. AT CONTACT AREA OVER Ni PL.

MATTE TIN PL. AT TINE AREA OVER Ni PL.

HOUSING: THERMO-PLASTICS, UL94V-0

SHELL : COPPER ALLOY, TIN PL.

2 GENERAL TOLERANCE

10 ≥ ±0.2

30 ≥ >10 ±0.25

100 ≥ >30 ±0.3

ANGLES ±5°






3. MATERIAL/PARTS WHICH ARE CONTAINED THE PROHIBITION

SUBSTANCE FOR ENVIRONMENTAL RELATED SUBSTANCE CONTROL

STANDARD EN-022 (ENVIRONMENT RELATED SUBSTANCE)


MUST NOT USE IN PRODUCT AND MANUFACTURING PROCESS

4. CADMIUM CONTENT: 5ppm UNDER

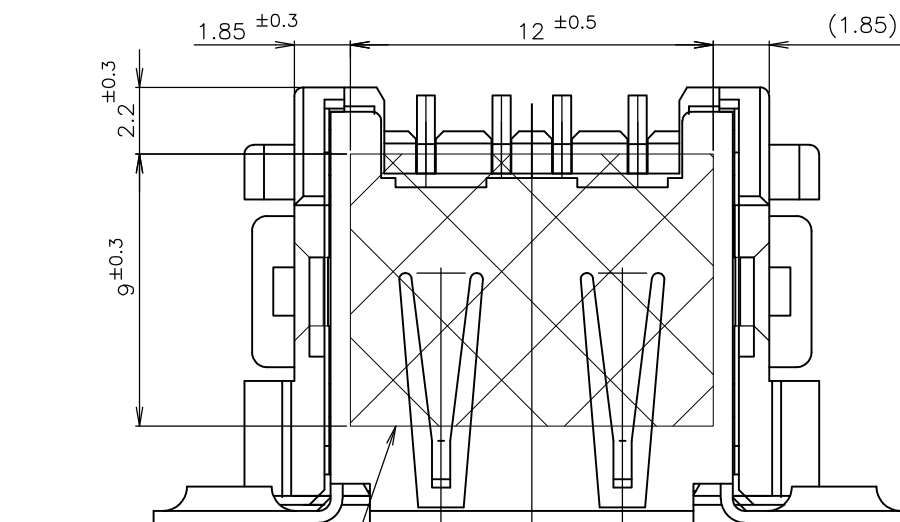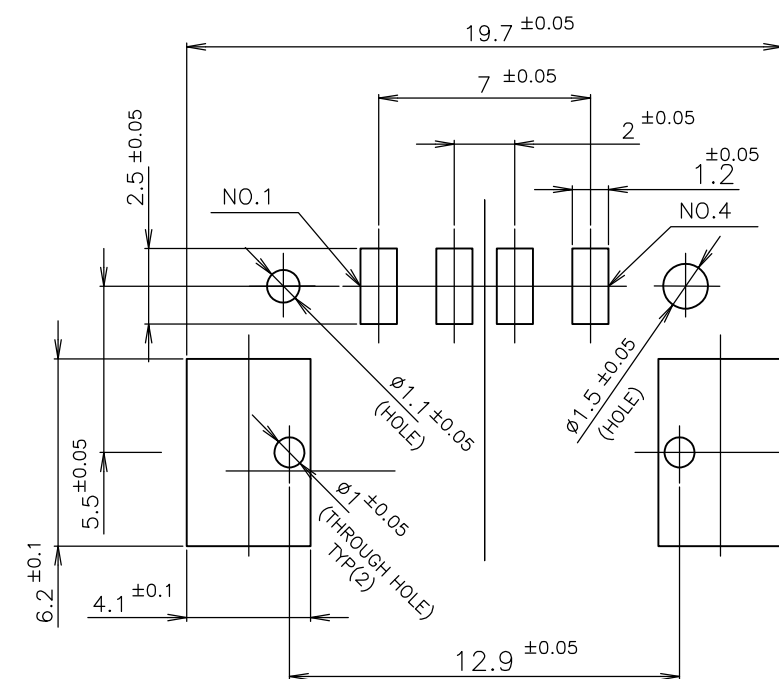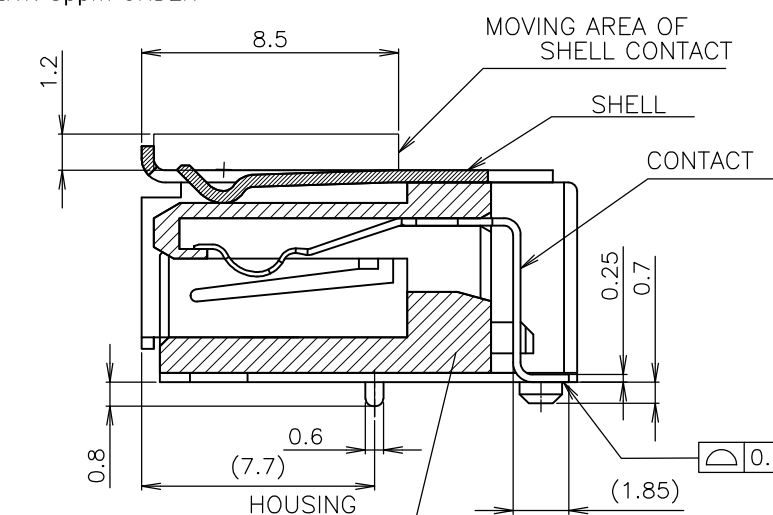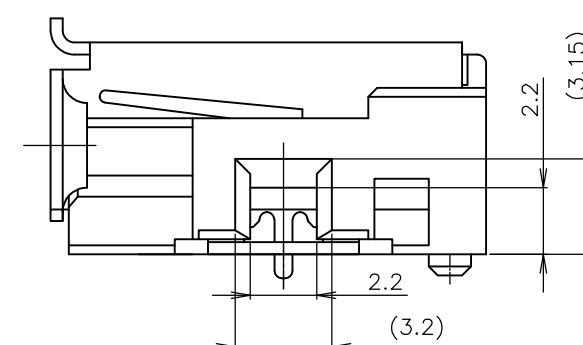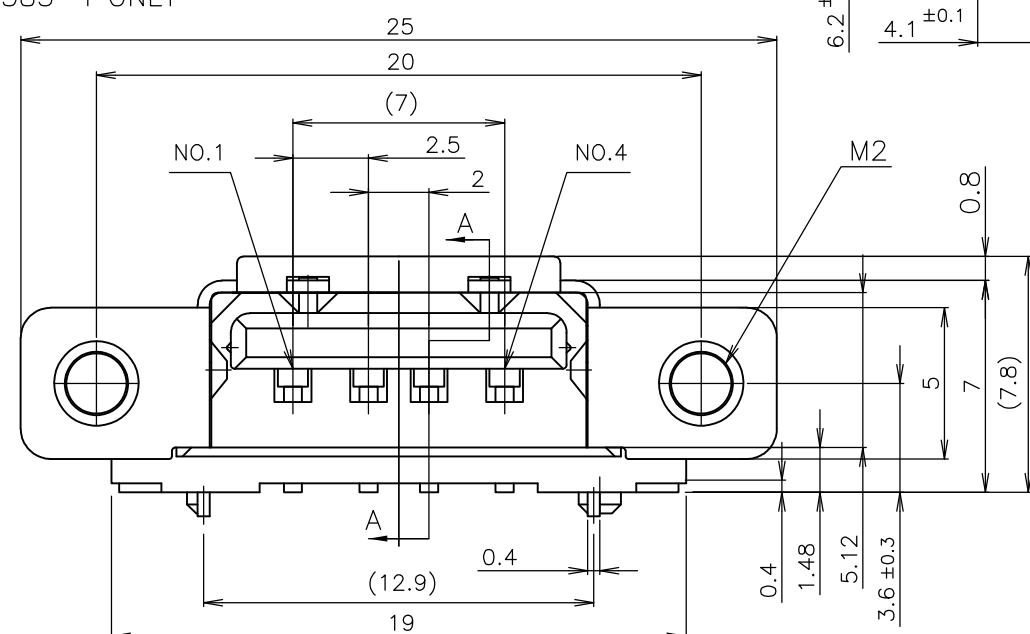TAPE
1-5353583-1 ONLYREFERENCE DIMENSION OF
P.C.BOARD(MOUNTING SIDE)

SECTION A-A

5353583-1,2

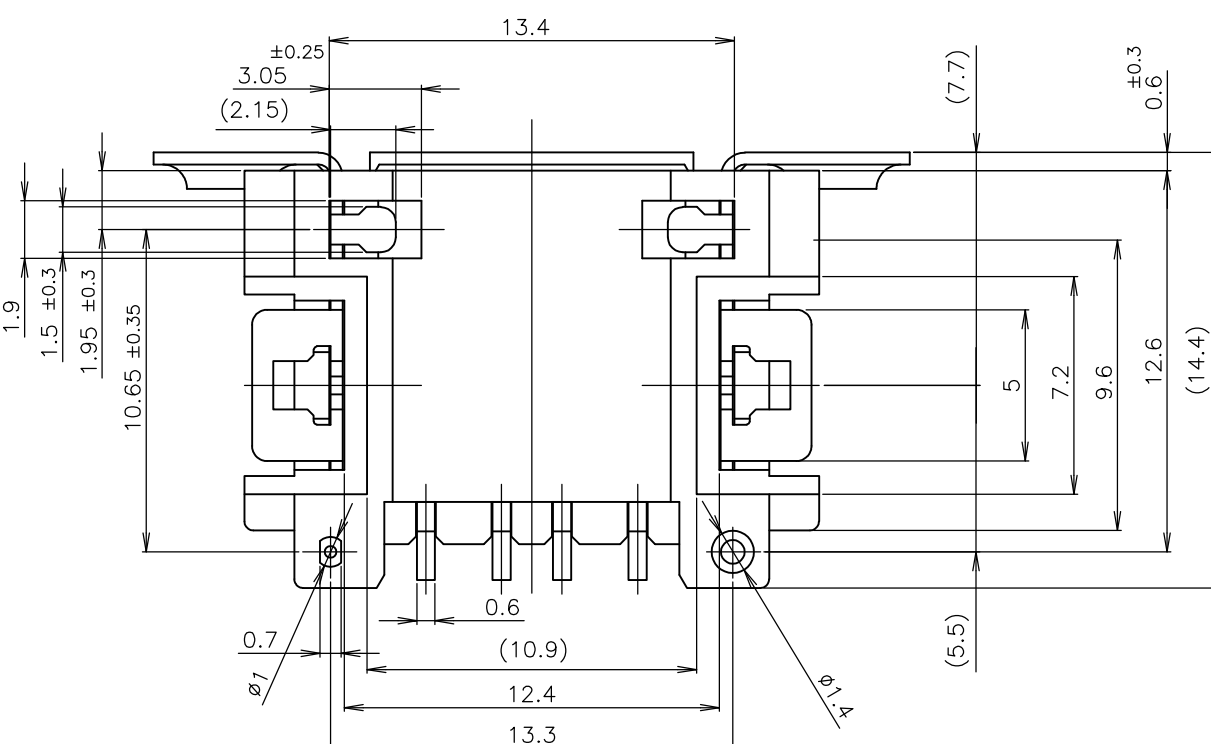

WITH TAPE	BLACK	1-5353583-4
WITH OUT TAPE	BLACK	5353583-4
PRELIMINARY NOT FOR PRODUCTION	WHITE	5353583-3
PRELIMINARY NOT FOR PRODUCTION	BLACK	5353583-2
WITH TAPE	WHITE	1-5353583-1
WITH OUT TAPE	WHITE	5353583-1
REMARKS	HOUSING COLOR	PART NO.

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.		DWN J.JIANG 23MAR04	TE Connectivity		
		CHK S.YAO 23MAR04			
		APVD T.SASAKI 23MAR04	NAME		
		PRODUCT SPEC	RECEPTACLE ASS'Y R/A SMT STANDARD TYPE USB CONNECTOR		
DIMENSIONS: MM		TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:	APPLICATION SPEC		
		0 PLC ±	SIZE		
		1 PLC ±	CAGE CODE		
		2 PLC ±	DRAWING NO		
		3 PLC ±	RESTRICTED TO		
		4 PLC ±	A300779C-5353583		
		ANGLES ±	SCALE		
		FINISH	4:1		
MATERIAL		1	SHEET		
		1	1 OF 2		
			REV		
			A1		
			CUSTOMER DRAWING		

4






3

2


1

THIS DRAWING IS UNPUBLISHED. RELEASED FOR PUBLICATION
© COPYRIGHT - By - ALL RIGHTS RESERVED.

LOC		DIST		REVISIONS					
ES		00		P	LTR	DESCRIPTION	DATE	DWN	APVD
				-	-	SEE SHEET 1	-	-	-

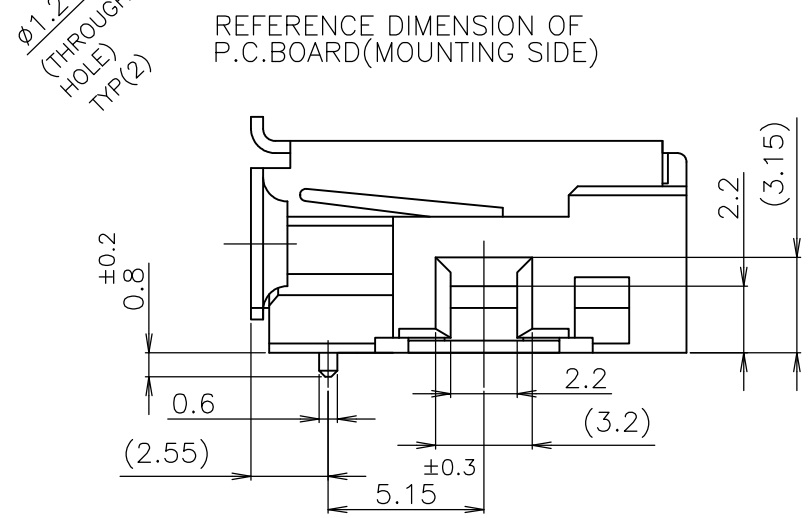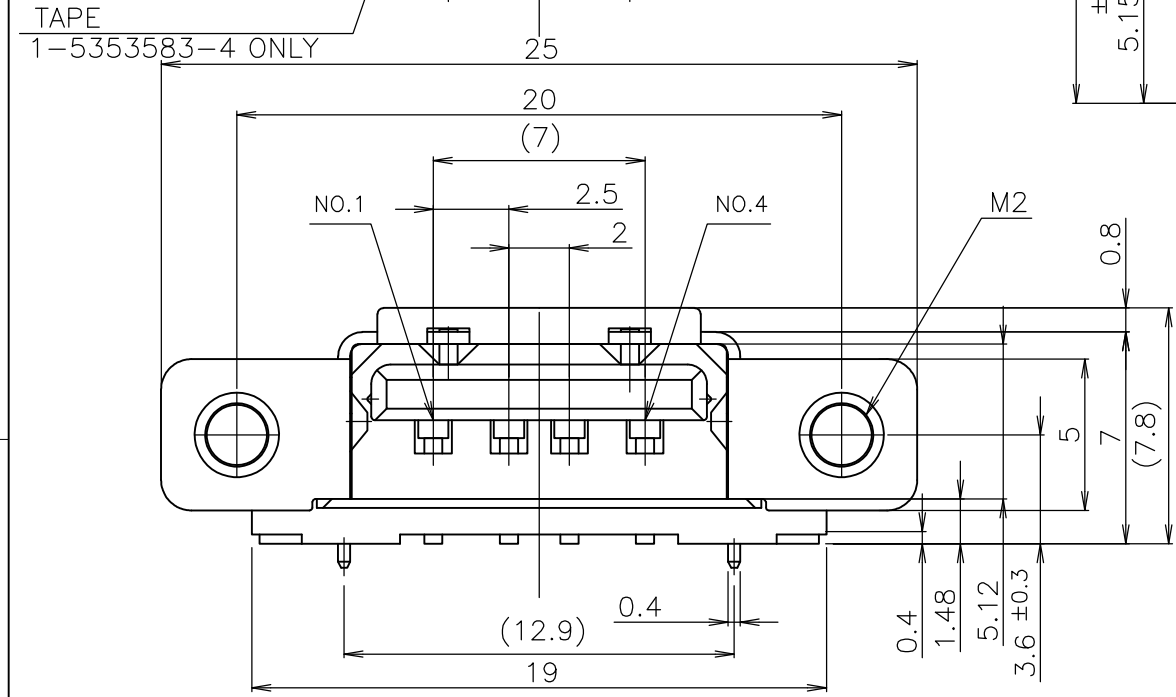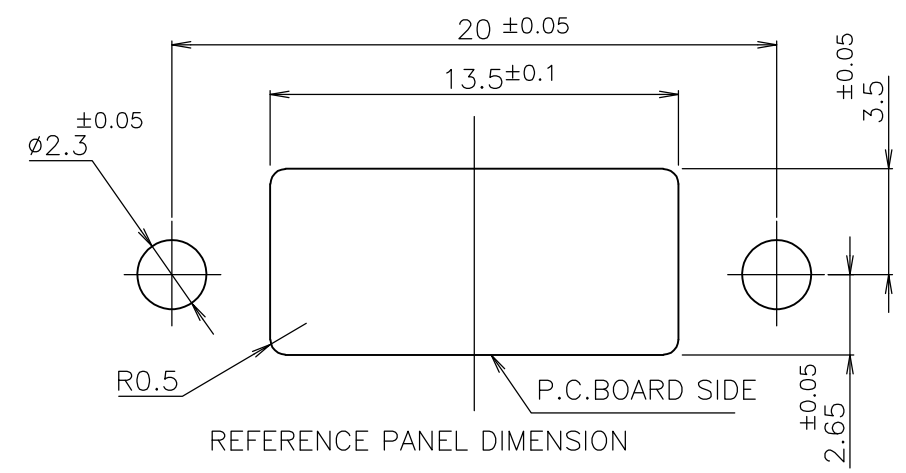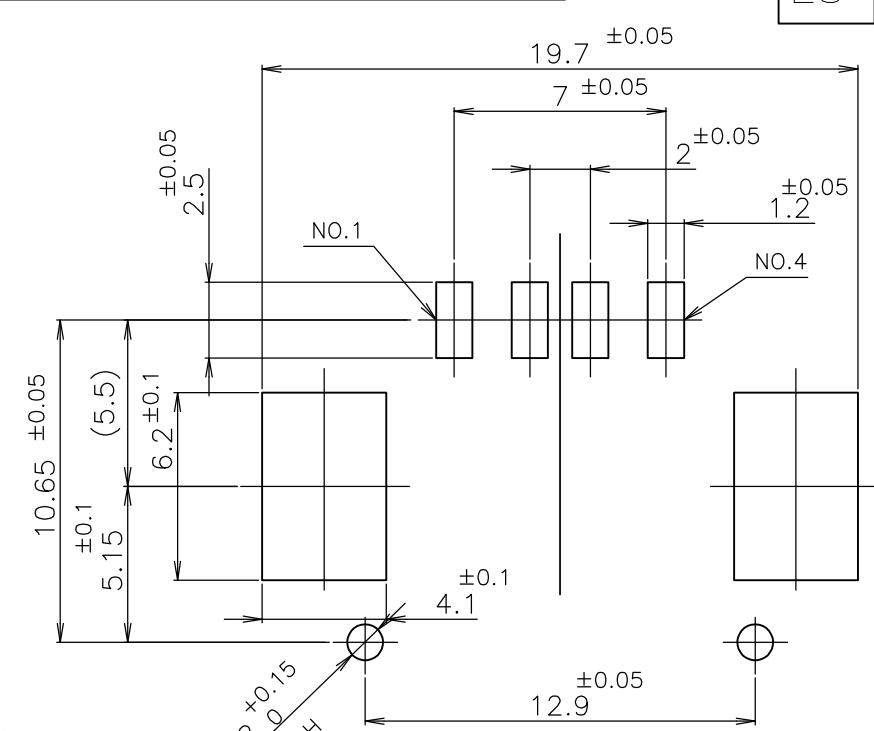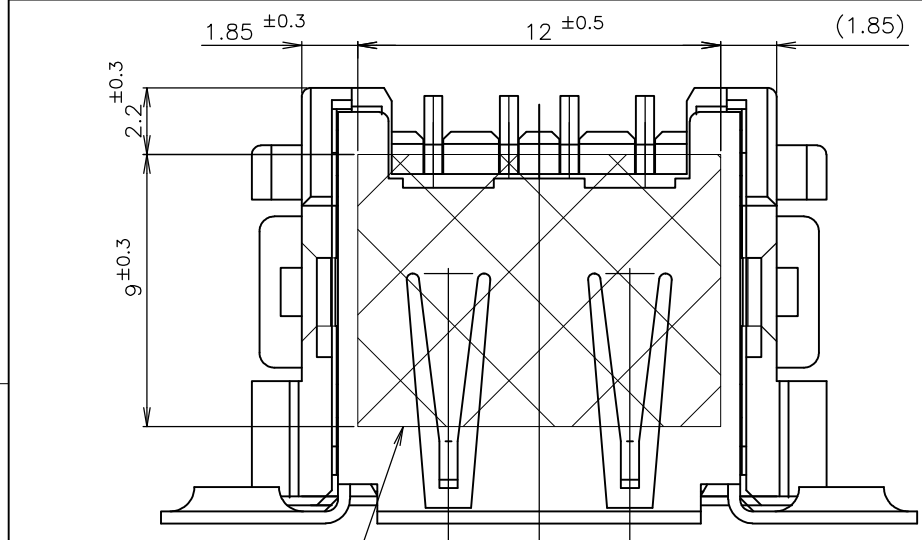

- △ MATERIAL & FINISH
CONTACT: COPPER ALLOY
Au PL. ON Pd-Ni PL. AT CONTACT AREA OVER Ni PL.
MATTE TIN PL. AT TINE AREA OVER Ni PL.
HOUSING: THERMO-PLASTICS, UL94V-0
SHELL : COPPER ALLOY, TIN PL.
- 2 GENERAL TOLERANCE
10 ≥ : ± 0.2
30 ≥ > 10 : ± 0.25
100 ≥ > 30 : ± 0.3
ANGLES : ± 5°
3. MATERIAL/PARTS WHICH ARE CONTAINED THE PROHIBITION
SUBSTANCE FOR ENVIRONMENTAL RELATED SUBSTANCE CONTROL
STANDARD EN-022 (ENVIRONMENT RELATED SUBSTANCE)
MUST NOT USE IN PRODUCT AND MANUFACTURING PROCESS
4. CADMIUM CONTENT: 5ppm UNDER

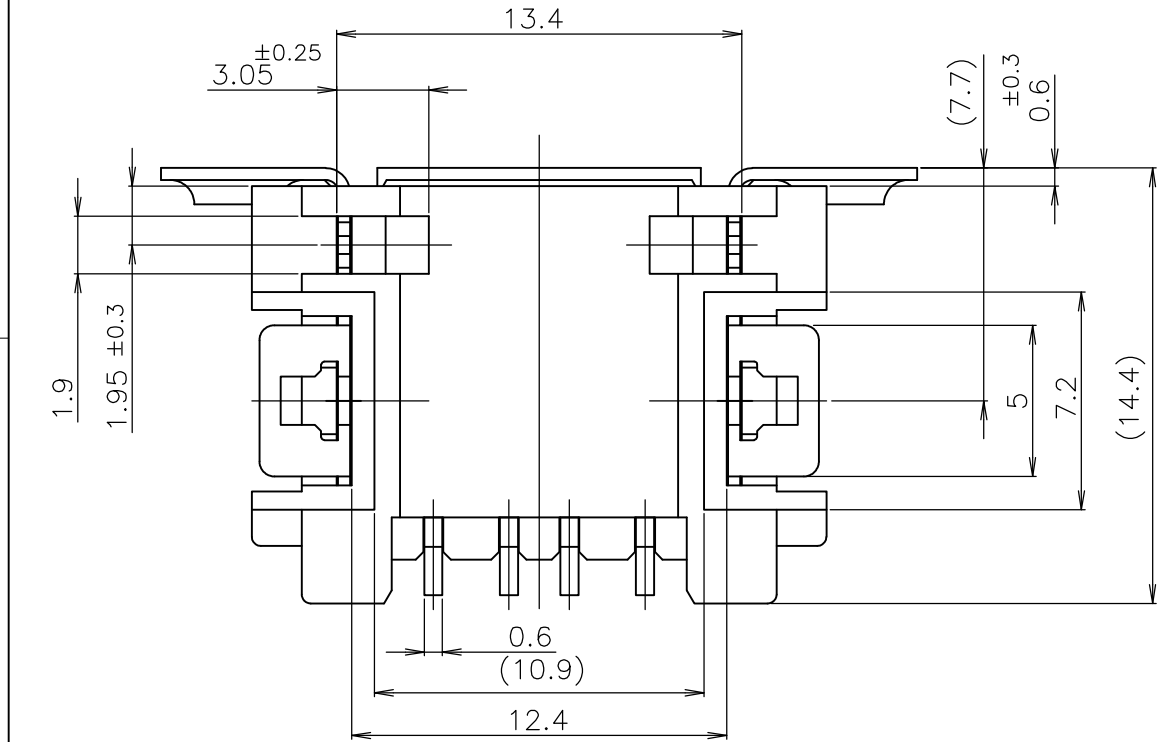

5353583-3,4

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.		DWN CHK APVD		TE Connectivity							
DIMENSIONS: MM		0 PLC ± 1 PLC ± 2 PLC ± 3 PLC ± 4 PLC ± ANGLES ±		NAME							
				RECEPTACLE ASS'Y R/A SMT							
				STANDARD TYPE USB CONNECTOR							
MATERIAL		FINISH		PRODUCT SPEC		APPLICATION SPEC		SIZE	CAGE CODE	DRAWING NO	RESTRICTED TO
								A3	00779	C-5353583	
CUSTOMER DRAWING						SCALE		SHEET		REV	
						4:1		2 OF 2		A1	



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.