


3.3V PECL Low Jitter 150MHz SAS-2 XO

SNSAS2150



ASSP XO™ for Networking

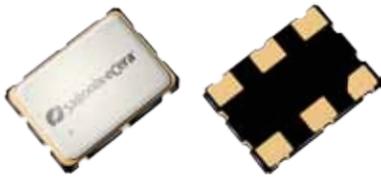

7.0 x 5.0mm Ceramic SMD

Product Features

- Very low phase jitter - 0.5ps RMS
- Thicker crystal for improved reliability
- Pb-free & RoHS compliant
- Industrial temperature range



Product Description

The SN series 3.3V, 150MHz crystal clock oscillator achieves superb jitter for Serial Attached SCSI (SAS-1 & SAS-2) applications. The output clock signal, generated internally with a patented oscillator design, is compatible with LVPECL logic levels. The device, available on tape and reel, is contained in a 7.0 x 5.0mm surface-mount ceramic package.


Applications

- SAS-2 Host Bus Adapter (HBA)
- SAS-2 Expander
- SAS-2 RAID System

Package:

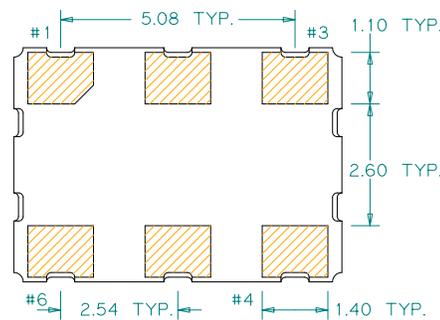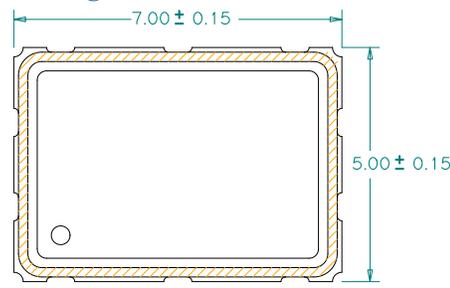

Recommended Land Pattern:



Pin Functions:

Pin	Function
1	OE
2	NC
3	V _{EE}
4	Q Output
5	\bar{Q} Output
6	V _{CC}

*Extended high frequency power decoupling is recommended (see test circuit for minimum recommendation). To ensure optimal performance, do not route RF traces beneath the package.

Part Ordering Information:

SNSAS2150

Electrical Performance

Parameter	Min.	Typ.	Max.	Units	Notes
Output Frequency		150		MHz	
Supply Voltage	2.97	3.30	3.63	V	
Supply Current, Output Enabled		45	70	mA	
Supply Current, Output Disabled			25	mA	
Frequency Stability			±50	ppm	See Note 1 below
Operating Temperature Range	-20		+70	°C	
Output Logic 0, VOL			V _{CC} - 1.620	V	0 to +85°C
			V _{CC} - 1.555	V	-40 to 0°C
Output Logic 1, VOH	V _{CC} - 1.025			V	0 to +85°C
	V _{CC} - 1.085			V	-40 to +0°C
Output Load	50Ω to V _{CC} - 2V				output requires termination
Duty Cycle	45		55	%	Measured 50% V _{DD}
Rise and Fall Time		0.3	0.6	ns	Measured 20/80% of waveform
Jitter, Phase RMS (1-σ)		0.2	0.5	ps	12 kHz to 20 MHz frequency band
Jitter, pk-pk		35	50	ps	100,000 random periods

Notes:

- Stability includes all combinations of operating temperature, load changes, rated input (supply) voltage changes, initial calibration tolerance (25°C), aging (5 year at 40°C average effective ambient temperature), shock and vibration.
- For specifications other than those listed, please contact sales.

Output Enable / Disable Function

Parameter	Min.	Typ.	Max.	Units	Notes
Input Voltage (pin 1), Output Enable	2.2			V	or open
Input Voltage (pin 1), Output Disable (low power standby)			0.8	V	Outputs disabled to Hi-Z
Internal Pullup Resistance	50			kΩ	
Output Disable Delay			200	ns	
Output Enable Delay			10	ms	

Absolute Maximum Ratings

Parameter	Min.	Typ.	Max.	Units	Notes
Storage Temperature	-55		+125	°C	

For the latest product information visit: <http://www.pericom.com/products/timing/oscillators/SNSAS2150/>

For test circuit go to: http://www.pericom.com/pdf/sre/tc_pecl.pdf

For soldering reflow profile and reliability test ratings go to: <http://www.pericom.com/pdf/sre/reflow.pdf>

For typical phase noise go to: http://www.pericom.com/pdf/sre/pn_SNSAS2150.pdf

For tape and reel information go to: http://www.pericom.com/pdf/sre/tr_7050.pdf



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.