







MICRO SWITCH  
a Honeywell Division  
FED. MFG. CODE 91929

SWITCH - TOGGLE


CATALOG LISTING  
3INT91 SERIES CHART 1

THIS DRAWING COVERS A PROPRIETARY ITEM AND IS THE PROPERTY OF MICRO SWITCH, A DIVISION OF HONEYWELL. THIS DRAWING IS NOT TO BE COPIED OR USED WITHOUT THE APPROVAL OF MICRO SWITCH

| CATALOG LISTING                                                                     | CIRCUIT MADE WITH TOGGLE LEVER IN  |              |                       | ELECTRICAL DATA                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                     | KEYWAY SIDE (1-2)                                                                                                     | CENTER (1-2) | OPPOSITE KEYWAY (2-3) |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 3INT91-1                                                                            | ON                                                                                                                    | OFF          | ON                    | L191 15A 125, <u>250</u> , 277 VAC<br>1/2HP 125 VAC<br>1HP <u>250</u> , 277 VAC<br>5A 125 VAC "L" <br>       |
| 3INT91-2                                                                            | OFF                                                                                                                   | NONE         | ON                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 3INT91-3                                                                            | ON                                                                                                                    | NONE         | ON                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 3INT91-21                                                                           | NONE                                                                                                                  | OFF          | ON                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 3INT91-31                                                                           | NONE                                                                                                                  | ON           | ON                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|  | MOM OFF                                                                                                               | NONE         | ON                    | L192<br>10A 125, <u>250</u> , 277 VAC<br>1/4HP 125 VAC,<br>1/2HP <u>250</u> , 277 VAC<br>3A 125 VAC "L" <br> |
| 3INT91-5                                                                            | MOM ON                                                                                                                | OFF          | ON                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 3INT91-6                                                                            | MOM ON                                                                                                                | NONE         | OFF                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 3INT91-7                                                                            | MOM ON                                                                                                                | OFF          | MOM ON                |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 3INT91-8                                                                            | MOM ON                                                                                                                | NONE         | ON                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 3INT91-51                                                                           | NONE                                                                                                                  | ON           | MOM ON                |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 3INT91-61                                                                           | MOM ON                                                                                                                | OFF          | NONE                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

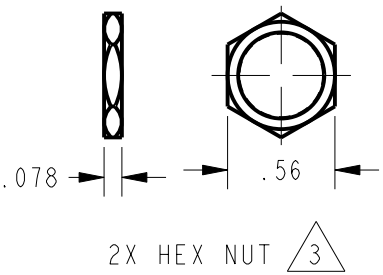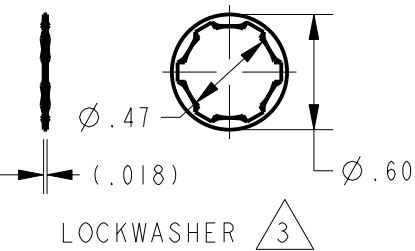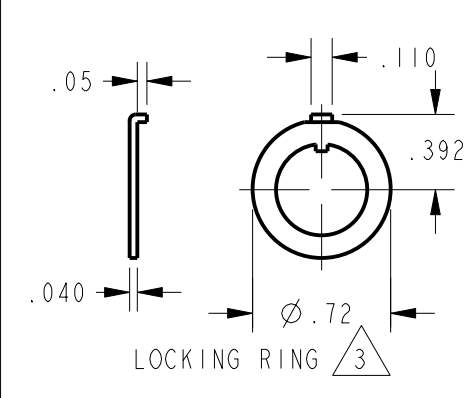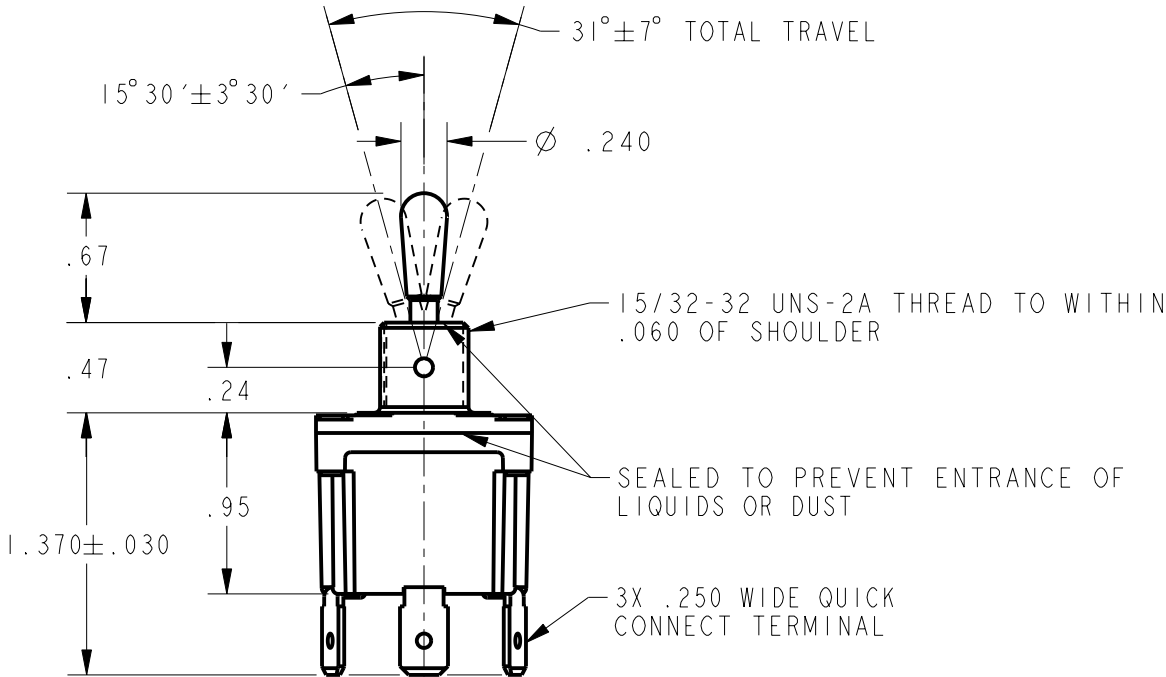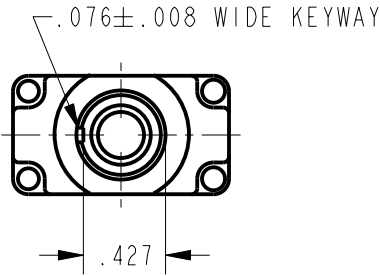

- NOTES
- 1 - SWITCH WILL WITHSTAND TEMPERATURE OF 160°F CONTINUOUSLY AT FULL RATED LOAD
  - 2 - MICRO SWITCH CAT. LIST. MARKED ON SIDE OF SWITCH
  -  FURNISHED UNASSEMBLED
  -  APPLIES ONLY TO "ON" AND "MOMENTARY ON" POSITIONS
  - 5 - TO ORDER WITHOUT HARDWARE ADD (-NH) SUFFIX TO CATALOG LISTING

| THIRD ANGLE PROJECTION                                                                |               |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
|  |               |
| SCALE                                                                                 | FULL          |
| DO NOT SCALE PRINT                                                                    |               |
| UNLESS OTHERWISE SPECIFIED TOLERANCES ARE                                             |               |
| ONE PLACE                                                                             | (.0) ±.030    |
| TWO PLACE                                                                             | (.00) ±.015   |
| THREE PLACE                                                                           | (.000) ±.005  |
| ANGLES                                                                                | ±             |
| WEIGHT                                                                                | .07 LB APPROX |



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



#### Как с нами связаться

**Телефон:** 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

**Факс:** 8 (812) 320-02-42

**Электронная почта:** [org@eplast1.ru](mailto:org@eplast1.ru)

**Адрес:** 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.