


PCM-26D1DB

1-Port Hilscher netX100 FieldBus mPCIe, PROFIBUS, DB9

NEW

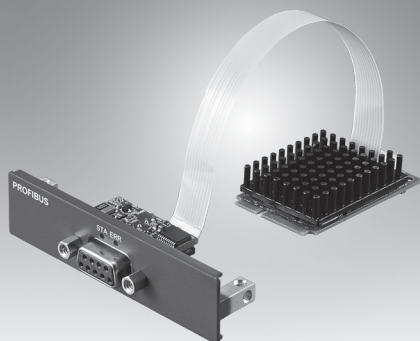

Features

- Meets Advantech iDoor technology standard
- PCI ExpressR Mini card specification revision 1.2 compliant
- Supports Hilscher PROFIBUS protocol library
- Easy integration by wide range of device drivers
- High extended temperature range up to 70°C
- Supports embedded automation PC UNO-2200/2400 series
- Supports control DIN-Rail PC UNO-1300/1400 series
- Supports control cabinet PC UNO-3200/3300/3400 series
- Supports control panel computers TPC-xx81/xx82 series
- Supports thin client panel computers TPC-xx51 series

Introduction

The PCM-26 series are Industrial Communication with Fieldbus Protocol modules from Advantech iDoor Technology. They are all compatible with the PCI Express® Mini Card Specification Revision 1.2, including including isolated / non-isolated RS-232/422/485 communication cards for automation control, Wi-Fi/3G/GPS/GSM/LTE wireless communication models for data exchange for management and machine level automation applications; ZigBee module serves as an IoT terminal or controller and PoE function for smart cameras in detection-inspection-production applications. This is a flexible design that enables customers to customize their features with iDoor Technology.

Specifications

General

- Bus Type** PCI Express Mini Card Revision 1.2
- Certification** CE, UL
- Connectors** 1 x Female DB9
- Dimensions** Module: 51 x 30 x 12.4mm (2" x 1.18" x 0.49")
I/O Plate: 81 x 19.4 x 41mm (3.19" x 0.76" x 1.61")
- Power Consumption** Typical : +3.3 V @ 650mA

Communications

- Controller** Hilscher netX100
- Protocol** PROFIBUS DP V1
- Signal interface** Iso. RS-485, RxD/TxD-P, RxD/TxD-N
- Speed** 9.6 kbps ~ 12 Mbps
- Displays** SYS, System status LED


Software

- OS Device** Windows 2000/XP/Vista/7/8 (32/64-bit)
- Utility** SYCON.net

Environment

- Humidity (Operating)** 10-95% RH, non-condensing
- Operating Temperature** -20 ~ 70°C (-4 ~ 158°F), w/ Air flow during measurement: 0.5 m/s
- Storage Temperature** -10 ~ 70°C (14 ~ 158°F)

Dimensions

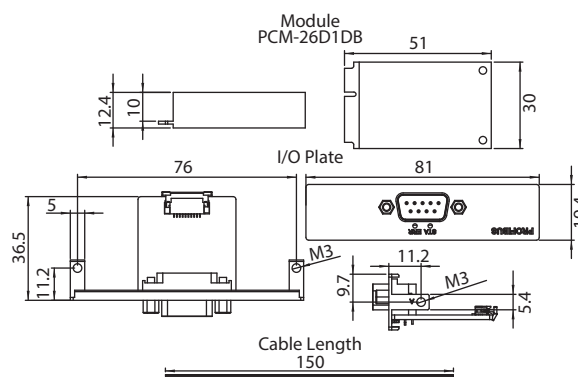

Ordering Information

Master

- PCM-26D1DB-MAE** Hilscher netX100 FieldBus mPCIe, PROFIBUS, DB9 x 1, Master

Slave

- PCM-26D1DB-SAE** Hilscher netX100 FieldBus mPCIe, PROFIBUS, DB9 x 1, Slave



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.