


DPU-D Series  
Panel Mount **Printers**



Medical device manufacturers face numerous design challenges and compliance hurdles that can complicate and prolong product design cycles. New devices must be small and portable, easy to use, robust, extremely reliable, and cost-effective. DPU-D series low voltage direct thermal printers answer these challenges with proven, cost-effective, user friendly 2" and 3" panel mount designs. Built to fit into tight spaces, DPU-D thermal printers can help you sidestep integration headaches, accelerate time-to-market, and improve the user experience.



2-inch model

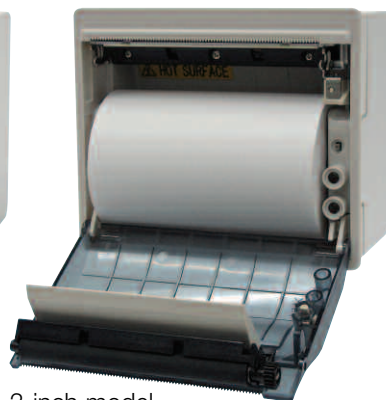

3-inch model

**Small Footprint**

DPU-D series printers offer unique small footprint designs that are ideal for shrinking next generation medical devices. With the 2" unit measuring only 3.1 x 2.7 x 3.4 inches\* (W x D x H), the DPU-D easily mounts to your device's front panel, freeing up valuable real estate.

**Streamlined Integration**

When engineering resources are at a premium, the DPU-D provides a compelling alternative to a conventional printer mechanism. As a complete solution that is ready to be slotted into your design, the panel mount printer immediately reduces the engineering time and cost required to incorporate an embedded printing solution. A choice of USB, Serial, and Parallel interfaces adds further integration flexibility.

**Ease To Use**

EZ-OP clamshell paper replacement ensures fast access and ease of use. And intuitive LED readouts clearly provide operating status and immediate error notification. With built-in ease of use, the DPU-D thermal printer helps you provide a better overall user experience.

\*excluding protrusion

- **Complete embedded printing solution for faster integration.**
- **Choice of 2" and 3" print widths.**
- **Smaller footprint supports greater portability.**
- **Up to 100 mm/second print speeds.**
- **Easy to use.**
- **Choice of USB, Serial and Parallel interfaces.**

## DPU-D Series Panel Mount Printers

Model		DPU-D2-00A/01A-E	DPU-D3-00A/01A-E
Printing	Method	Thermal line dot printing	
	No. dots/line	384	576
	Resolution (dots/mm)	8	
	Paper width (mm)	58 <sup>+0</sup> <sub>-1</sub>	80 <sup>+0</sup> <sub>-1</sub>
	Printing width (mm)	48	72
	Speed (max. mm/sec)	100(8.5V)	80(8.5V)
	Paper Path	Curved	
	Character matrix (HxW dots)	24 x 24, 24 x 12, 16 x 16, 16 x 8	
	Character size (HxW mm)	3.0 x 3.0, 3.0 x 1.5, 2.0 x 2.0, 2.0 x 1.0	
	Number of columns	16, 32, 24, 48	24, 48, 36, 72
Charcter type	Downloaded Character, User-defined Character, Alphanumeric, Katakana Character set, JIS 1 & 2 level Kanji		
Bar code	UPC-A/E, JAN (EAN)8/13, ITF, CODE39, CADABAR, CODE93, CODE128		
2D bar code	PDF417, QR Code, MaxiCode, Data Matrix		
Power supply (V)	Driving Voltage (5.0 to 9.0)		
Interface	Model 00A : Serial/USB, Model 01A : Parallel		
Input buffer	4,096 bytes		
Command	ESC/POSTM <sup>™</sup> * conformity		
Cutting	Tear bar		
Operating	Temperature (°C)	-10 to 50	
	Humidity (%RH)	30 to 85 (Non condensing)	
Service life	Pulse activation (pulses)	100 million	
	Abrasion resistance (km)	50 <sup>**</sup>	
Dimensions (WxDxH mm)	80.0x68.8x85.5 <sup>***</sup>	102.0x68.8x85.5 <sup>***</sup>	
Mass (g)	Approx.180	Approx.210	

\*ESC/POSTM: Registered trademark of SEIKO EPSON CORP.

\*\*Use recommended paper \*\*\*Excluding protrusion

Windows® is the registered trademark of Microsoft Corporation(USA).



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



#### Как с нами связаться

**Телефон:** 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

**Факс:** 8 (812) 320-02-42

**Электронная почта:** [org@eplast1.ru](mailto:org@eplast1.ru)

**Адрес:** 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.