
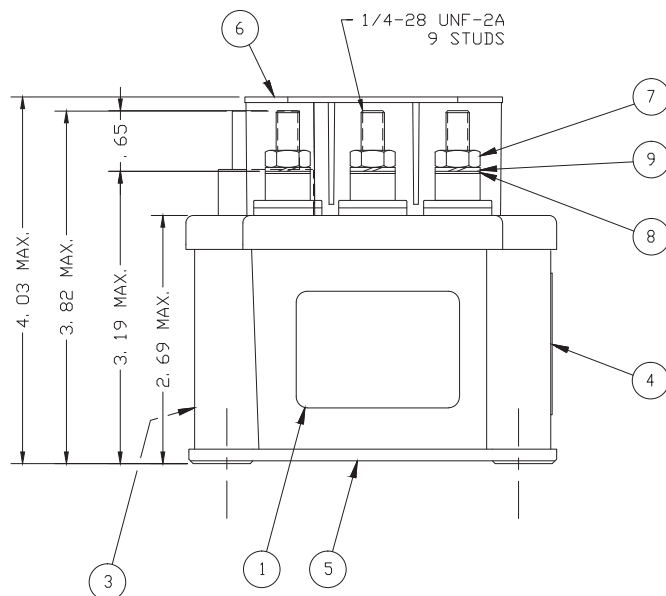


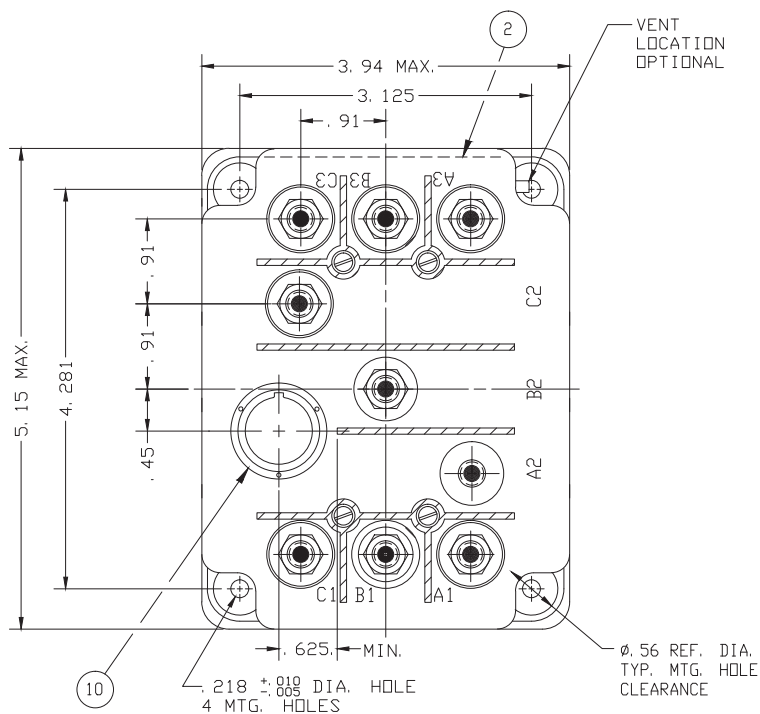

CONSTRUCTION
MAIN CONTACT
CONFIGURATION
VOLTAGE (NOMINAL)
CURRENT: RES.
IND.
MOTOR
INTERR.

OPERATE TIME
CLOSING
OPENING
TRANSFER

AUXILIARY CONTACTS
CONFIGURATION
VOLTAGE
CURRENT: RES.
IND.
LAMP

COIL DATA
DUTY CYCLE
OPERATING VOLTAGE RANGE
NOMINAL COIL VOLTAGE
PICKUP MAX.
DROPOUT VOLTAGE
CURRENT: HOLD
INRUSH

ENVIRONMENTAL DATA
AMBIENT TEMPERATURE
VIBRATION

ACCELERATION
SHOCK
ALTITUDE
LIFE ELECTRICAL
LIFE MECHANICAL
WEIGHT (MAX.)

METALLIC BASE GASKET SEALED

3 PDT SIDESTABLE
115/200 VAC 400 HZ.
175 AMPS
175 AMPS
125 AMPS
1750 AMPS


50 MILLISECONDS MAX AT 18 VDC
35 MILLISECONDS MAX
10 MILLISECONDS MAX AT 30 VDC

4 PDT
28 VDC 115 VAC 400 HZ
5 AMP
5 AMP
4 AMP

CONTINUOUS, ECONOMIZING
18 VDC THRU 30 VDC
28 VDC
18 VDC
7 VOLTS TO 1 VOLT
1 AMP MAX AT 25°C
5 AMP MAX AT 25°C

-55°C TO 71°C
PER MIL-E-5400 (50 TO 500 HZ)
FIGURE 2 CURVE IV
6 G's
18 G's MAX FOR 11 MILLISECONDS
50,000 FEET MAX.
50,000 CYCLES MIN.
100,000 CYCLES MIN.
4 LBS.

REVISIONS		RELEASED	
SYM	DESCRIPTION	DATE	APPROVED
A	3.13 WAS 3.18, 2.58 WAS 2.66, P/L CORRECTED	8-8-73	RS
B	DIMENSIONS UPDATED & VIEWS	10-9-73	RS
C	31152-30 ADDED	11-6-74	RS
D	8436 ITEM 2 P/N WAS 15221-1	10-6-75	RS
E	16363 ITEM 5 P/N WAS 31152-30	6-13-83	RS
F	17-018741 ADDED NOTE 3 & TE P/N, DIM UPDATED	12-27-17	RRG

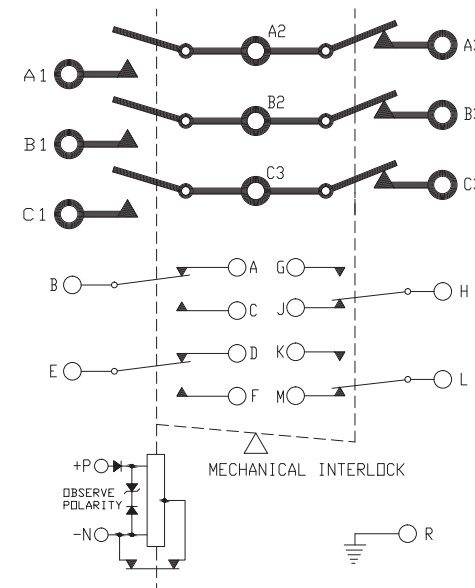

- NOTES: 1. MECH. INTERLOCK PREVENTS SIMULTANEOUS CLOSING OF BOTH SETS OF CONTACTS.
2. CONTACTOR DESIGNED TO THE BASIC REQUIREMENTS OF MIL-R-6106F UNLESS OTHERWISE SPECIFIED.
3. ITEMS DESIGNATED MOD 1 INCORPORATE ±46 VOLTS COIL TRANSIENT SUPPRESSION AND SPACERS BETWEEN THE ACTUATOR & THE COVER.

10	1	52514-018	CONNECTOR - MS-3443H-14C-19P			
9	9	51807-034 (MS35338-101)	WASHER-1/4 SPLIT LOCK			BRONZE
8	9	51703-064 (AN9608416L)	WASHER-FLAT 1/2 X 17/64 X .031			BRASS
7	9	50407-364 (MS35650-3255S)	NUT 1/4-28 X 7/16 X 3/16 HEX			BRASS
6	1	31164-10	TERMINAL - SHIELD ASSEMBLY			
5	1	34883-30	CONTACTOR ASSEMBLY - PRIMARY			
4	1	32163-1	PLATE - SCHEMATIC DIAGRAM			
3	1	16043-1	PLATE - NAME			
2	1	17959-1	PLATE - WARNING			
1	1	12771-1	PLATE - WARNING			
FIND NO	QTY REQD	PART OR IDENTIFYING NO	NOMENCLATURE OR DESCRIPTION	FSCM NO	DRAWING OR SPECIFICATION	MATERIAL OR NOTE

REF.		DR BY HAS 2-8-72		CHK BY	
UNLESS OTHERWISE SPECIFIED DIMENSIONS ARE IN INCHES TOLERANCES ON		ENGR		MFG	
2 PL DEC. 3 PL DEC. ANGLES		SIZE C		CODE IDENT 74063	
±.03		±.010		±1°	
SCALE NONE		SHEET 1 OF 1		DWG NO. B-349	



Hartman Division, 175 N. DIAMOND STREET, MANSFIELD, OHIO 44902

CONTACTOR, ELECTRICAL
175 AMP, SIDESTABLE-3 P. D. T.
115/200 VAC, 400HZ

REF TE P/N 1616523-4



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.