




CU16025-UW6J

SIMPLIFIED DATASHEET

■ Features

16 character x 2 line display.
LCD compatible, serial interface. Good for use as LCD drop-in replacement, or in various other applications.

■ Physical dimension

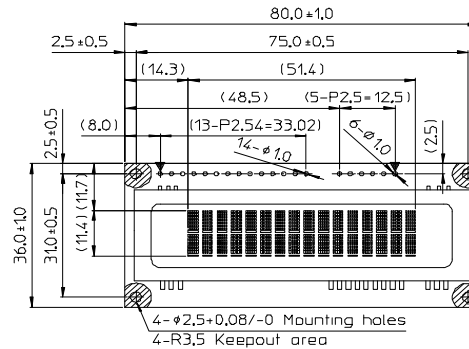

():Reference only
Unit:mm

Get full specification



Click here to go to request form.

Specifications

■ Electrical Ratings

Parameter	Symbol	Min.	Typ.	Max.	Unit	Condition
Logic Input Voltage DB0-DB7, RS,R/W(WR), E(RD),SCK, STB	VIH1	2.0	-	VCC	VDC	VCC-VSS= 5.0 V
	VIL1	VSS	-	0.8	VDC	
Logic Input Voltage SI/SO	VIH2	0.7VCC	-	VCC	VDC	VCC-VSS= 5.0 V
	VIL2	VSS	-	0.3VCC	VDC	
Logic Input Voltage /RESET	VIH3	0.8VCC	-	VCC	VDC	VCC-VSS= 5.0 V
	VIL3	VSS	-	0.2VCC	VDC	
Power supply Voltage	VCC-VSS	4.75	5.00	5.25	VDC	-

■ Physical Specifications

Parameter	
Number of char.	32 (16 x 2)
Matrix format	5 x 7 ANK, International
Display area	51.4 x 11.4 mm (X x Y)
Character size	2.275 x 4.759 mm (X x Y)
	Underline is not included.
Character pitch	3.275 mm
Line pitch	5.991 mm
Weight	About 30 g

■ Electrical Characteristics

Parameter	Symbol	Min.	Typ.	Max.	Unit	Condition
Logic Output Voltage 'H'	VOH	VCC-0.8	-	-	VDC	IOH = -4 mA
	'L'	VOL	-	0.6	VDC	IOL = 4 mA
	'H'	VOH	VCC-0.5	-	VDC	IOH = -2 mA
	'L'	VOL	-	0.5	VDC	IOL = 2 mA
Power Supply Current 1	ICC1	-	150	200	mA	Display ON
Power Supply Current 2	ICC2	-	3	10	mA	Display OFF
Power Consumption		-	0.75	1.0	W	Display ON

■ Optical Characteristics

Parameter	
Luminance	350 cd/m ² Min.
Color of illumination	Green (Blue-Green)

■ Environmental Conditions

Parameter	
Operating Temperature	-40 ~ +85 degrees celsius
Storage Temperature	-50 ~ +85 degrees celsius
Operating Humidity	20 ~ 80% R.H. (non-condensing)
Vibration (Non operation)	10-55-10Hz, all amplitude 1mm, 30 minutes, X-Y-Z
Shock (Non operation)	980m/s ² (100G) 6ms

■ Interface

8bit/4bit Parallel(TTL), Synchronous Serial (CMOS)

■ Pin Assignment (Parallel)

Pin No	Signal	Pin No	Signal
1	GND	8	DB1
2	VCC	9	DB2
3	NC	10	DB3
4	RS	11	DB4
5	R/W(WR)	12	DB5
6	E(RD)	13	DB6
7	DB0	14	DB7

(Synchronous Serial)

Pin No	Signal
1	VCC
2	SI/SO
3	GND
4	STB
5	SCK
6	NC

■ Functions

Parameter
Command compatible with HD44780 LCD controller
Display ON/OFF
Brightness Control
Cursor ON/OFF
8 User definable character font
etc.



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.