


# KSS Series Subminiature SMT Side Actuated

## Features/Benefits

- Low profile of 1.7 mm
- Excellent tactile feel
- High shear force
- Range of actuation forces
- Large flat top
- RoHS compliant and compatible

## Typical Applications

- Cellular phone
- Industrial electronics
- Health diagnostic electronics



## Specification

FUNCTION: momentary action  
CONTACT ARRANGEMENT: N.O.  
TERMINALS: Gullwing  
IP40 sealed

## Mechanical

OVERLOAD: 20N  
TACTILE FEELING: 2 and 4N: 25% min.  
2.5N: 30% min.

Type	Operating force Newtons (grams)	Operating life (operations)	Travel (mm)
KSS221G	2.0 (200) ± 0.5	100,000	0,3 ± 0,15
KSS231G	2.5 (250) ± 0.5	100,000	0,3 ± 0,10
KSS241G	4.0 (400) ± 1.0	100,000	0,3 ± 0,15

**NOTE:** Specifications listed above are for switches with standard options.  
For information on specific and custom switches, consult Customer Service Center.

## Electrical

	Silver	Gold
MAXIMUM POWER:	1 VA	0.2 VA
MAXIMUM VOLTAGE:	32 VDC	32 VDC
MAXIMUM CURRENT:	50 mA	10 mA
MINIMUM CURRENT:	1 mA	1 mA
DIELECTRIC STRENGTH:	≥ 250 VDC	
CONTACT RESISTANCE:	< 100 mΩ	
INSULATION RESISTANCE (100 VDC):	≥ 10° Ω	
BOUNCE TIME:	< 3 ms	

## Environmental

	Silver	Gold
OPERATING TEMPERATURE:	-40°C to 85°C	-40°C to 125°C
STORAGE TEMPERATURE:	-55°C to 85°C	-55°C to 125°C

## Process

Soldering: Lead free reflow soldering process in accordance with IEC 61760-1.

## Packaging


Tape and reels in reels of 3,000 pieces.  
External diameter 330mm ± 2mm.

## How To Order

Our easy build-a-switch concept allows you to mix and match options to create the switch you need. To order, select desired option from each category and place it in the appropriate box.


**However, please note that all the combinations of these options are not feasible.**

**For any part number different from those listed above, please consult your local representative.**

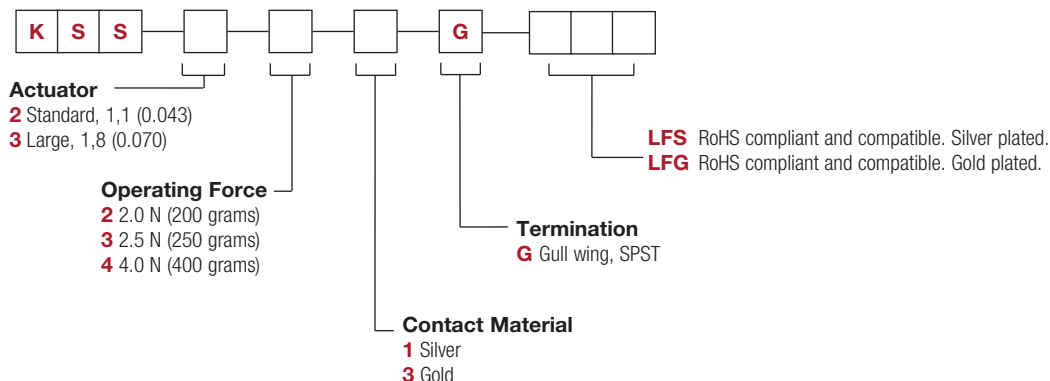


# KSS Series Subminiature SMT Side Actuated

KSS

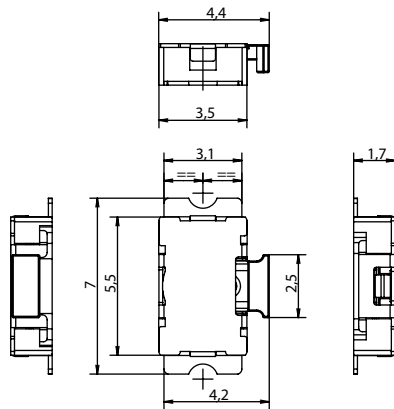

PCB PROPOSED LAYOUT




Tactile Switches


B

## ACTUATOR


**2** STANDARD, 1,1 (0.043)



**3** LARGE, 1,8 (0.070)



## TAPE & REEL

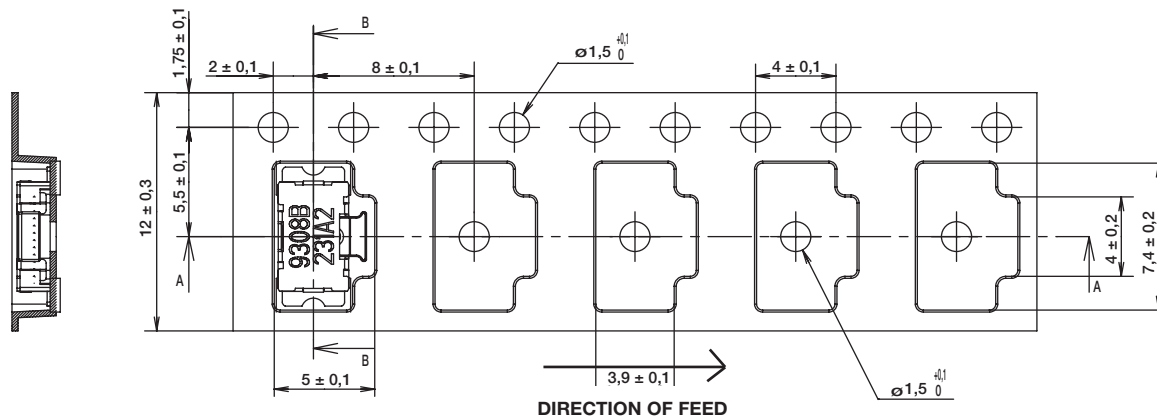

First Angle  
Projection

Dimensions are shown: mm  
Specifications and dimensions subject to change



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



#### Как с нами связаться

**Телефон:** 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

**Факс:** 8 (812) 320-02-42

**Электронная почта:** [org@eplast1.ru](mailto:org@eplast1.ru)

**Адрес:** 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.