

PLEASE CHECK WWW.MOLEX.COM FOR LATEST PART INFORMATION

Part Number: [1724480008](#)

Status: **Active**

Overview: [Mini-Fit Jr.™ Power Connectors](#)

Description: Mini-Fit® Jr. Header, Dual Row, Right Angle, with Snap-in Plastic Peg PCB Lock, 8 Circuits, PA Polyamide Nylon 6/6 94V-2, Tin (Sn) Plating, Glow Wire Compatible

Documents:

[3D Model](#)

[Drawing \(PDF\)](#)

[Product Specification PS-45750-001 \(PDF\)](#)

[Product Specification PS-5556-001 \(PDF\)](#)

[Test Summary TS-5556-002 \(PDF\)](#)

[RoHS Certificate of Compliance \(PDF\)](#)

Agency Certification


CSA LR19980
UL E29179

General

Product Family PCB Headers
Series [172448](#)
Application Power, Wire-to-Board
Overview [Mini-Fit Jr.™ Power Connectors](#)
Product Name Mini-Fit Jr.™
UPC 887191729169

Physical

Breakaway No
Circuits (Loaded) 8
Circuits (maximum) 8
Color - Resin Black
Durability (mating cycles max) 30
First Mate / Last Break No
Flammability 94V-2
Glow-Wire Compliant Yes
Guide to Mating Part No
Keying to Mating Part None
Lock to Mating Part Yes
Material - Metal Brass
Material - Plating Mating Tin
Material - Resin Nylon
Net Weight 3.085/g
Number of Rows 2
Orientation Right Angle
PC Tail Length 3.60mm
PCB Locator Yes
PCB Retention Yes
PCB Thickness - Recommended 1.78mm
Packaging Type Tray
Pitch - Mating Interface 4.20mm
Pitch - Termination Interface 4.20mm
Plating min - Mating 0.762µm
Plating min - Termination 0.762µm
Polarized to Mating Part Yes
Polarized to PCB Yes
Shrouded Fully
Stackable No
Surface Mount Compatible (SMC) No
Temperature Range - Operating -40°C to +105°C
Termination Interface: Style Through Hole

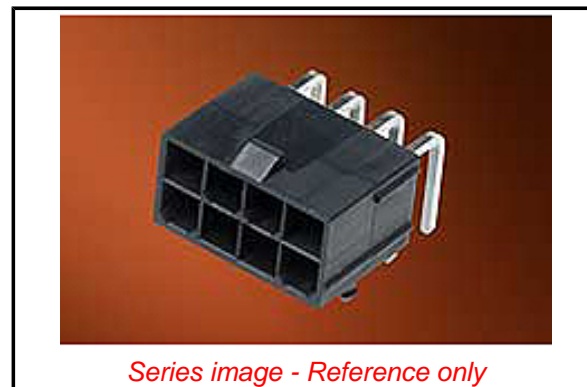

Series image - Reference only

EU ELV

Not Relevant

EU RoHS

Compliant

REACH SVHC

Not Contained Per
-ED/79/2015 (17
December 2015)

Halogen-Free

Status

Not Low-Halogen

**Need more information on product
environmental compliance?**

Email productcompliance@molex.com
Please visit the [Contact Us](#) section for any
non-product compliance questions.

China ROHS

ELV

Green Image

Not Relevant

Search Parts in this Series

[172448](#) Series

Mates With

[46992](#) Mini-Fit® Jr. Receptacle

Electrical

Current - Maximum per Contact	13.0A
Voltage - Maximum	600V

Solder Process Data

Duration at Max. Process Temperature (seconds)	005
Lead-free Process Capability	WAVE
Max. Cycles at Max. Process Temperature	001
Process Temperature max. C	240

Material Info**Reference - Drawing Numbers**

Product Specification	PS-45750-001, PS-5556-001
Sales Drawing	SD-172448-0000
Test Summary	TS-5556-002

This document was generated on 06/07/2016

PLEASE CHECK WWW.MOLEX.COM FOR LATEST PART INFORMATION



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.