

CXA-L0512-NJL

Non-dimming/Connector Type

■ Features

- 1 output
- UL60950 approved
- Applicable panel size*: 3 to 15 inches
- In the high-voltage generator(a terminal and a pattern),
an anti-dust measure by silicone application is taken.
(Notice) Applicable panel size becomes a standard.

■ Applications



CXA-L0512-NJL Specifications (Please refer to each specification before use)

Electrical Characteristics

Item	Unit	Symbol	Specification			Condition			Remark
			min	typ	max	Vin(V)	Ta(°C)	RL(kΩ)	
Output Current	mA _{rms}	I _{out}	4.5	5.0	5.5	12±0.12	23±5	120	
			4.0	5.0	6.0	12±0.6	0 to +60	110 to 130	
Input Current	A	I _{in}	-	0.3	0.5	12±0.6	0 to +60	110 to 130	
Frequency	kHz	Freq	33	40	47	12±0.6	0 to +60	110 to 130	
Open Circuit Voltage	V _{rms}	V _{open}	1400	1500	-	12±0.6	0 to +60	∞	Open load

Other Specifications


Dimming Function		No
Operating Temperature	°C	0 to +60
Storage Temperature	°C	-30 to +85
Operating Humidity Ratio	RH%	95Max
Safety Standard		UL60950
Weight	g	11
Dimensions(WxDxH)	mm	80.5x20.5x8 (*1)
Fused Input		Yes
Remote ON / OFF		No
Alarm Signal Function		No
Shutdown Function		No
Silicone Coating on High Voltage Area		Yes

(*1) These dimensions are indicated the maximum.

■ Conformity to RoHs Directive

This means that, in conformity with EU Directive 2002/95/EC, lead, cadmium, mercury, hexavalent chromium, and specific bromine-based flame retardants, PBB and PBDE, have not been used, except for exempted applications.

Outline Drawing

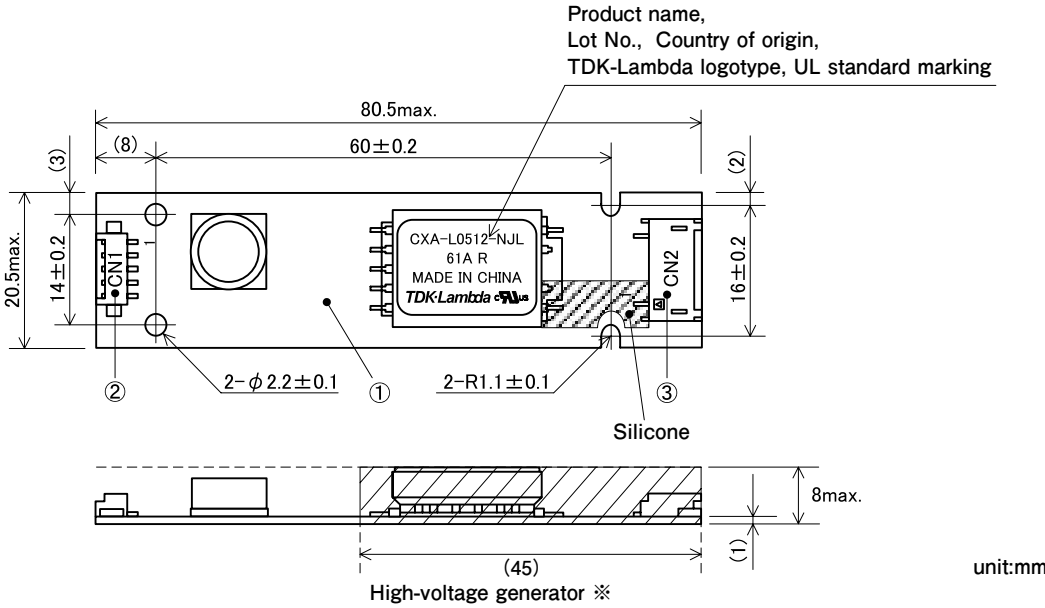

High-voltage generator ※
(The entire surface within a range of 45mm away from the end of the basein)
※From high-voltage generator, please secure space distance more than 3mm in top and bottom right and left.

Connector

Connector number	Part number	Model	Quantity	Remarks	Recommended applicable connector
①	Printed circuit board PCB	Composite (CEM-3)	1	UL94V-0 t=1.0	—
②	Input connector CN1	53261-0571	1	Molex Inc.	51021-0500
③	Output connector CN2	SM02 (8.0) B-BHS-1-TB (LF) (SN)	1	JST Mfg. Co., Ltd.	BHR-03VS-1

Terminal Numbers And Functions

Input side CN1


Terminal number	Symbol	Rated voltage
CN1-1	Vin	12V
CN1-2	GND	0V
CN1-3	N.C.	—
CN1-4		
CN1-5		

Output side CN2

Terminal number	Symbol	Rated voltage
CN2-1	V _{HIGH1}	750Vrms
CN2-2	N.C.	—
CN2-3	V _{HIGH2}	750Vrms

※ The output is floating.
Both CN2-1 and CN2-3 become high voltage.

Connections

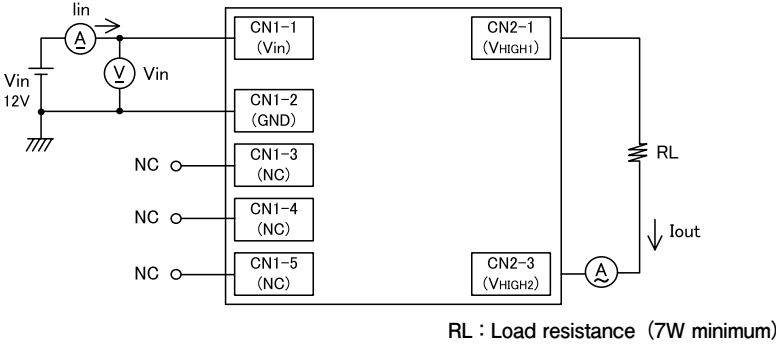



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.