

**PLEASE CHECK WWW.MOLEX.COM FOR LATEST PART INFORMATION**

**Part Number:** [46437-3013](#)  
**Status:** **Active**  
**Overview:** EXTreme Ten60Power™ High-Current Connector  
**Description:** 2.54mm, 5.50mm, 7.50mm Pitch EXTreme Ten60Power™ Right Angle Plug Assembly with Top Guide Pins, 3 AC Power Circuits, 24 Signal Circuits, 4 DC Power Circuits

**Documents:**

[3D Model](#) [Application Specification AS-46436-100 \(PDF\)](#)  
[Drawing \(PDF\)](#) [RoHS Certificate of Compliance \(PDF\)](#)  
[Product Specification PS-46436-100 \(PDF\)](#)

**Agency Certification**


CSA	LR19980
TUV	R72081037
UL	E29179

**General**

Product Family	PCB Headers
Series	<a href="#">46437</a>
Application	Board-to-Board, Power, Signal
Comments	See PS-46436-100 for details
Overview	<a href="#">EXTreme Ten60Power™ High-Current Connector</a>
Product Name	EXTreme Ten60Power™
UPC	883906918095

**Physical**

(p)ower-(s)ignal Configuration	3p - 24s - 4p
Breakaway	No
Circuits (Loaded)	31
Circuits (maximum)	31
Color - Resin	Black
Durability (mating cycles max)	200
First Mate / Last Break	No
Flammability	94V-0
Glow-Wire Compliant	No
Guide to Mating Part	Yes
Keying to Mating Part	None
Lock to Mating Part	No
Mated Height	18.00mm
Material - Metal	Copper
Material - Plating Mating	Gold
Material - Plating Termination	Tin
Material - Resin	High Temperature Thermoplastic
Net Weight	20.000/g
Number of Rows	1
Orientation	Right Angle
PC Tail Length	2.84mm
PCB Locator	Yes
PCB Retention	None
PCB Thickness - Recommended	1.58mm
Packaging Type	Tray
Pitch - Mating Interface	2.54mm, 5.50mm, 7.50mm
Polarized to Mating Part	Yes
Polarized to PCB	Yes
Shrouded	No
Stackable	No

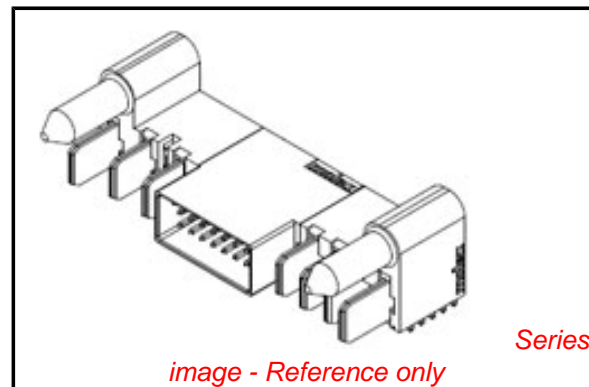

**EU RoHS**

**ELV and RoHS Compliant**

**REACH SVHC**

Not Reviewed

**Low-Halogen Status**

Not Reviewed

**China RoHS**



**Need more information on product environmental compliance?**

Email [productcompliance@molex.com](mailto:productcompliance@molex.com)  
 For a multiple part number RoHS Certificate of Compliance, [click here](#)

Please visit the [Contact Us](#) section for any non-product compliance questions.

**Search Parts in this Series**

[46437Series](#)

**Mates With**

EXTreme Ten60Power™ Vertical Receptacle [46436-3013](#) , [46562-3013](#)

Surface Mount Compatible (SMC)	No
Temperature Range - Operating	-40°C to +105°C
Termination Interface: Style	Through Hole - Compliant Pin

**Electrical**

Current - Maximum per Contact	2.5A, 60.0A
Voltage - Maximum	600V AC / 250V DC

**Material Info****Reference - Drawing Numbers**

Application Specification	AS-46436-100
Product Specification	PS-46436-100
Sales Drawing	SD-46437-313

This document was generated on 05/08/2015

**PLEASE CHECK [WWW.MOLEX.COM](http://WWW.MOLEX.COM) FOR LATEST PART INFORMATION**



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



#### Как с нами связаться

**Телефон:** 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

**Факс:** 8 (812) 320-02-42

**Электронная почта:** [org@eplast1.ru](mailto:org@eplast1.ru)

**Адрес:** 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.